




StarTec

Universel og fleksibel forskalling

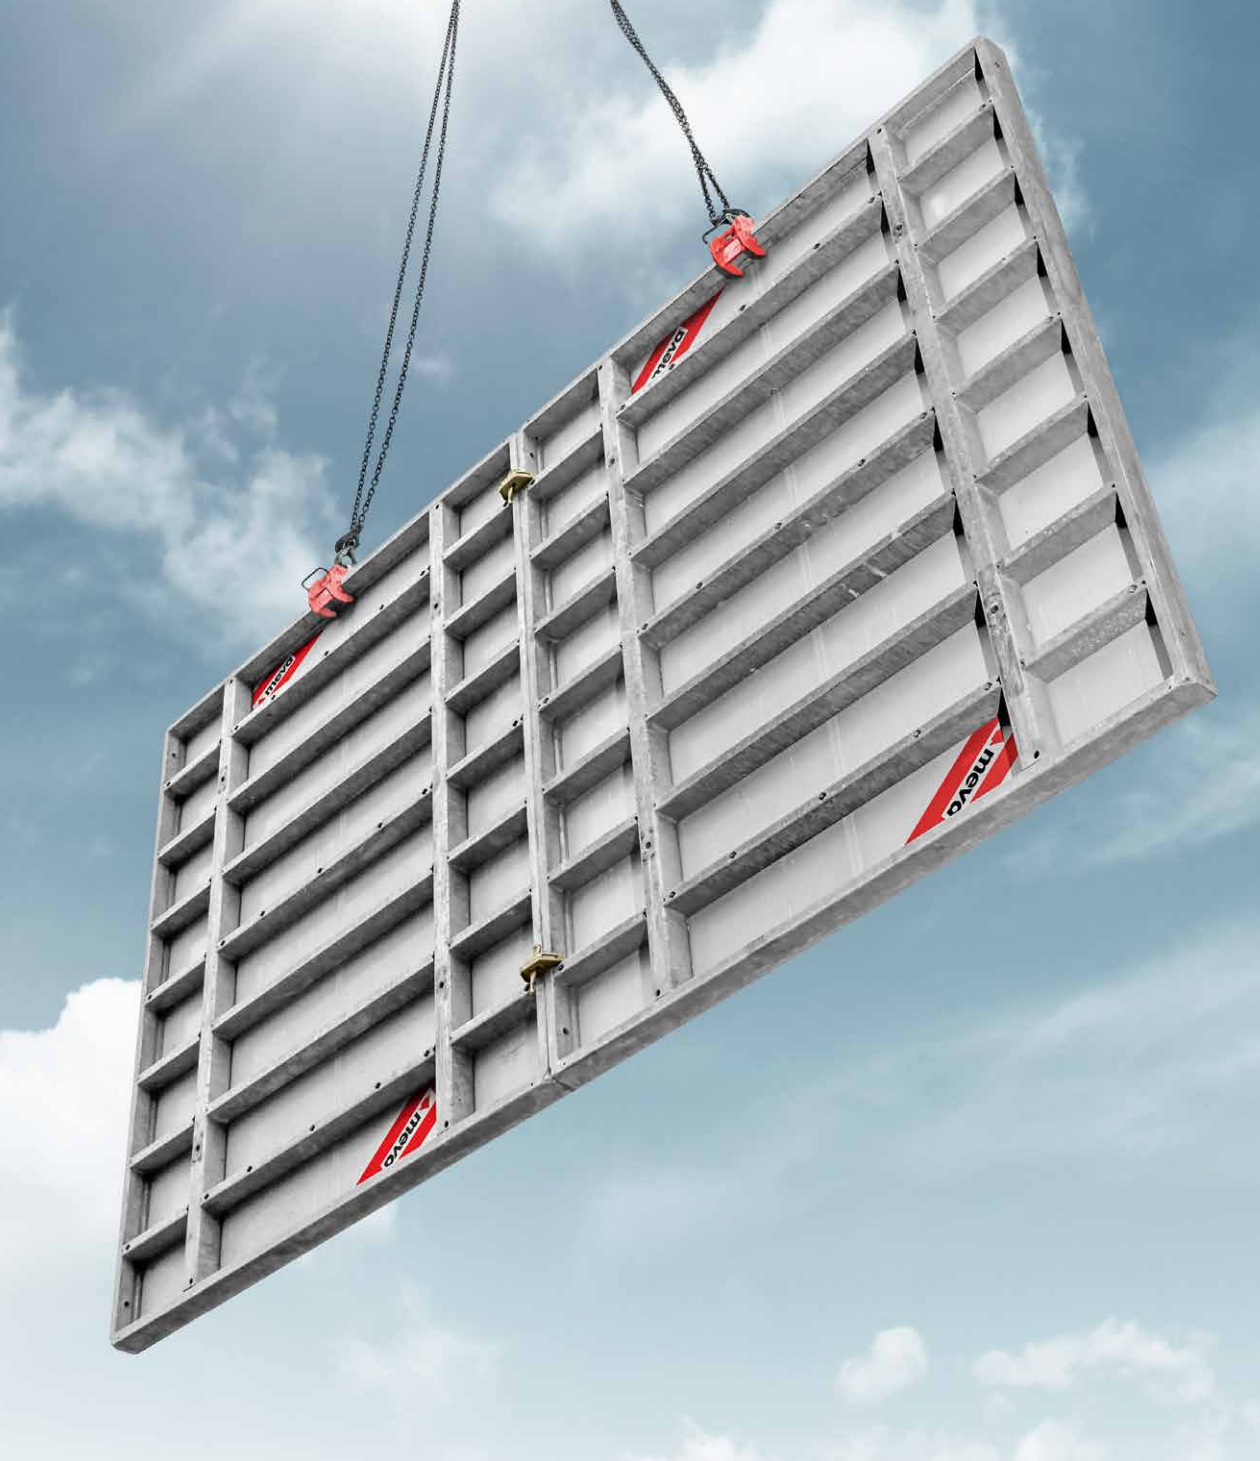

Den Universelle forskalling

StarTec løser rigtigt mange udfordringer

Universel stål-forskalling, der optager et støbetryk op til 60 kN/m². Når det drejer sig om effektivitet har StarTec i mange år bevist sine kvaliteter over hele verden.

StarTec er 100 % kompatibel med den lette, kompakte AluStar, som supplerer systemet perfekt.





i

Simpel – Smart

Den universelle forskalling StarTec

- **Størrelse**
 - Op til 8,91 m² forskallingsflade pr. element (330 x 270 cm)
- **Ydelse**
 - Optagelse af det friske betons tryk (iht. DIN 18218) på hele fladen 60 kN/m² (DIN 18202, tab. 3, linje 6)
- **Universel brug til byggeri i handel og bolig**
- **Lukket stålprofil af stål**
 - Statisk robust
 - Vridningsstabil
 - Galvaniseret mindsker rengøring, og reducerer fastklæbning af beton
- **Den gennemtænkte funktionsdrager**
 - Med indsejtede Dywidag-møtrikker
 - Placering af alt tilbehør, som f.eks. konsoller, elementstøtter samt -skinner, med MEVA-flangebolt
- **Forankring ved hældet eller højdeforskudt forskalling**
 - Ankerstav med tosidigt påsvejset, konisk ankerbøsning af stål
- **Gennemtænkt MEVA-produktdesign**
 - MEVA-elementlås fastlåser ved bare få slag med hammeren
 - Udsparinger ved elementbredder på 135 cm og større til en nem placering og justering med jernstang
 - Massiv alkus kunststofplade af høj kvalitet med 7 års garanti
- **Fuld kompatibilitet med den lette AluStar**

StarTec

En forskalling fyldt med muligheder

MEVA-kvalitet helt ned i detaljen

MEVA-systemerne udmærker sig ved et maksimum af effektivitet, kvalitet og praktiske detaljer. Dette gælder også for den gennemtænkte, universelle forskalling StarTec, som med bare et par universelle systemkomponenter, få tilbehørsdele og et optimalt tilpasset sortiment som omfatter alt, hvad der gør MEVA-forskalling overlegent i brugen på byggepladsen.

- Fuld kompatibilitet med AluStar
- Kan kombineres med MEVA-tilbehørsdele
- Omfattende sikkerhedstilbehør med StarTec-Securit og SecuritBasic



Flangebolt

Til kraftlåst forbindelse af alle påmonterede dele med kun en del.

Funktionsdrager

af lukket stålprofil med indsvajtede DW-15 møtrikker til hurtig at fastlæse tilbehør.

Galvaniseret ramme

Med denne overfladebehandling er fast klæbning af beton reduceret og rengøringen nem.

Lukket profil


Medføre høj stabilitet og lang holdbarhed.


Transport Design

De tildannede huller i profilet giver mulighed for hurtigt af- og pålæsning, samt at flytte de stablede elementer, med en transportkrog 40.


Udsparring

i de fire hjørner på elementbredder fra 135 cm og større til en nem placering og justering med jernstang.

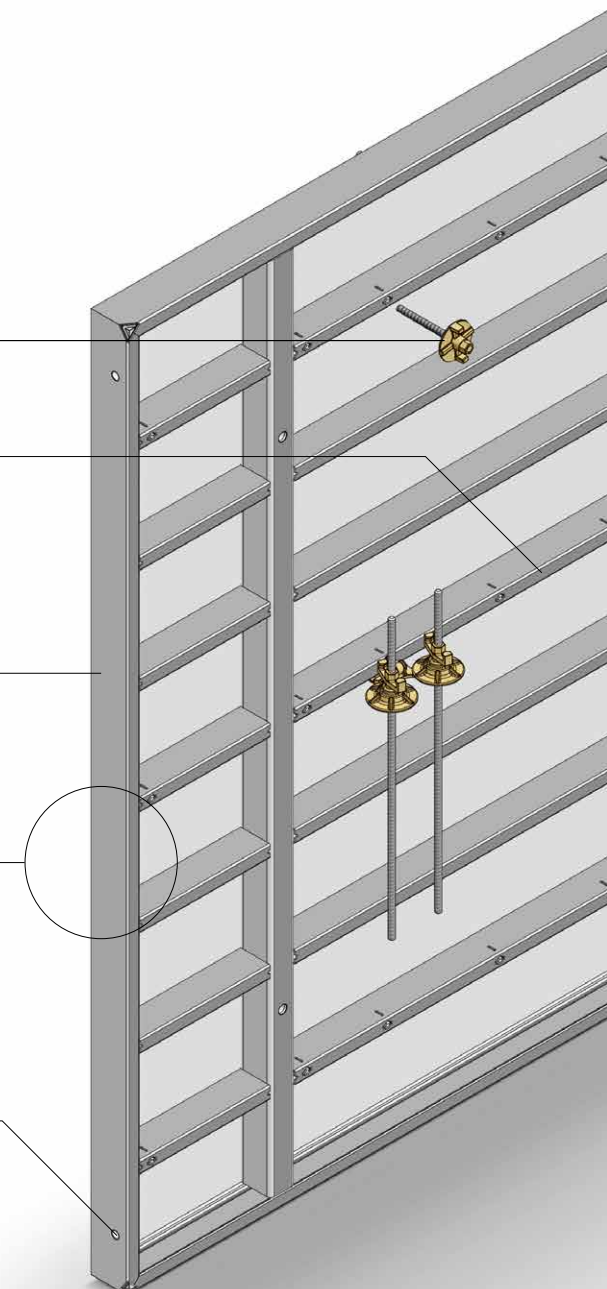

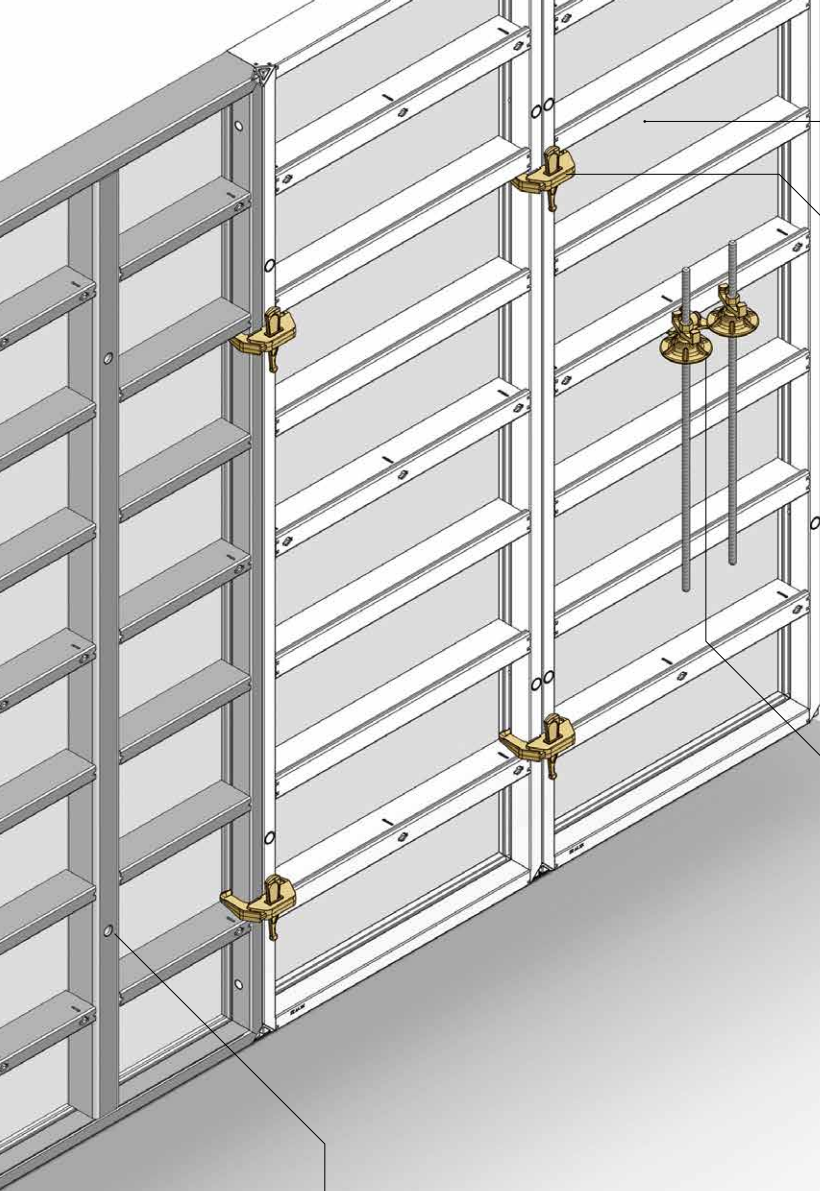


Fuld kompatibilitet med den lette AluStar

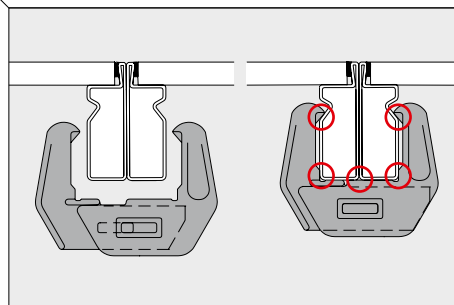

AS-elementlås

Til en hurtig og sikker elementforbindelse skal der kun bruges en enkelt del: MEVA-elementlåsen. Den kan monteres med en hånd og det endda trinløst overalt på rammen. Med bare få slag med hammeren fastlåses samt oprettes elementet, og et plant og forskydningsfrit elementstød opnås.

Ankerpunkt
med konisk ankerbøsning,
påsvejet i begge sider.

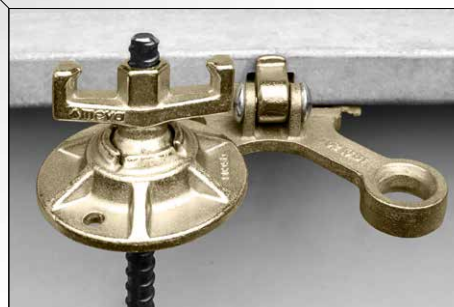

Ankerstavholder
kan fastgøres på funktionsdrageren på det stående eller liggende StarTec-element. Til en sikker og hurtig transport på byggepladsen.



Massiv alkus kunststofplade
suger ikke vand. Den udblødes og krymper ikke. Den robuste, glatte overflade garanterer en førsteklasses betonkvalitet, selv efter mange ganges brug.


Systematisk planlagt

StarTec-elementer og -hjørner

Gennemprøvet fleksibilitet

Med elementhøjder på 330 cm til 75 cm og elementbredder fra 270 cm til 20 cm kan StarTec nemt tilpasses grundplanernes geometri. Takket være de mange varianter af paneler, kan de fleste variationer af vægtykkelser opbygges uden tilpasningsstykker.

Systemet har også justerbare hjørner, der uden problemer, kan justeres fra 60° til 180°.

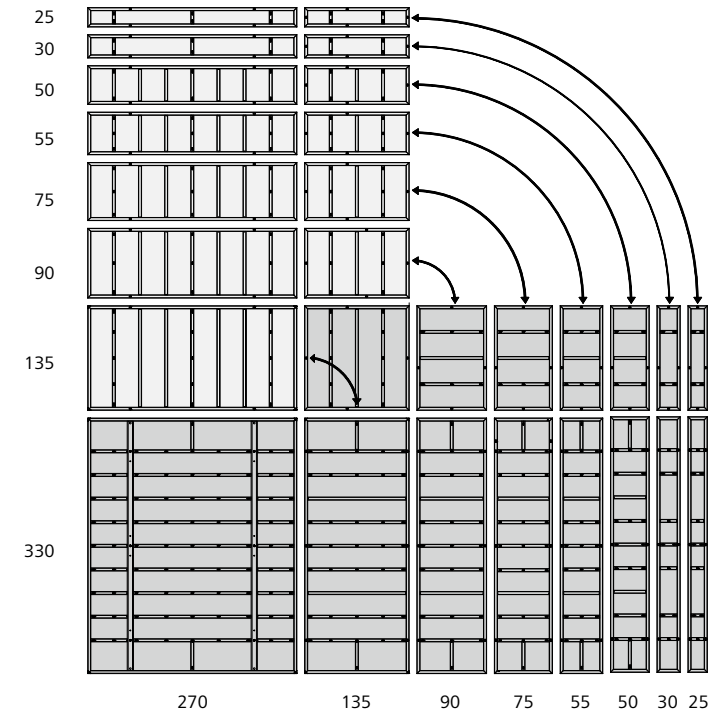

	Elementbredde [cm]														UE	Hjørne-elementer					Udligning PS
	270	240	135	90	75	55	50	49	45	40	30	25	24	20		IE	AE	GEI	GEA	ASE	
Højder [cm]	330	■		■	■	■	■				■	■				■	■	■	■	■	
	270		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	135		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	90		■		■	■	■					■				■	■				
	75		■																		

MZE
IE
AE

Universal-elementer, bredde 75 cm
Inderelement, sidelængde 25 cm
Yderelement

GEI
GEA
ASE
PS

Hjørneelement indvendig, sidelængde 30 cm
Hjørneelement udvendig, sidelængde 7,5 cm
Afforskallingshjørne, sidelængde 25 cm
Passtykke, 5 cm


StarTec og AluStar

Den perfekte kombination

Et ægte Star-team

StarTec og AluStar er en produktfamilie af aluminium- samt storfladede stålelementer, der ikke skal monteres med kran. StarTec og AluStar kan bruges helt efter egne ideer med bare en elementlås, uden adapter eller andre ekstra forbindelselementer. Systemernes kombinerede brug muliggør en optimal og fleksibel brug af materialet, der opfylder alle krav til byggepladsen.



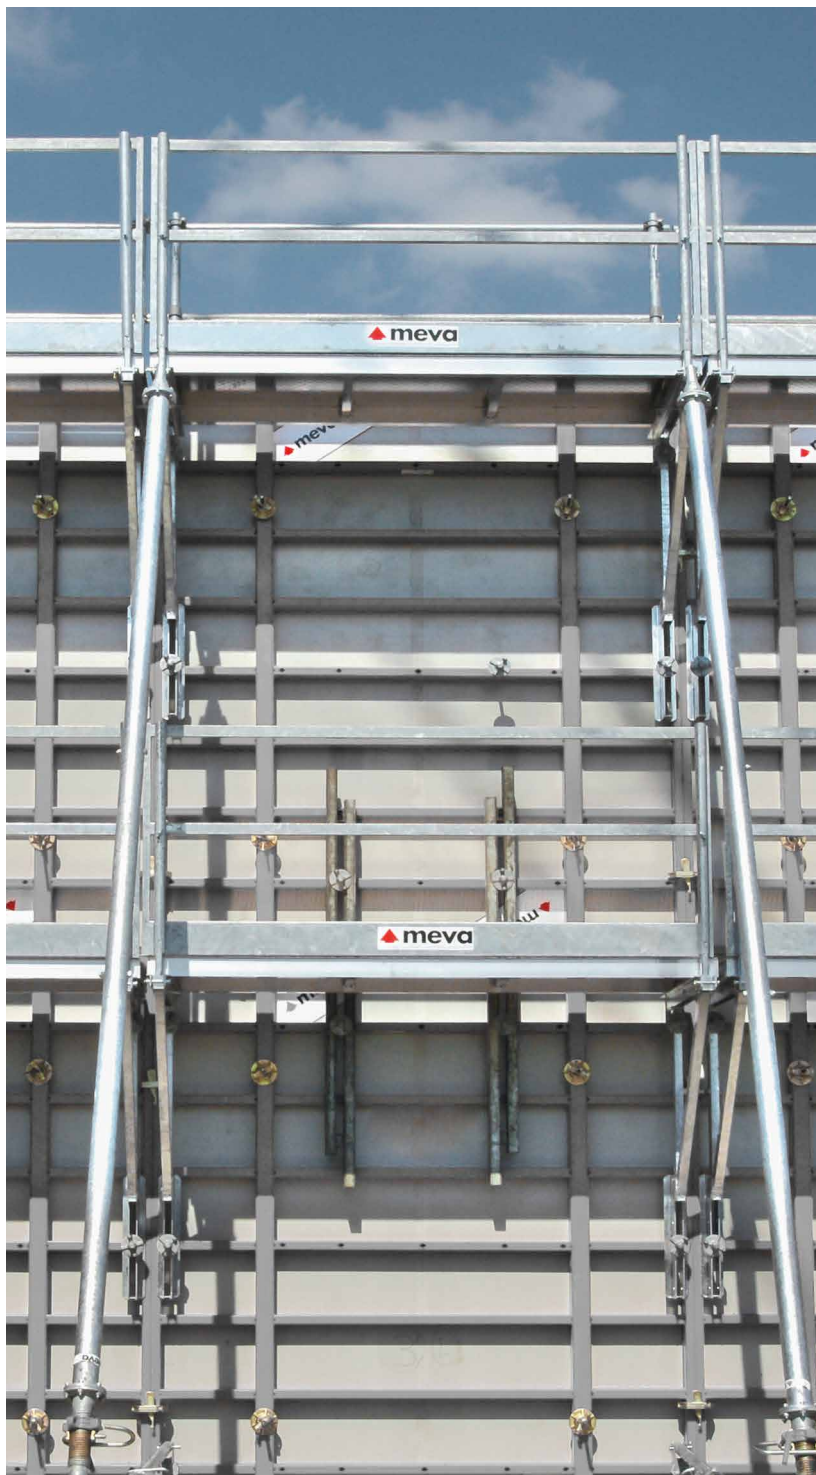

SecuritBasic

Den rentable, komplette løsning

Modulopbygget sikkerhed

Sikkerhedssystemet med støbeplatform kan nemt placeres med bare en del – flangebolten. En gennemgående sikkerhed under montering og støbning opnås med en bæreevne på op til 200 kg/m².

StarTec-Securit

Sikkerhedssystemet

Kan bruges med det samme

Et systemkonformt sikkerhedsudstyr på byggepladsen opbygges lige så hurtigt som normale konsoller med løse planker og kan altid betale sig. Foldeplatformen monteres lynhurtigt med StarTec-elementet og leveres klappet sammen til byggepladsen. StarTec-Securit er nem at transportere takket være den sammenfoldede højde på under 30 cm og kan bruges med det samme. Den sammenklappelige platform forbliver på elementet. Foldeplatformen omfatter en ryg – side og frontgelænder samt opgangslem med indbygget stige og støttekonsoller.



Pioner og trendsætter

Mere med MEVA

Forskalling. Enkelt. Gennemtænkt.

Meget af det der i dag er standard i forskallingsbranchen, er blevet udviklet af MEVA i Haiterbach, Sydtyskland. Vi arbejder som trendsætter hele tiden dynamisk på at gøre forskalling endnu mere sikker, effektiv og nemmere for brugeren. For os er en fremragende produkt- og teknologikvalitet en selvfølge.


Firmaet er uafhængigt og ledes af ejerfamilien og overholder standarderne for mellemstore virksomheder. Derfor kan vores kunder med rette ikke bare forvente teknologisk overlegne produkter, men også en omfattende, personlig indsats i projekterne.

Kompleks speciel forskalling eller rentabel standard: Vores erfaring og mangesidige produkter gør os til en effektiv servicepartner, selv når der stilles høje krav.



Du kan altid regne med os.

Med 40 afdelinger fordelt på 5 kontinenter er vi altid der, hvor du har brug for os.

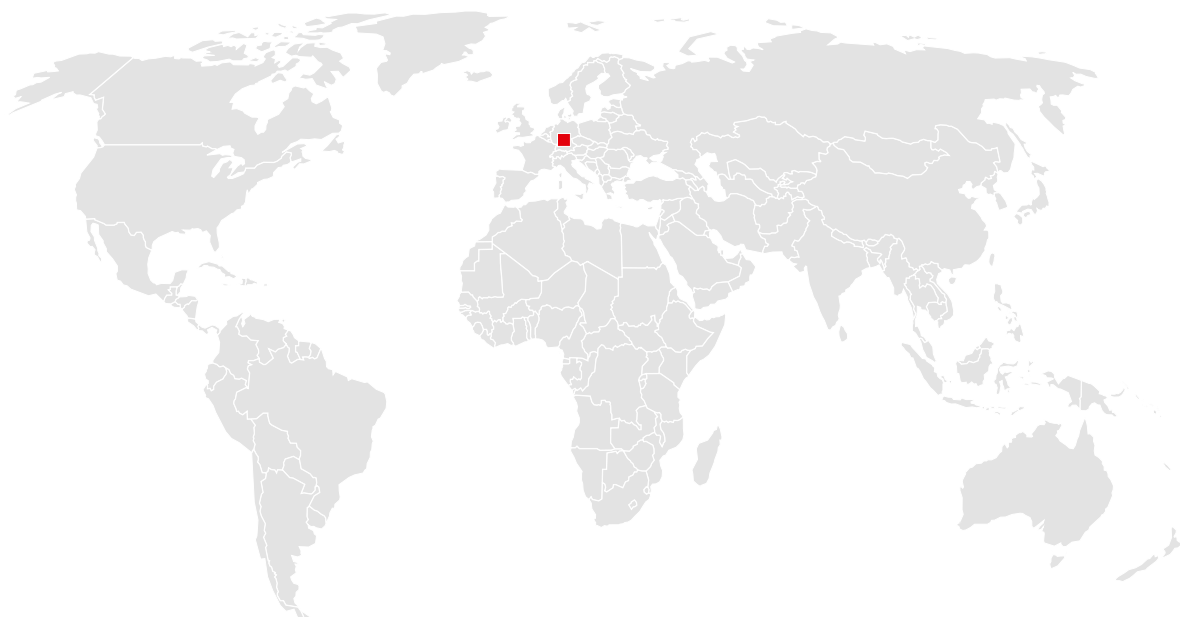

MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Industriestrasse 5
72221 Haiterbach
Germany

Tel. +49 7456 692-01
Fax +49 7456 692-66
info@meva.net

www.meva.net

Danmark

Filial af MEVA Schalungs-Systeme GmbH, Tyskland
Tømrervej 7
DK-4600 Køge
Tel. +45 5631 1855

danmark@meva.net
www.meva.net

Tyskland

MEVA Schalungs-Systeme GmbH
Industriestrasse 5
D-72221 Haiterbach
Tel. +49 7456 692-01
Fax +49 7456 692-66

info@meva.net
www.meva.net

Datterselskaber / internationale afdelinger

A-Pfaffstätten	Tel. +43 2252 20900-0	LATAM	latam@meva.net
AUS-Adelaide	Tel. +61 8 82634377	MA-Casablanca	Tel. +212 684-602243
Benelux, Gouda	Tel. +31 182 570770	MAL-Perak	Tel. +60 12 5209337
BH-Riffa	Tel. +973 3322 4290	N-Oslo	Tel. +47 67 154200
CDN-Toronto	Tel. +1 416 8278714	PA-Panama City	Tel. +507 2372222
CH-Seon	Tel. +41 62 7697100	PH-Manila	Tel. +63 998 5416975
DK-Køge	Tel. +45 56 311855	QA-Doha	Tel. +974 4006 8485
F-Sarreguemines	Tel. +33 387 959938	SGP-Singapore	Tel. +65 67354459
GB-Tamworth	Tel. +44 1827 60217	UAE-Dubai	Tel. +971 4 3411180
H-Budapest	Tel. +36 1 2722222	USA-Springfield	Tel. +1 937 3280022
IND-Mumbai	Tel. +91 22 27563430		