

Produktverzeichnis

Bitte beachten


In diesem Produktverzeichnis mit Anwendungsmaßen finden Sie alle Teile, die bei den gebräuchlichen Einsätzen notwendig sind. Teile, die bei erweiterten Einsätzen zusätzlich benötigt werden, entnehmen Sie bitte unserer jeweiligen Preisliste. Maßangaben in cm.

Inhalt


Anschlussgelenk	43
Doppelgelenk-Fußplatte	44
Federstecker 4	45
Flanschschraube 18	43
Klappstecker 4,5	45
Kopfbolzen 16/90 verz.	45
Leiterhalter-Element SB	42
Leiterhalter-Geländer SB	42
MIS Anlenkung	37
MIS Anlenkungsverlängerung	38
MIS Bühne 125	37
MIS Bühne 250	36
MIS Bühne 250 mit Durchstieg	36
MIS Bühnenverlängerung 300 links	40
MIS Bühnenverlängerung 300 rechts	39
MIS Bühnenverlängerung 500 links	39
MIS Bühnenverlängerung 500 rechts	38
MIS Frontgeländerpfosten	41
MIS Handlauf	41
MIS Hubarm M 1750	46
MIS Stirngeländer	40
M-Kranhaken	45
Richtkonsole 250	43
Richtstrebe SRL	44
Richtstütze R	44
Transportstecker 60	46

MIS Bühne 250

Verzinkt mit Aluminiumbelag. Klappbare Bühne zum Verbleib am Mammut XT-Element der Breite 250 cm. Mit Anschlussgelenken für Richtstützen/-konsolen sowie im Rückenschutz integriertem Sch Schlosshalter und Ankerstabhalter. Arbeitsbreite 90 cm. Zulässige Belastung 150 kg/m².

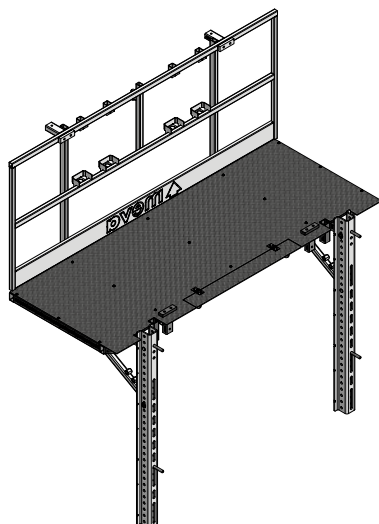


Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m ²	kg
X22-0029	MIS Bühne 250		195,00

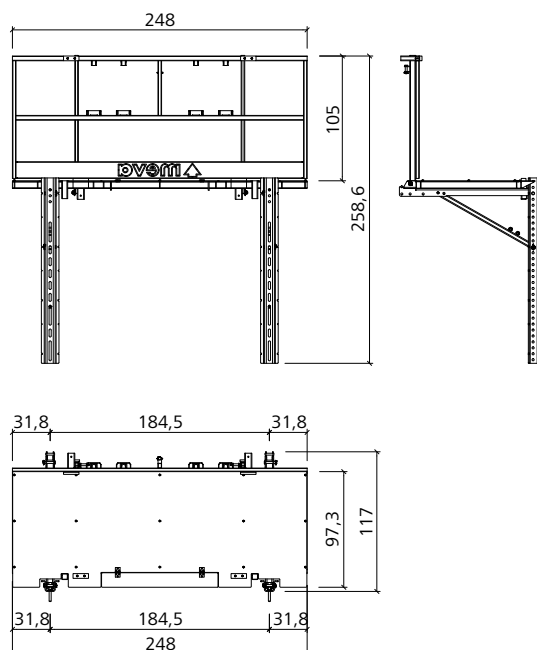


MIS Bühne 250 mit Durchstieg

Verzinkt mit Aluminiumbelag. Klappbare Bühne mit Durchstieg und integrierter Leiter zum Verbleib am Mammut XT-Element der Breite 250 cm. Mit Anschlussgelenken für Richtstützen/-konsolen sowie im Rückenschutz integriertem Sch Schlosshalter und Ankerstabhalter. Arbeitsbreite 90 cm. Zulässige Belastung 150 kg/m².

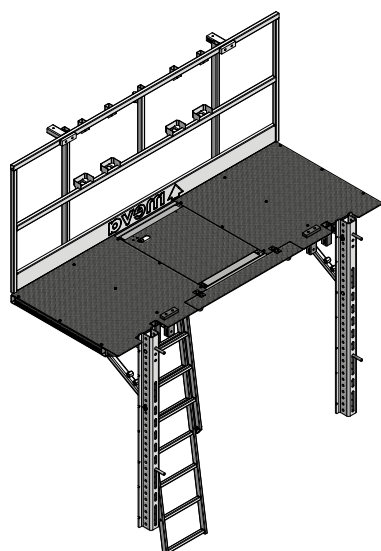

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m ²	kg
X22-0030	MIS Bühne 250 mit Durchstieg		230,00

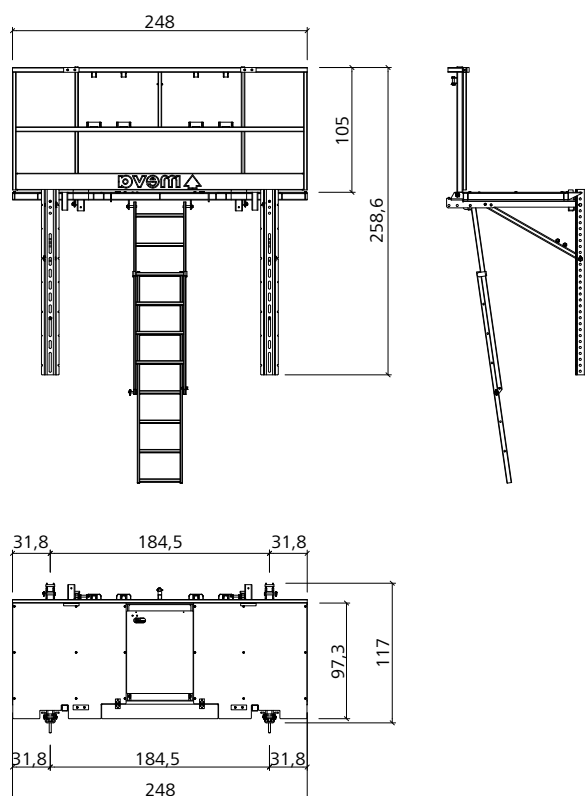


Sicherheitssystem


MIS – Meva Integrierte Sicherheit

MIS Bühne 125

Verzinkt mit Aluminiumbelag. Klappbare Bühne zum Verbleib am Mammut XT-Element der Breite 125 cm. Mit Anschlussgelenken für Richtstützen/-konsolen sowie im Rückenschutz integriertem Schloschhalter und Ankerstabhalter. Arbeitsbreite 90 cm. Zulässige Belastung 150 kg/m².

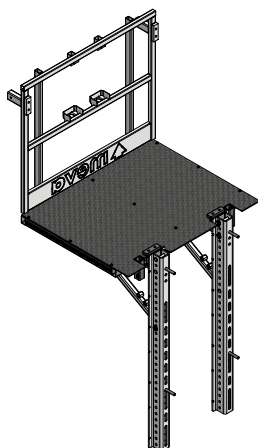

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m ²	kg
X22-0031	MIS Bühne 125		153,03

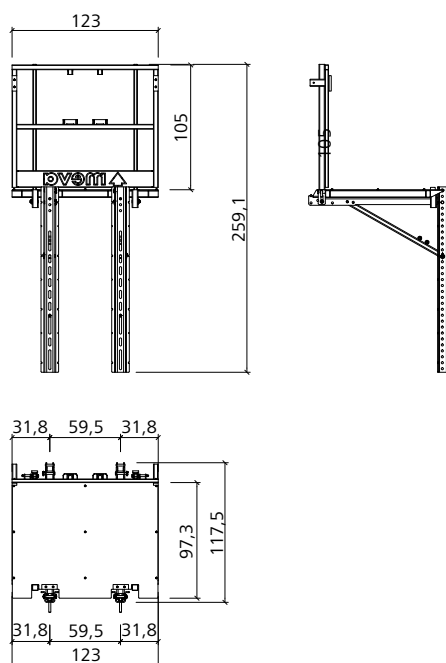


MIS Anlenkung

Verzinkt, verbindet die MIS Bühne mit dem Mammut XT-Element mit integrierten 2 x 2 Schrauben 100 DW15/SW30. Die Lage der Bühne kann über die Wahl der Befestigungspunkte bestimmt werden. Die MIS Anlenkung ist bei Anlieferung an der MIS Bühne vormontiert.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m ²	kg
X22-0041	MIS Anlenkung		27,25

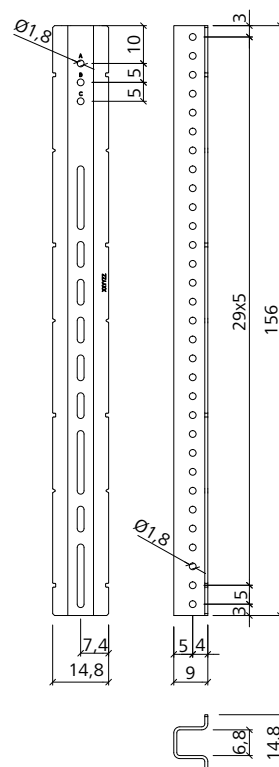


MIS Anlenkungsverlängerung

Verzinkt, dient als Verlängerung der Anlenkung mit Verbindungskupplung. Es kommen immer 2 Anlenkungsverlängerungen zum Einsatz. Je Anlenkungsverlängerung müssen 2 Schrauben 100 DW15/SW30 separat disponiert werden.




Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m ²	kg
X22-0042	 MIS Anlenkungsverlängerung.....	27,60	
31-312-05	 Schraube 100 DW15/SW30.....	0,28	

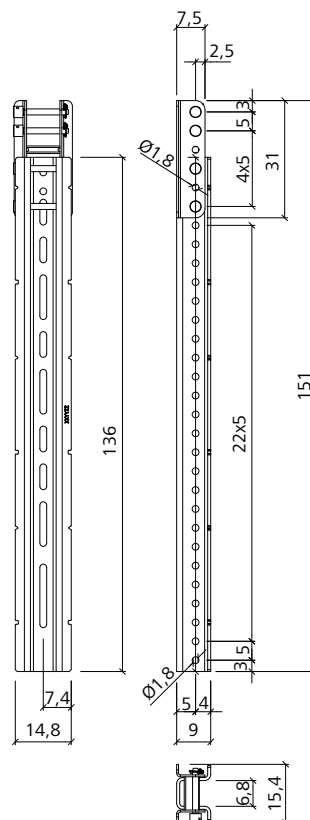


MIS Bühnenverlängerung 500 rechts

Verzinkt mit Aluminiumbelag. Wird rechts seitlich in die Bühne eingeschoben und überlappt den Bühnenbelag. Sie verlängert die MIS Bühne um 5 bis 50 cm und ist im 2,5 cm-Raster arretierbar. Bei Restmaßausgleich kann das MIS Stirngeländer als Rückenschutz eingesetzt werden.

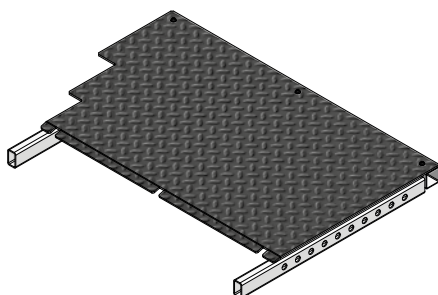


Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m ²	kg
X22-0034	 MIS Bühnenverlängerung 500 rechts.....	16,30	

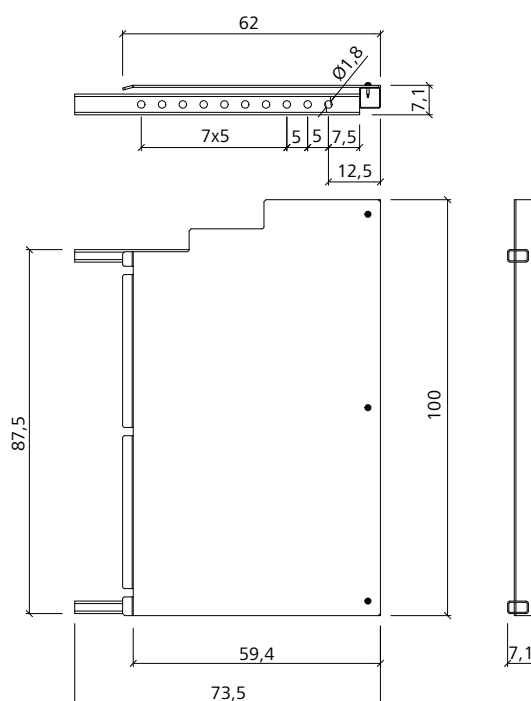


MIS Bühnenverlängerung 500 links

Verzinkt mit Aluminiumbelag. Wird links seitlich in die Bühne eingeschoben und überlappt den Bühnenbelag. Sie verlängert die MIS Bühne um 5 bis 50 cm und ist im 2,5 cm-Raster arretierbar. Bei Restmaßausgleich kann das MIS Stirngeländer als Rückenschutz eingesetzt werden.

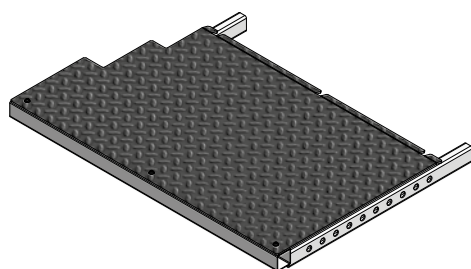


Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m ²	kg
X22-0036	MIS Bühnenverlängerung 500 links		16,30

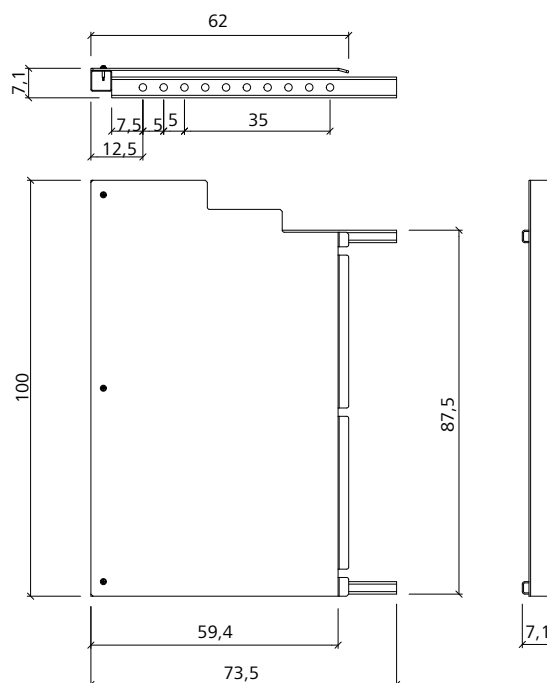


MIS Bühnenverlängerung 300 rechts

Verzinkt mit Aluminiumbelag. Wird rechts seitlich in die Bühne eingeschoben und überlappt den Bühnenbelag. Sie verlängert die MIS Bühne um 5 bis 30 cm und ist im 2,5 cm-Raster arretierbar. Bei Restmaßausgleich kann das MIS Stirngeländer als Rückenschutz eingesetzt werden.

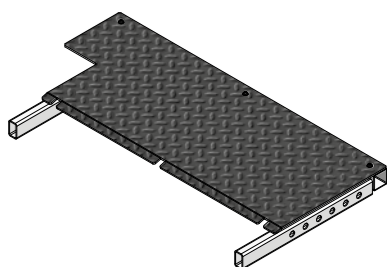

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m ²	kg
X22-0037	MIS Bühnenverlängerung 300 rechts		12,10

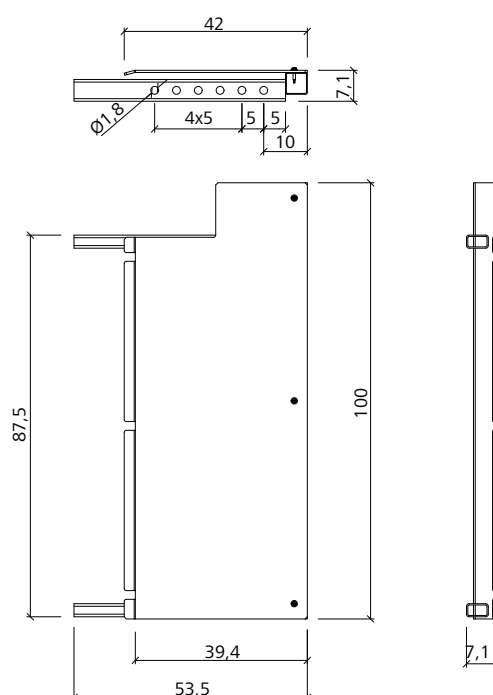


Sicherheitssystem


MIS – Meva Integrierte Sicherheit

MIS Bühnenverlängerung 300 links

Verzinkt mit Aluminiumbelag. Wird links seitlich in die Bühne eingeschoben und überlappt den Bühnenbelag. Sie verlängert die MIS Bühne um 5 bis 30 cm und ist im 2,5 cm-Raster arretierbar. Bei Restmaßausgleich kann das MIS Stirngeländer als Rückenschutz eingesetzt werden.

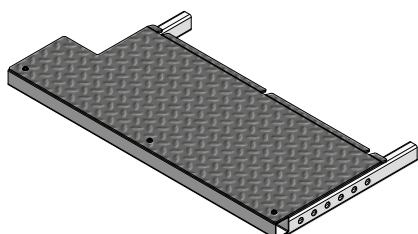


Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m ²	kg
X22-0038	MIS Bühnenverlängerung 300 links	12,10	

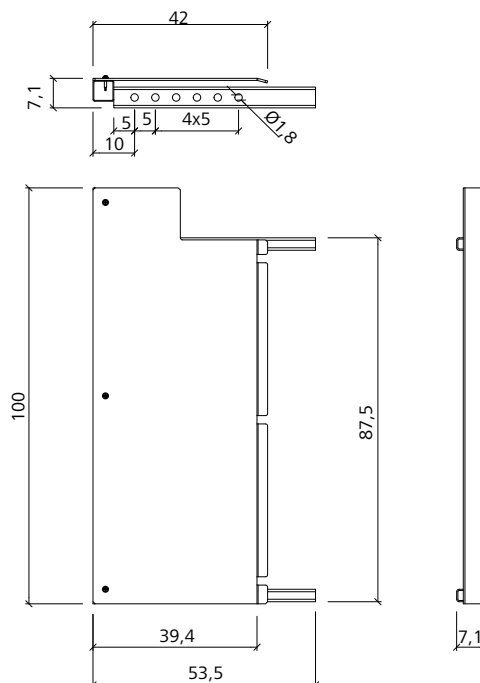


MIS Stirngeländer

Verzinkt. Klappbar, in 3 Positionen arretierbar und um 44 cm teleskopierbar. Wird mit dem Keilverschluss am Rückenschutzrahmen an der Querstrebe befestigt. Dient zur seitlichen Absturzsicherung an der MIS Bühne oder als Rückenschutz bei der Bühnenverlängerung.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m ²	kg
X22-0032	MIS Stirngeländer	14,50	

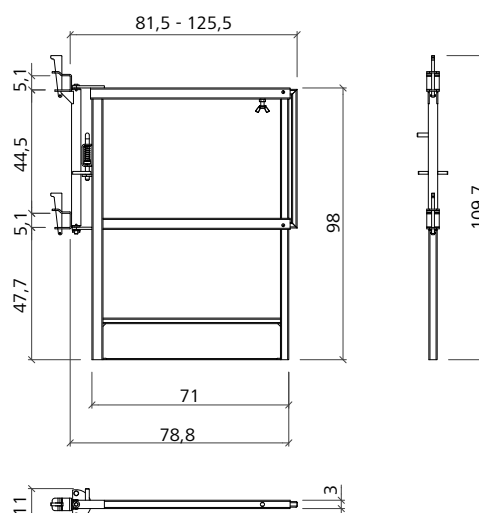


MIS Frontgeländerpfosten

Verzinkt, dient in Verbindung mit MIS Handlauf als Absturzsicherung zur Schalungsseite. Das Frontgeländer ist passend zur Schalungselementbreite zu konfigurieren. Es werden immer 2 MIS Frontgeländerpfosten und 2 MIS Handlauf benötigt.




Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m ²	kg
X22-0033	MIS Frontgeländerpfosten		6,73

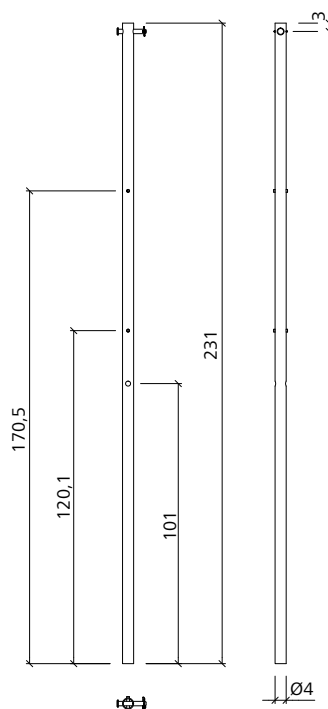


MIS Handlauf

Verzinkt, dient in Verbindung mit dem MIS Frontgeländerpfosten als Absturzsicherung zur Schalungsseite. Das Frontgeländer ist passend zur Schalungselementbreite zu konfigurieren. Es werden immer 2 MIS Frontgeländerpfosten und 2 MIS Handlauf benötigt.

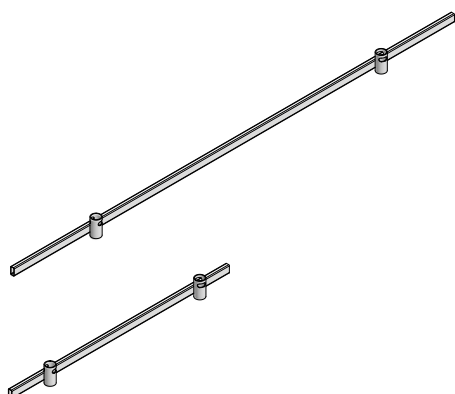


Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m ²	kg
X22-0046	MIS Handlauf 250		4,83
X22-0047	MIS Handlauf 125		2,67


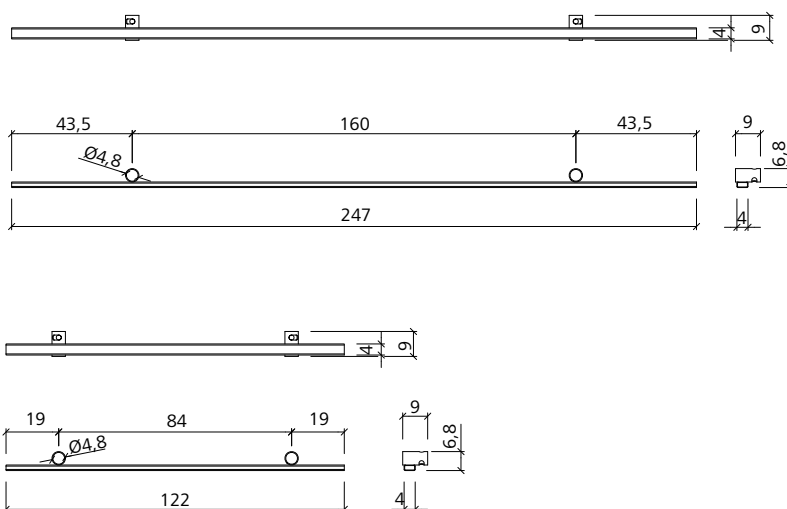


Leiterhalter-Geländer SB

Verzinkt, zur Befestigung der Teleskopleiter bei Aufstockungen am obersten Geländerholm.




Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m ²	kg
79-603-75	 Leiterhalter-Geländer SB.....		1,05

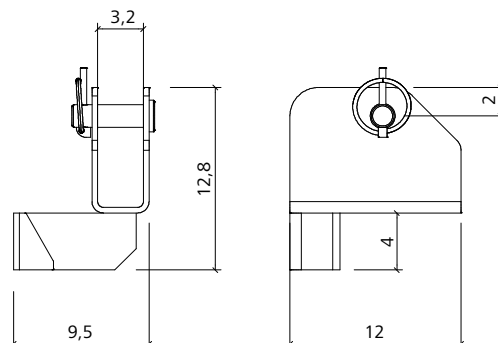


Leiterhalter-Element SB

Verzinkt, zur Befestigung der integrierten Leiter am Schalungselement. Eine Flanschschraube 18 ist separat zu disponieren.




Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m ²	kg
29-603-80	 Leiterhalter-Element SB		5,30

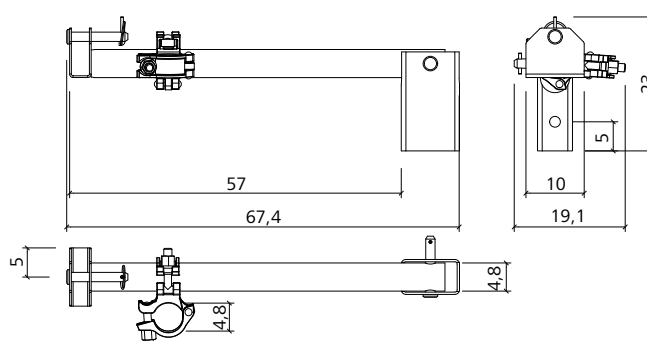


Richtkonsole 250

Verzinkt, zum Ausrichten und Abstützen der Schalung und MIS Bühne. Besteht aus einer Richtstütze R 250 (190 - 320), einer Richtstrebe SRL 120 (90 - 150) und einer Doppelgelenkfußplatte. Befestigung mit Kopfbolzen 16/90 und Klappstecker an den Schienen der MIS Bühne.

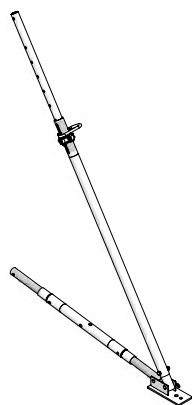


Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m ²	kg
29-109-25	 Richtkonsole 250		27,50

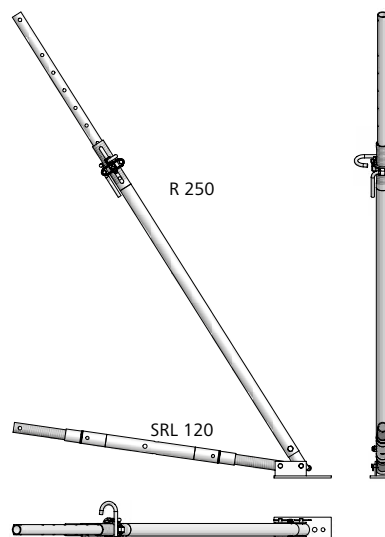


Anschlussgelenk

Verzinkt, mit Kopfbolzen 16/90 und Federstecker 4. Zur Befestigung von Richtkonsolen, -stützen und -streben an den Funktionsstreben mit einer Flanschschraube 18. Anschluss für Richtstützen/ -streben bis Rohrdurchmesser 48 mm.




Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m ²	kg
29-804-85	 Anschlussgelenk.....		1,65

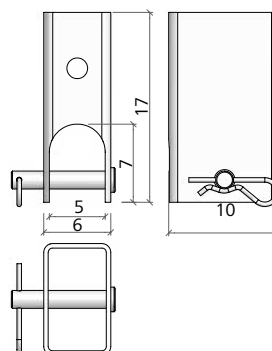


Flanschschraube 18

Verzinkt, zum Befestigen von Zubehörteilen wie Richtkonsolen, Richtstützen, Richtschienen etc. Gewindelänge 18 cm.




Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m ²	kg
29-401-10	 Flanschschraube 18.....		1,02

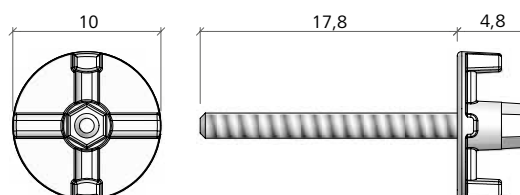


Richtstütze R

Verzinkt, zug- und druckfest. Zum Ausrichten und Abstützen von Wandschalung. Gewindelänge 20,6 cm. Fußplatte und Anschlusssteile sind separat zu disponieren.

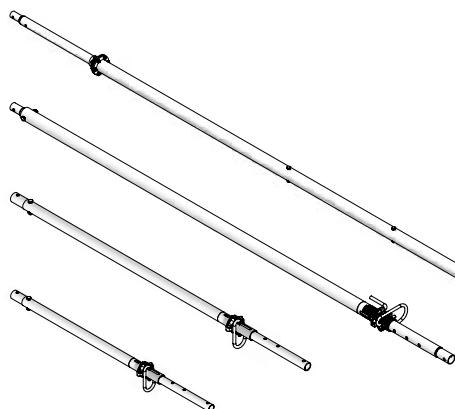


Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m ²	kg
29-109-40	Richtstütze R 160 (135-200)	12,60	
29-109-60	Richtstütze R 250 (190-320)	17,20	
29-109-80	Richtstütze R 460 (340-520)	34,00	
29-109-85	Richtstütze R 630 (510-760)	57,00	

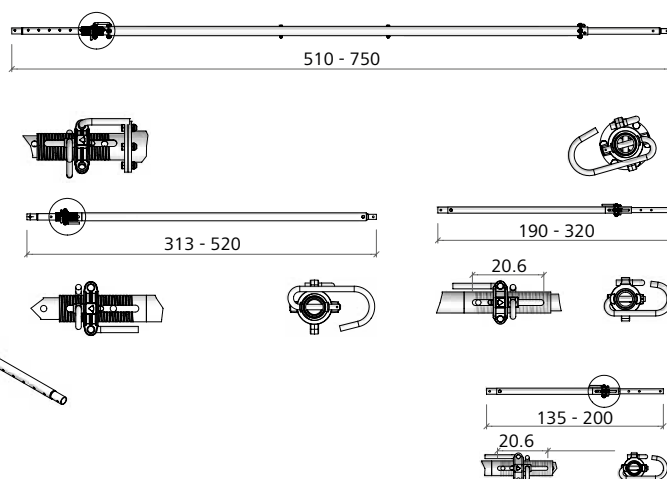


Richtstrebe SRL

Verzinkt, zug- und druckfest. Besteht aus einer Rechts- und einer Linksgewindespindel sowie einem drehbaren Mittelteil. Dient als zusätzliche diagonale Aussteifung von MIS Bühnen ab einer Schalungshöhe von 9,0 m. Fußplatte und Anschlusssteile sind separat zu disponieren.

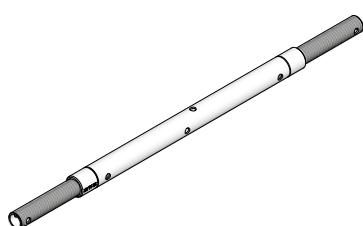


Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m ²	kg
29-108-80	Richtstrebe SRL 120 (90-150)	8,79	

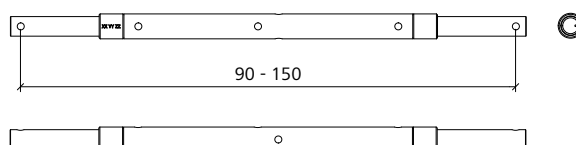


Doppelgelenk-Fußplatte

Verzinkt, mit Kopfbolzen 16/90 und Federstecker 4. Fußplatte für die Richtkonsole 250. Anschluss für Richtstützen/-streben bis 57 mm Rohrdurchmesser.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m ²	kg
29-402-32	Doppelgelenk-Fußplatte (RS Ø bis 57 mm)	4,00	
79-427-50	Fußplatte 60 (RS Ø bis 57 mm)	3,00	

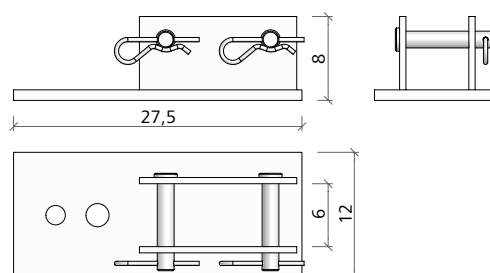


Kopfbolzen 16/90 verz.

Verzinkt. Zum Befestigen der Richtstützen/-streben an Fußplatten und Anschlussgelenken.




Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m ²	kg
42-413-50	 Kopfbolzen 16/90 verz.		0,17

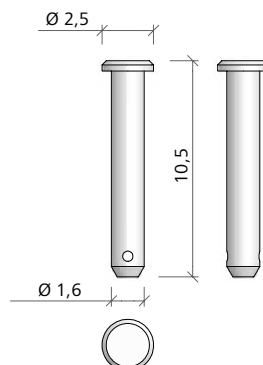


Federstecker 4

Verzinkt. Sichert den Kopfbolzen.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m ²	kg
62-010-04	 Federstecker 4.....		0,02




Klappstecker 4,5

Ohne Abbildung. Verzinkt. Sichert den Kopfbolzen.


Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m ²	kg
62-010-03	 Klappstecker 4,5		0,01

M-Kranhaken

Zum Umsetzen der Elemente; selbstsichernd, Tragfähigkeit 15 kN (1,5 t). Pro Umsetzeinheit sind immer 2 Kranhaken nötig. Einsatz und Sicherheitsprüfung siehe Betriebsanleitung.




Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m ²	kg
29-401-21	 M-Kranhaken		9,63

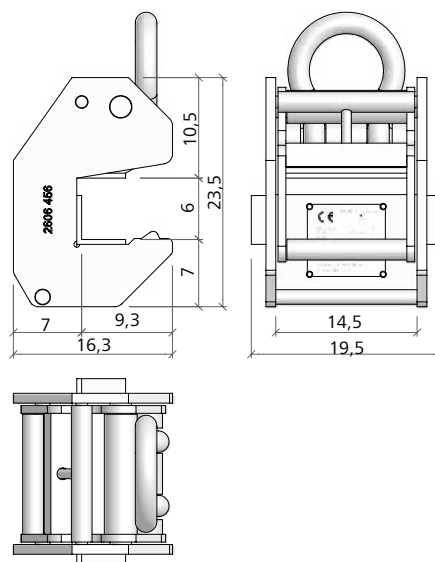


MIS Hubarm M 1750

Verzinkt, dient zum Aufrichten, Positionieren und Umsetzen der Schalung mit montierter MIS Bühne. Tragfähigkeit pro Hubarm 17,5 kN (1,75 t). Es sind immer 2 Hubarme pro Versetzeinheit erforderlich.




Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m ²	kg
X22-0040	MIS Hubarm M 1750		25,20

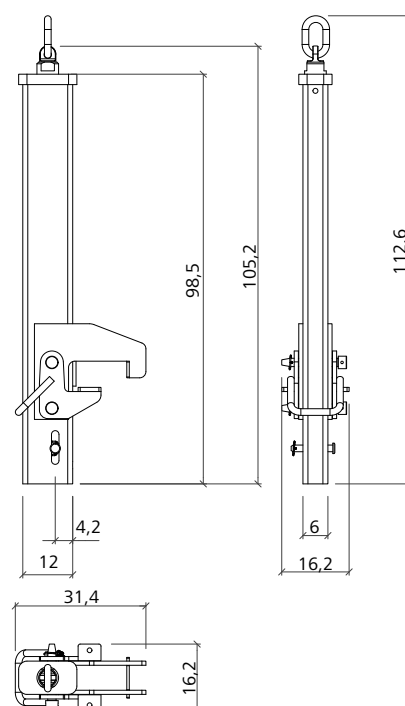


Transportstecker 60

Verzinkt; damit kann jedes 4-Strang-Kranseil auf der Baustelle zum Umsetzen von Elementstapeln verwendet werden (immer 4 Stecker zusammen einsetzen). Tragfähigkeit 10 kN (1 t) pro Stecker, max. Stapelgewicht 2 t. Einsatz und Sicherheitsprüfung siehe Betriebsanleitung.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m ²	kg
29-401-40	Transportstecker 60		1,70

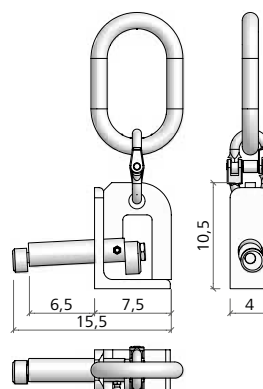



MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Industriestraße 5 Tel. +49 7456 692-01
72221 Haiterbach Fax +49 7456 692-66
Deutschland info@meva.net

www.meva.net