

Lista de productos

Esta lista de productos incluye todas las piezas necesarias para la mayoría de aplicaciones. Para las piezas que se necesitan en aplicaciones especiales, consúltese la lista de precios de MEVA. Las dimensiones aparecen en centímetros (cm) a menos que se indique otra unidad de medida.

Contenido

Abrazadera de cierre 23/40 amarilla.....	100	Esquinero interno AS 135°	93
Acople giratorio 48/48	107	Esquinero interno AS AL.....	90
Adaptador de varilla	102	Esquinero interno ST.....	90
Ángulo de transporte 12	104	Esquinero interno ST 135°	92
Anillo elevador 40.....	103	Gancho de grúa AS	102
Arco tensor AS.....	89	Llave SW 27.....	102
Banda de cimentación	108	Marco de alineación 250.....	107
Baranda lateral.....	105	Mordaza de cierre	101
Barra desencofrante para esquinero desencofrante	95	Paneles AS.....	86
Brida con tuerca 100	101	Paneles ST	80
Carretilla para banda de cimentación	109	Panel multipropósito AL 17	85
Cerrojo ajustable	96	Panel radial AS	89
Cerrojo AS.....	96	Panel ST 270/45 AL 17 con ventana de control	88
Cerrojo combinado con acople	97	Panel ST AL 17, 270/45 con boquilla de llenado.....	88
Chapa de compensación ST	98	Perfil-M para poste de baranda KLK.....	106
Cinta textil adhesiva.....	95	Perno de seguridad AS/ST.....	104
Compensación de aluminio ST	98	Plataforma plegable BKB 125.....	109
Compensación de madera AS.....	98	Poste de baranda	106
Conector doble de base	108	Poste de baranda 48	106
Conector encofrado-puntal	108	Riel de esquinero externo M	100
Escuadra de andamiaje.....	105	Rieles de alineación.....	99
Escuadra esquinera 40/60	100	Soporte 800 para poste de baranda	107
Eslingas para grúa 40.....	103	Soporte de unión superior.....	108
Esquinero desencofrante ST	95	Tapón de anclaje D20, rojo.....	101
Esquinero externo.....	91	Tensor AS/ST para bandas de cimentación	109
Esquinero externo abisagrado	94	Tornillo brida	97
Esquinero externo AS 135°	93	Tubo de andamio	107
Esquinero externo de aluminio.....	91	Tuerca articulada para anclaje 15/120	101
Esquinero externo ST 135°	92	Varilla de anclaje DW 15/90.....	102
Esquinero interno abisagrado.....	94		

Paneles ST


Altura del perfil 12 cm, ancho 40 mm. Tres orificios de anclaje para paneles de 300 cm de altura, dos orificios para paneles de 270 cm de altura y un orificio para paneles de 135 y 90 cm de altura. Plenamente combinables con los paneles AluStar.

Los marcos de los paneles ST están hechos de perfiles cerrados de acero, lo que los hace resistentes a la torsión. Por ser de perfil cerrado y por haber recibido un imprimado así como un revestimiento plástico templado, los marcos son resistentes a la corrosión y de fácil limpieza. Los paneles ST vienen dotados de fábrica de la placa plástica alkus AL 20 o bien AL 17, pudiendo también dotarse de una placa de madera multicapa revestida (de 18 ó 15 mm).


Los cerrojos AS y el acanalado perimetral garantizan una unión regulable, estable y alineada de los paneles. Las fundas cónicas para varillas se encuentran soldadas al marco. Los perfiles multifuncionales permiten montar los accesorios de manera simple, rápida y segura.

Paneles StarTec de 330 cm de altura

9 refuerzos transversales de los cuales 7 son perfiles multifuncionales (con tuercas soldadas de rosca Dywidag). 2 refuerzos verticales con una tuerca funcional cada uno. 3 orificios de anclaje por altura de panel.

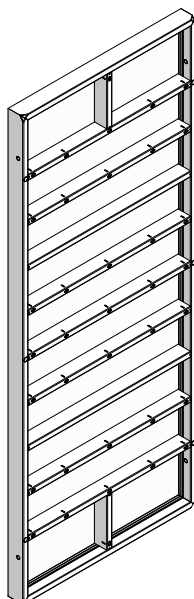

No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
21-217-06	Panel ST AL 20 330/135	4,46	253,0
21-217-11	Panel ST AL 17 330/90	2,97	125,5
21-217-26	Panel ST AL 17 330/75	2,48	112,0
21-217-46	Panel ST AL 17 330/55	1,82	93,5
21-217-49	Panel ST AL 17 330/50	1,65	88,0
21-217-71	Panel ST AL 17 330/30	0,99	62,0
21-217-76	Panel ST AL 17 330/25	0,83	58,0

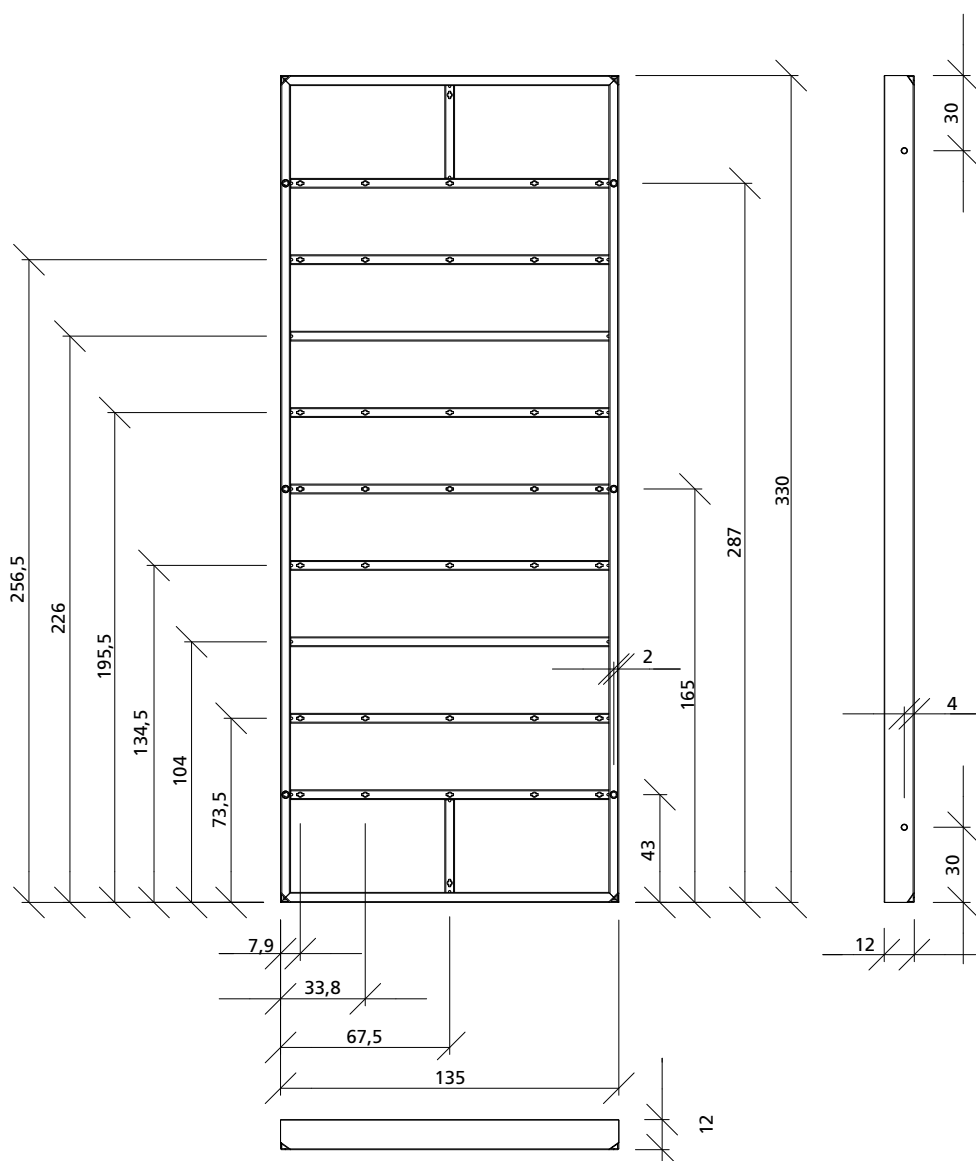


Importante


Los orificios de anclaje que no se utilicen deberán dotarse de tapones de anclaje D20.


Paneles StarTec de 270 cm de altura

7 refuerzos transversales de los cuales
3 son perfiles multifuncionales (con
tuercas soldadas de rosca Dywidag).
2 orificios de anclaje por altura de
panel.

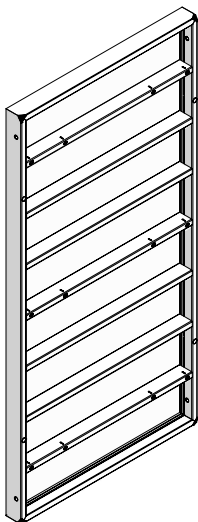

No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
21-200-03	Panel ST AL 20 270/240	6,48	388,0
21-200-06	Panel ST AL 20 270/135	3,65	206,5
21-200-11	Panel ST AL 17 270/90	2,43	103,4
21-200-26	Panel ST AL 17 270/75	2,03	90,9
21-200-46	Panel ST AL 17 270/55	1,49	72,8
21-200-49	Panel ST AL 17 270/50	1,35	67,9
21-200-52	Panel ST AL 17 270/49	1,32	67,1
21-200-56	Panel ST AL 17 270/45	1,22	64,0
21-200-61	Panel ST AL 17 270/40	1,08	60,2
21-200-71	Panel ST AL 17 270/30	0,81	48,4
21-200-76	Panel ST AL 17 270/25	0,68	45,7
21-200-78	Panel ST AL 17 270/24	0,65	44,9
21-200-81	Panel ST AL 17 270/20	0,54	41,4

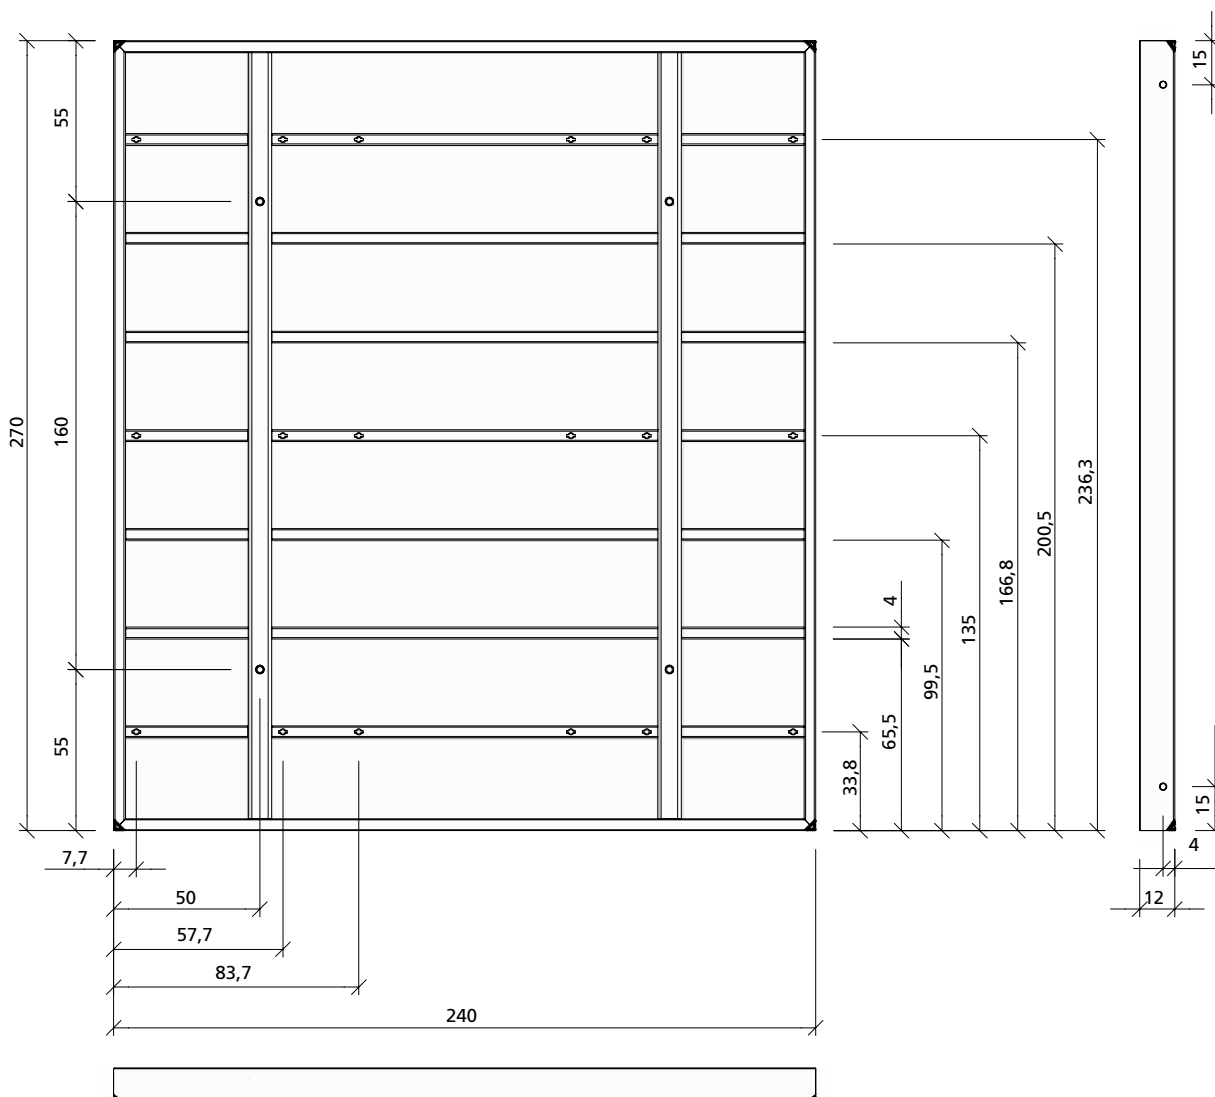

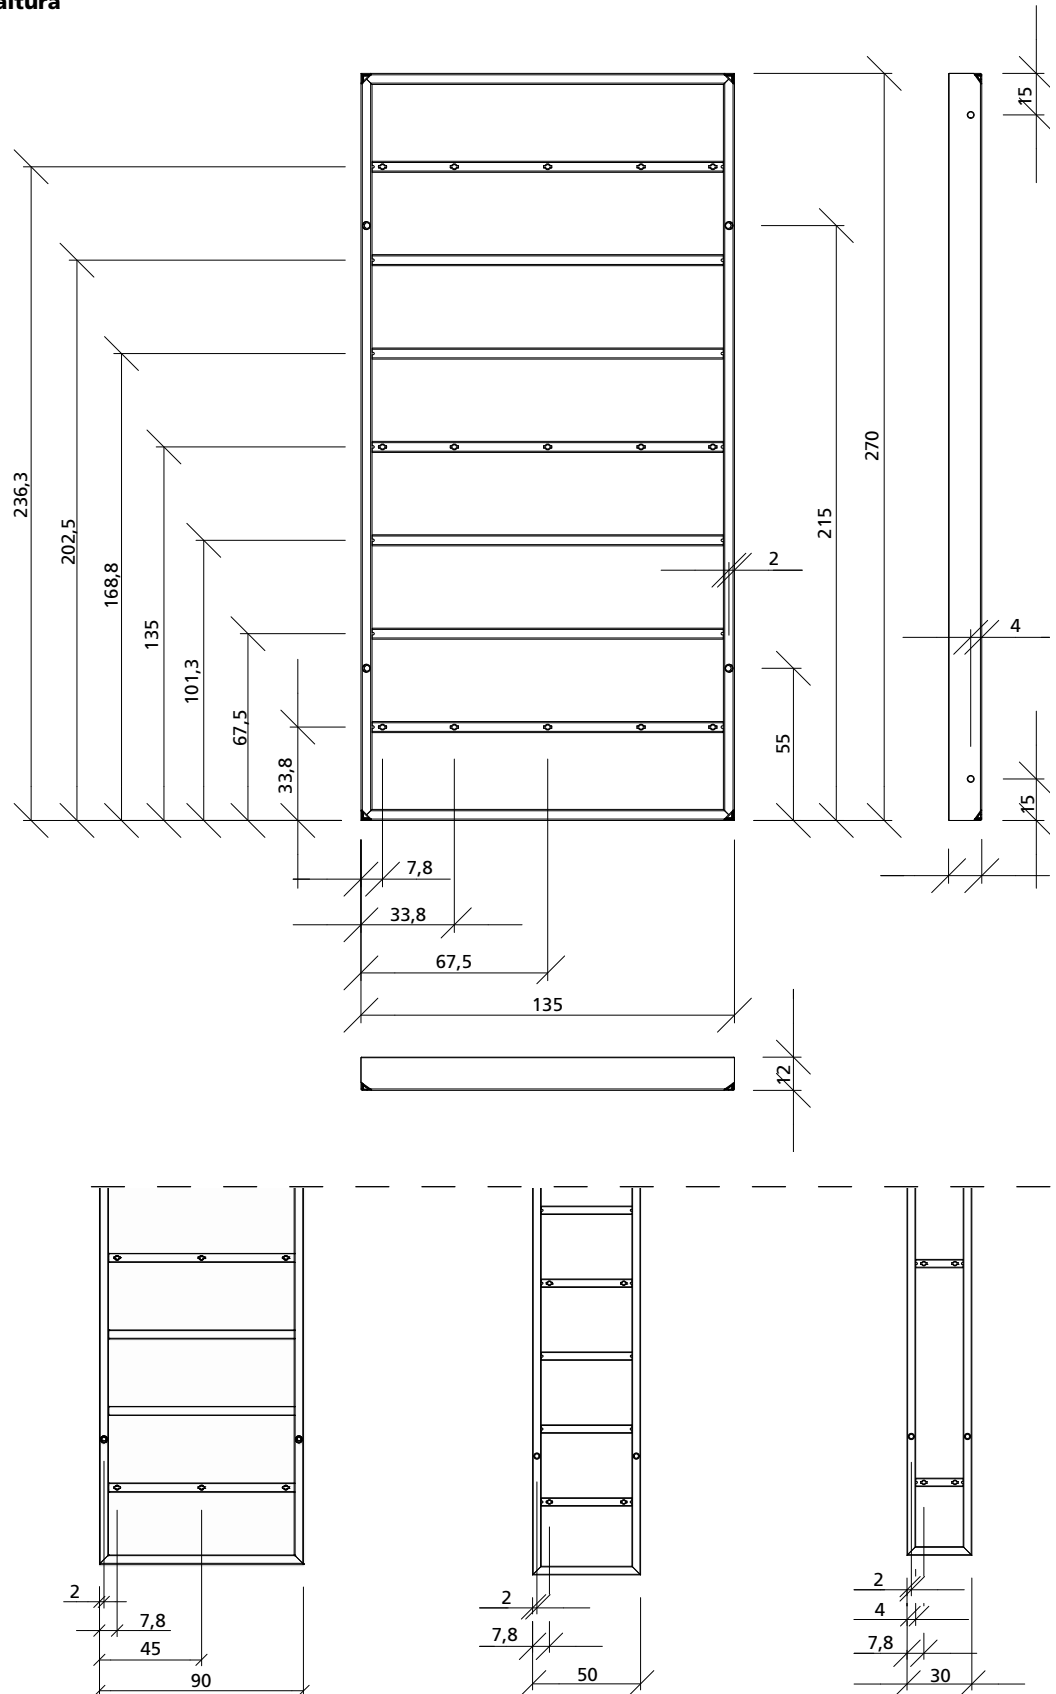Paneles StarTec de 270 cm de altura


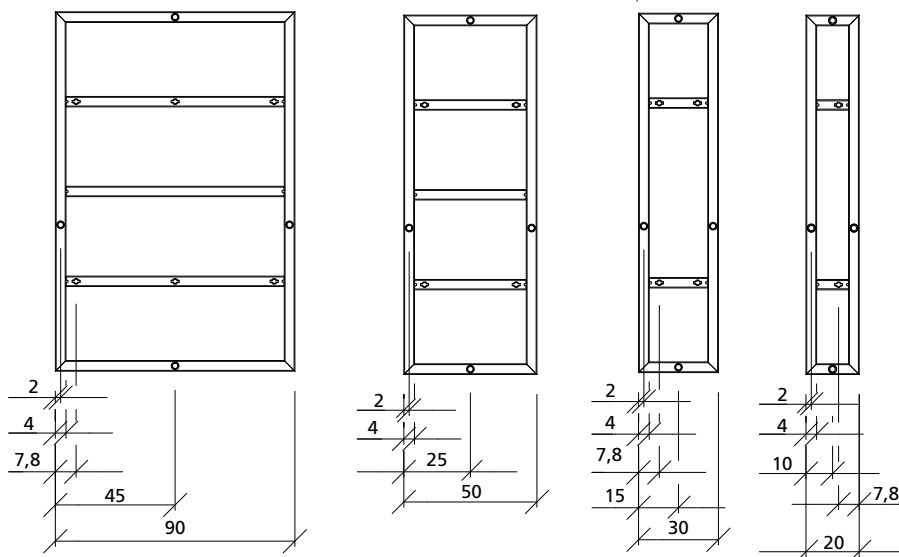
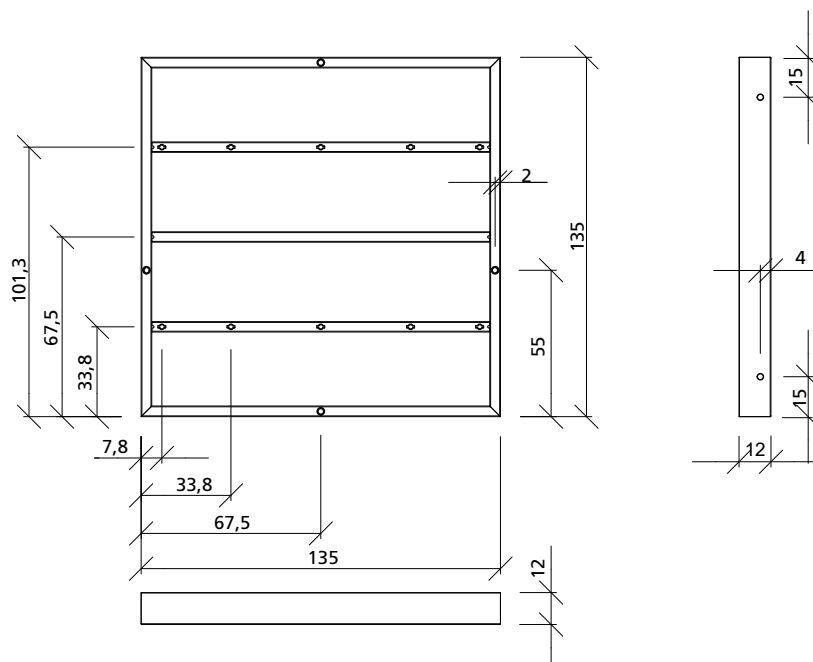
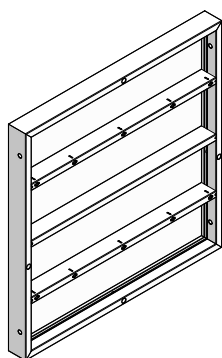
Paneles StarTec de 135 cm de altura

3 refuerzos transversales de los cuales 2 son perfiles multifuncionales (con tuercas soldadas de rosca Dywidag).
1 orificio de anclaje por altura de panel (orificio adicional de anclaje en la parte frontal para el uso horizontal en cimentaciones).

Importante

Los orificios de anclaje que no se utilicen deberán dotarse de tapones de anclaje D20.

No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
21-210-06	Panel ST AL 17 135/135	1,82	74,7
21-210-11	Panel ST AL 17 135/90	1,22	53,6
21-210-26	Panel ST AL 17 135/75	1,01	47,3
21-210-46	Panel ST AL 17 135/55	0,74	38,6
21-210-49	Panel ST AL 17 135/50	0,68	36,0
21-210-52	Panel ST AL 17 135/49	0,66	35,8
21-210-56	Panel ST AL 17 135/45	0,61	33,9
21-210-61	Panel ST AL 17 135/40	0,54	31,0
21-210-71	Panel ST AL 17 135/30	0,41	26,7
21-210-76	Panel ST AL 17 135/25	0,34	25,0
21-210-78	Panel ST AL 17 135/24	0,32	24,4
21-210-81	Panel ST AL 17 135/20	0,27	21,1





Paneles StarTec de 90 cm de altura

2 refuerzos transversales como perfiles multifuncionales (con tuercas soldadas de rosca Dywidag).

1 orificio de anclaje por altura de panel.


Importante

Los orificios de anclaje que no se utilicen deberán dotarse de tapones de anclaje D20.

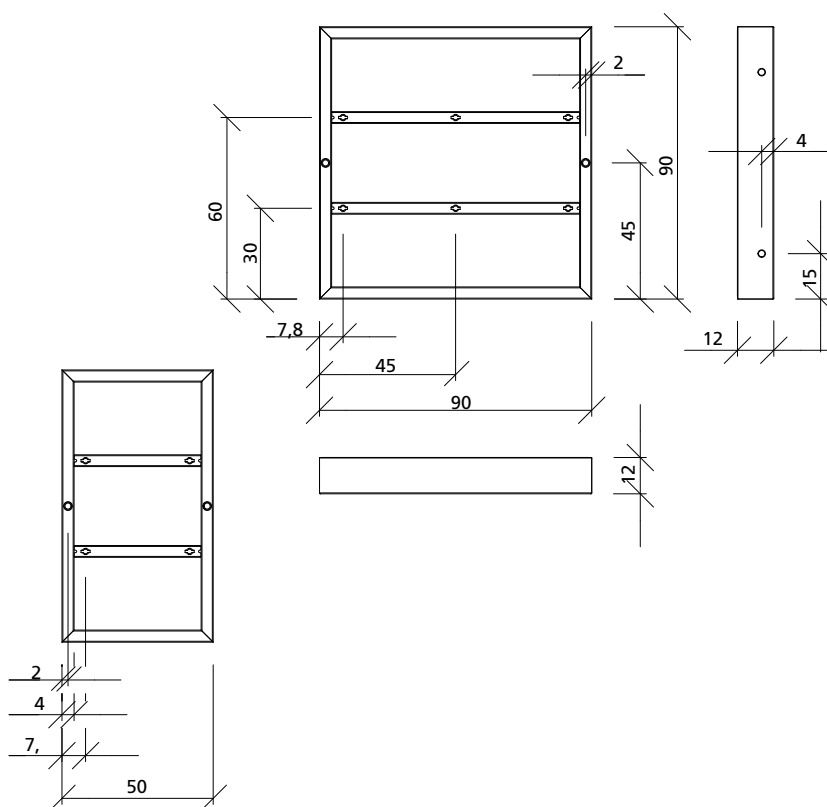

Paneles StarTec de 240 cm de ancho

Para incrementos de altura inferiores o superiores de los paneles ST 270/240.

No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
21-215-00	Panel ST AL 20 135/240	3,24	217,5
21-215-60	Panel ST AL 20 75/240	1,80	129,1

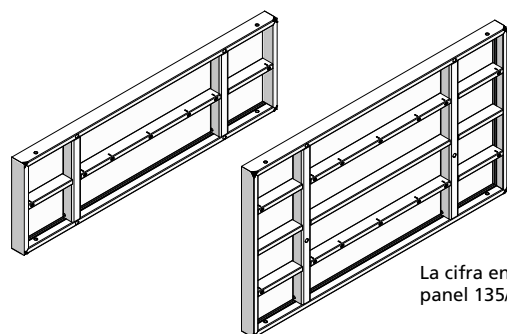

La cifra entre paréntesis se aplica al panel 135/240.

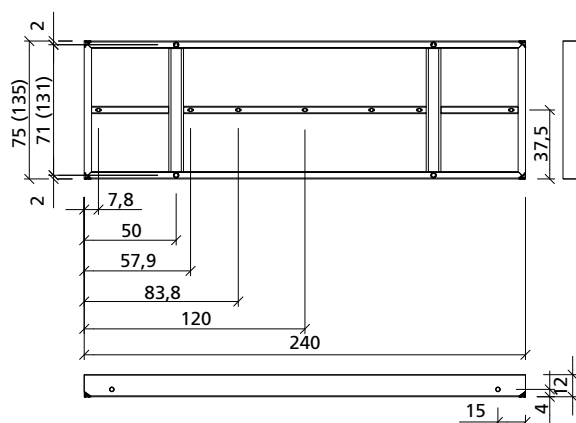

Panel multipropósito AL 17

Panel StarTec con travesaños perforados para encofrar columnas, pilastras, cierres frontales, uniones de ciclos, esquinas y otros usando abrazaderas de cierre 23/40.

Panel multipropósito ST 270/75

9 refuerzos transversales de los cuales 4 son perfiles multifuncionales (con tuercas soldadas de rosca Dywidag) y 3 son refuerzos transversales perforados. 3 orificios de anclaje por altura de panel.



Panel multipropósito ST 135/75

4 refuerzos transversales de los cuales 2 son perfiles multifuncionales (con tuercas soldadas de rosca Dywidag) y 1 es refuerzo transversal perforado. 1 orificio de anclaje por altura de panel (punto adicional de anclaje en la parte frontal para el uso horizontal en cimentaciones).

Importante


Los orificios de anclaje que no se utilicen deberán dotarse de tapones de anclaje D20.

No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
21-212-26	Panel multipropósito ST AL 17 270/75	2,03	103,5
21-212-46	Panel multipropósito ST AL 17 135/75	1,01	52,2

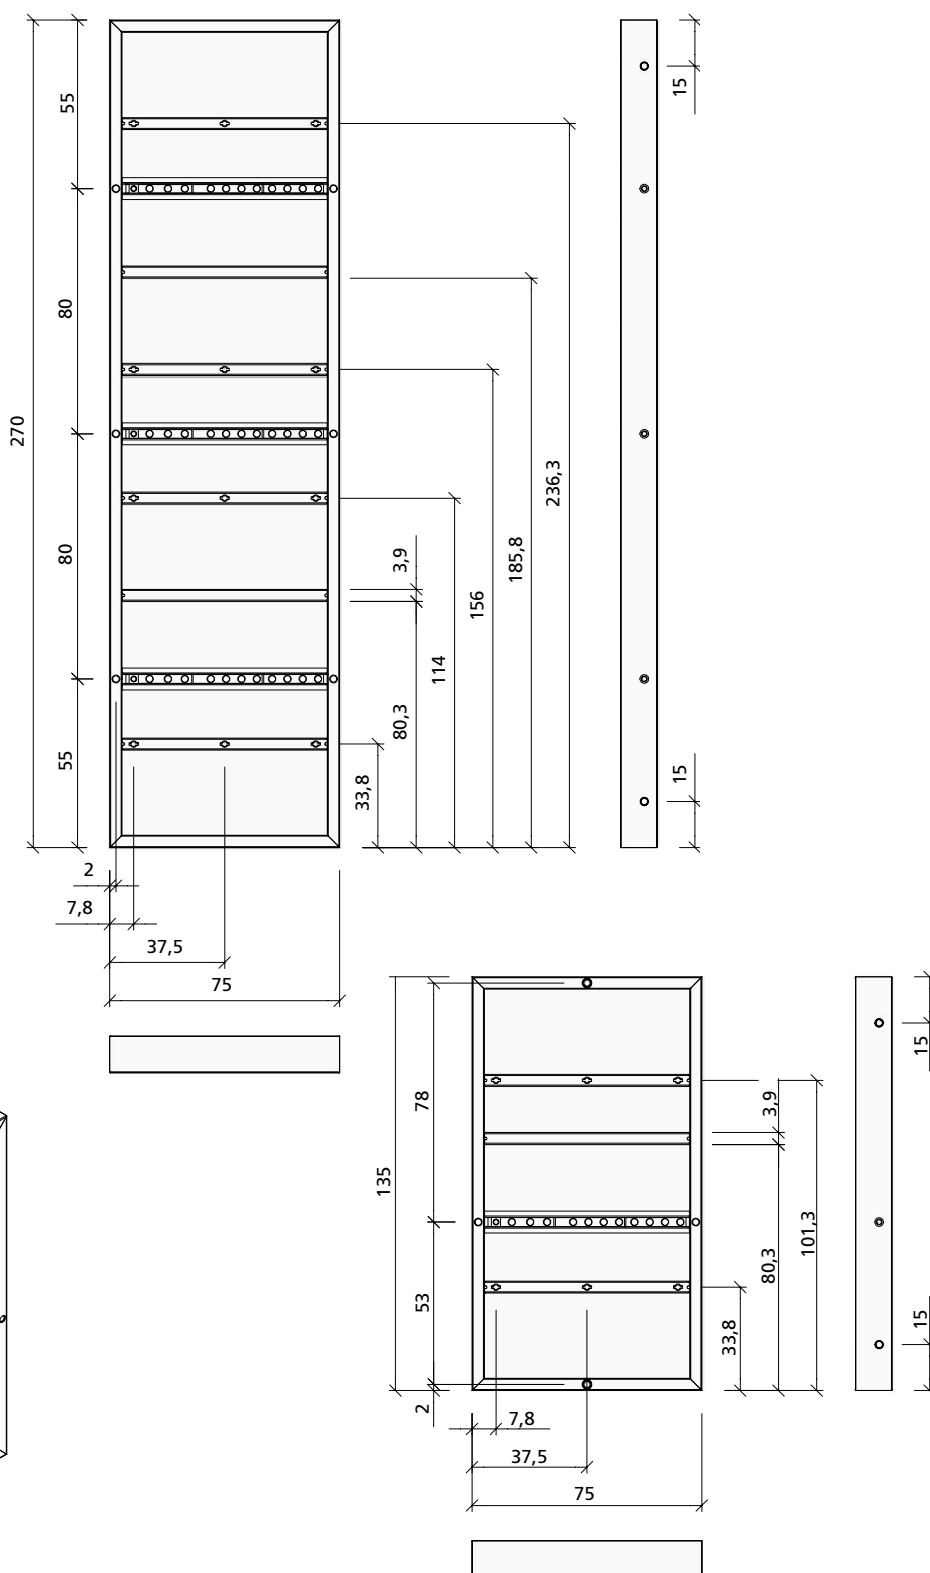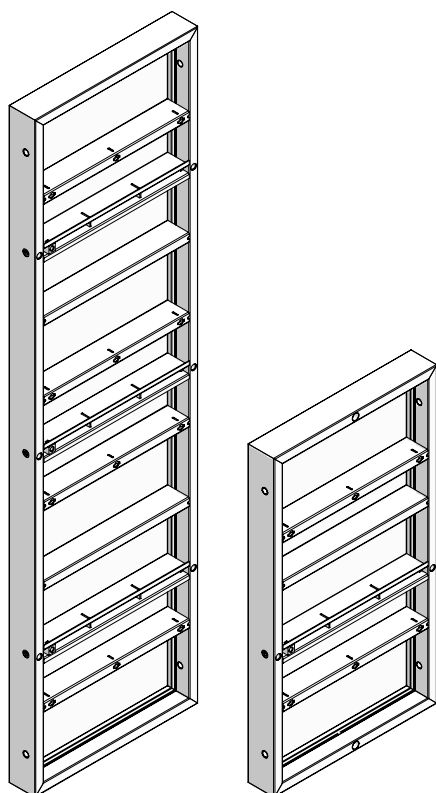

Paneles AS

Altura del perfil 12 cm, ancho 40 mm.
Posición de los puntos de anclaje:
2 a 270 cm de altura y 1 a 135 cm de altura. Plenamente combinables con los paneles StarTec. Los marcos de los paneles AS están hechos de perfiles cerrados de doble cámara de aluminio, lo que los hace resistentes a la torsión. Por haber recibido un revestimiento plástico templado, los marcos son de fácil limpieza. Los paneles AS vienen dotados de fábrica de la placa plástica alkus AL 17, pudiendo también dotarse de una placa de madera multicapa revestida (de 15 mm). Los cerrojos AS y el acanalado perimetral garantizan una unión regulable, estable y alineada de los paneles. Las fundas cónicas para varillas se encuentran soldadas al marco. Los perfiles multifuncionales permiten montar los accesorios de manera simple, rápida y segura.

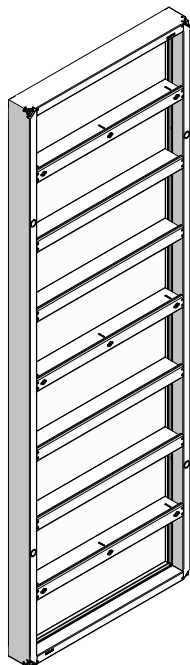



No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
22-083-01	Panel AS AL 17 270/90	2,43	64,5
22-084-01	Panel AS AL 17 270/75	2,03	57,0
22-084-31	Panel AS AL 17 270/55	1,49	46,5
22-084-34	Panel AS AL 17 270/50	1,35	37,0
22-084-37	Panel AS AL 17 270/49	1,32	36,0
22-084-46	Panel AS AL 17 270/45	1,22	34,0
22-084-56	Panel AS AL 17 270/40	1,08	31,5
22-084-71	Panel AS AL 17 270/30	0,81	26,3
22-084-76	Panel AS AL 17 270/25	0,68	23,5
22-084-81	Panel AS AL 17 270/24	0,65	23,0
22-084-86	Panel AS AL 17 270/20	0,54	21,0

Paneles AluStar de 270 cm de altura

7 refuerzos transversales de los cuales 3 son perfiles multifuncionales (con tuercas soldadas de rosca Dywidag).
2 orificios de anclaje por altura de panel.

Importante

Los orificios de anclaje que no se utilicen deberán dotarse de tapones de anclaje D20.

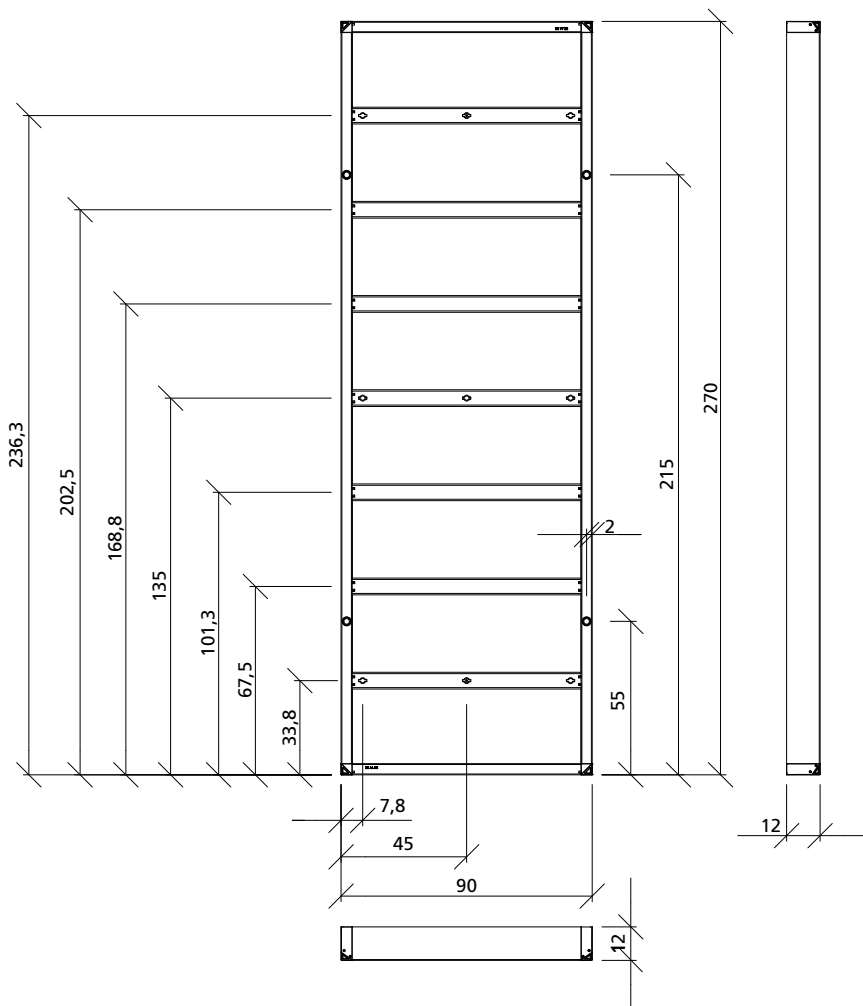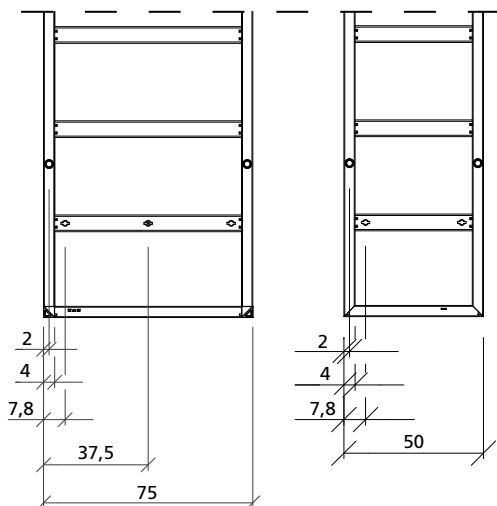


Paneles AluStar de 135 cm de altura




3 refuerzos transversales de los cuales 2 son perfiles multifuncionales (con tuercas soldadas de rosca Dywidag).
1 orificio de anclaje por altura de panel (punto adicional de anclaje en la parte frontal para el uso horizontal en cimentaciones).

Importante

Los orificios de anclaje que no se utilicen deberán dotarse de tapones de anclaje D20.

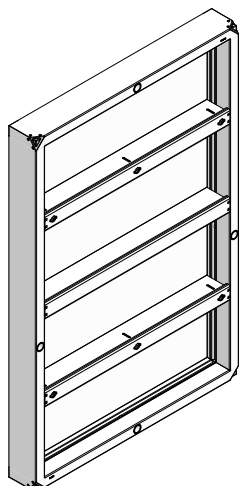


No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
22-085-01	Panel AS AL 17 135/90	1,22	33,5
22-086-01	Panel AS AL 17 135/75	1,01	29,5
22-086-31	Panel AS AL 17 135/55	0,74	24,0
22-086-34	Panel AS AL 17 135/50	0,68	19,2
22-086-37	Panel AS AL 17 135/49	0,66	18,9
22-086-46	Panel AS AL 17 135/45	0,61	17,8
22-086-56	Panel AS AL 17 135/40	0,54	16,5
22-086-71	Panel AS AL 17 135/30	0,41	13,7
22-086-76	Panel AS AL 17 135/25	0,34	12,4
22-086-81	Panel AS AL 17 135/24	0,32	12,1
22-086-86	Panel AS AL 17 135/20	0,27	11,0

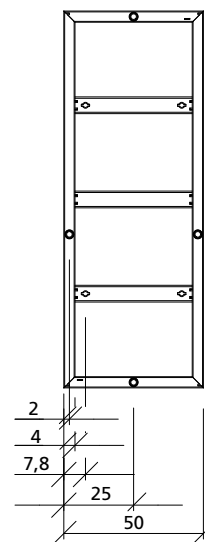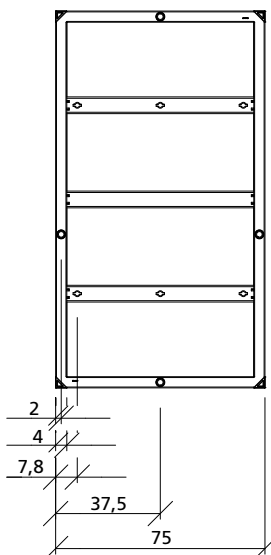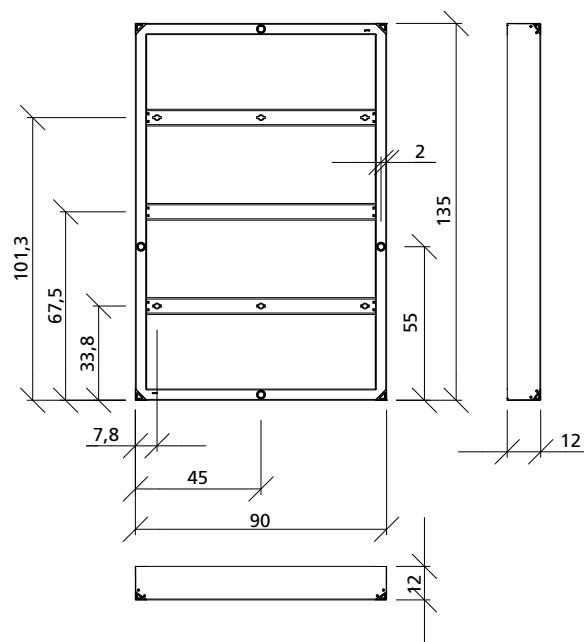


Panel ST AL 17, 270/45 con boquilla de llenado


Se utiliza cuando no se puede vaciar el concreto de manera usual, es decir desde arriba, como p. ej. en encofrado de túneles. Conexión con una válvula de compuerta manual. Presión operativa 20 bar.




No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
21-213-60	Panel ST 270/45 con ventana de control	1,22	75,0
29-914-50	Válvula de compuerta manual SK 100 - 4½		19,0
29-207-60	Abrazadera de acoplamiento SK-H DN 100 - 4½		3,8
29-207-50	Limpiador para la boquilla de llenado SK 100/800		7,2
62-031-55	Arandela de goma A SK 100 - 4½ (2 unid.)		0,1

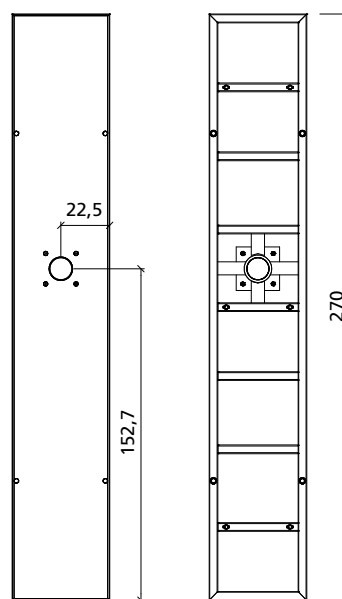
Panel ST 270/45 AL 17 con ventana de control

Se utiliza para controlar el proceso de vaciado del concreto.





No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
21-213-55	Panel ST 270/45 con boquilla de llenado	1,22	73,0

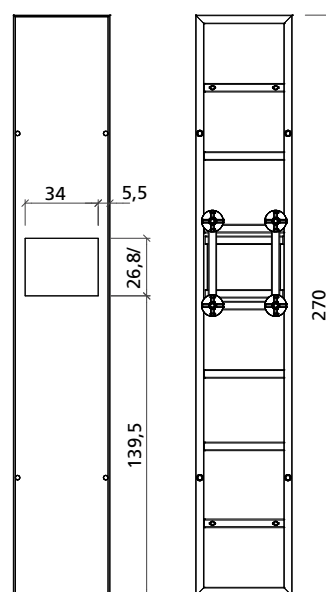

Panel radial AS



Completamente de acero, imprimado y de perfiles cerrados, complementa el encofrado de AluStar y StarTec para confeccionar un encofrado circular poligonal.

No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
21-500-00	Panel radial AS 270/15 0,41	38,9	
21-500-10	Panel radial AS 270/20 0,54	42,7	
21-500-20	Panel radial AS 270/25 0,68	50,0	
21-500-40	Panel radial AS 135/15 0,20	21,1	
21-500-50	Panel radial AS 135/20 0,27	23,0	
21-500-60	Panel radial AS 135/25 0,34	26,4	

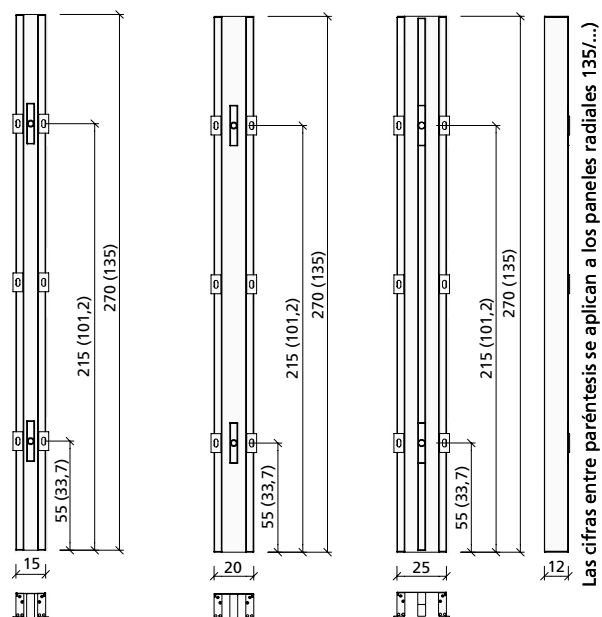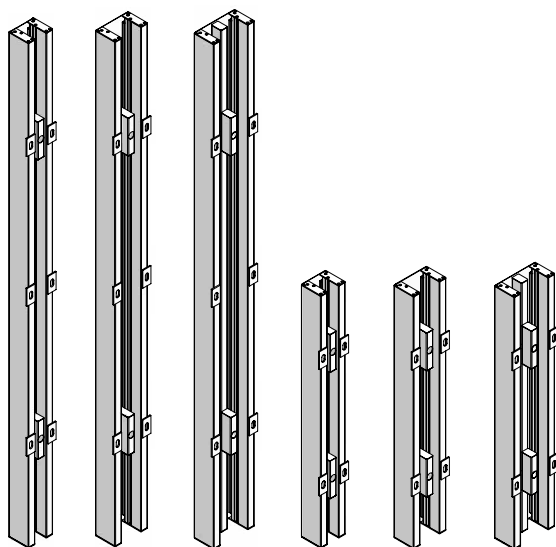
Arco tensor AS


Para la absorción de las fuerzas de anclaje cuando se usan paneles radiales.

No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
21-500-95	Arco tensor AS	5,4	

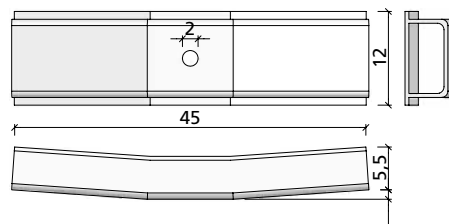


Esquinero interno ST


Para esquinas de 90°, laterales de 25 cm. Marco de acero, con puntos de anclaje y placa alkus o bien con funda intercambiable de chapa. Marco y funda imprimados. Además, marco hecho de perfiles cerrados con revestimiento plástico templado.

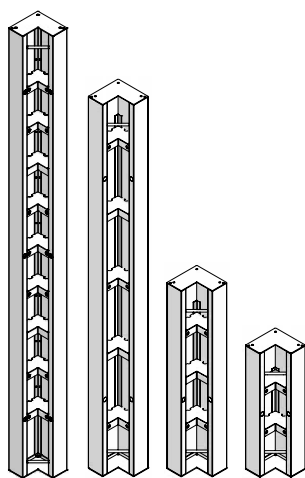


No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
21-251-00	Esquinero interno ST 330/25 AL	1,65	87,0
21-251-05	Esquinero interno ST 270/25 AL	1,35	69,5
21-251-35	Esquinero interno ST 135/25 AL	0,68	38,0
21-251-65	Esquinero interno ST 90/25 AL	0,45	27,0

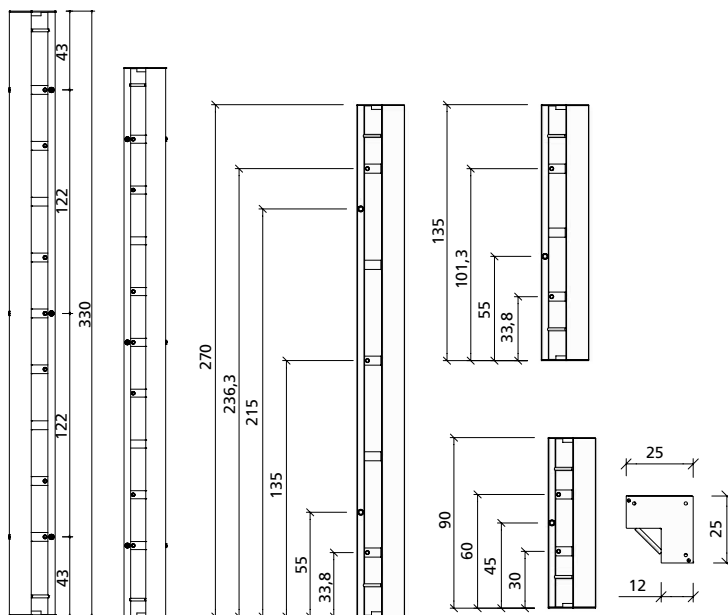
Esquinero interno AS AL

De aluminio, con revestimiento plástico templado, dotado de placa alkus, para esquinas de 90°, laterales de 25 cm, con puntos de anclaje.

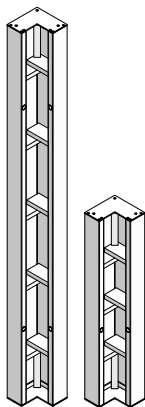


No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
22-150-24	Esquinero interno AS 270/25 AL	1,35	34,5
22-150-34	Esquinero interno AS 135/25 AL	0,68	18,7

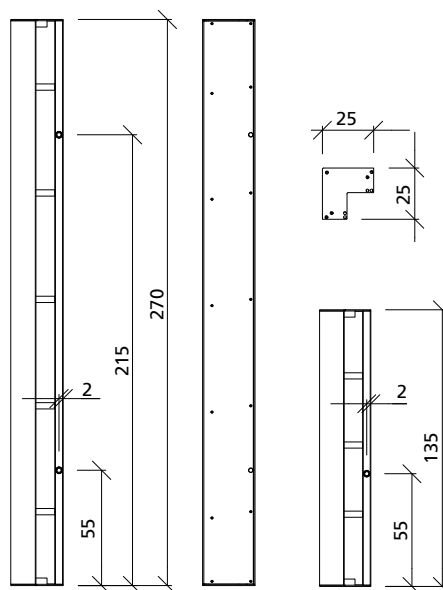


Esquinero externo

De aluminio, con revestimiento plástico templado, en combinación con paneles ST y cerrojos AS constituye una solución rápida y resistente a la tracción para esquinas externas de 90°.

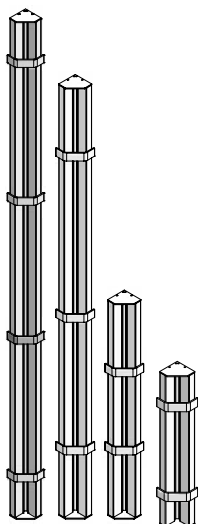


No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
22-140-10	Esquinero externo ST 330	15,8	
22-140-20	Esquinero externo AS/ST 270	13,0	
22-140-30	Esquinero externo AS/ST 135	6,8	
22-140-40	Esquinero externo AS/ST 90	4,8	

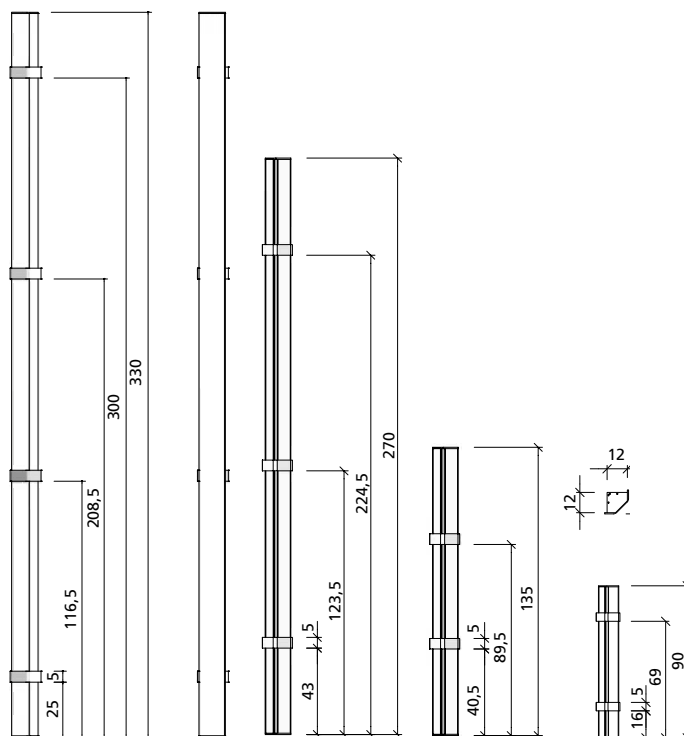


Esquinero externo de aluminio

De aluminio, con revestimiento plástico templado, con una superficie de encofrado de 5 cm a cada lado y banda biselada integrada. En combinación con paneles AS y cerrojos AS constituye una solución rápida y resistente a la tracción para esquinas externas de 90°.

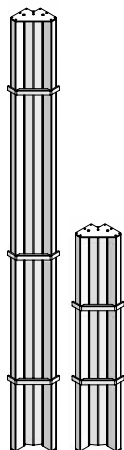


No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
22-140-25	Esquinero externo 270/5 Alu.....	0,27	16,1
22-140-35	Esquinero externo 135/5 Alu.....	0,14	8,4

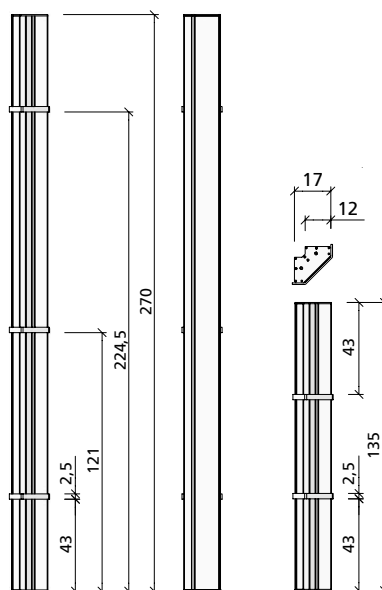


Esquinero interno ST 135°


Completamente de acero, imprimado y de perfiles cerrados, para esquinas de 135°, laterales de 15 cm, con orificios de anclaje.

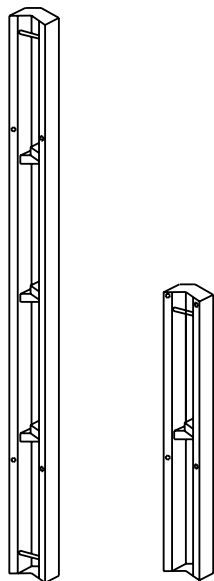


No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
21-250-10	Esquinero interno ST 135°, 270/15.....	0,81	51,0
21-250-40	Esquinero interno ST 135°, 135/15.....	0,41	27,0

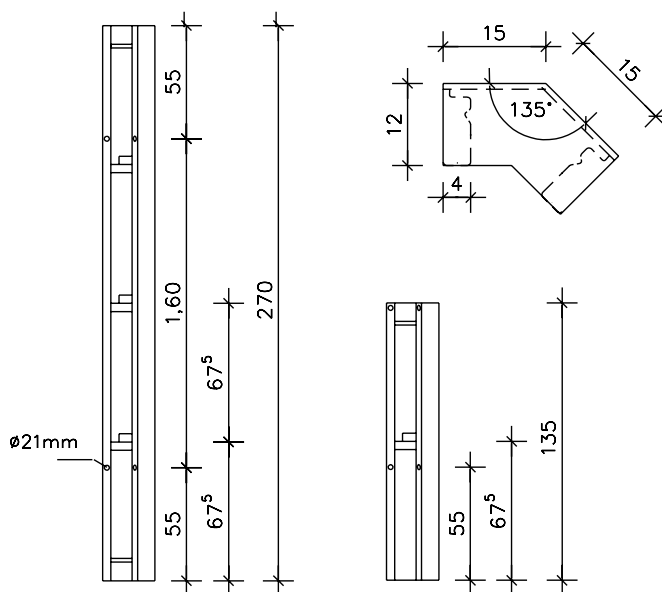
Esquinero externo ST 135°

Completamente de acero, imprimado y de perfiles cerrados, para esquinas de 135°, laterales de 25 cm, con orificios de anclaje.

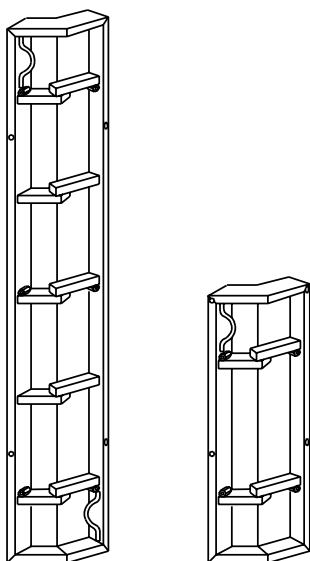

No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
21-260-10	Esquinero externo ST 135°, 270/25.....	1,37	78,0
21-260-40	Esquinero externo ST 135°, 135/25.....	0,68.....	41,0

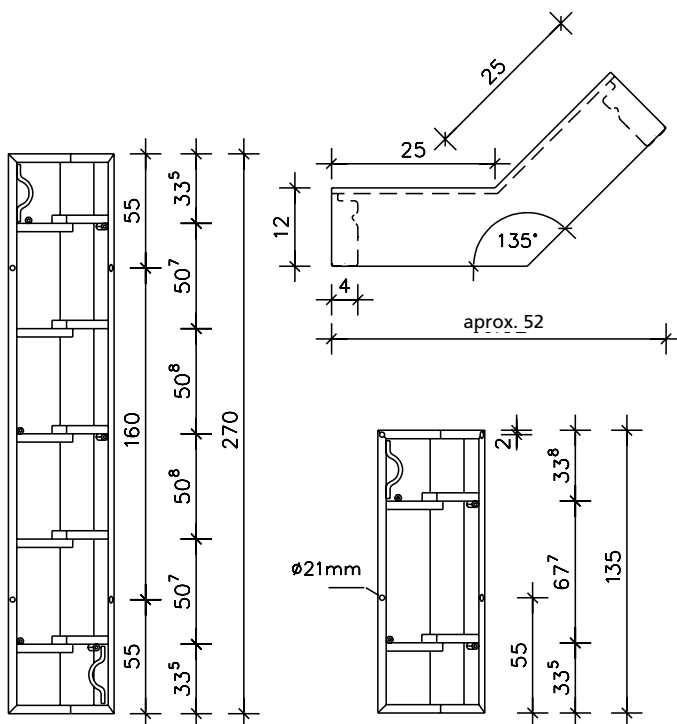


Esquinero interno AS 135°


De aluminio, con revestimiento plástico templado, para esquinas de 135°, laterales de 15 cm, con puntos de anclaje.




No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
22-150-28	Esquinero interno AS 135°, 270/15	0,81	27,0

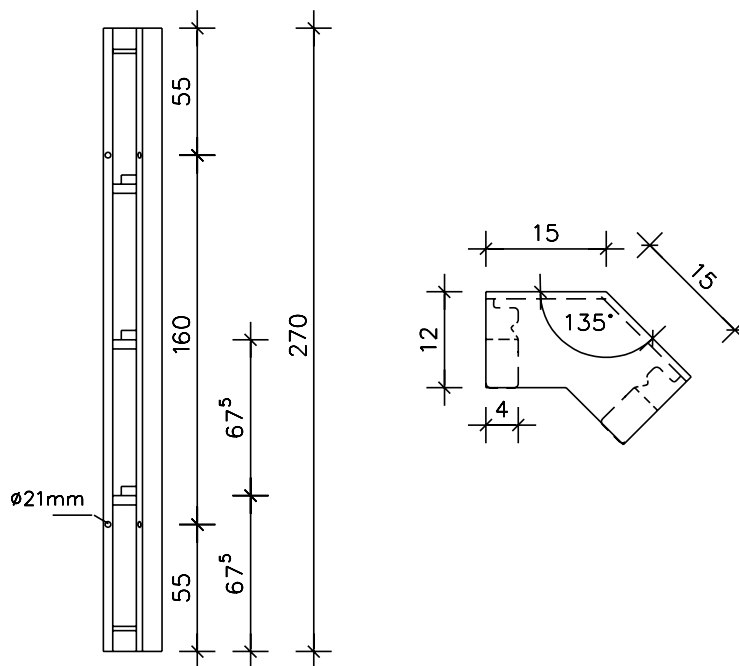
Esquinero externo AS 135°

De aluminio, con revestimiento plástico templado, para esquinas de 135°, laterales de 25 cm, con puntos de anclaje.




No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
22-140-08	Esquinero externo AS 135°, 270/25	1,37	36,0

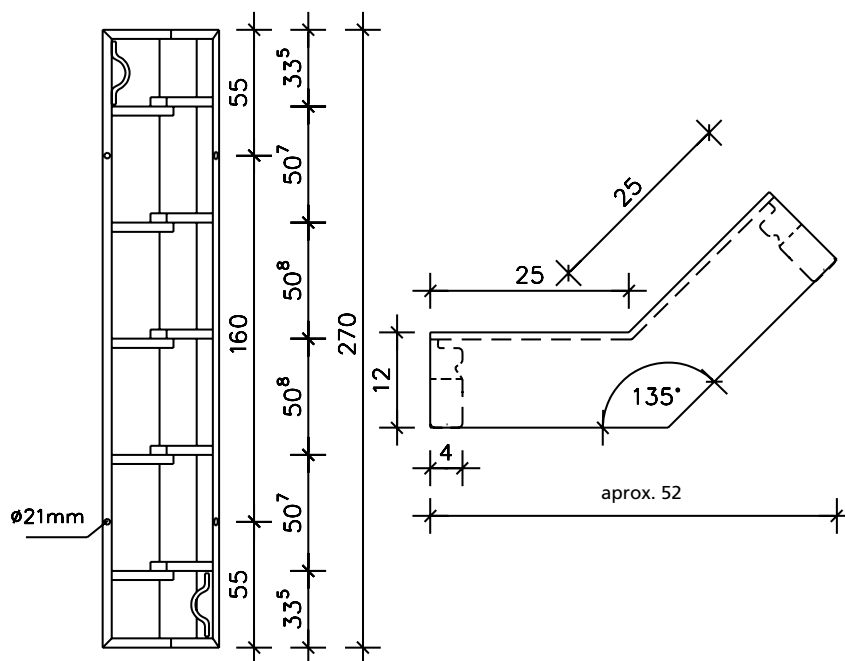


Esquinero interno abisagrado


Completamente de acero, imprimado y de perfiles cerrados, laterales de 30 cm. Regulable de 60° a 180°.

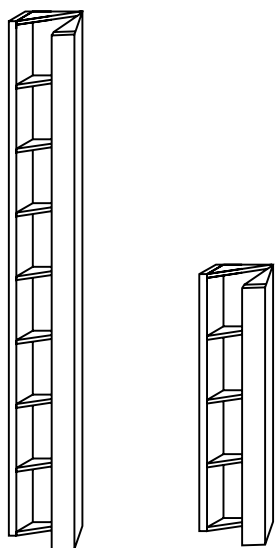


No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
21-270-20	Esquinero interno abisagrado ST 330/30	1,98.....	125,0
21-270-00	Esquinero interno abisagrado AS 270/30....	1,62.....	73,0
21-270-10	Esquinero interno abisagrado AS 135/30....	0,81.....	37,0

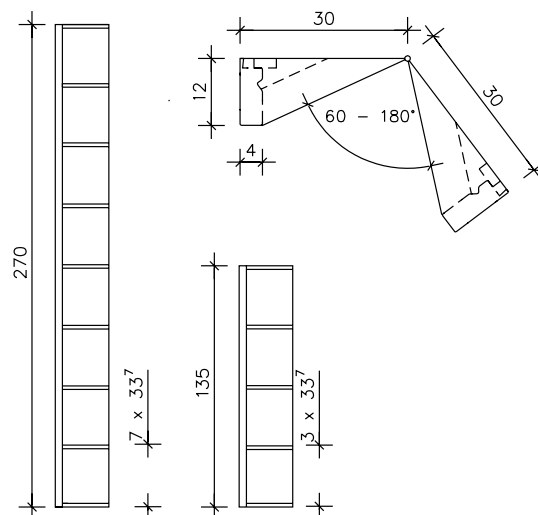
Esquinero externo abisagrado

Completamente de acero, imprimado y de perfiles cerrados, laterales de 7,5 cm. Regulable de 60° a 180°.

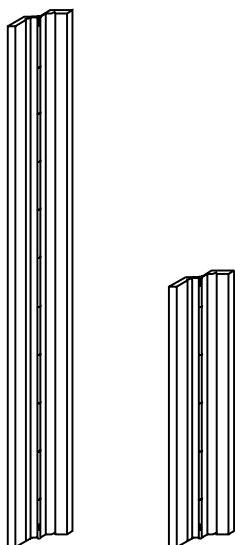


No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
21-280-20	Esquinero externo abisagrado ST 330/7,5...	0,49.....	62,5
21-280-00	Esquinero externo abisagrado AS 270/7,5..	0,40.....	45,0
21-280-10	Esquinero externo abisagrado AS 135/7,5..	0,20.....	22,0

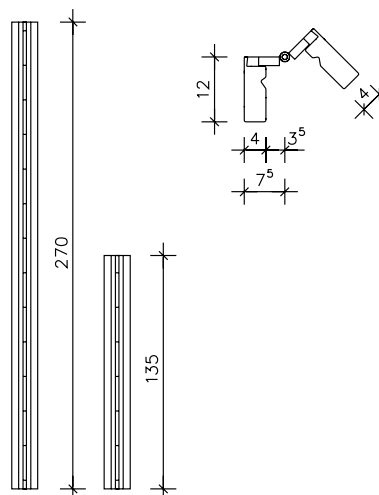


Esquinero desencofrante ST

Completamente de acero, imprimado y de perfiles cerrados, laterales de 25 cm, con orificios de anclaje. Con la palanca se levanta la barra acodada, separando el esquinero 17,5 mm y el encofrado 35 mm, a cada lado, del concreto.

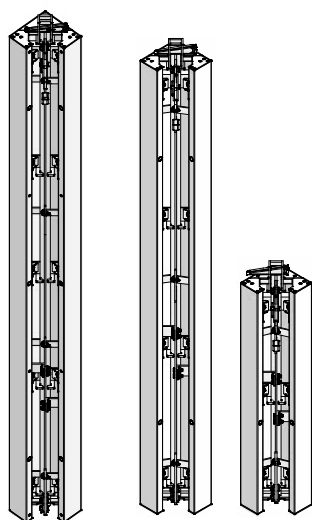

No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
21-262-05	Esquinero desencofrante ST 330/25	1,65	172,0
21-262-10	Esquinero desencofrante ST 270/25	1,35	142,2
21-262-30	Esquinero desencofrante ST 135/25	0,68	78,2

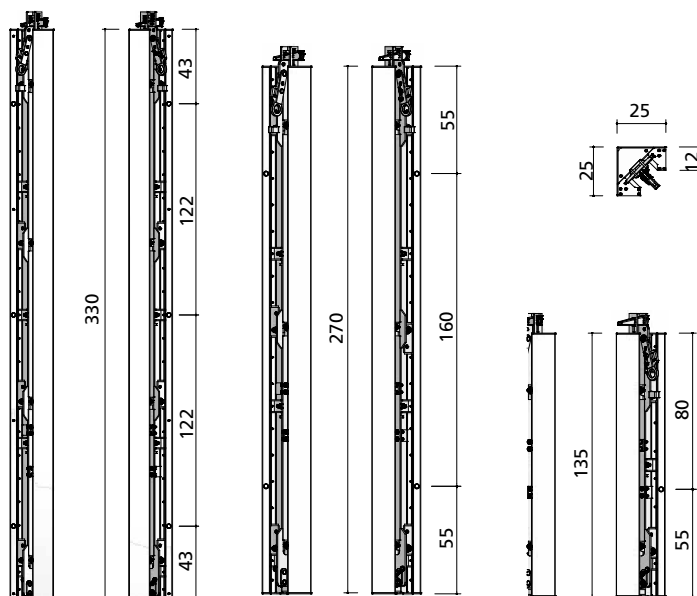

Cinta textil adhesiva


Sin ilustración. Cinta textil adhesiva roja. 50 mm de ancho x 50 de longitud. Grosor total 270 µm. Pegamento de caucho natural sobre una sola cara. Revestida de PE.

No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
41-912-10	Cinta textil adhesiva, roja	0,1	

Barra desencofrante para esquinero desencofrante


Con el ajuste para desencofrado se puede accionar cómodamente el esquinero desencofrante desde arriba. Se puede accionar con un atornillador eléctrico, con una llave de carraca o con una llave de boca. Se deberá utilizar herramientas con medidas de 27, 30 o 36.

No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-306-30	Barra desencofrante para esquinero desencofrante	5,0	

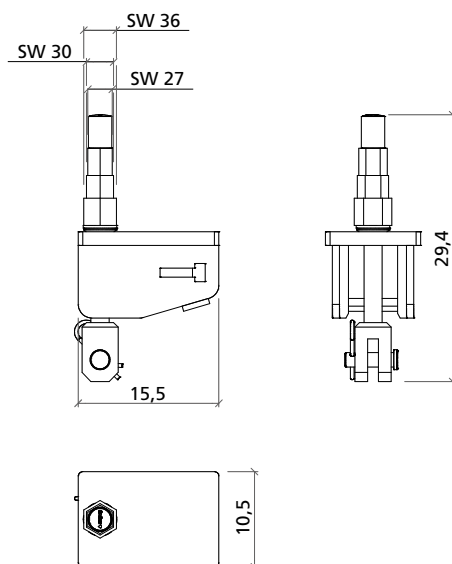


Cerrojo AS


Galvanizado. Une los paneles AluStar y StarTec de manera sólida y alineada.
Longitud de sujeción 8 cm.




No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-205-00	Cerrojo AS		2,0

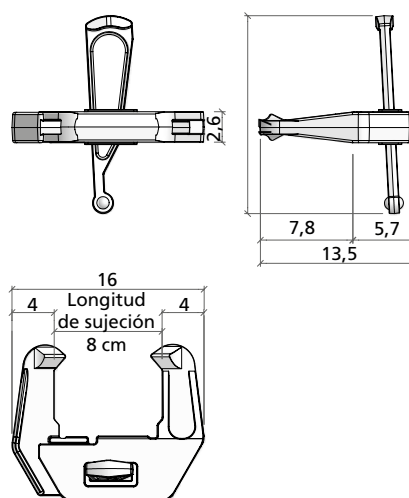
Cerrojo ajustable

Galvanizado. Para compensación continua. Longitud de sujeción 22 o 28 cm.

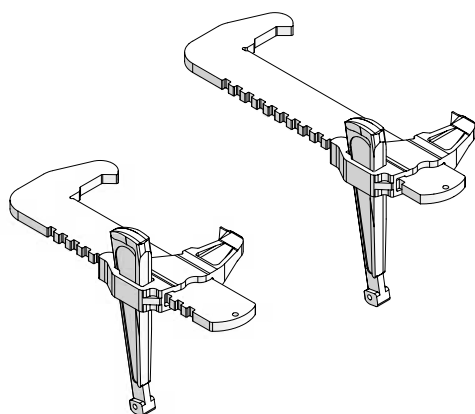


No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-400-85	Cerrojo ajustable 22		3,6
29-400-90	Cerrojo ajustable 28		3,9

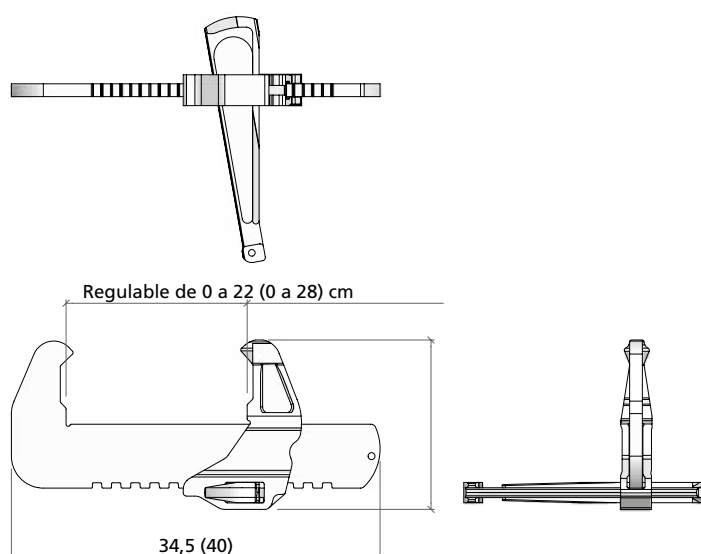


Cerrojo combinado con acople


Galvanizado. Para fijar los puntales de alineación a la unión de los sistemas de encofrado AluStar, StarTec, Mammüt y Mammüt 350. Longitudes de sujeción 8, 10 y 12 cm.




No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-804-60	Cerrojo combinado con acople		3,7

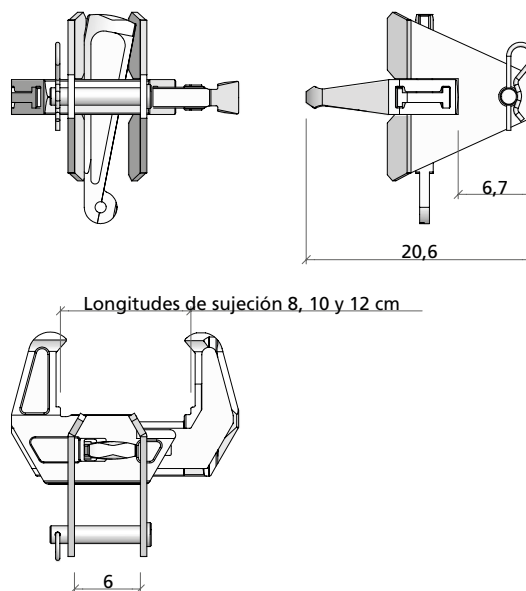
Tornillo brida

Galvanizado. Con rosca Dywidag. Para fijar accesorios, por ej. rieles y puntales de alineación. La longitud de la rosca es de 18 ó 27 cm.

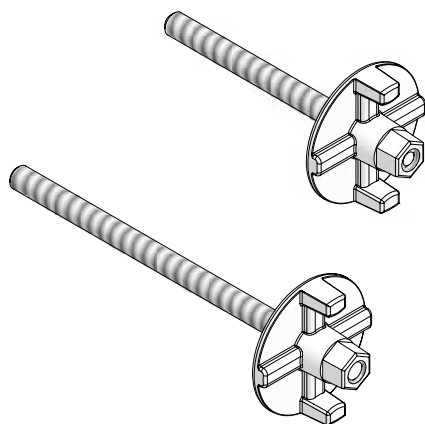

No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-401-10	Tornillo de brida 18		1,1
29-401-12	Tornillo de brida 28		1,2

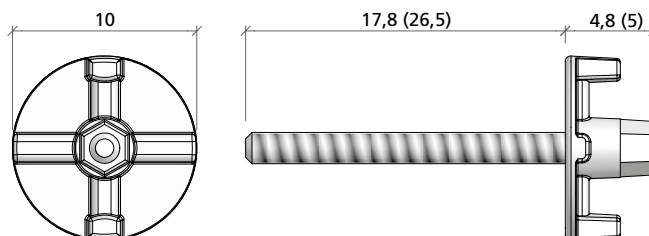

Las cifras entre paréntesis se aplican al tornillo de brida 28

Compensación de aluminio ST


De aluminio, con revestimiento plástico templado, con puntos de anclaje. Para compensaciones de 5 cm en las esquinas. Por cada compensación se necesita 2 a 3 cerrojos ajustables.




No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
21-270-60	Compensación ALU 270/5	0,14	7,9
21-270-65	Compensación ALU 135/5	0,07	4,2

Chapa de compensación ST

Completamente de acero, imprimada y de perfiles cerrados. Para compensaciones de 8 hasta 20 cm. Se fija al panel con 2 cerrojos AS. Para cubrir vacíos y para apuntalar se deberá utilizar rieles de alineación.

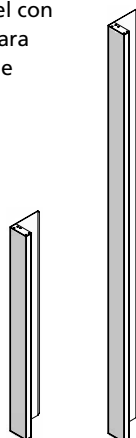


No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
21-300-20	Chapa de compensación ST 270/20	0,60	30,0
21-300-30	Chapa de compensación ST 135/20	0,30	15,0

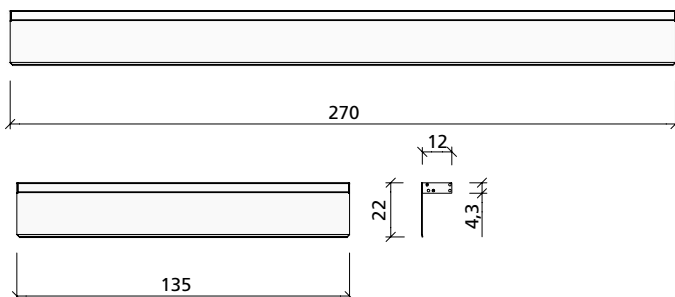


Compensación de madera AS

Perfil de madera acanalado. Para realizar compensaciones en obra a partir de 14 cm así como para unir el encofrado en obra con placas de encofrado de 21 mm. Se fija al panel AS/ST con dos cerrojos AS. Entrega y peso por pares.









No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-200-03	Compensación de madera AS 270/21	5,5	
29-200-05	Compensación de madera AS 135/21	2,7	

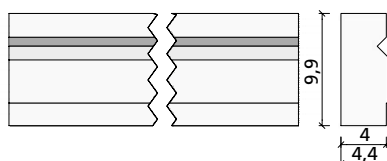

Rieles de alineación


Galvanizados. Se utilizan para estabilizar ensambles de paneles al desplazarlos con grúa así como para estabilizar y alinear los paneles en zonas críticas o en caso de compensaciones de longitud. Sirven también para formar terminales. Se fijan al panel con tornillos de brida.

No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-201-73	Riel de alineación AS 50, galv.	5,2	
29-201-75	Riel de alineación AS 125, galv.	10,5	
29-201-80	Riel de alineación AS 200, galv.	19,0	
29-400-92	Riel de alineación M 180, galv.	24,8	
29-402-50	Riel de alineación M 250, galv.	34,5	
29-402-45	Riel de alineación M, 350, reforzado	124,0	
29-402-40	Riel de alineación M, 450.....	84,0	
29-402-38	Riel de alineación M, 450, reforzado	159,0	

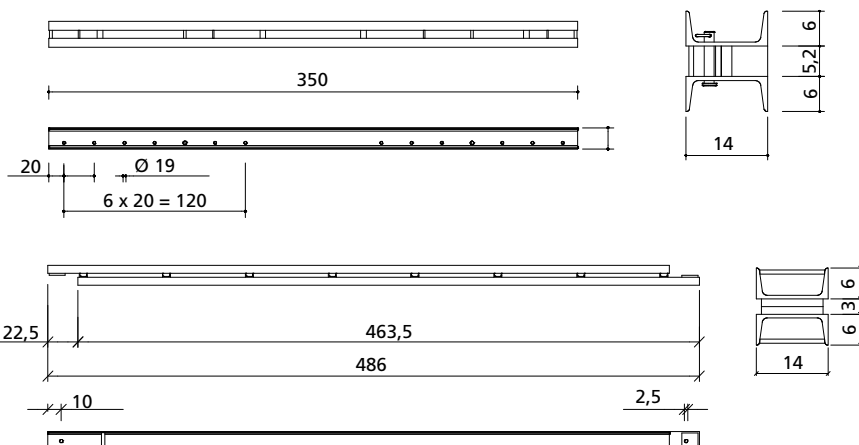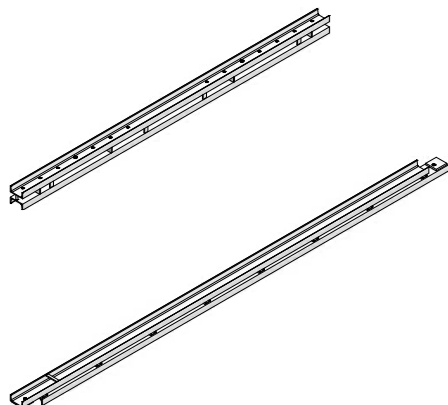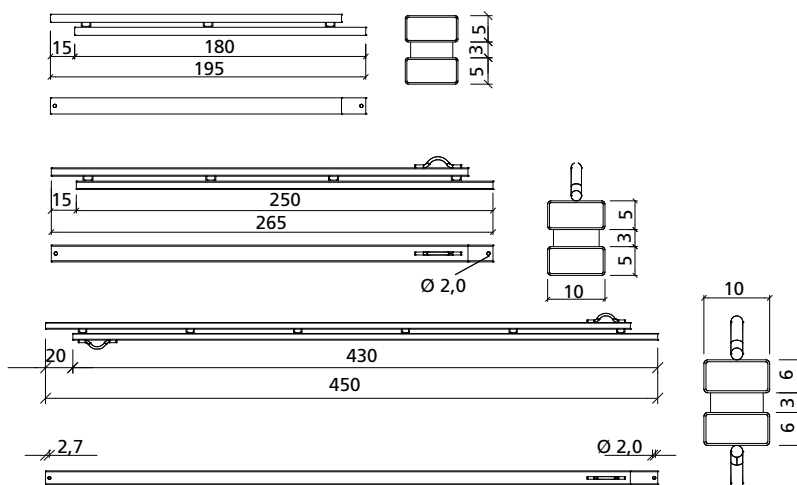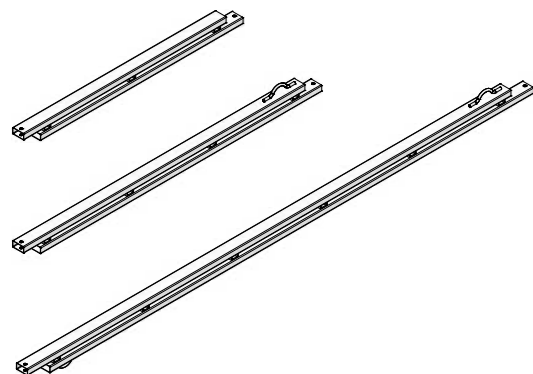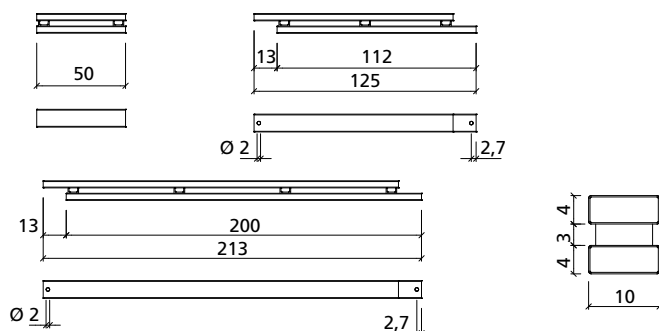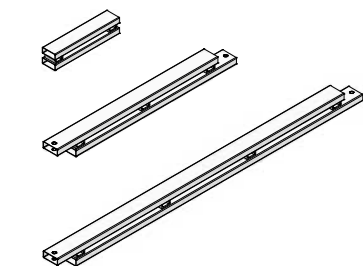


Riel de esquinero externo M


Galvanizado. Usado con los paneles y el tornillo brida 18 proporciona una solución sólida para esquinas externas. A utilizarse prioritariamente en alturas de vaciado por encima de los 405 cm.




No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
23-137-63	Riel de esquinero externo M, galv.....		12,0

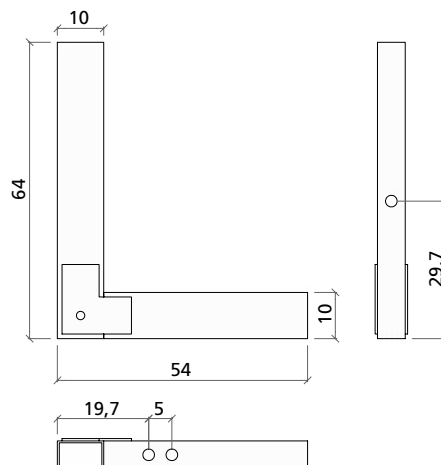
Escuadra esquinera 40/60


Galvanizada. Longitud de laterales de 40 y 60 cm. Se usa para terminaciones.




No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-402-25	Escuadra esquinera 40/60		9,5

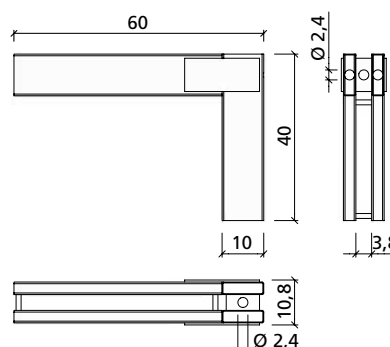
Abrazadera de cierre 23/40 amarilla

En cromado amarillo. Para fijar rieles de alineación en cierres frontales en el panel así como para soluciones de esquinas externas y pilastras en combinación con el panel multipropósito (EcoAs, StarTec). La abrazadera de cierre es adecuada para el perfil del EcoAs (23 mm) y del AluStar/StarTec (40 mm). Adicionalmente se necesita una brida con tuerca 100 o bien una tuerca articulada 15/120.




No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-402-85	Abrazadera de cierre 23/40, amarilla		3,0

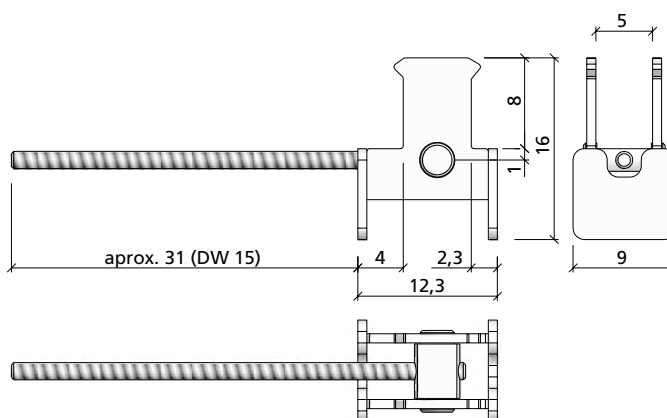

Mordaza de cierre

Galvanizada. Para cerrar ciclos de vaciado. Adecuada para anchos de marco de 23 mm (EcoAs, AluFix), 40 mm (StarTec, AluStar) y 60 mm (Mammüt, Mammüt 350).

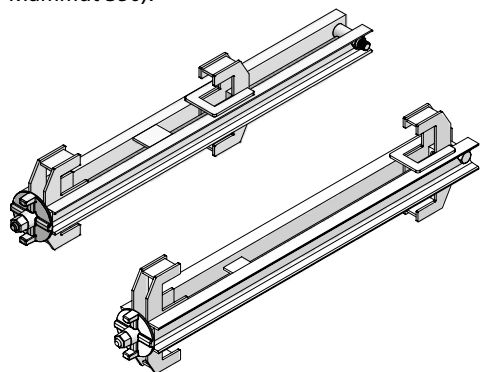

No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-105-45	Mordaza de cierre 23/40	12,2	
29-105-50	Mordaza de cierre 40/60	15,4	

Tapón de anclaje D20, rojo


Se usa para cerrar orificios de anclaje no utilizados de paneles EcoAs, AluFix, AluStar y StarTec.




No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-902-63	Tapón de anclaje D20, rojo		
29-902-62	Tapón de anclaje D20, sin impresión		

Tuerca articulada para anclaje 15/120


Forjada y galvanizada. Con tuerca soldada roscada Dywidag Ø 15 mm. Brida Ø 120 mm. Inclinación máx. 10°. Ancho de la llave 27 mm. Su capacidad de carga admisible es de 90 kN. Reduce el deterioro del revestimiento del panel.




No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-900-10	Tuerca articulada para anclaje 15/120 (SW 27)	1,8	

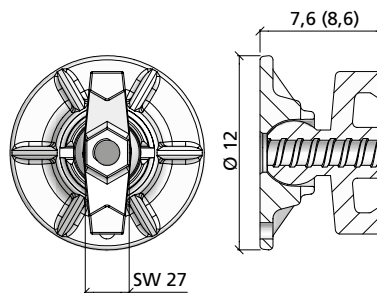
Brida con tuerca 100

Forjada y galvanizada. DIN 18216. Con tuerca soldada roscada Dywidag Ø 15 mm. Brida Ø 100 mm. Ancho de la llave 27 mm. Su capacidad de carga admisible es de 90 kN.




No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-900-20	Brida con tuerca 100 (SW 27, forjada)	0,7	




Varilla de anclaje DW 15/90

Sin revestimiento. No es soldable. Rosca Dywidag Ø 15 mm. Se utiliza para anclar el encofrado de doble cara. Su capacidad de carga admisible es de 90 kN.


No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-900-80	 Varilla de anclaje DW 15/90		1,3


Adaptador de varilla


Galvanizado. Para anclar lateralmente o sobre los paneles. Adecuado para paneles con ancho de marco de 40 mm (AluStar/StarTec) y 60 mm (Mammut/Mammut 350).




No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-901-41	 Adaptador de varilla		1,5

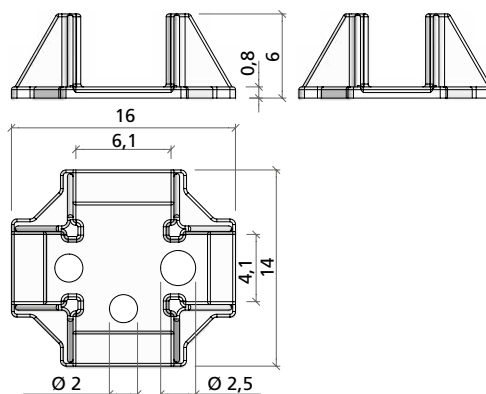
Llave SW 27


Orificio en cromado amarillo. Ancho de la llave 27 mm. Se utiliza para apretar o aflojar bridas con tuercas 100, tuercas articuladas para anclaje 15/120 y tornillos de brida.




No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-800-10	 Llave SW 27		1,8

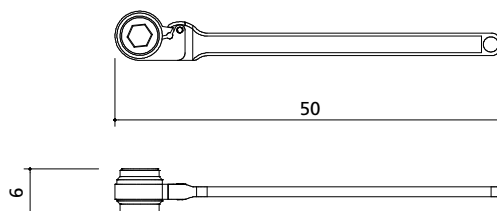
Gancho de grúa AS

Se usa para desplazar e izar paneles. Posee un seguro automático. Capacidad máxima de carga 15 kN (1,5 t). Por cada carga se requieren dos ganchos (véase la página ST/AS-50 a 55). Consúltase el manual de instrucciones para informarse acerca del uso y de la verificación de seguridad.



No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-203-89	 Gancho de grúa AS		6,0

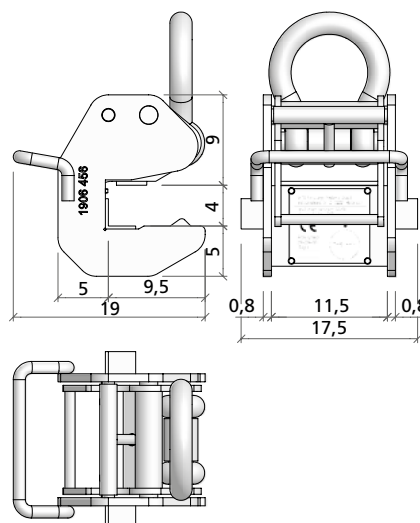

Eslingas para grúa 40


De 4 ramales. Longitud 5 metros. Hecha de bandas de poliéster con eslingas de cadena de 60 cm y cuatro anillos elevadores. Capacidad máxima de carga 20 kN (2 t). Para izar y descargar así como para desplazar rápidamente pilas de paneles cerca del suelo.




No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-401-44	Eslingas para grúa 40.....		21,0

Anillo elevador 40

Galvanizado. Permite usar la eslinga de 4 ramales para grúa en cualquier obra para desplazar pilas de paneles (se deberá usar siempre 4 anillos elevadores a la vez). Capacidad de carga 10 kN (1 t) por cada anillo. Peso máximo de la pila de paneles 2 t. Consúltese el manual de instrucciones para informarse acerca del uso y de la verificación de seguridad.

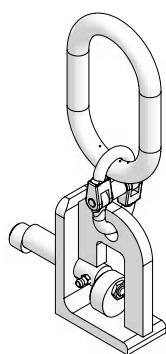


No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-401-42	Anillo elevador 40.....		1,6


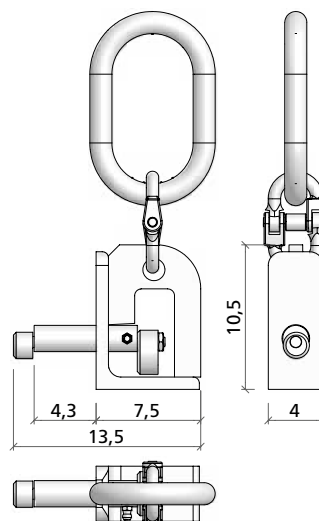


Ángulo de transporte 12

Para apilar y transportar paneles de encofrado cuyo marco tenga 12 cm de altura y una separación entre orificios de 12 cm. Los ángulos de transporte permiten desplazar de 5 a 12 paneles. Se puede incrementar aún más el confort usando 2 ángulos rígidos y 2 abatibles por cada pila. Capacidad máxima de carga 10 kN por cada ángulo de transporte. Máximo 20 kN por pila.

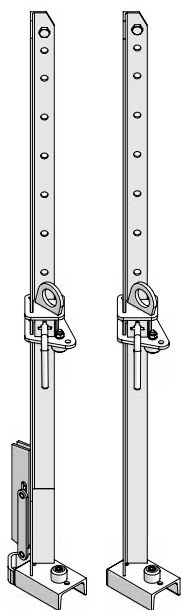


No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-305-20	Ángulo de transporte 12	16,5	
29-305-25	Ángulo de transporte rígido 12	12,7	

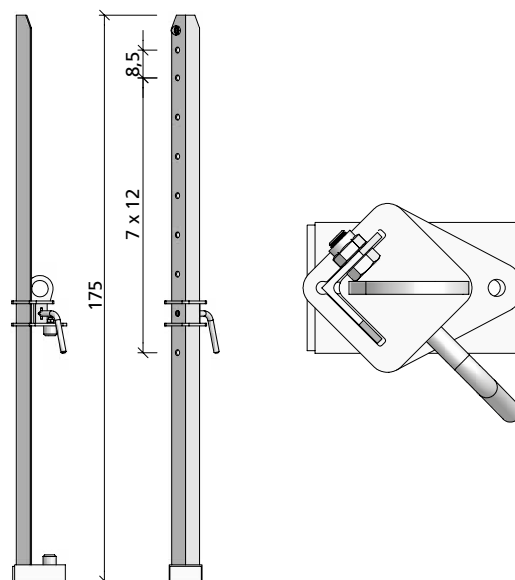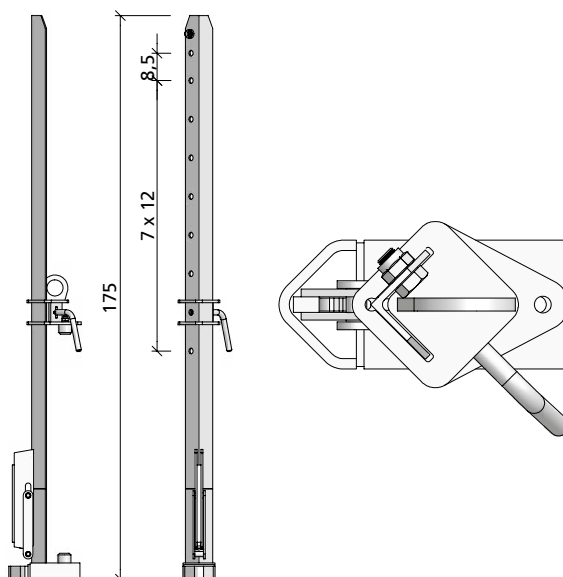

Perno de seguridad AS/ST


Asegura pilas de paneles AS y ST durante el transporte. Color negro.
Para ST 270/240: Color gris.




No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
40-131-10	Perno de seguridad AS/ST negro		
40-131-15	Perno de seguridad ST 270/240 gris		

Escuadra de andamiaje

Galvanizada. En color amarillo. Acoplable. Se utiliza para andamios de seguridad y trabajo. Se sujeta al perfil multifuncional que se encuentra debajo del andamio y se fija con un tornillo de brida 18. Los tabloncillos se montan sobre las escuadras. El espacio de trabajo tiene un ancho de 90 ó 125 cm aproximadamente. Se precisan postes de baranda 100 ó 140. El espaciamiento entre escuadras depende del tipo de tablón utilizado, véase norma técnica DIN 4420.




No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-106-00	Escuadra de andamiaje 90, amarilla, galv.....	10,3	
29-106-50	Escuadra de andamiaje 125, amarilla, galv.....	11,8	

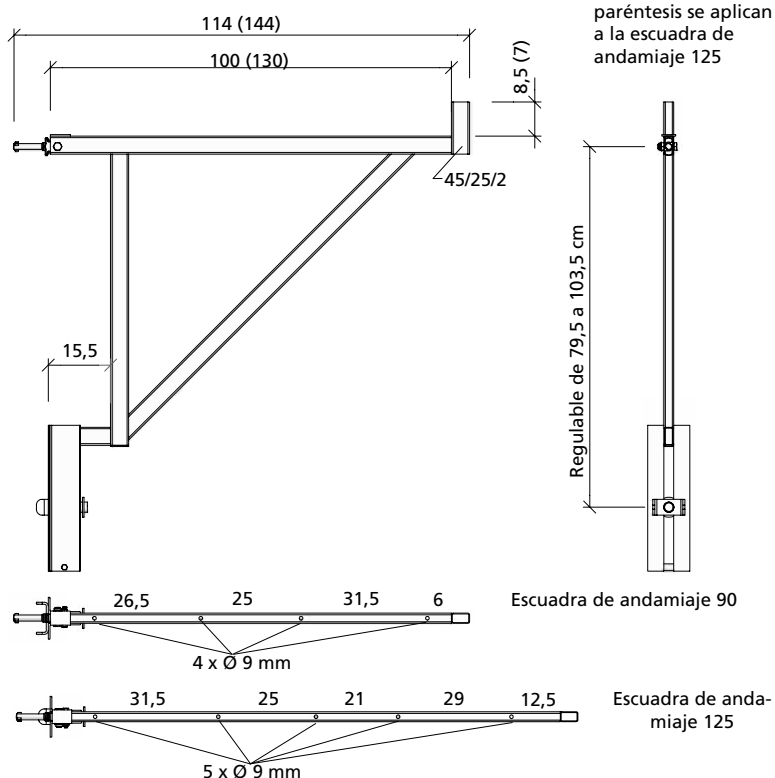


Baranda lateral

Galvanizada. Se inserta a la escuadra de andamiaje.

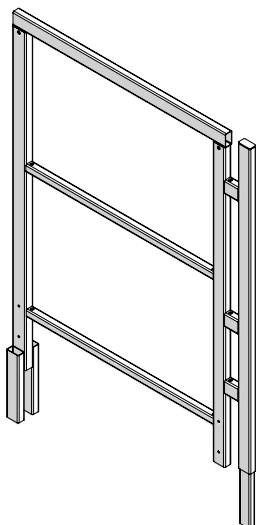


No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-108-20	Barandas laterales 90/100, galv.	12,3	
29-108-30	Barandas laterales 125/100, galv.	13,8	

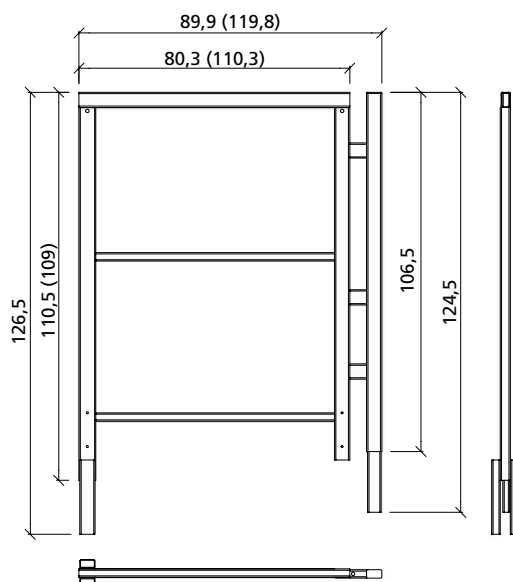

Las cifras entre paréntesis se aplican a las barandas laterales 125/100

Perfil-M para poste de baranda KLK


Barnizado. Para insertar el incremento de altura del andamio KLK. Se puede utilizar con los paneles AluStar y StarTec usando 2 cerrojos ajustables.




No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-411-72	Perfil-M para poste de baranda KLK	7,0	

Poste de baranda



Galvanizado. Se inserta a la escuadra de andamiaje.

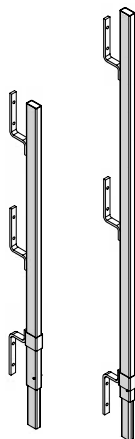

No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-106-75	Poste de baranda 100, galv.	3,7	
29-106-85	Poste de baranda 140, galv.	4,7	

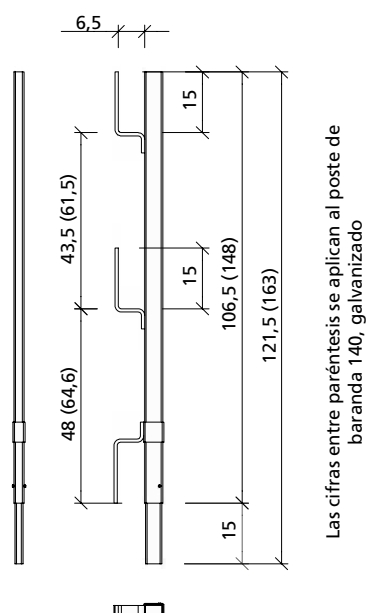
Poste de baranda 48


Galvanizado. Diámetro de 48 mm para sujetar los acoples a los que se fijan los tubos del andamio. Con adaptador que se conecta a la escuadra de andamiaje.

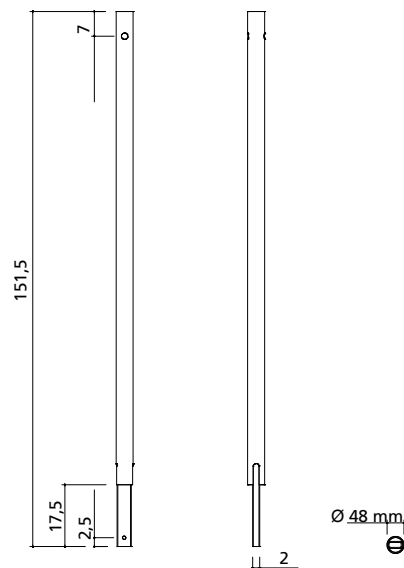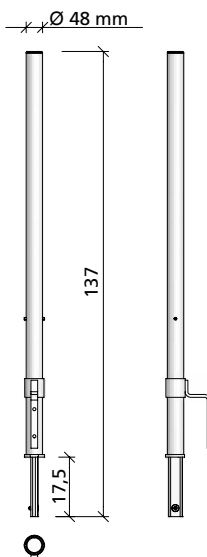


No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-106-80	Poste de baranda 120, UK, galv.	5,5	
29-920-80	Poste de baranda 48/134	5,5	

Soporte 800 para poste de baranda


Galvanizado. Sirve para instalar una baranda lateral en combinación con encofrado de muros. Utilizable con todos los postes de baranda MEVA. El poste de baranda y el pasamanos inferior se conectan directamente al soporte 800. La entrega no incluye los postes de baranda ni los tornillos de brida 18.



No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-108-50	Soporte para poste de baranda 800	10,2	


Tubo de andamio


Galvanizado. Se usa como baranda junto con los postes 48/120 UK.



No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-412-23	Tubo de andamio 48/200	9,4	
29-412-26	Tubo de andamio 48/300	14,1	
29-412-27	Tubo de andamio 48/400	18,8	
29-412-25	Tubo de andamio 48/500	23,5	
29-412-28	Tubo de andamio 48/600	28,2	

Acople giratorio 48/48


Galvanizado. Conecta 2 tubos de andamio de 48,3 mm de diámetro en cualquier ángulo.




No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-412-52	Acople giratorio 48/48	1,2	

Marco de alineación 250

Galvanizado. Disponible con o sin conector encofrado-puntal. Se utiliza para alinear y reforzar el encofrado. Consta de un puntal de alineación R 250 (190-320 cm), de un puntal SRL 120 (90-125 cm) y de una base de doble junta. Se fija al encofrado con conectores encofrado-puntal y tornillos de brida 18.

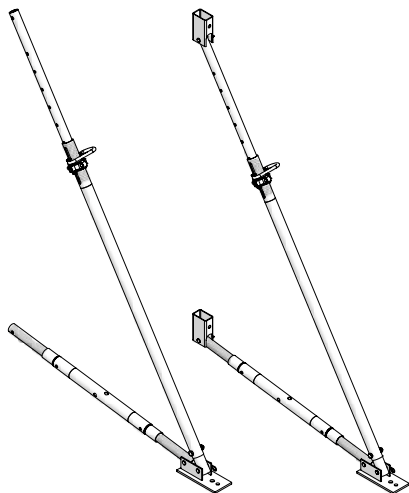


No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-109-25	Marco de alineación 250 sin conector	27,5	
29-109-20	Marco de alineación 250 con conector	31,5	

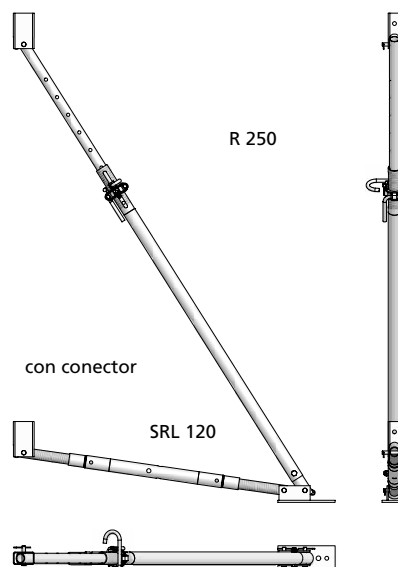


Conector encofrado-puntal


Galvanizado. Se utiliza para conectar los marcos y puntales de alineación (diámetro máximo 48 mm) a los perfiles multifuncionales de los paneles con un tornillo de brida 18. La entrega incluye el perno de cabeza 16/90 y pasador (pin) 4.




No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-804-85	Conector encofrado-puntal.....	1,7	


Conector doble de base


Galvanizado. Base para el marco de alineación 250. Conexión para puntales de alineación (diámetro máximo 57 mm). La entrega incluye el perno de cabeza 16/90 y pasador (pin) 4.




No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-402-32	Conector doble de base (tubos de hasta Ø 57 mm).....	4,0	

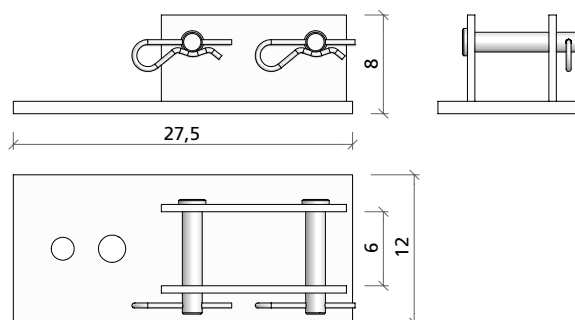
Soporte de unión superior


Galvanizado. A prueba de torsión y resistente a la tracción. Se fija sobre una junta de los paneles y reemplaza a la varilla de anclaje superior de paneles horizontales. Se utiliza en muros o cimentaciones con un espesor de hasta 64 cm (AluFix y EcoAs) y 60 cm (StarTec y AluStar).




No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-105-70	Soporte de unión superior.....	6,6	

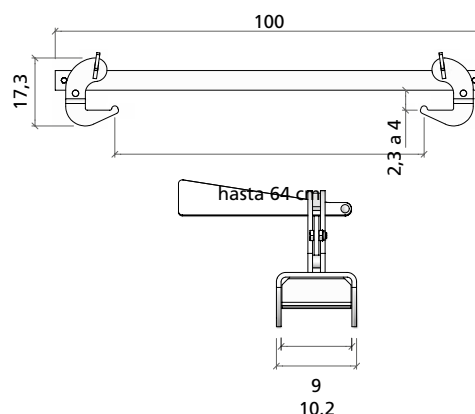
Banda de cimentación

Galvanizada. Espaciamiento de orificios de 50 mm, diámetro de orificios 16 mm, longitud de 50 m, fuerza de tracción admisible de 10 kN. Distancia medida al eje de cada orificio. El eje es el punto de corte. Funciona junto con el respectivo tensor como anclaje en el montaje horizontal de paneles.




No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-307-50	Banda de cimentación, rollo de 50 m	20,0	

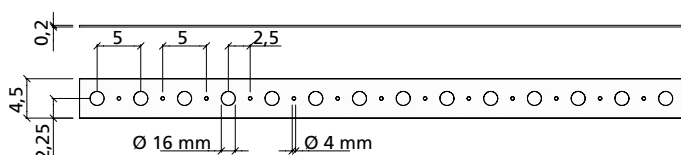


Tensor AS/ST para bandas de cimentación

Galvanizado. Fija las bandas de cimentación con los paneles AS/ST y trabaja como anclaje inferior en el montaje horizontal de paneles. Por cada anclaje se necesitan dos tensores.



No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-307-70	Tensor AS/ST para bandas de cimentación	1,4	

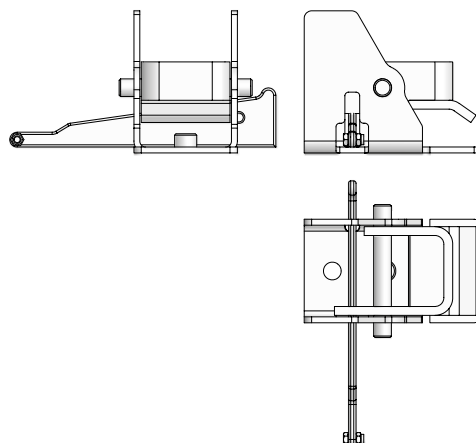

Carretilla para banda de cimentación

Sin ilustración. Galvanizada. Se utiliza para transportar y cortar las bandas de cimentación. Apropia para un rollo de banda. Llantas neumáticas.


No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-307-55	Carretilla para banda de cimentación	21,8	

Plataforma plegable BKB 125


Con seguro automático. Plataforma de trabajo de 125 cm de ancho con andamio abatible que permite montarla como andamio de vaciado. Se monta sobre el perfil de marco de los paneles. El entablado es de 48 mm de grosor y posee una baranda en la parte frontal. Su altura de apilado es de solamente 17 cm. Capacidad de carga 2 kN/m². Se usa con los sistemas AluStar/StarTec y Mammut/Mammut 350.

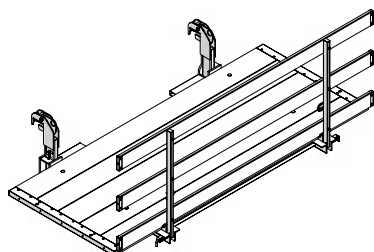

No. ref.	Denominación / Aplicación	m ²	kg
29-417-10	Plataforma de acceso plegable BKB 125/235	185,0	
29-417-20	Plataforma de acceso plegable BKB 125/300	205,0	
29-417-00	Plataforma de acceso plegable BKB 125/140	120,0	
29-417-30	Baranda lateral BKB 125	17,0	

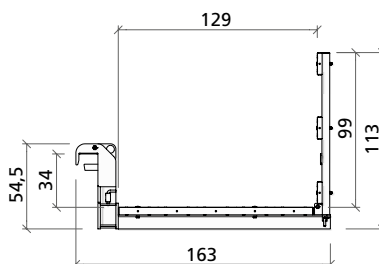

Las cifras entre paréntesis se aplican a la BKB 125/300

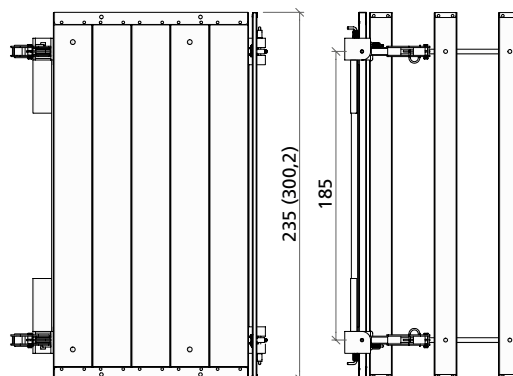



Casa matriz

MEVA Schalungs-Systeme GmbH
Industriestraße 5
72221 Halterbach
Alemania
Tel. +49 7456 692-01
Fax +49 7456 692-66
info@meva.de
www.meva.de