

Nomenclature



Dans cette nomenclature vous trouverez les pièces nécessaires pour une utilisation courante. Leurs dimensions correspondantes sont indiquées. En cas de besoin de pièces complémentaires, veuillez consulter notre tarif public en vigueur ou notre catalogue PRO - Gamme de produits. Les cotes inscrites sont indiqués en cm.

Sommaire


Anneau de levage 130 CF	35
Axe à goupille 16/90	29
Console plate-forme CF	30
Crinoline	34
Double platine embase	29
Echelle	32
Etais tirant-poussant R	28
Etaçons SRL	28
Fixation d'échelle CF	33
Garde-corps face coffrante CF	31
Goupille B4	29
Liaison d'échelle	33
Panneau CF 120	25
Panneau CF 270	25
Panneau CF 360	25
Panneau CF 60	25
Plaque de protection CF	35
Plate-forme de bétonnage CF	30
Profil chanfrein PVC 15/15 à rebord	26
Rallonge d'échelle 210	32
Roue de translation CF	34
Sabot d'étau	27
Serrure de coffrage AS	26
Support d'angle CF	31
Tendeur de serrage CF	26
Vis à brides DW 15/180	26

CaroFalt - coffrage variable pour poteaux
Profil périphérique 120 mm x 40 mm.
Les cadres des panneaux CaroFalt sont constitués de profils fermés en acier et garantissent une haute rigidité. Les ossatures sont protégées par un traitement anti-corrosion de haute qualité (KTL/ACC) suivi d'un thermolaquage afin d'augmenter la longévité des cadres et de faciliter leur nettoyage. Les panneaux CF sont dotés en standard de la peau alkus en 20 mm. Les traverses multifonction permettent le raccordement facile et ferme des accessoires. Les serrures de coffrage AS assurent un clavetage et verrouillage ferme, net et précis des sous-hausses. Les panneaux CaroFalt sont disposés à la façon des ailes d'un moulin à vent. Ils permettent ainsi de coffrer des poteaux allant de 20 cm jusqu'à 60 cm, en pas de 5 cm. L'ancrage est réalisé à l'aide de tendeurs de serrage dans un angle du coffrage.


Référence	Désignation	m²	kg
23-603-10	Panneau CF AL 20	2,16	203,0
23-603-20	Panneau CF AL 20	1,62	152,5
23-603-30	Panneau CF AL 20	0,72	73,5
23-603-40	Panneau CF AL 20	0,36	40,0

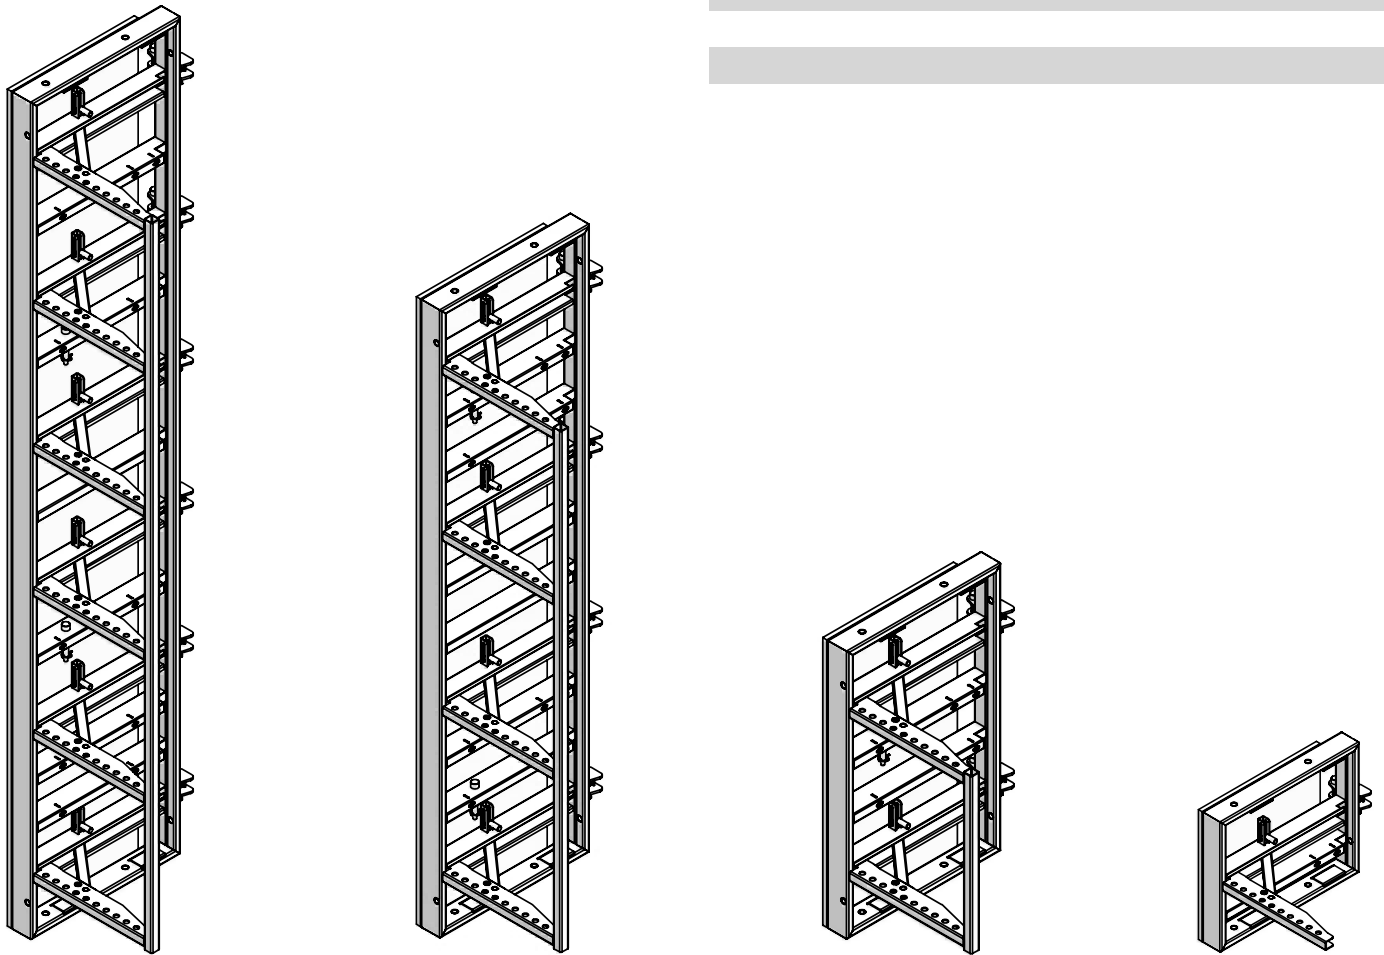


Panneau CF 360

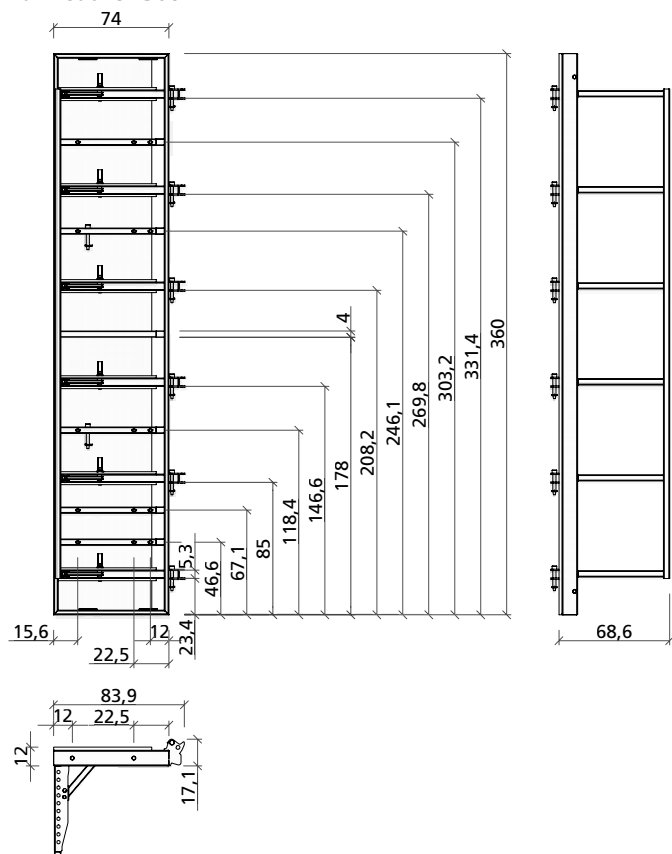


Panneau CF 120

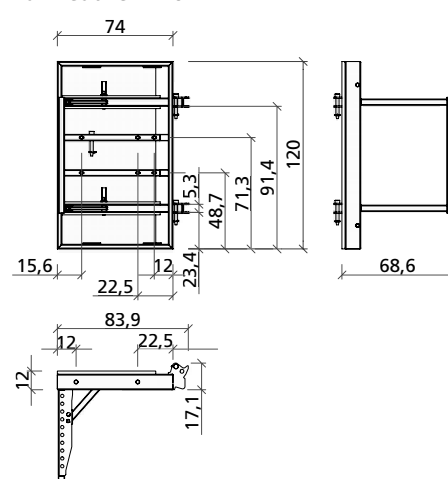

Panneau CF 270

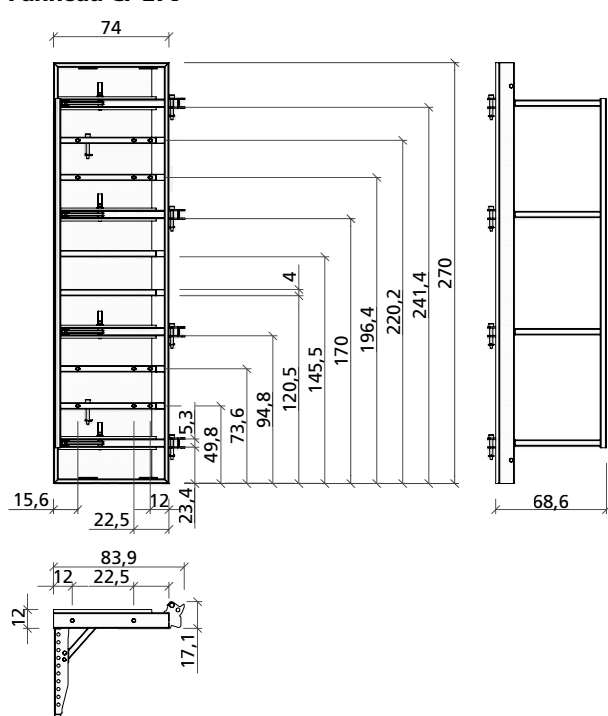

Panneau CF 60

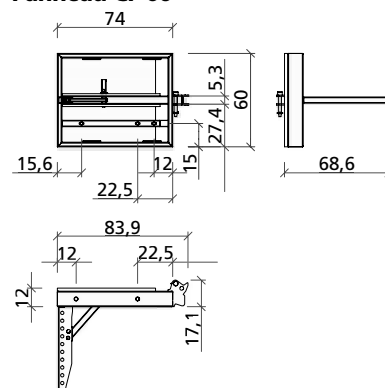

Tendeur de serrage CF

galvanisé. Pour l'ouverture et la fermeture du coffrage CaroFalt.

Le nombre de tendeurs dépend de la


hauteur du panneau:

360 cm : 6 tendeurs ;

270 cm : 4 tendeurs,

120 cm : 2 tendeurs ;

60 cm : 1 tendeur.



Vis à brides DW 15/180

galvanisée, filetage DYWIDAG Ø 15.

Sert à fixer des accessoires (par ex.

sabot d'étais, étais combinés, rails

d'alignement etc.). Longueur du

filetage 18 cm (28 cm).



Serrure de coffrage AS

galvanisée. Pièce d'assemblage pour

le clavetage et le verrouillage ferme,

net et précis des panneaux CaroFalt

en sous-hausse. Longueur de serrage 8

cm. Deux serrures AS par panneau.




Profil chanfrein PVC 15/15 à rebord


PVC, rebord à clouer, longueur 2,50 m.



Tendeur de serrage CF

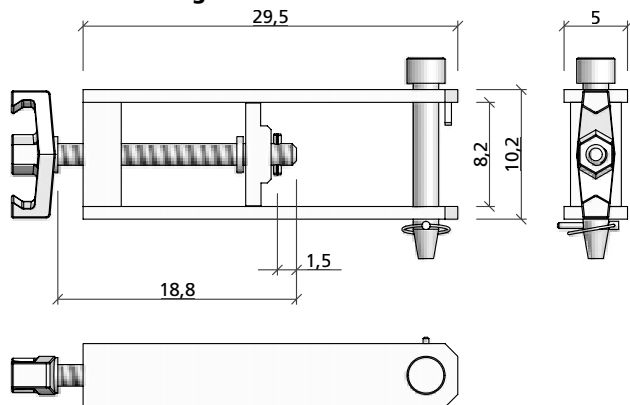


Vis à brides DW 15/180

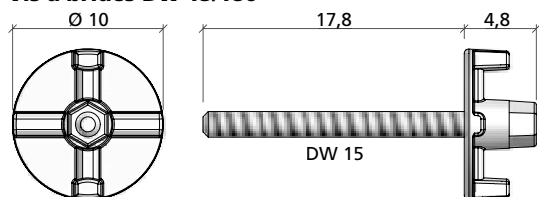


Référence	Désignation	m²	kg
29-413-65	Tendeur de serrage CF		4,6
29-401-10	Vis à brides DW 15/180		1,1
29-205-00	Serrure de coffrage AS		2,0
29-902-90	Profil chanfrein PVC 15/15 à rebord		0,5

Serrure de coffrage AS

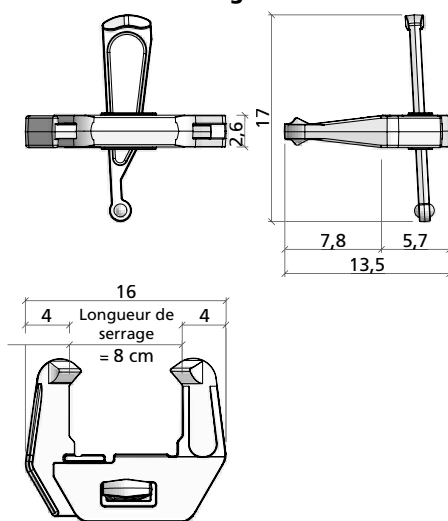


Profil chanfrein PVC 15/15 à rebord

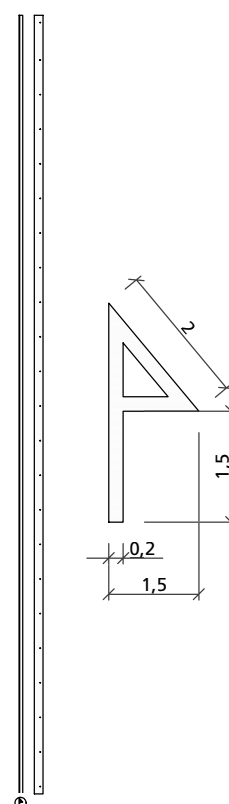

Etai combiné TP 250

galvanisé, livré avec ou sans sabots d'étais. Pour l'étalement et l'ajustement du coffrage. Un étai combiné est composé d'un étai R 250 (190–320), d'un étauçon SRL 120 (90–150) et d'une double platine embase. Fixation des sabots d'étais au coffrage à l'aide des vis à brides DW 15/180.



Sabot d'étais



galvanisé. Sert à fixer les étais tirant-poussant, étauçons et étais combinés aux traverses multifonction à l'aide d'une vis à brides DW 15/180. Livré avec axe à goupille 16/90 et goupille β.




Référence	Désignation	m ²	kg
29-109-25	Etai combiné TP 250 sans sabot d'étais	27,5	
29-109-20	Etai combiné TP 250 avec sabot d'étais	31,5	

29-804-85	Sabot d'étais	1,7	
-----------	---------------	-----	--

Etai combiné TP 250

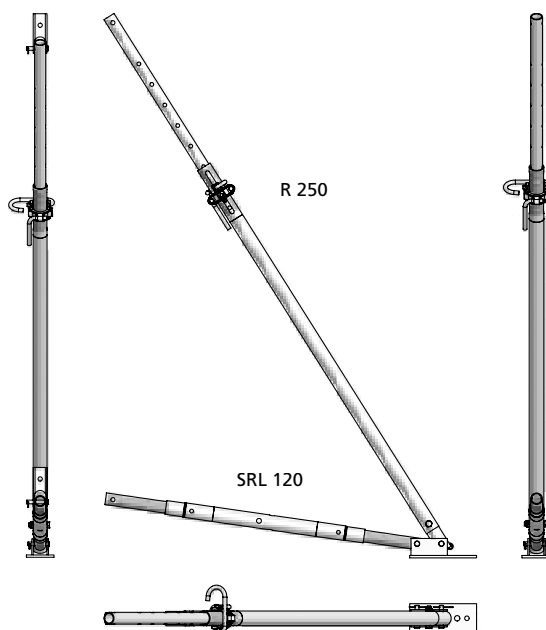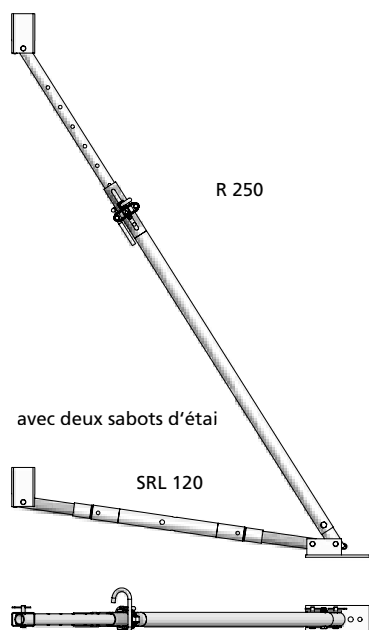


Sabot d'étais

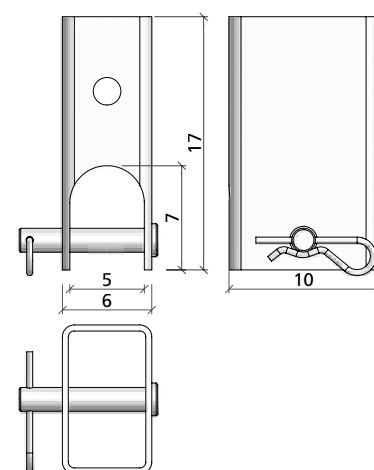


Etais tirant-poussant R

galvanisés. Résistant à la traction et à la compression. Ils servent à l'étalement et à l'ajustement du coffrage. Les platines embase et les sabots d'étais sont à commander séparément.



Etançons SRL



galvanisés. Résistant à la traction et à la compression. Un étauçon est composé de deux tubes filetés (droite et gauche) et d'un tube central rotatif. Ils servent à l'étalement et à l'ajustement du coffrage. Les platines embase et les sabots d'étais sont à commander séparément.






Référence	Désignation	m²	kg
29-109-40	Etai tirant-poussant R 160, (135–200)	11,0	
29-109-60	Etai tirant-poussant R 250, (190–320)	18,5	
29-109-80	Etai tirant-poussant R 460, (340–520)	35,8	
29-109-85	Etai tirant-poussant R 630, (510–760)	68,0	

29-108-80	Etauçon SRL 120	(90–150)	8,3
29-108-90	Etauçon SRL 170	(120–220)	10,5

Etais tirant-poussant R




Etançons SRL

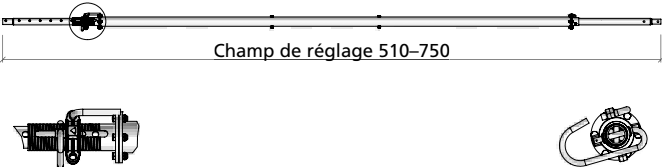

Double platine embase

galvanisée, livrée avec axes à goupille 16/90 et goupilles B4. Platine à double articulation pour les étais tirant-poussant et étauçons jusqu'à Ø 58 mm. Platine embase des étais combinés TP 250.



Axe à goupille 16/90

galvanisé. Sert (avec la goupille B4) à la fixation des étais tirant-poussant et des étauçons aux platines embase et aux sabots d'étau.




Goupille B4

galvanisée. Permet de verrouiller l'axe à goupille 16/90.




Référence	Désignation	m ²	kg
29-402-32	Double platine embase		4,0
42-413-50	Axe à goupille 16/90		0,2
62-010-04	Goupille B4		

Double platine embase

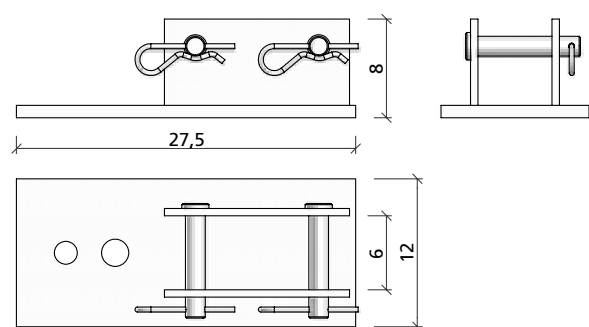

Axe à goupille 16/90

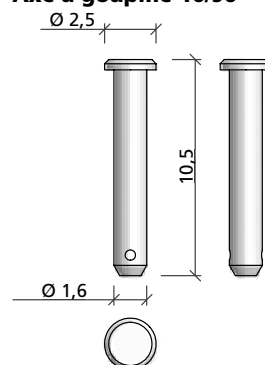

Goupille B4






Plate-forme de bétonnage CF

Passerelle avec un garde-corps à insérer. Construction acier, galvanisée, avec tôle larmée antidérapante en aluminium. Charge admissible : 2 kN/m². Fixation aux panneaux CF avec une console de plate-forme CaroFalt et un support d'angle.




Console plate-forme CF

galvanisée. Pièce de liaison entre la plate-forme de bétonnage CF et le panneau CF. Fixation au panneau CF par une vis à brides DW 15/180 et un anneau de levage 130 CF et à la plate-forme par une vis à tête marteau intégrée.




Référence	Désignation	m²	kg
29-414-10	Plate-forme de bétonnage CF	106,5	
29-414-15	Console plate-forme CF	9,5	

Plate-forme de bétonnage CF

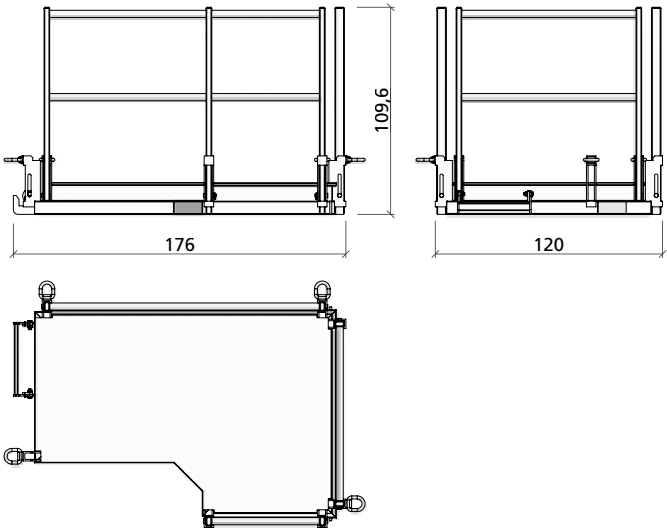


Console plate-forme CF

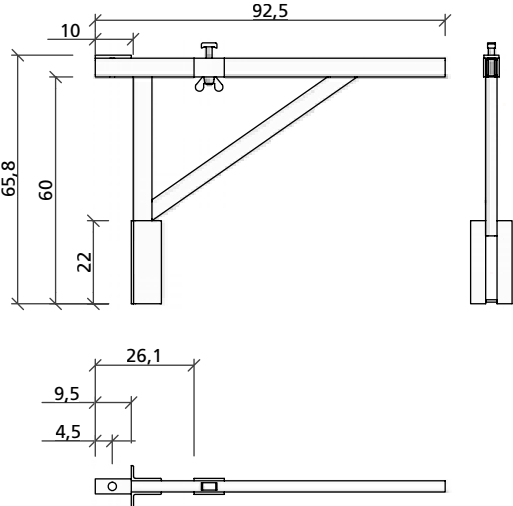


Support d'angle CF

galvanisé. Il est fixé au coffrage avec un anneau de levage 130 CF à boulonner et sert à raccorder la plateforme de bétonnage.




Garde-corps face coffrante CF

galvanisé. A insérer dans la plate-forme de bétonnage CF.




Référence	Désignation	m²	kg
29-414-20	Support d'angle CF	14,5	
29-414-25	Garde-corps face coffrante CF	11,0	

Support d'angle CF

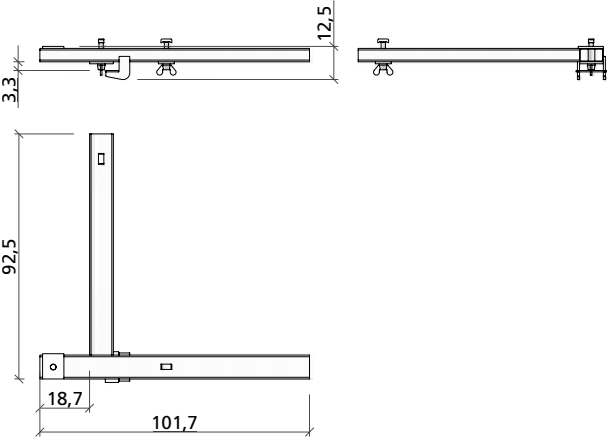


Garde-corps face coffrante CF

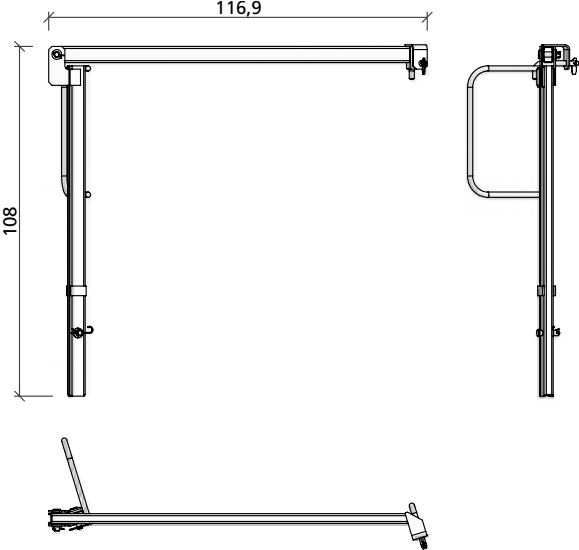


Echelle

galvanisée. Elle est automatique-
ment bloquée après accrochage à la
plate-forme de bétonnage CF. Rallonge
possible avec les rallonges échelle 210.
Pour la sécurité, des crinolines sont
nécessaires.




Rallonge d'échelle 210

galvanisée. Elle peut être accrochée
suivant la hauteur à tout échelon
de l'échelle d'accès, ou être vissée à
l'échelle à l'aide d'une pièce de liaison
d'échelle. La rallonge d'échelle doit
être raccordé au panneau avec une
fixation d'échelle CF. Des rallonges sup-
plémentaires seront accrochées ainsi
de suite à pas de 30 cm.




Référence	Désignation	m²	kg
29-414-50	Echelle 348		23,2
29-414-55	Echelle 318		21,1
29-414-60	Rallonge d'échelle 210		15,9

Echelle

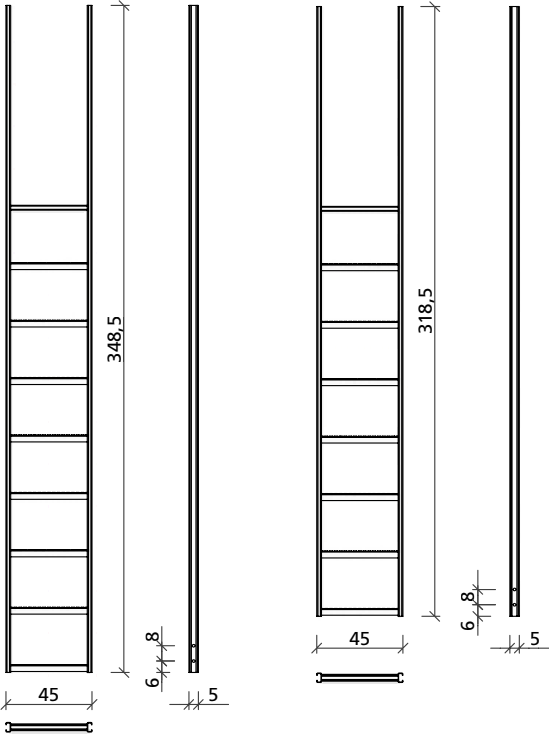


Rallonge d'échelle 210

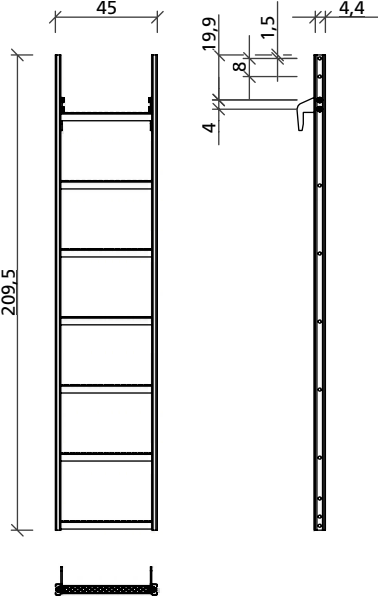


Fixation d'échelle CF

galvanisée. Pièce raccordée à la traverse multifonction du panneau CaroFalt avec une vis à brides et sert à fixer les échelles. A partir d'une hauteur de 3,60 m il faut prévoir deux fixations, au-delà de 4,80 trois fixations sont nécessaires.




Liaison d'échelle

galvanisée. Elle relie la rallonge d'échelle à l'échelle d'accès sans qu'elle ne soit accrochée aux échelons.




Référence	Désignation	m²	kg
29-414-65	Fixation d'échelle CF	5,0	
29-414-70	Liaison d'échelle	1,0	

Fixation d'échelle CF

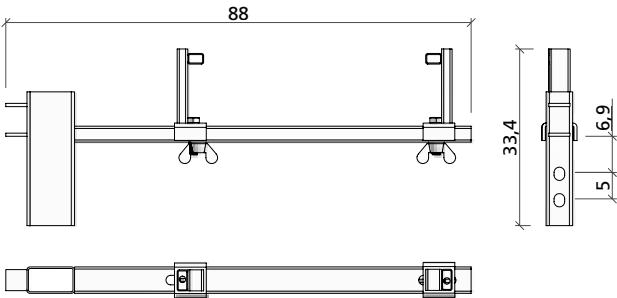


Liaison d'échelle

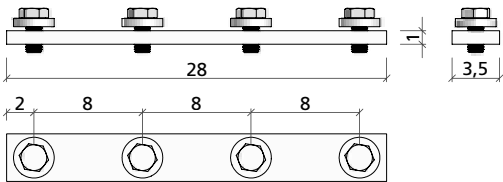

Crinoline

galvanisée. Diamètre 70 cm, protège lorsqu'on monte ou descend l'échelle. La fixation aux échelles est réalisée avec les vis à tête marteau intégrées.



Roue de translation CF

galvanisée, chape en caoutchouc dur avec une résistance au roulement minimale. Résistance 0,8 kN (600 kg) par roue, longueur de filetage 7,5 cm. Sert au déplacement du coffrage jusqu'à 3,60 m de haut avec quatre roues de translation.



Référence	Désignation	m²	kg
29-414-85	Crinoline 210		27,9
29-414-90	Crinoline 85		12,0

--	--	--	--

--	--	--	--

29-413-50	Roue de translation CF		14,9
-----------	------------------------	--	------

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--


--	--	--	--

--	--	--	--


--	--	--	--

--	--	--	--

Crinoline

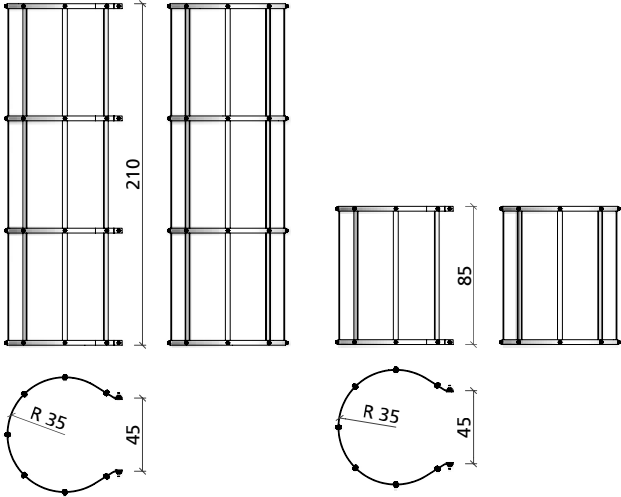

Roue de translation CF

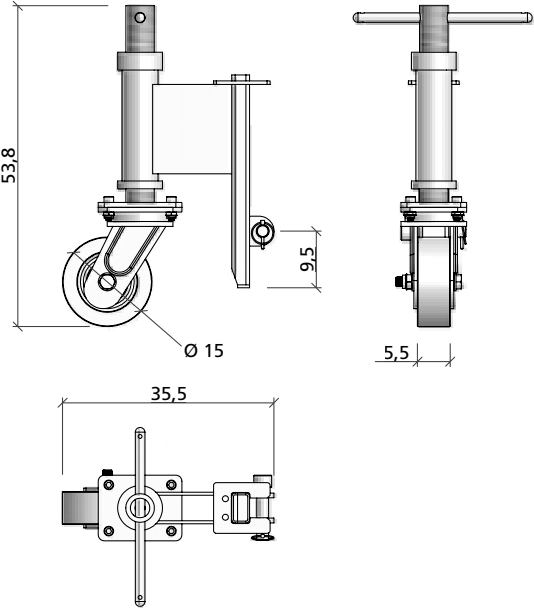

Plaque de protection CF

galvanisée, Elle protège la peau coffrante alkus et l'ossature des endommagements lors de l'ouverture et de la fermeture du coffrage. Fixation par les trous pour transport avec des goupilles clip. Quatre plaques de protection sont nécessaires.




Anneau de levage 130 CF

orientable à 360°. Pour le déplacement du coffrage. Charge admissible 12 kN (1,2 t). Utilisez toujours 3 anneaux de levage 130 CF. Veuillez respecter les instructions d'utilisation.




Référence	Désignation	m ²	kg
29-413-60	Plaque de protection CF	3,2	
29-413-70	Anneau de levage 130 CF	1,7	

Plaque de protection CF

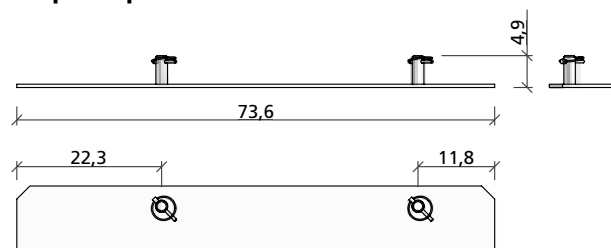

Anneau de levage 130 CF

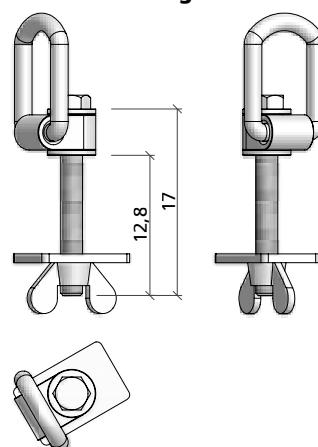

Notes

