



EcoAs

Le coffrage manuable
de grande robustesse



EcoAs – Le coffrage manuable de grande robustesse

Modulaire et efficient

Le coffrage modulaire pour tâches diverses et variées


EcoAs vient à bout des géométries et des lignes irrégulières, facilement et économiquement. Ce coffrage polyvalent permet de faire des économies de temps et de main-d'œuvre lors de sa mise en œuvre, car il est sans grue.

À la fois compacts et ergonomiques, les panneaux EcoAs sont tous déplaçables manuellement. EcoAs est également compatible avec le coffrage manuable AluFix. Les panneaux EcoAs peuvent aussi être assemblés, en combinant intelligemment vis de serrage et vis à brides, de manière à obtenir un coffrage de poteaux de grande robustesse. Grâce à la peau en polypropylène alkus, le coffrage est hermétique, ce qui permet de répondre aux exigences esthétiques des parements architectoniques, même pour les poteaux.

Hauteurs [cm]	Largeur panneau [cm]								PpP	PMF	Panneaux d'angle				Compensation
	100	80	55	50	45	40	30	25			AI	AE	AIA	AEA	PA
350									■						■*
300	■	■	■			■		■	■		■	■			■*
240		■	■	■	■	■		■			■	■	■	■	■
160		■	■	■	■	■		■			■	■			
150									■						
120		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
80						■									

PpP Panneaux pour poteaux, 90 cm de large
 PMF Panneaux multifonctions, 60 cm de large
 AI Angle intérieur, longueur des côtés 25 cm
 AE Angle extérieur

AIA Angle intérieur articulé, longueur des côtés 30 cm
 AIA Angle intérieur articulé, longueur des côtés 7,5 cm
 PA Pièce d'adaptation, 5 cm
 * Pièce d'adaptation, 1 et 2 cm (alkus)

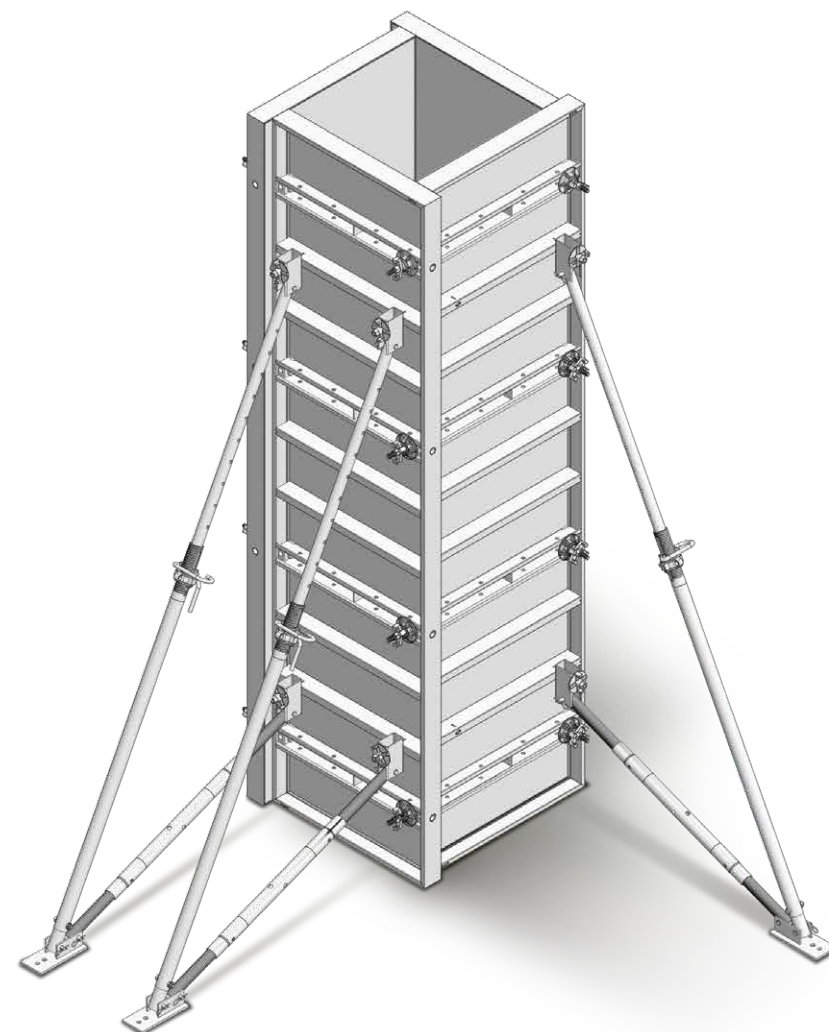

Coffrage précis des poteaux par pas de 5 cm pour une section maximale de 75 x 75 cm.

i

Travaillez malin

→ Flexibilité

- Panneaux de 350 à 80 cm de haut, de 100 à 25 cm de large pour des solutions d'angle parfaites, quelle que soit l'épaisseur du voile

→ Panneaux pour poteaux

- Coffrage précis des poteaux par pas de 5 cm pour une section maximale de 75 x 75 cm, coffrage hermétique grâce à la peau en polypropylène alkus pour des parements de très grande qualité

→ Performance

- Pression admissible du béton frais (norme DIN 18218) sans réservation : 50 kN/m² (tolérances de planéité de la norme DIN 18202, tableau 3, ligne 6)

→ Sans grue

→ Cadre en acier

- Stabilité dimensionnelle des profils creux
- Résiste à la torsion
- Galvanisé à chaud pour faciliter le nettoyage et réduire l'adhérence du béton

→ Traverse multifonction

- Intelligente grâce aux écrous Dywidag soudés dans le profil
- Permet de fixer les accessoires, tels que consoles, étais tirant-poussant, rails d'alignement, avec la vis à brides MEVA

→ Ancrer en position inclinée ou avec un décalage en hauteur

- Passage de tige avec douille conique en acier soudée sur les deux côtés

→ Design intelligent

- Serrure de coffrage MEVA pour un assemblage robuste et rapide au marteau
- Peau en polypropylène alkus de grande qualité avec 7 ans de garantie

→ Compatibilité avec AluFix



EcoAs

Un voile plein d'idées

La qualité MEVA dans les moindres détails

Les systèmes de coffrage MEVA se démarquent par leur haut niveau d'efficacité, de qualité et nombre de détails pratiques. Cela vaut également pour le robuste manuable EcoAs. De structure modulaire, avec peu d'accessoires à mettre en œuvre et un assortiment de panneaux optimisé, ce coffrage possède toutes les caractéristiques qui font que les coffrages MEVA se démarquent sur les chantiers.

- Compatibilité totale
- Combinables avec les accessoires MEVA



Vis à brides DW

Un seul système de fixation pour toutes les pièces additionnelles

Traverse multifonction

Profil creux en aluminium avec écrous DW 15 soudés dans le profil pour une fixation rapide et fiable des accessoires



Support pour tiges d'ancrage

Se fixe sur la traverse multifonction du panneau EcoAs (sur panneau debout ou couché). Permet d'optimiser et de faciliter la manutention sur le chantier

Cadre galvanisé à chaud


Surface post-traitée pour une plus grande facilité de nettoyage et une adhérence réduite du béton

Profils creux

Pour une grande stabilité dimensionnelle et une durée de vie accrue

Passage de tige

Avec douille conique soudée sur les deux côtés

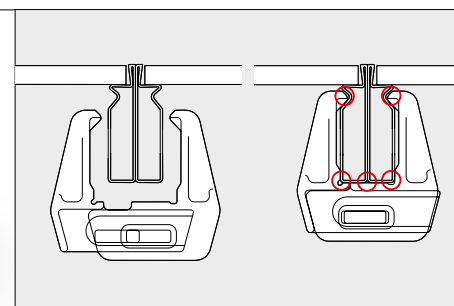

Serrure de coffrage EA

Une seule pièce pour assembler rapidement et efficacement les panneaux : la serrure de coffrage MEVA. Cette serrure réglable en continu se pose d'une seule main, à n'importe quel endroit du cadre. Quelques coups de marteau suffisent pour parvenir à un assemblage droit et robuste, à une jonction parfaite des panneaux.



Peau en polypropylène alkus

Hydrofuge. Ne se déforme pas (ni gonflement ni retrait). La robustesse et la planéité de la peau garantissent des parements de très grande qualité, même après de nombreux réemplois.

Un pionnier qui ouvre la voie

Plus avec MEVA

Le coffrage. Juste. Intelligent.

Un grand nombre de produits, aujourd'hui des standards de l'industrie du coffrage, ont été développés par MEVA à Haiterbach (Bade-Wurtemberg). En tant que pionnier de la branche, nous travaillons à améliorer le quotidien des entreprises de construction. Nous mettons tout en œuvre pour sécuriser et simplifier les travaux de coffrage pour une meilleure productivité. Et pour cela, quoi de plus normal que de faire appel à des produits et des technologies de qualité.


PME familiale et indépendante, nos actes et nos décisions sont guidés par les valeurs des entreprises familiales. Il nous semble donc important que nos clients puissent bénéficier de produits de pointe ainsi que d'un suivi personnalisé de leurs projets, et ce, quel que soit l'endroit du globe.

Du coffrage spécial aux formes complexes au coffrage standard : notre savoir-faire et notre grande variété de produits font de nous un partenaire hors pair en matière de conseils, notamment pour les incroyables challenges auxquels font aujourd'hui face les professionnels de la construction.



Vous pouvez compter sur nous, où que vous soyez !

Avec 40 sites répartis sur 5 continents, nous sommes là où vous avez besoin de nous. Nous sommes là quand vous avez besoin de nous.

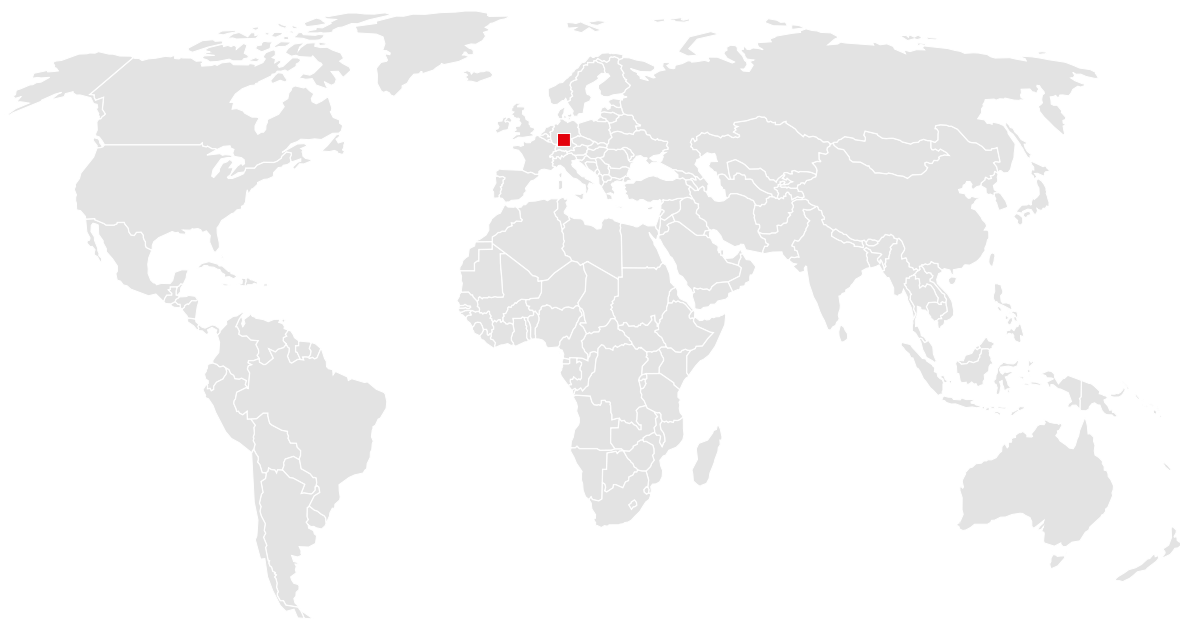

MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Industriestrasse 5 Tel. +49 7456 692-01
72221 Haiterbach Fax +49 7456 692-66
Allemagne info@meva.net

www.meva.net

Société mère (Allemagne)

MEVA Schalungs-Systeme GmbH
Industriestrasse 5
72221 Haiterbach
Tel. +49 7456 692-01
Fax +49 7456 692-66

info@meva.net
www.meva.net

France

MEVA Systèmes de Coffrage SNC
7 place de la Gare
57200 Sarreguemines
Tel. +33 3.87.95.99.38
Fax +33 3.87.95.99.02

france@meva.net
www.meva.net

BeNeLux (Belgique)

MEVA BeNeLux NV
Roosveld 7a
3400 Landen
Tel. BE +32 11 717040
Tel. NL +31 182 570770
Tel. LU +352 20 283747

benelux@meva.net
www.meva.net

Suisse

MEVA Schalungs-Systeme AG
Birren 24
5703 Seon
Tel. +41 62 769 71 00
Fax +41 62 769 71 10

Rte de la Chocolatière 26
1026 Echandens
Tel. +41 21 313 41 00
Fax +41 21 313 41 09

schweiz@meva.net
www.meva.net

Key-Account D-Schweiz	Tel. +41 79 810 37 73
Nordschweiz	Tel. +41 79 647 75 17
Ostschweiz	Tel. +41 79 124 99 84
Mittel-/Oberland	Tel. +41 79 743 53 07
Zentralschweiz, Wallis	Tel. +41 79 963 85 52
Romandie	Tel. +41 79 946 36 79
Sarganser-Glarnerland Graubünden, TREMCO AG	Tel. +41 55 614 10 10
Tessin, Lumafer SA	Tel. +41 91 829 36 40

Représentants internationaux

AE-Dubai	Tel. +971 4 8042200
AT-Pfaffstätten	Tel. +43 2252 20900-0
AU-Adelaide	Tel. +61 8 82634377
BE-Landen	Tel. +32 11 717040
BH-Riffa	Tel. +973 3322 4290
CA-Toronto	Tel. +1 416 8565560
CH-Seon	Tel. +41 62 7697100
DK-Holbæk	Tel. +45 56 311855
FR-Sarreguemines	Tel. +33 387 959938
GB-Tamworth	Tel. +44 1827 60217
HU-Budapest	Tel. +36 1 2722222
IN-Mumbai	Tel. +91 22 27563430

LATAM	latam@meva.net
LU-Rodange	Tel. +352 20 283747
MA-Casablanca	Tel. +212 684-602243
MY-Perak	Tel. +60 12 5209337
NL-Gouda	Tel. +31 182 570770
NO-Oslo	Tel. +47 67 154200
PA-Panama City	Tel. +507 2372222
PH-Manila	Tel. +63 998 5416975
QA-Doha	Tel. +974 4006 8485
SG-Singapore	Tel. +65 67354459
US-Springfield	Tel. +1 937 3280022