

Nomenclature

Cette nomenclature décrit toutes les pièces nécessaires à un usage courant. Pour les applications nécessitant des pièces spécifiques, veuillez consulter les listes de prix des pièces correspondantes. Les dimensions sont indiquées en cm.

Sommaire




Aimant RS 360 x 60 mm	46
Bride de serrage latéral RS	44
Bride de tête RS	43
Broche de réglage 270-390 RS	43
Clé à cliquet RS	44
Clé de serrage 36	47
Console passerelle RS	49
Double platine embase	48
Écrou articulé DW 20/140	47
Étai combiné TP 250	48
Magnet RS d = 60/80	46
Manchon étanche DW 20	47
Panneaux cintrables Radius	28
Potelet de garde-corps	49
Potelet de garde-corps 48	50
Profil chanfrein aimant RS	46
Rail d'alignement RS	43
Rail d'ancrage RS	42
Rails d'alignement	45
Sabot de fixation rail RS	42
Sabot d'étais	48
Serrure de coffrage Combi avec raccord	41
Serrure de coffrage M	40
Serrure de coffrage RS	40
Serrure réglable Uni	41
Tendeur d'about RS	45
Tige filetée DW 20/120	47
Vérin de pied RS	44
Vis à brides	42

Panneaux cintrables Radius

Raidisseurs en acier. Galvanisés. Peau coffrante en acier. Le système à broches intégré aux panneaux permet de régler le rayon du coffrage en continu. Rayon minimum : à partir de 2,50 m.

Assemblage des panneaux : hauteur du profil 12 cm, épaisseur du profil 60 mm (profils de la gamme Mammut). Passages de tige : 3 x sur la hauteur pour les panneaux de 350 de haut, 2 x sur les panneaux de 300, 1 x sur les panneaux de 150. Les serrures de coffrage M et les serrures réglables Uni, ainsi que les profils à gorge, simplifient très largement l'assemblage des panneaux. Le coffrage est droit, l'assemblage robuste. Les écrous DW soudés dans les profils permettent une fixation rapide et sûre des accessoires.

Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
23-805-05	Panneau extérieur RS 350/250	8,75	780,0
23-805-30	Panneau extérieur RS 300/250	7,50	678,0
23-805-70	Panneau extérieur RS 150/250	3,75	369,5
23-805-20	Panneau extérieur RS 350/125	4,38	419,0
23-805-40	Panneau extérieur RS 300/125	3,75	364,0
23-805-80	Panneau extérieur RS 150/125	1,88	198,0
23-806-05	Panneau intérieur RS 350/240	8,40	761,0
23-806-30	Panneau intérieur RS 300/240	7,20	662,5
23-806-70	Panneau intérieur RS 150/240	3,60	361,0
23-806-20	Panneau intérieur RS 350/120	4,20	409,5
23-806-40	Panneau intérieur RS 300/120	3,60	356,0
23-806-80	Panneau intérieur RS 150/120	1,80	193,5

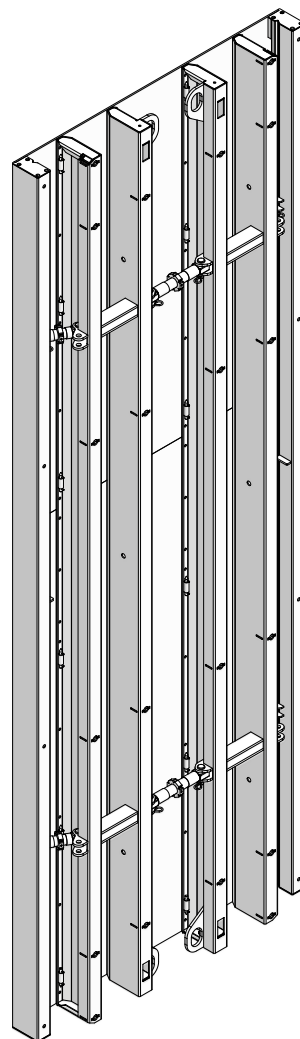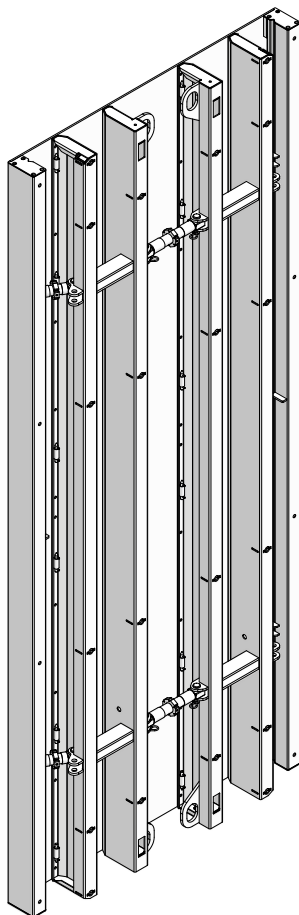
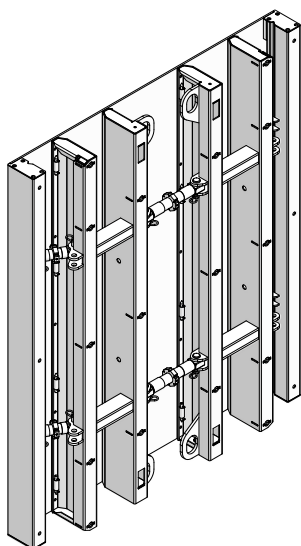


Panneau de 150 cm de haut


- 2 paires de profils verticaux en C
- 5 hauteurs d'écrous DW (soudés dans le profil)
- 2 hauteurs de broches
- 1 passage de tige
- 4 oreilles de levage

Les serrures de coffrage M et les serrures réglables Uni, ainsi que les profils à gorge, simplifient très largement l'assemblage des panneaux. Le coffrage est droit, l'assemblage robuste.


Les écrous DW soudés dans les profils permettent une fixation rapide et sûre des accessoires.

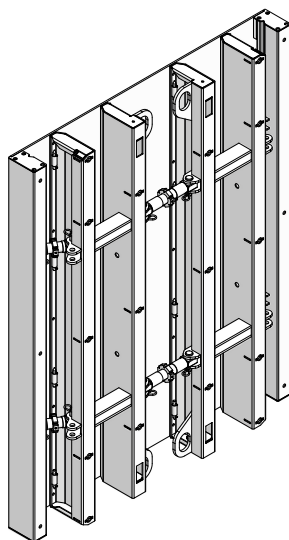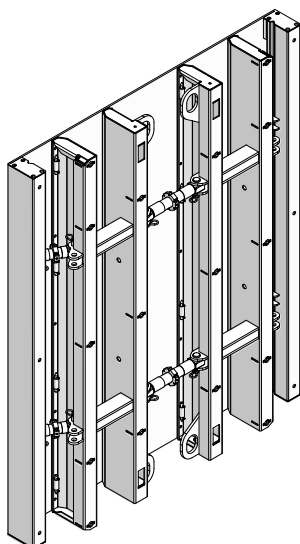

Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
23-805-80	 Panneau extérieur RS 150/125	1,88	198,0

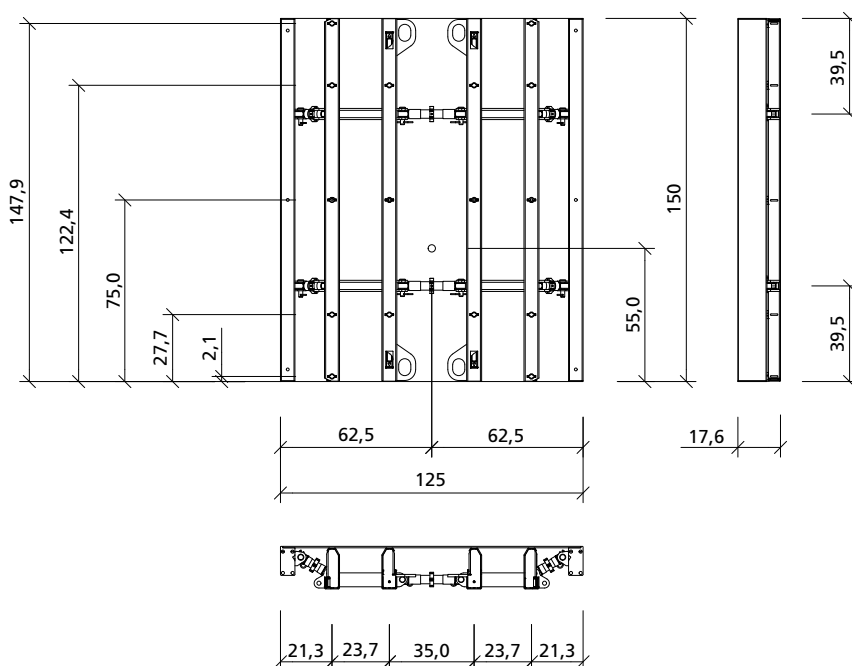

Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
23-806-80	 Panneau intérieur RS 150/120	1,80	193,5

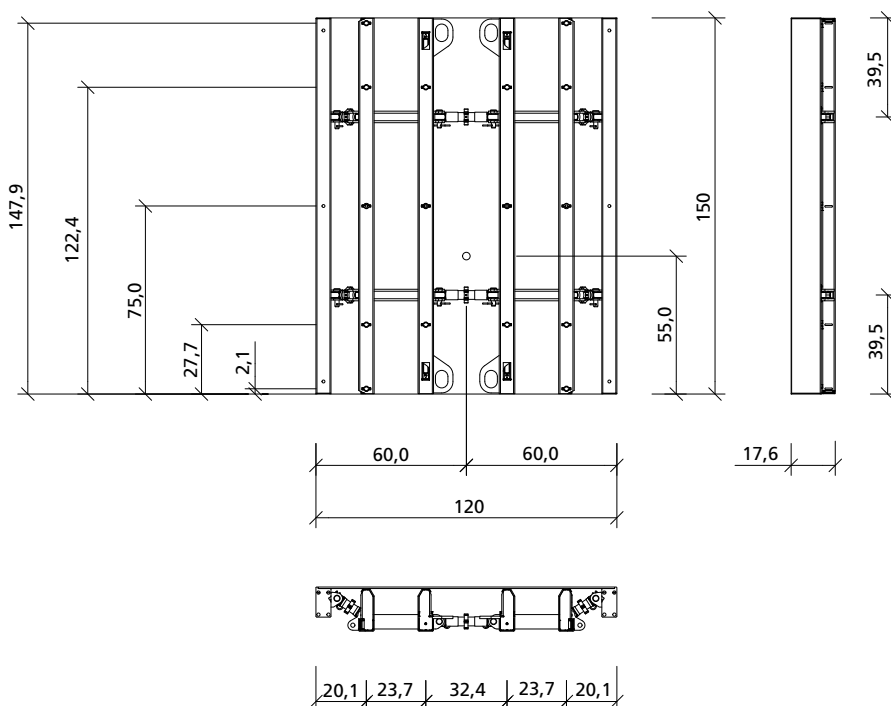

Panneau de 150 cm de haut

- 4 paires de profils verticaux en C
- 5 hauteurs d'écrous DW (soudés dans le profil)

- 2 hauteurs de broches



- 1 passage de tige

- 8 oreilles de levage

Les serrures de coffrage M et les serrures réglables Uni, ainsi que les profils à gorge, simplifient très largement l'assemblage des panneaux. Le coffrage est droit, l'assemblage robuste.

Les écrous DW soudés dans les profils permettent une fixation rapide et sûre des accessoires.

Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
23-805-70	 Panneau extérieur RS 150/250	3,75	369,5

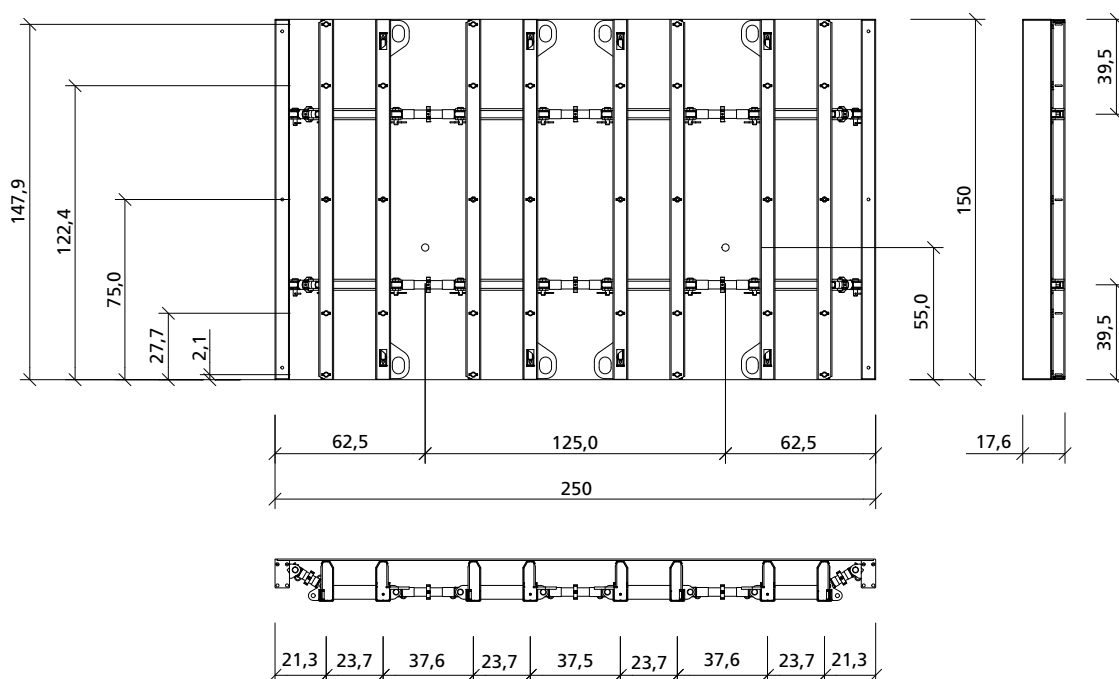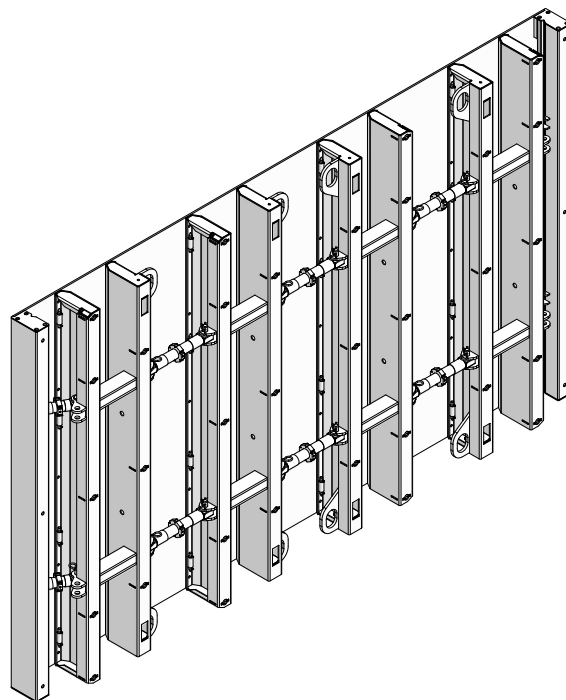



Panneau de 150 cm de haut

- 4 paires de profils verticaux en C
- 5 hauteurs d'écrous DW (soudés dans le profil)
- 2 hauteurs de broches
- 1 passage de tige
- 8 oreilles de levage

Les serrures de coffrage M et les serrures réglables Uni, ainsi que les profils à gorge, simplifient très largement l'assemblage des panneaux. Le coffrage est droit, l'assemblage robuste.

Les écrous DW soudés dans les profils permettent une fixation rapide et sûre des accessoires.

Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
23-806-70	 Panneau intérieur RS..... 150/240	3,60	361,0

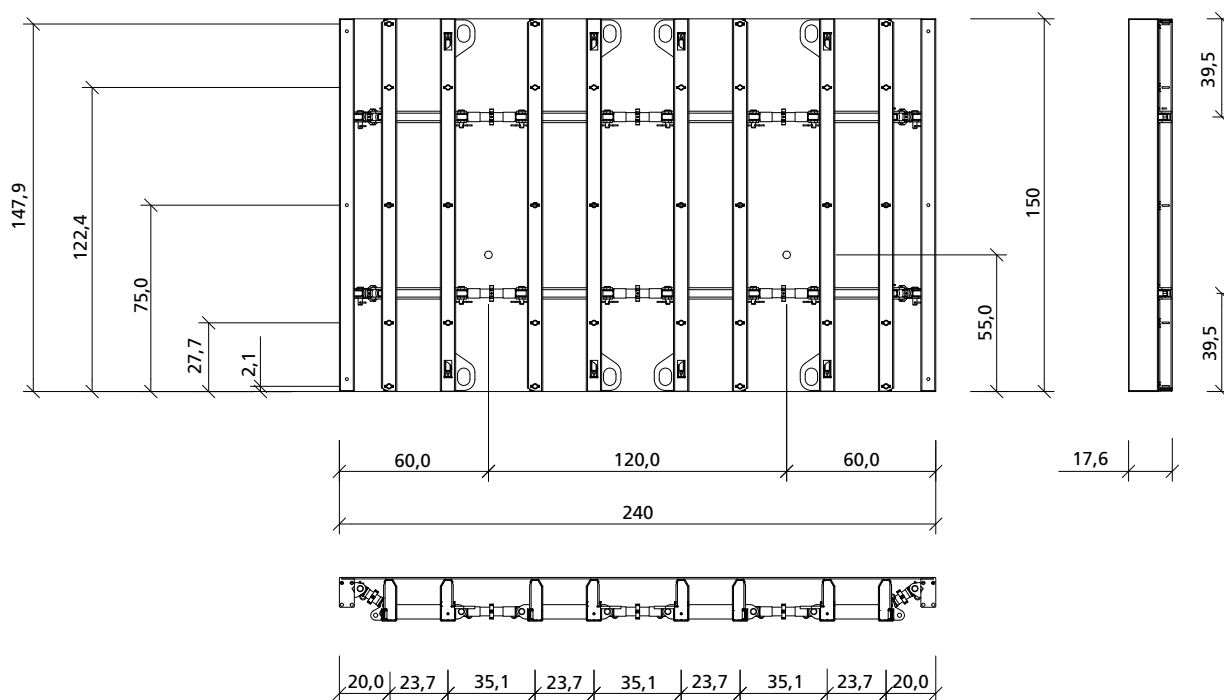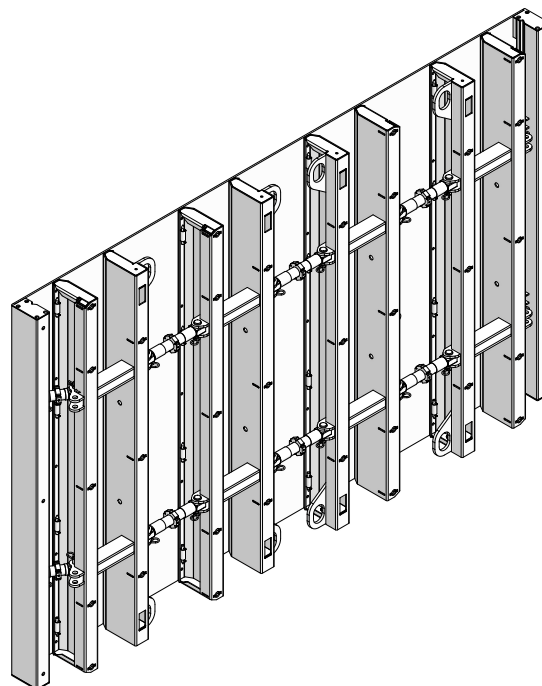



Panneau de 300 cm de haut

- 2 paires de profils verticaux en C
- 6 hauteurs d'écrous DW (soudés dans le profil)
- 2 hauteurs de broches
- 2 passages de tige
- 4 oreilles de levage

Les serrures de coffrage M et les serrures réglables Uni, ainsi que les profils à gorge, simplifient très largement l'assemblage des panneaux. Le coffrage est droit, l'assemblage robuste.

Les écrous DW soudés dans les profils permettent une fixation rapide et sûre des accessoires.

Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
23-805-40	 Panneau extérieur RS 300/125	3,75	364,0

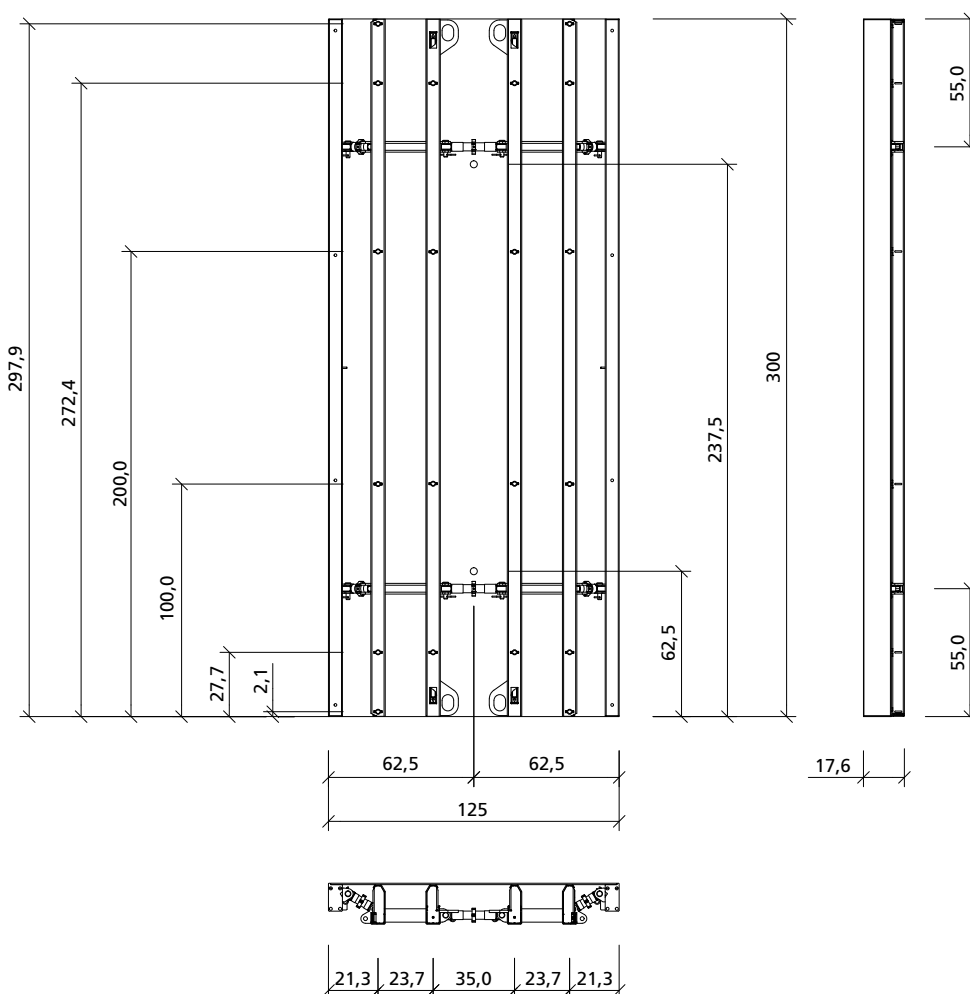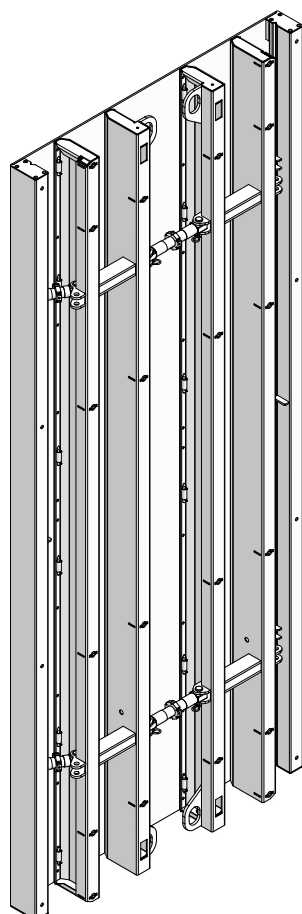



Panneau de 300 cm de haut

- 2 paires de profils verticaux en C
- 6 hauteurs d'écrous DW (soudés dans le profil)
- 2 hauteurs de broches
- 2 passages de tige
- 4 oreilles de levage

Les serrures de coffrage M et les serrures réglables Uni, ainsi que les profils à gorge, simplifient très largement l'assemblage des panneaux. Le coffrage est droit, l'assemblage robuste.

Les écrous DW soudés dans les profils permettent une fixation rapide et sûre des accessoires.

Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
23-806-40	Panneau intérieur RS..... 300/120	3,60.....	356,0

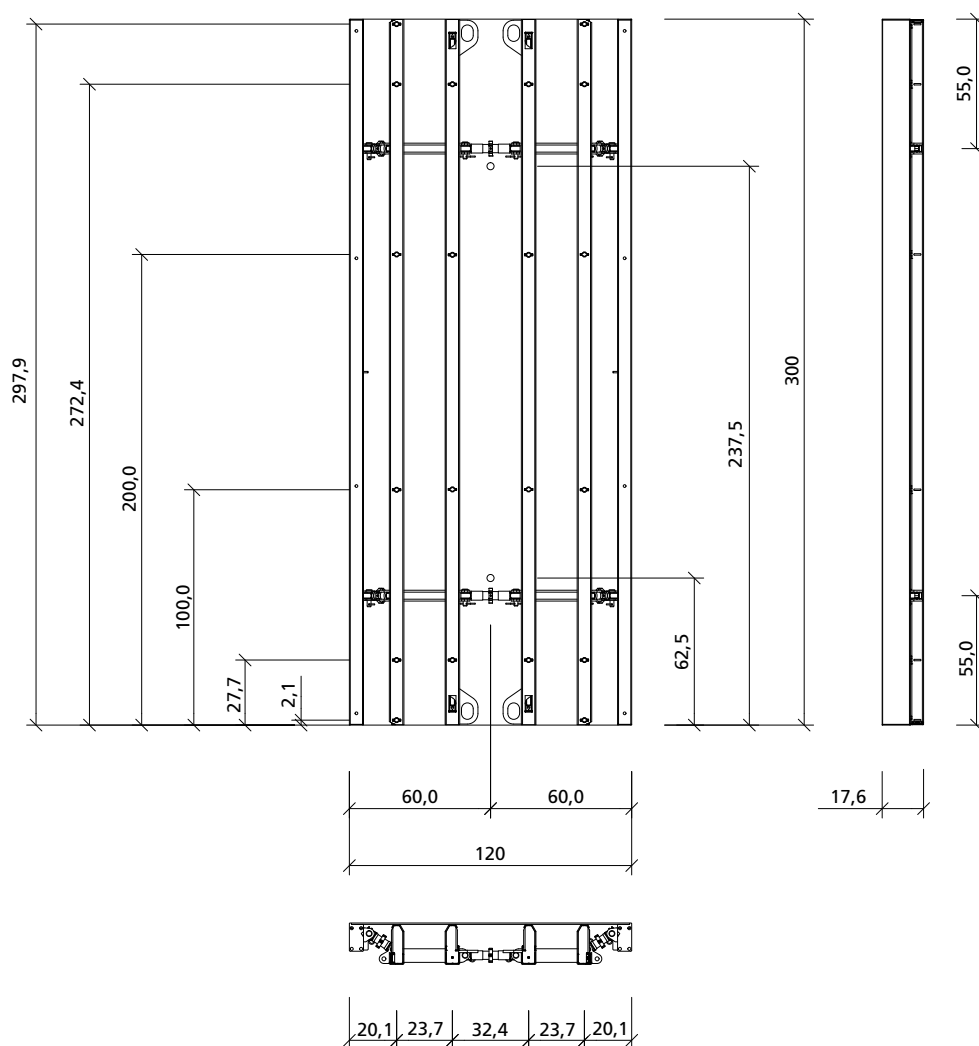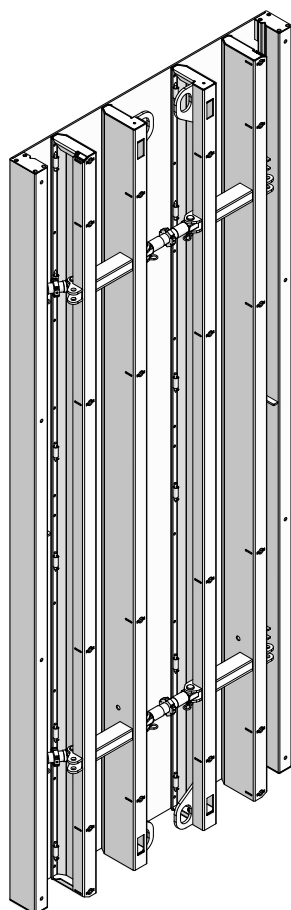

Panneau de 300 cm de haut



- 4 paires de profils verticaux en C
- 6 hauteurs d'écrous DW (soudés dans le profil)

- 2 hauteurs de broches
- 2 passages de tige
- 8 oreilles de levage

Les serrures de coffrage M et les serrures réglables Uni, ainsi que les profils à gorge, simplifient très largement l'assemblage des panneaux. Le coffrage est droit, l'assemblage robuste.

Les écrous DW soudés dans les profils permettent une fixation rapide et sûre des accessoires.

Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
23-805-30	Panneau extérieur RS 300/250	7,50	678,0

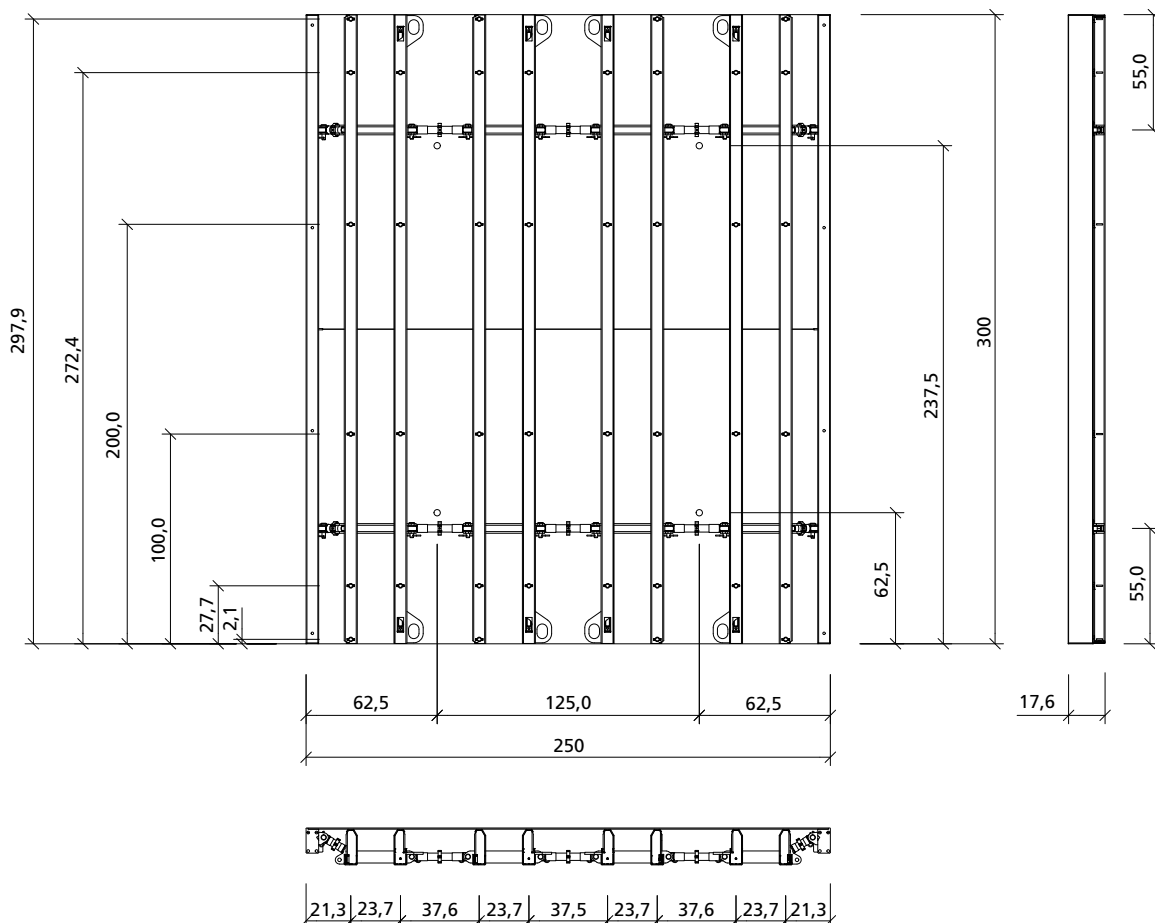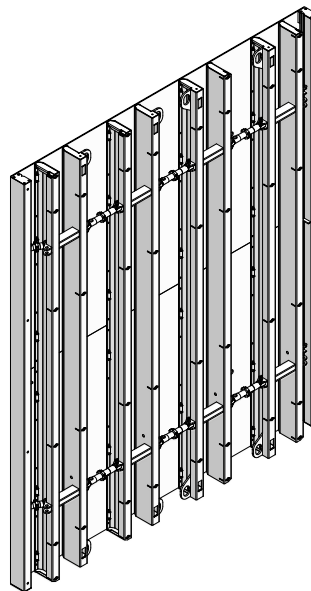



Panneau de 300 cm de haut

- 4 paires de profils verticaux en C
- 6 hauteurs d'écrous DW (soudés dans le profil)
- 2 hauteurs de broches
- 2 passages de tige
- 8 oreilles de levage

Les serrures de coffrage M et les serrures réglables Uni, ainsi que les profils à gorge, simplifient très largement l'assemblage des panneaux. Le coffrage est droit, l'assemblage robuste.

Les écrous DW soudés dans les profils permettent une fixation rapide et sûre des accessoires.

Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
23-806-30	Panneau intérieur RS..... 300/240	7,20.....	662,5

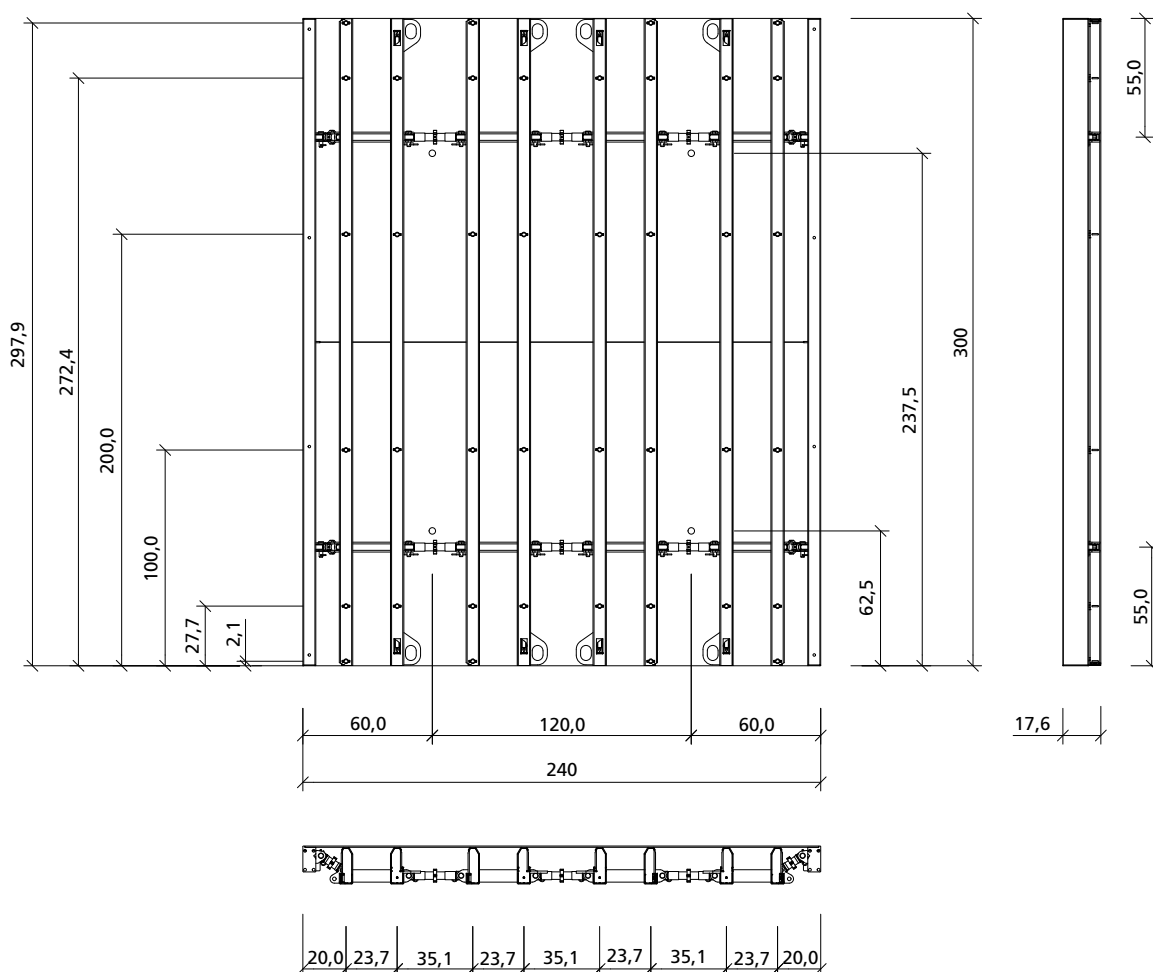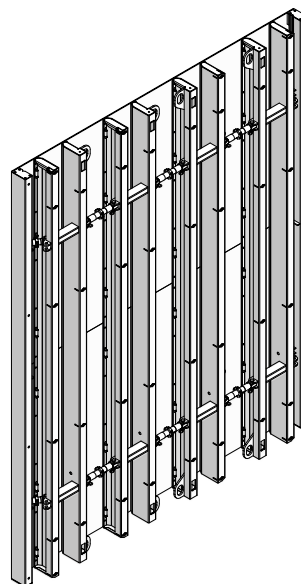



Panneau de 350 cm de haut

- 2 paires de profils verticaux en C
- 6 hauteurs d'écrous DW (soudés dans le profil)
- 2 hauteurs de broches
- 3 passages de tige
- 4 oreilles de levage

Les serrures de coffrage M et les serrures réglables Uni, ainsi que les profils à gorge, simplifient très largement l'assemblage des panneaux. Le coffrage est droit, l'assemblage robuste.

Les écrous DW soudés dans les profils permettent une fixation rapide et sûre des accessoires.

Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
23-805-20	 Panneau extérieur RS 350/125	4,38	419,0

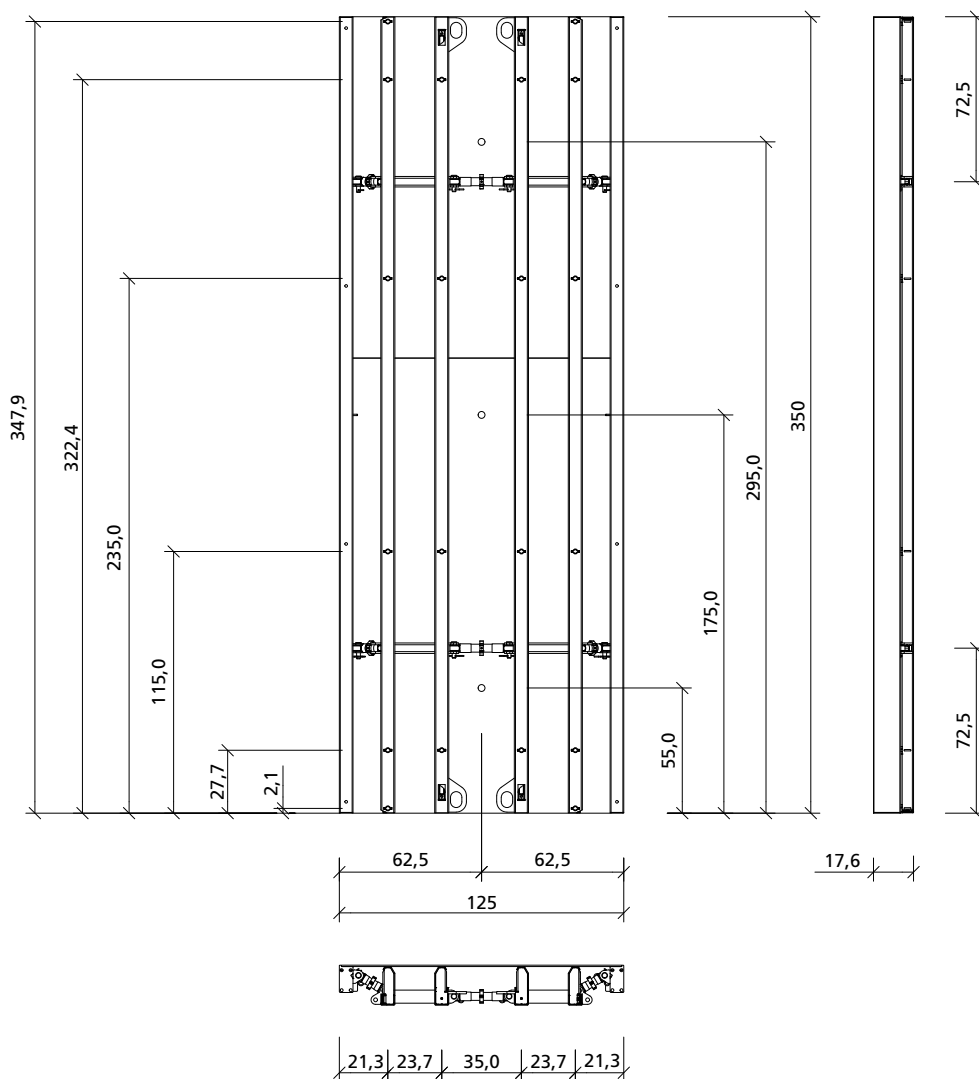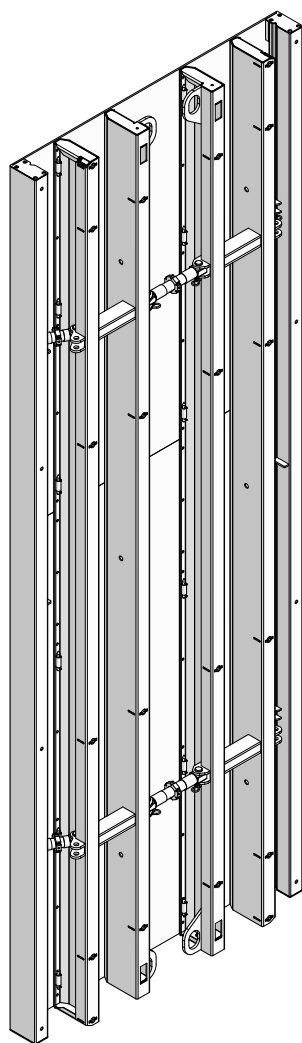



Panneau de 350 cm de haut

- 2 paires de profils verticaux en C
- 6 hauteurs d'écrous DW (soudés dans le profil)
- 2 hauteurs de broches
- 3 passages de tige
- 4 oreilles de levage

Les serrures de coffrage M et les serrures réglables Uni, ainsi que les profils à gorge, simplifient très largement l'assemblage des panneaux. Le coffrage est droit, l'assemblage robuste.

Les écrous DW soudés dans les profils permettent une fixation rapide et sûre des accessoires.



Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
23-806-20	Panneau intérieur RS..... 350/120	4,20.....	409,5

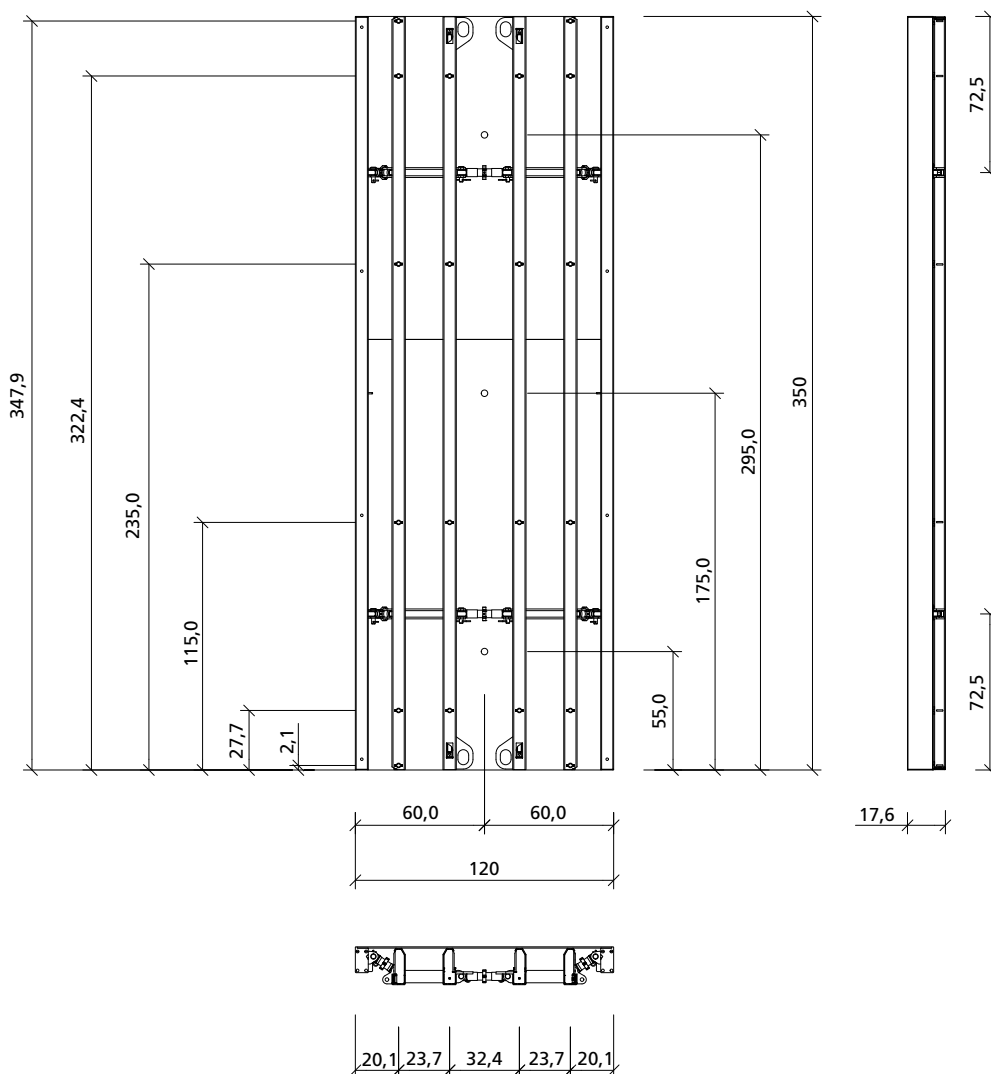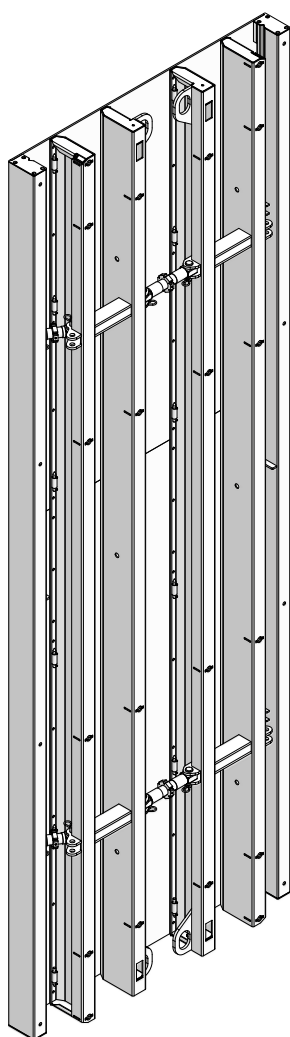

Panneau de 350 cm de haut

- 4 paires de profils verticaux en C
 - 6 hauteurs d'écrous DW (soudés dans le profil)
 - 2 hauteurs de broches
 - 3 passages de tige
 - 8 oreilles de levage
- Les serrures de coffrage M et les serrures réglables Uni, ainsi que les profils à gorge, simplifient très largement l'assemblage des panneaux. Le coffrage est droit, l'assemblage robuste.
- Les écrous DW soudés dans les profils permettent une fixation rapide et sûre des accessoires.

Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
23-805-05	Panneau extérieur RS 350/250	8,75	780,0

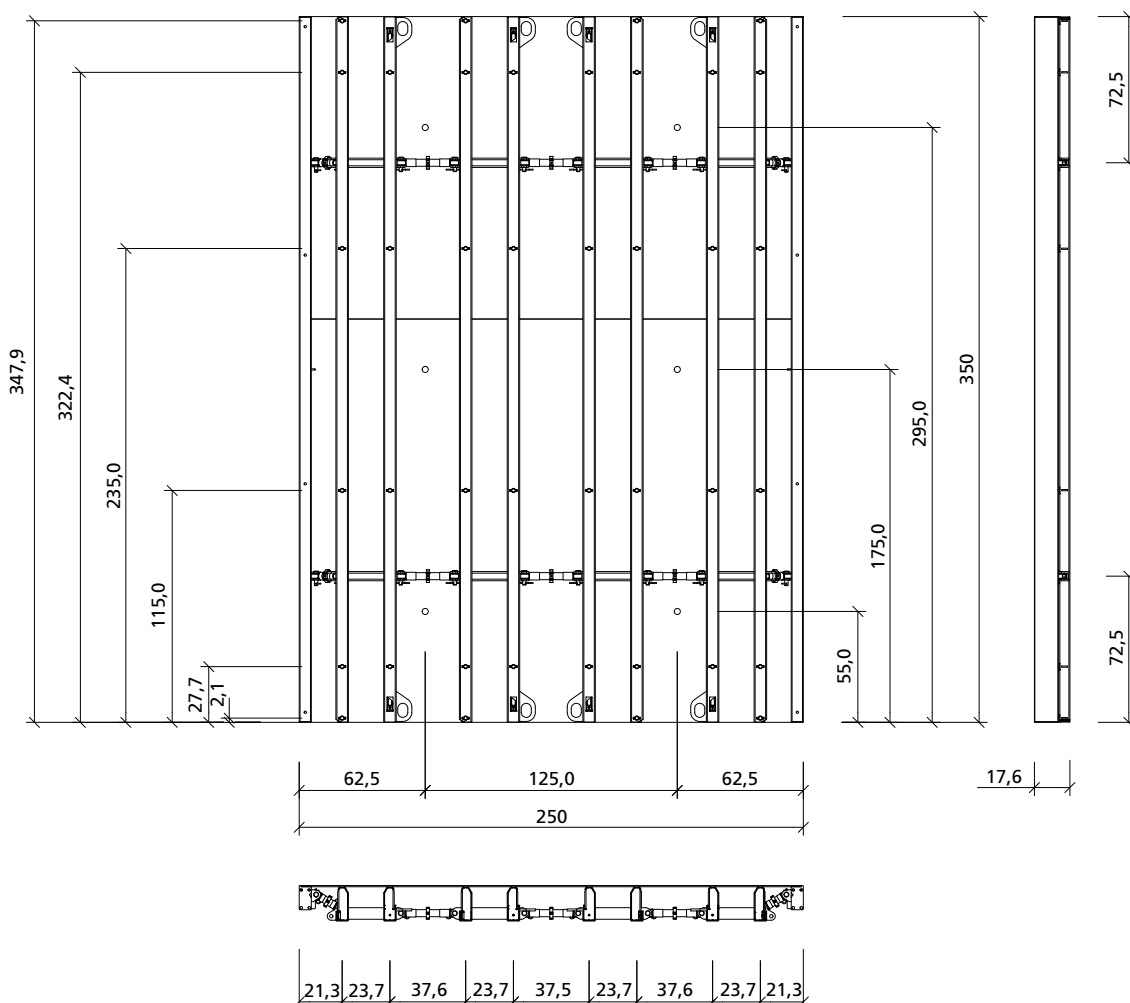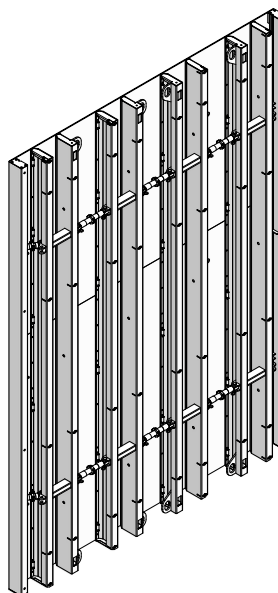



Panneau de 350 cm de haut

- 4 paires de profils verticaux en C
- 6 hauteurs d'écrous DW (soudés dans le profil)
- 2 hauteurs de broches
- 3 passages de tige
- 8 oreilles de levage

Les serrures de coffrage M et les serrures réglables Uni, ainsi que les profils à gorge, simplifient très largement l'assemblage des panneaux. Le coffrage est droit, l'assemblage robuste.


Les écrous DW soudés dans les profils permettent une fixation rapide et sûre des accessoires.

Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
23-806-05	Panneau intérieur RS..... 350/240	8,40.....	761,0

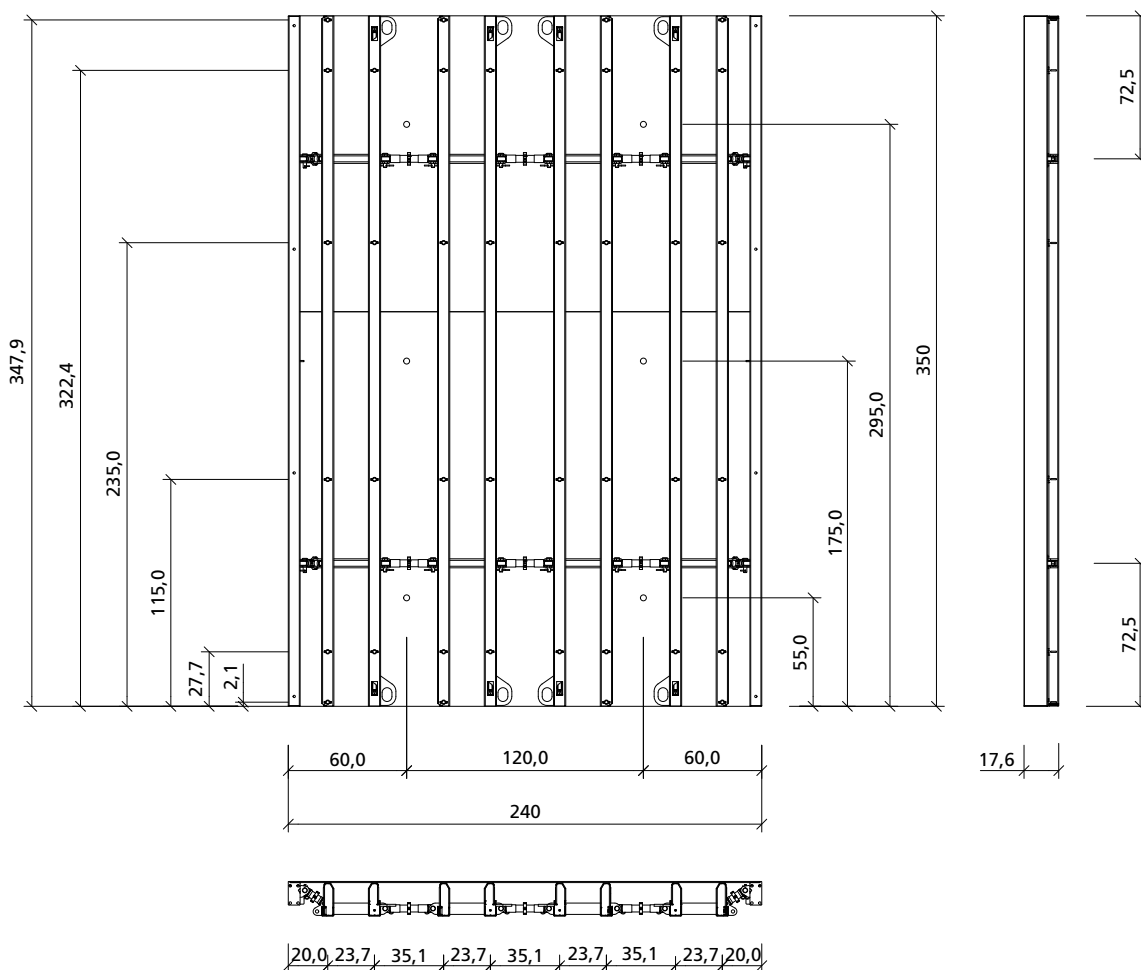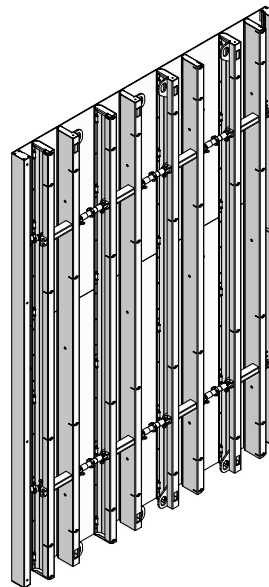


Serrure de coffrage RS

Galvanisée. Pour un assemblage droit et robuste des panneaux Radius.
Longueur de serrage : 119 - 205 mm.
Compter 2 serrures par jonction pour les panneaux jusqu'à 300 cm de haut, 3 serrures par jonction pour les panneaux de 350 cm de haut.

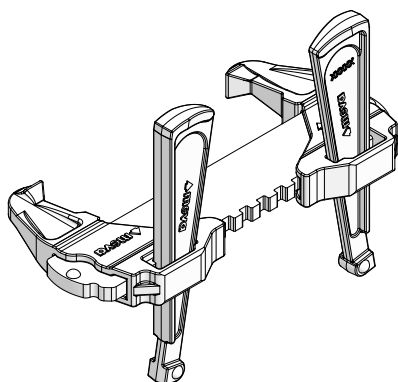


Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
23-807-70	Serrure de coffrage RS		4,7

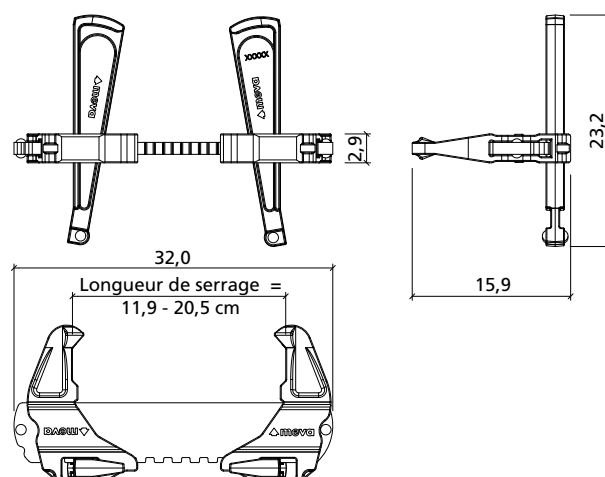


Serrure de coffrage M

Galvanisée. Pour un assemblage droit et robuste des panneaux Radius. Longueur de serrage : 12 cm. Compter 2 serrures par jonction pour les panneaux jusqu'à 300 cm de haut, 3 serrures par jonction pour les panneaux de 350 cm de haut.

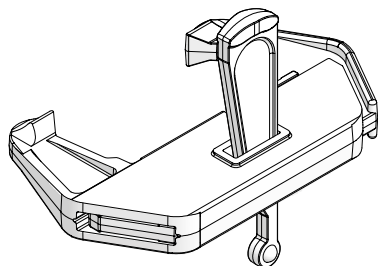


Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
29-400-71	Serrure de coffrage M		3,0

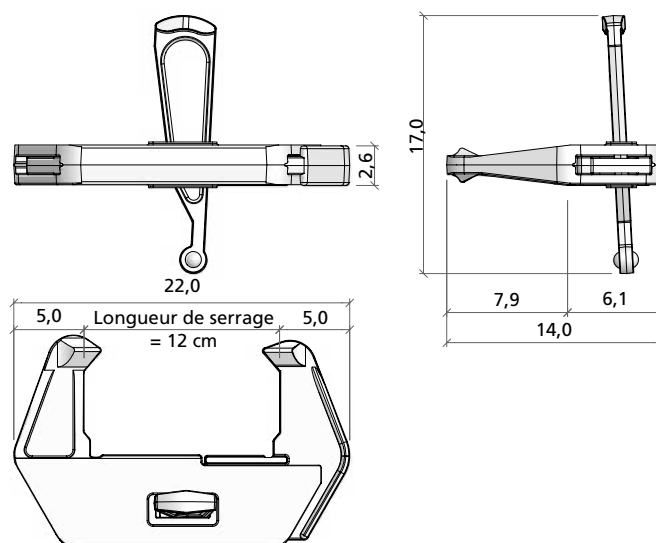


Serrure de coffrage Combi avec raccord

Galvanisée. Permet de fixer les étais tirant-poussant (étais combinés) au niveau des jonctions des panneaux. Pour les coffrages de voiles AluStar, StarTec, Mammut, Mammut 350 et Radius. Longueur de serrage : 8, 10 et 12 cm.

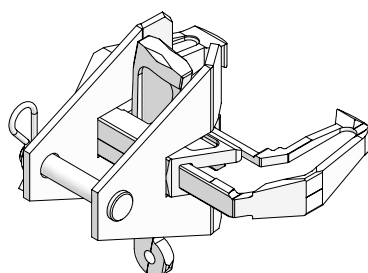


Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
29-804-60	Serrure de coffrage Combi avec raccord		3,7

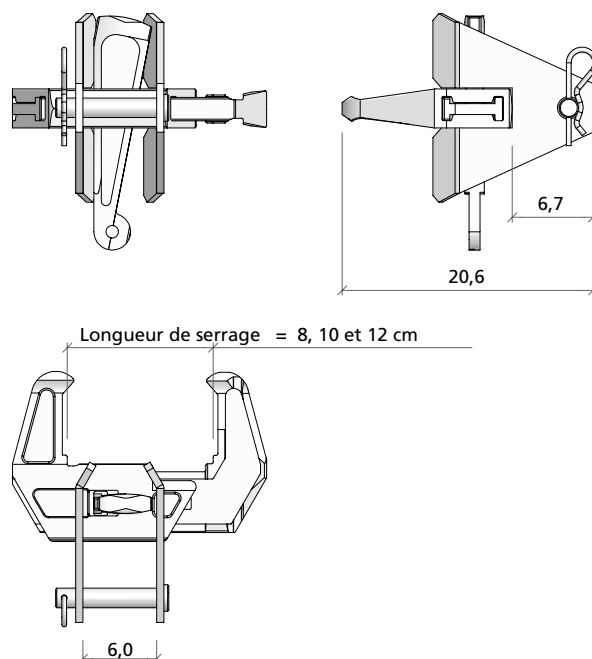


Serrure réglable Uni

Galvanisée. Pour la mise en place des compensations. Longueur de serrage : 22 et 28 cm.

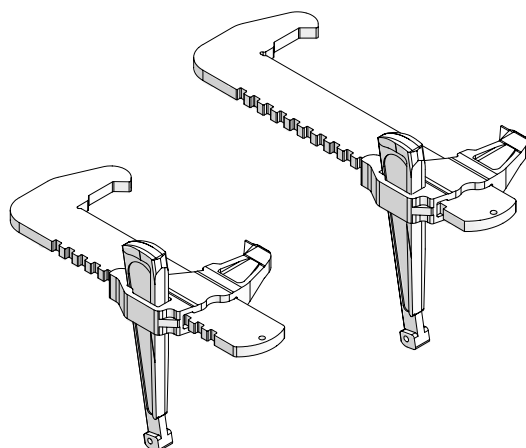


Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
29-400-85	Serrure réglable Uni 22		3,6
29-400-90	Serrure réglable Uni 28		3,9

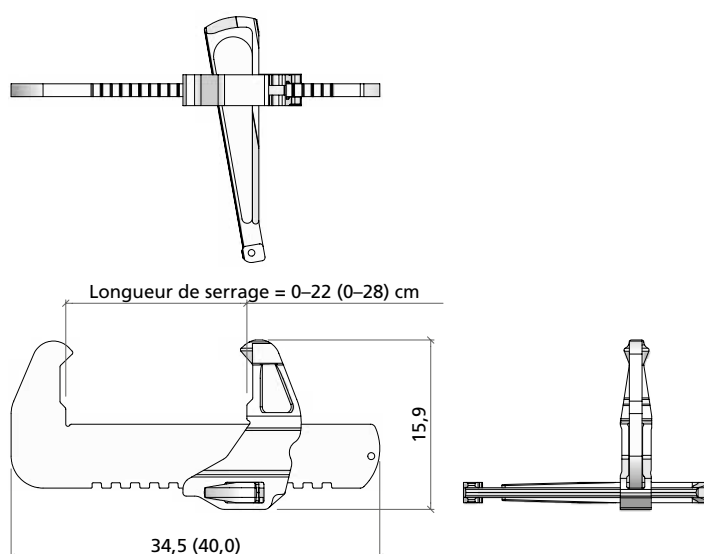


Vis à brides


Galvanisée. Filetage DYWIDAG Ø 15. Pour fixer les accessoires (étais tirant-poussant, étais combinés, rails d'alignement, etc.). Longueur du filetage : 18 cm.




Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
29-401-10	 Vis à brides DW 15/180		1,1

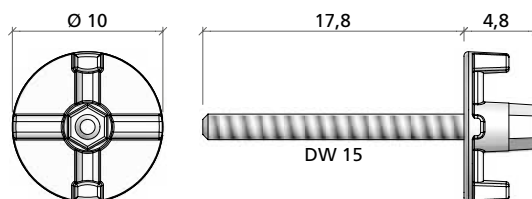
Rail d'ancrage RS


Pour l'ancrage du coffrage Radius. Permet la mise en place des tiges de serrage à l'aide du sabot de fixation. Peut être déplacé, dans le sens de la longueur, sur les sabots. L'utilisation de ce rail permet une répartition régulière des efforts d'ancrage sur les profils des panneaux.

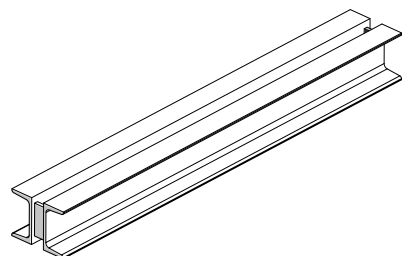


Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
23-807-30	 Rail d'ancrage RS		20,5

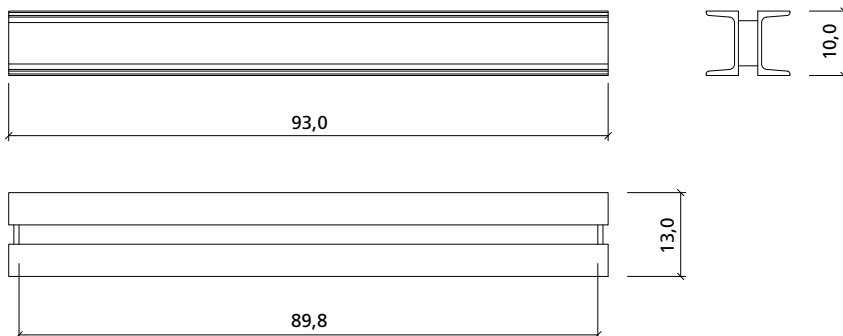
Sabot de fixation rail RS

Galvanisé. Pour fixer le rail d'ancrage. Le sabot se fixe sur les trous des profils Radius à l'aide des deux poussoirs à ressort. Les poussoirs s'encliquent sur les trous des profils.




Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
23-807-25	 Sabot de fixation rail RS		5,8

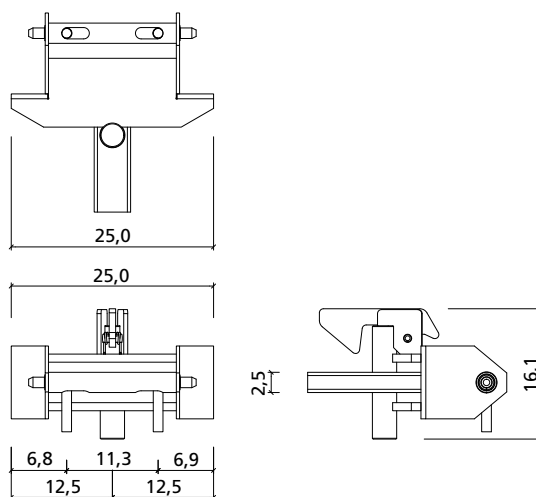


Bride de tête RS

Galvanisée. Résiste aux efforts de compression et de traction. Bride de serrage pour le haut des coffrages circulaires, se fixe entre les double-profilés des panneaux. La bride de tête s'accroche par-dessus la peau acier. Champ de réglage : 150 – 500 mm.

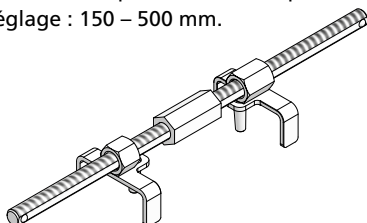


Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
23-807-50	 Bride de tête RS	3,1	

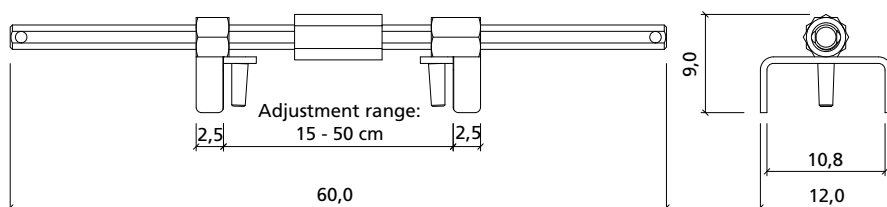


Rail d'alignement RS

Galvanisé. Le rail d'alignement RS est utilisé pour superposer les panneaux Radius. Le nombre des rails d'alignement est fonction du nombre de trous présents sur les profils des panneaux (4 pour les panneaux de 240 et 250 de large ; 2 pour les panneaux de 125 et de 120 de large). La mâchoire des serrures s'insère sur les profils à gorge et assemble les deux panneaux. Pour parfaire l'alignement du coffrage, fixer également une vis à brides DW 15/180 de part et d'autre de la jonction.

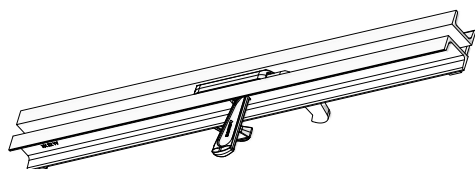


Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
23-807-15	 Rails d'alignement RS	12,2	

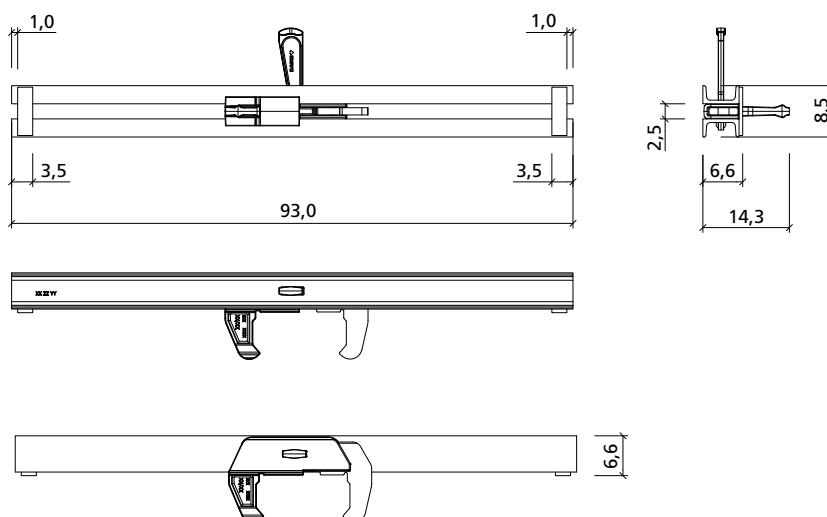


Broche de réglage 270-390 RS

Pour les jonctions de panneaux Radius avec un rayon supérieur à 5 m, compter une broche de réglage 270-390 RS en plus. La broche de réglage 270-390 RS se fixe sur les platines des broches situées en rive de panneau (axe avec goupille bêta).




Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
23-807-60	 Broche de réglage 270-390 RS	1,8	

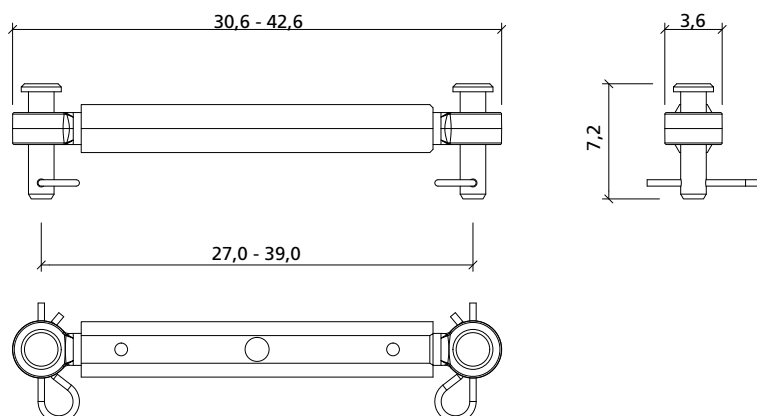


Vérin de pied RS

Le vérin de pied RS se fixe avec une vis à brides DW 15/180 sur l'un des écrous des panneaux Radius. Il permet le réglage en hauteur du panneau.




Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
------	---------------------------	----------------	----

23-807-35	Vérin de pied RS	2,5	
-----------------	------------------------	-----	--

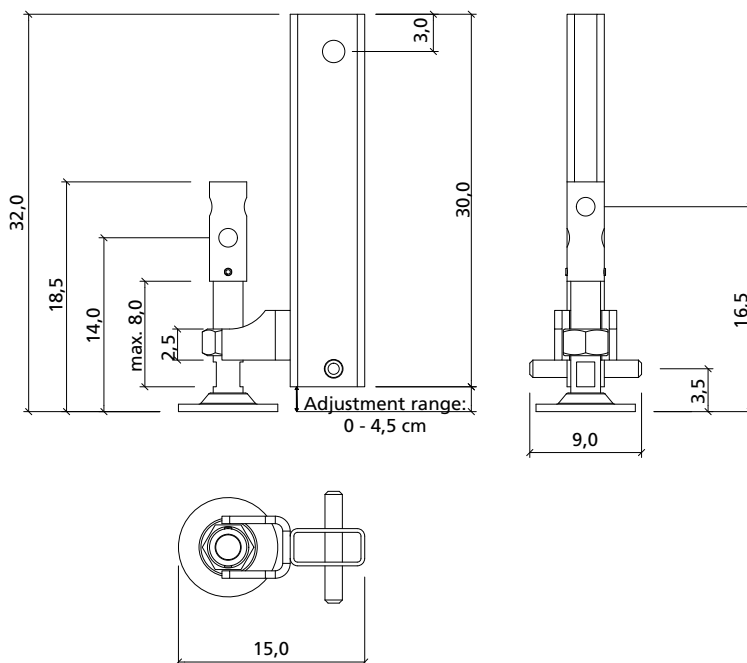


Clé à cliquet RS

La clé à cliquet RS est destinée à serrer/desserrer les écrous à encoches des broches de réglage des panneaux Radius. Cette clé peut être utilisée pour toutes les broches Radius.




Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
------	---------------------------	----------------	----

23-807-40	Clé à cliquet RS	1,5	
-----------------	------------------------	-----	--

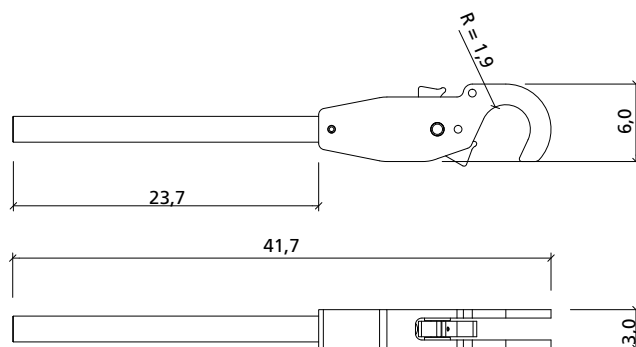


Bride de serrage latéral RS

Galvanisée. Pour les bouts de voiles. S'utilise avec une tige de serrage, un tendeur d'about, un rail et un écrou (ou un écrou articulé).




Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
------	---------------------------	----------------	----

23-807-10	Bride de serrage latéral RS.....	3,1	
-----------------	----------------------------------	-----	--

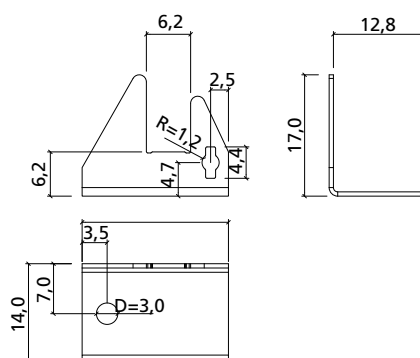



Tendeur d'about RS

Le tendeur d'about RS est utilisé pour la mise en place des abouts de voiles. Il se fixe sur les trous situés en rive des panneaux ou s'accroche sur la bride de serrage latéral.




Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
23-807-55	Tendeur d'about RS.....	1,7	

54,0


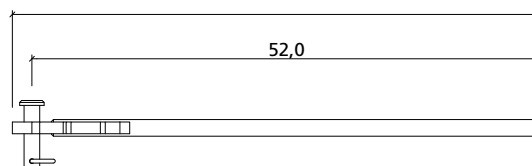


Rails d'alignement

Galvanisés. Pour abouts de voiles réalisés avec des tendeurs RS.

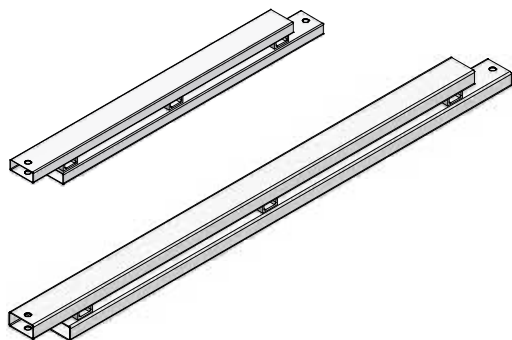

Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
29-400-92	Rail d'alignement M 180, galv.....	24,8	
29-201-75	Rail d'alignement AS 125, galv.....	10,5	

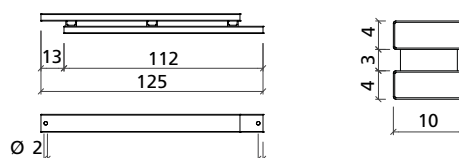


A = Surface
W = Couple de résistance
I = Couple d'inertie
E = Module d'élasticité

Propriétés mécaniques des rails d'alignement

Désignation	A [cm ²]	W [cm ³]	I [cm ⁴]	E*I [kNm ²]
QR 44	18	45	224	470
MRS 180	18	45	224	470
ASR 125	12	27	136	286


Aimant RS 360 x 60 mm

Sans image. Pour positionner les réservations sur la peau coffrante. L'aimant est muni de fixations qui facilitent la mise en place des réservations. Les aimants sont uniquement destinés à la mise en place des réservations ; ces réservations doivent être suffisamment robustes pour résister à la pression du béton frais, elles ne doivent ni se déformer ni bouger.




Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
------	---------------------------	----------------	----

23-807-65	Aimant RS	5,4	
-----------	-----------	-----	--

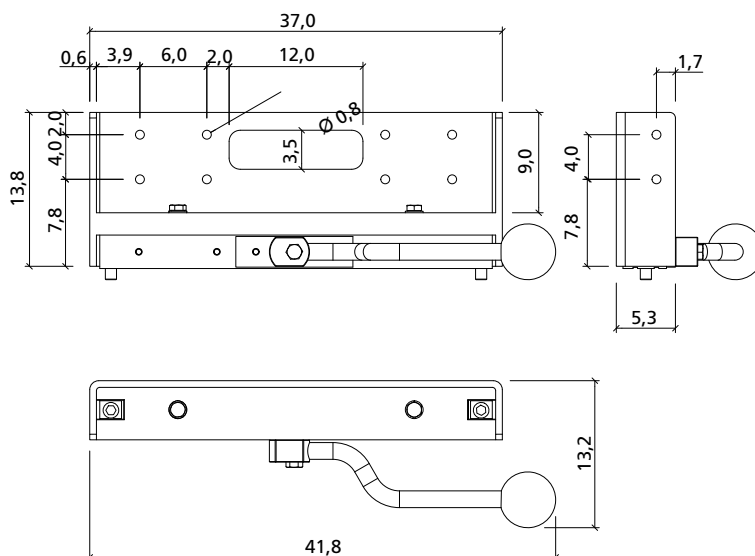


Profil chanfrein aimant RS

Sans image. S'utilise avec une peau coffrante en acier, notamment avec le coffrage circulaire Radius.

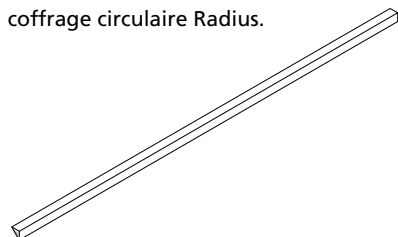


Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
------	---------------------------	----------------	----

29-903-07	Profil chanfrein aimant RS 20/20 L=2,00 m	4,0	
29-903-05	Profil chanfrein aimant RS 20/20 L=1,00 m	1,6	
29-903-02	Profil chanfrein aimant RS 15/15 L=2,00 m	2,8	
29-903-00	Profil chanfrein aimant RS 15/15 L=1,00 m	0,9	

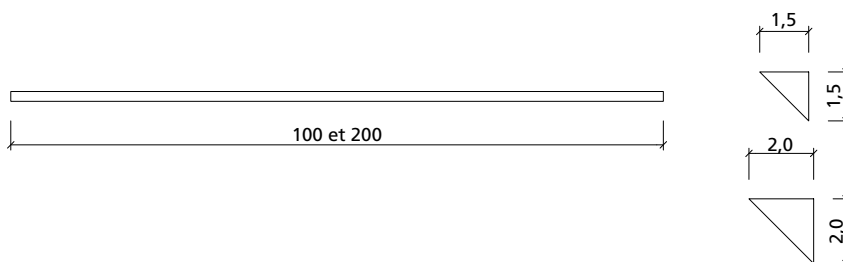


Magnet RS d = 60/80

Zur Positionierung kleinerer Aussparungen oder E-Steckdosen. Bei Aussparungen bis 40 cm werden mehrere Magnete verwendet. Die MagFly Technologie ermöglicht eine Haftung zur Positionierung der Aussparung, die volle Haftung wird erst nach Andrücken auf die Schalhaut übertragen.




Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	kg
----------	-------------------------	----

23-807-67	Magnet RS d = 60/80	1,0
-----------	---------------------	-----

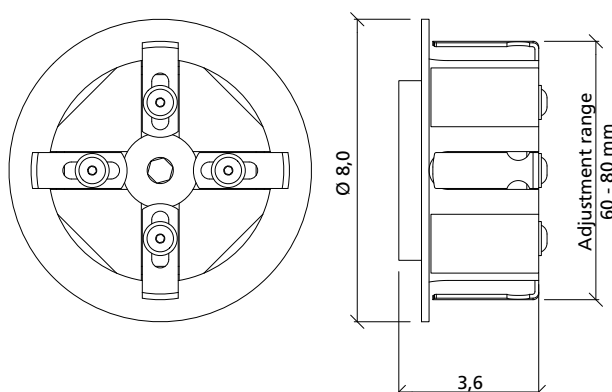


Tige filetée DW 20/120


Non traitée. Non soudable. Filetage DYWIDAG Ø 20. Norme DIN 18216.
Pour serrer les panneaux d'un coffrage deux faces. Charge admissible : 160 kN.

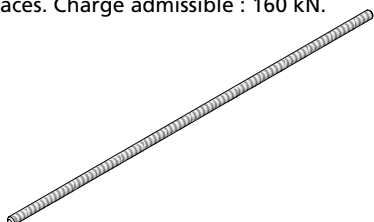


Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
29-900-97	 Tige filetée DW 20/120	3,0	


Écrou articulé DW 20/140


Forgé. Galvanisé. Norme DIN 18216.
Filetage DYWIDAG Ø 20. Diamètre de la platine : 140 mm. Inclinaison max. : 10°. Clé de 36. Charge admissible : 160 kN. Préserve le thermolaquage des panneaux.




Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
29-900-05	 Ecrou articulé DW 20/140 (clé 36)	2,4	

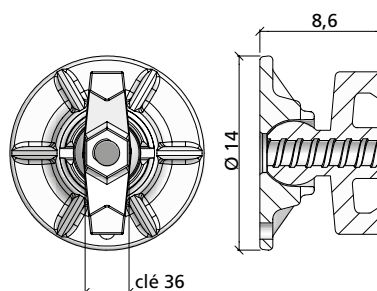
Clé de serrage 36


Clé de 36. Pour serrer/desserrer les écrous articulés DW 20/140.




Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
29-800-15	 Clé de serrage 36	3,3	

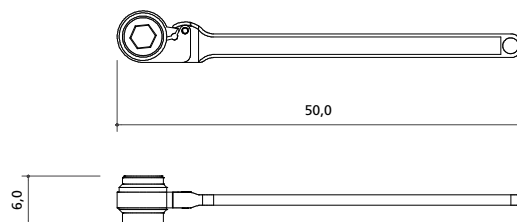
Manchon étanche DW 20

Non traité. Pièce perdue. Pour étanchéifier les passages de tige (tiges filetées DW 20). Charge admissible : 160 kN.




Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
29-903-30	 Manchon étanche DW 20	1,4	

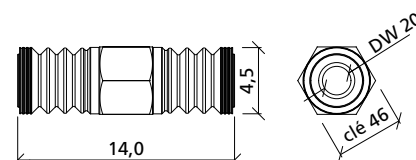


Étai combiné TP 250

Galvanisé. Livré avec sabots d'étais. Pour étayer et ajuster le coffrage. Se compose d'un étau R 250 (190 – 320), d'un étauçon SRL 120 (90 – 150) et d'une double platine embase. Se fixe sur le coffrage avec des sabots d'étais et des vis à brides DW 15/180.

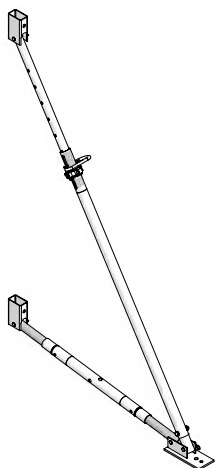


Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
29-109-20	Etau combiné TP 250 avec sabot d'étau		31,5

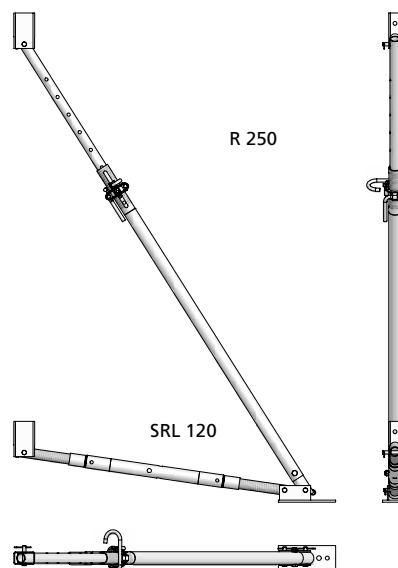


Sabot d'étau

Galvanisé. Livré avec axe à goupille 16/90 et goupille B4. Pour fixer étais tirant-poussant, étauçons et étais combinés aux traverses multifonctions (avec une vis à brides DW 15/180). Pour étais tirant-poussant et étauçons jusqu'à 48 mm de diamètre.




Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
29-804-85	Sabot d'étau		1,7

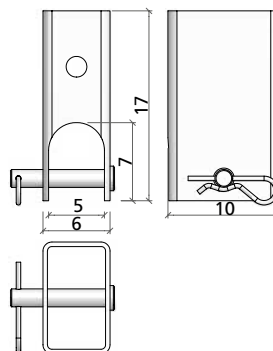


Double platine embase

Galvanisée. Livrée avec axes à goupille 16/90 et goupilles B4. Platine de pied de l'étau combiné TP 250. Pour étais tirant-poussant et étauçons jusqu'à 57 mm de diamètre.




Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
29-402-32	Double platine embase (RS Ø à 57 mm)		4,0

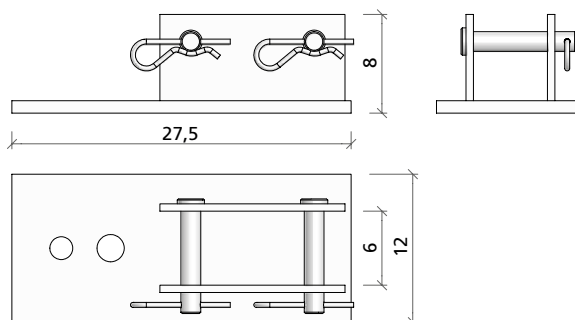


Console passerelle RS

Galvanisée. Amovible. Pour installer une plate-forme de bétonnage. Se fixe en haut dans l'écrou multifonction via la clé autobloquante intégrée, en bas à l'aide du crampon. Le platelage peut être vissé sur la console. Espace de travail d'environ 90 cm de large. Potelet de garde-corps indispensable.

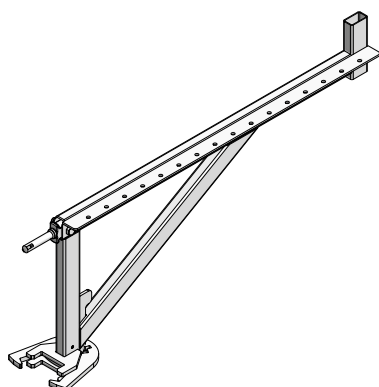


Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
23-807-20	Console passerelle RS.....	6,7	

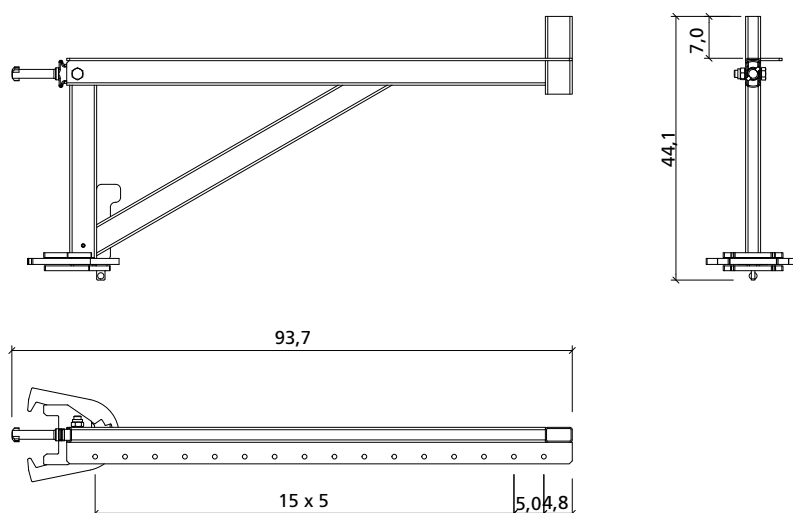


Potelet de garde-corps

Galvanisé. S'emboîte sur la console passerelle.




Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
29-106-75	Potelet de garde-corps 100, galv.	3,7	
29-106-85	Potelet de garde-corps 140, galv.	4,7	

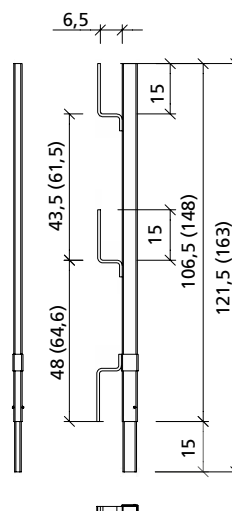


Les chiffres entre parenthèses concernent le Potelet de garde-corps 140, galv.

Potelet de garde-corps 48

Galvanisé. Embout spécifique pour la console passerelle. Le potelet en tube (Ø 48 mm) facilite la fixation des colliers d'échafaudage.

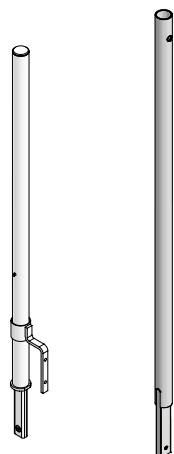

Réf.	Désignation / Utilisation	m ²	kg
29-106-80	Potelet de garde-corps 48/120 (UK)	5,5	
29-920-80	Potelet de garde-corps 48/134	5,5	

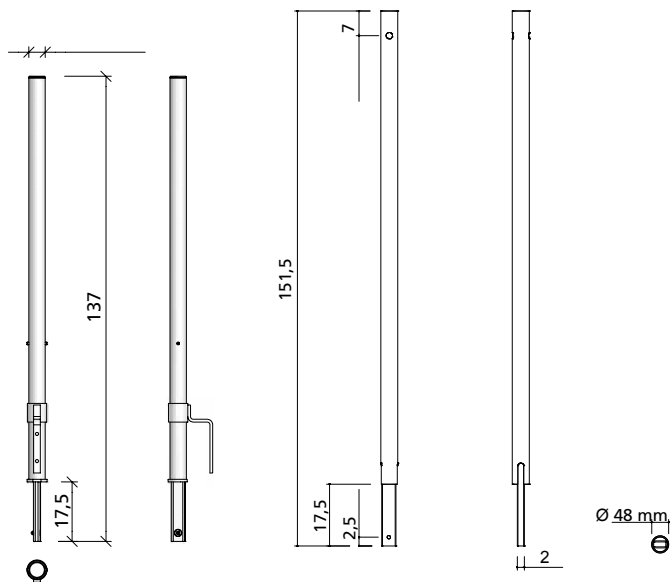



Société mère (Allemagne)

MEVA Schalungs-Systeme GmbH
Industriestrasse 5
D-72221 Halterbach
Tel. +49 7456 692-01
Fax +49 7456 692-66
info@meva-international.com
www.meva-international.com

France

MEVA Systèmes de Coffrage SNC
7 place de la Gare
F-57200 Sarreguemines
Tel. +33 3.87.95.99.38
Fax +33 3.87.95.99.02
info@meva.fr
www.meva.fr

Suisse

MEVA Schalungs-Systeme AG
Birren 24
CH-5703 Seon
Tel. +41 62 769 71 00
Fax +41 62 769 71 10
info@meva.ch
www.meva.ch

Centres logistiques

A-Pfaffstätten, Tel. +43 2252 20900-0
AUS-Adelaide, Tel. +61 8 82634377
Benelux, Gouda, Tel +31 182 570770
CDN-Toronto, Tel. +1 416 8278714
CH-Seon, Tel. + 41 62 7697100
CO-Bogotá, Tel. +57 1 5204236
F-Sarreguemines, Tel. +33 387 959938
GB-Tamworth, Tel. +44 1827 60217
H-Budapest, Tel. +36 1 2722222
IND-Mumbai, Tel. +91 22 27563430
MAL-Perak, Tel. +60 12 5209337
N-Oslo, Tel. +47 67 154200
PA-Panama City +507 2372222
SGP-Singapore, Tel. +65 67354459
UAE-Dubai, Tel. +971 4 3411180
USA-Springfield, Tel. +1 937 3280022