

Részletes elemjegyzék

A méretekkel ellátott részletes elemjegyzékünkben megtalálja az összes olyan elemet, amelyre a gyakorlatban általában szükség lehet. Azokat az elemeket, amelyekre különleges esetekben kiegészítésképpen még szükség lehet, az egyes árjegyzékekben találja meg. A méretek cm-ben vannak megadva.

Tartalomjegyzék

Alátétfatartó	53
Állványcsatlakozás, elfordítható, 48/48	61
Állványcső	60
Állványkorlátelem	59
Állványkorlátelem, 48/120 UK	60
Állványkorlátelemhez tartozó 800-as tartó	60
Állványvég-lezáró	59
AS merevítő sín	54
Átkötőszalag	48
Betonozó konzol	58
Csuklóskapcsoló	58
Csuklós tányéros anya, 15/120	55
Darukapocs	57
EA belső sarok, alumínium	49
EA csuklós sarokelem, belső	50
EA csuklós sarokelem, külső	50
EA elemek	44
EA illesztőelem	52
EA kiegyenlítőlemez	52
EA külső sarok, alumínium	49
EA multifunkciós elem	47
EA szalagfeszítő	48
EA zsalukapocs	51
Feszítőkarom, 23	56
Galléros záródugó, D20, piros	54
Homlokhorgony, 23/40	54
Homlokoldali korlát, BKB 125	62
Kizsaluzási segédeszköz, 120	53
Kocsi az átkötőszalaghoz	48
Menetes orsó, DW 15/90	55
Oldaltámasz, 250	57
Összecsukható betonozó állvány, BKB 125	62
Racsnis kulcs, SW 27	55
Rakatbiztosító csap	61
Szállító szögacélelem, 10	61
Támrúd	56
Tányéros anya, 100	55
Tányéros orsó	51
Unikapocs	51
Üthető anya, 60	56
Véglezáró heveder	53

EA elemek

Keretprofil magassága 10 cm, keretprofil profilvastagsága 23 mm. Átkötési helyek: 3 darab 300 és 240 cm magasságban, 2-2 darab 160 és 120 cm magasságban, a homlokoldal közepén 240, 160 és 120 cm magasságban fekvő beépítéshez. Az EA elemek keretei zárt acélprofilból készülnek, és így ellenállnak a szélnyomásnak. A kiváló minőségű beégetett porbevonatnak, a kiegészítő alapozásnak és az üregvédelemnek köszönhetően korrózióállóak és könnyen tisztíthatók. Az EA elemek mindegyike AL 17-es alkus műanyag lappal, vagy egy bevonattal ellátott rétegelt falemezzel (15 mm) van borítva. A keresztbordák között a táblalatalkozások minden részén EA zsalukapcsok és táblahornyok biztosítják a stabil és jól illesztett elemköttést. A kónuszos átkötőhüvelyek hozzá vannak hegesztve a kerethez. A funkciós bordák egyszerű, gyors és biztos csatlakozási lehetőséget nyújtanak a tartozékok felszereléséhez.

Elemmagasság = 3,00 m

7 keresztbordával rendelkezik, amelyek közül 5 keresztborda funkciós bordaként van kialakítva (DW mentes behegesztett anyák).



2 kiegészítő függőleges borda funkciós bordaként a homlokoldalon

3 átkötési hely elemmentességönként.

Figyelem:

A nem használt átkötési helyeket mindig le kell zárni műanyag dugóval (D 20-as galléros záródugó).

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
21-703-11	EA elem, AL 17, 300/100	3,00	101,5
21-703-21	EA elem, AL 17, 300/ 80	2,40	86,0
21-703-26	EA elem, AL 17, 300/ 75	2,25	82,5
21-703-46	EA elem, AL 17, 300/ 55	1,65	68,5
21-703-51	EA elem, AL 17, 300/ 50	1,50	65,0
21-703-71	EA elem, AL 17, 300/ 30	0,90	45,0
21-703-76	EA elem, AL 17, 300/ 25	0,75	41,0

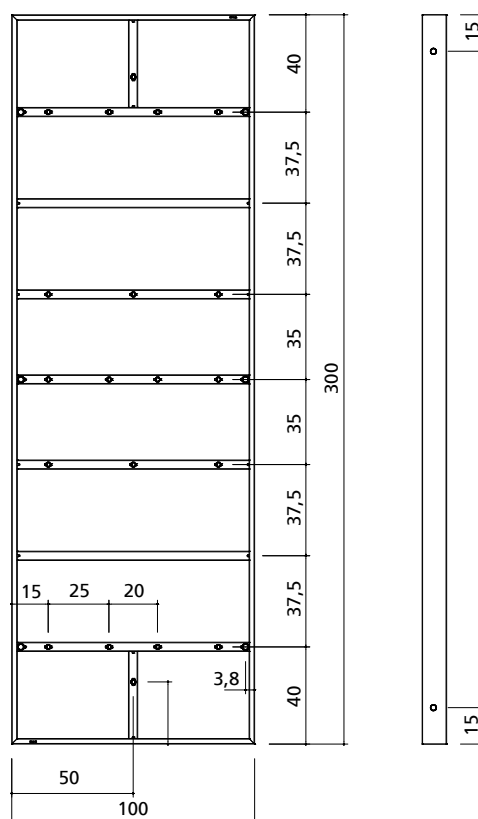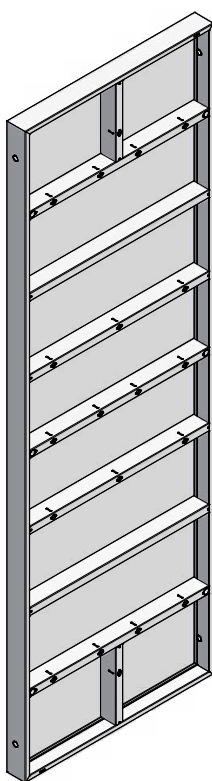


Elemmagasság = 2,40 m

5 keresztbordával rendelkezik, amelyek közül 3 keresztborda funkciós bordaként van kialakítva (DW menetes behesztett anyák).


3 átkötési hely elemmagasságonként (2 további függőleges borda funkciós bordaként, átkötési helyekkel a homlokoldalon, fekvő beépítéshez sávalapnál).

Figyelem:

A nem használt átkötési helyeket mindig le kell zárni műanyag dugóval (D 20-as galléros záródugó).

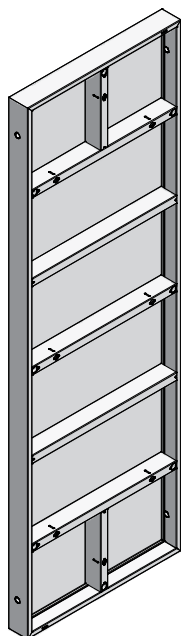


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
21-700-21	EA elem, AL 17, 240/ 80	1,92	68,0
21-700-46	EA elem, AL 17, 240/ 55	1,32	53,5
21-700-51	EA elem, AL 17, 240/ 50	1,20	51,0
21-700-56	EA elem, AL 17, 240/ 45	1,08	48,0
21-700-61	EA elem, AL 17, 240/ 40	0,96	40,5
21-700-76	EA elem, AL 17, 240/ 25	0,60	32,0

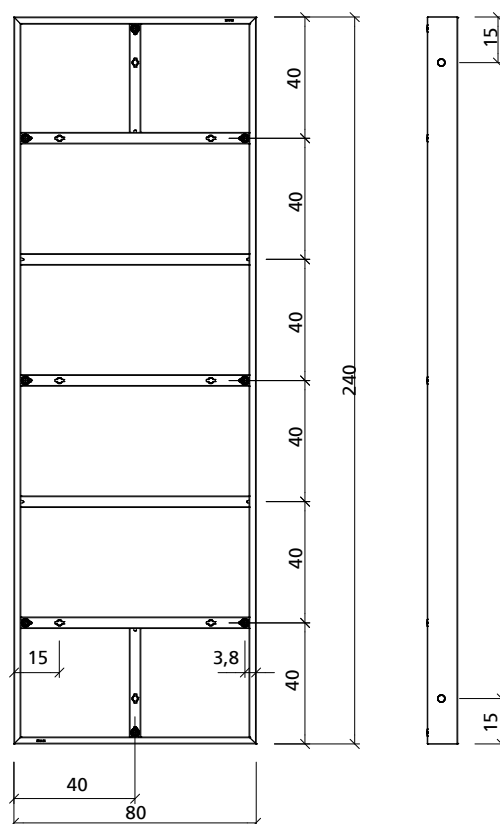


Elemmagasság = 1,60 m

3 keresztbordával rendelkezik, amelyek közül 2 keresztborda funkciósbordaként van kialakítva (DW menetes behegesztett anyák).

2 átkötési hely elemmagasságonként (2 további függőleges borda funkciósbordaként, átkötési helyekkel a homlokoldalon, fekvő beépítéshez sávalapnál).

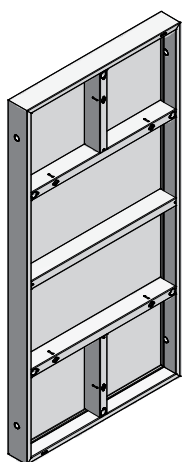


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
21-705-21	EA elem, AL 17, 160/ 80	1,28	47,0
21-705-46	EA elem, AL 17, 160/ 55	0,88	37,0
21-705-51	EA elem, AL 17, 160/ 50	0,80	36,0
21-705-56	EA elem, AL 17, 160/ 45	0,72	33,5
21-705-61	EA elem, AL 17, 160/ 40	0,64	27,5
21-705-76	EA elem, AL 17, 160/ 25	0,40	21,5

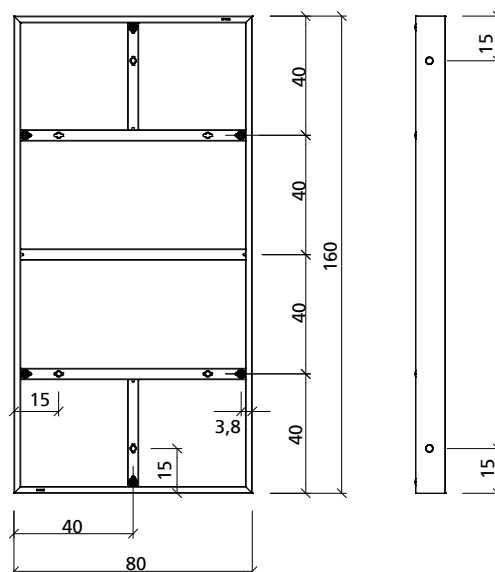


Elemmagasság = 1,20 m

2 keresztborda, mindkettő funkciósbordaként (DW menetes behegesztett anyák).

2 átkötési hely elemmagasságonként (2 további függőleges borda funkciósbordaként, átkötési helyekkel a homlokoldalon, fekvő beépítéshez sávalapnál).

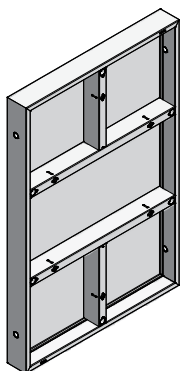

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
21-710-21	EA elem, AL 17, 120/ 80	0,96	37,0
21-710-46	EA elem, AL 17, 120/ 55	0,66	30,0
21-710-51	EA elem, AL 17, 120/ 50	0,60	28,5
21-710-56	EA elem, AL 17, 120/ 45	0,54	27,0
21-710-61	EA elem, AL 17, 120/ 40	0,48	21,0
21-710-71	EA elem, AL 17, 120/ 30	0,36	18,0
21-710-76	EA elem, AL 17, 120/ 25	0,30	16,5

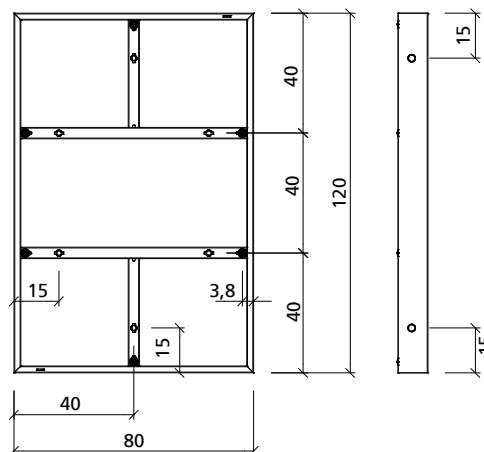


Figyelem:


A nem használt átkötési helyeket mindig le kell zárni műanyag dugóval (D 20-as galléros záródugó).

Elemmagasság = 80 m


1 keresztborda funkciós bordaként.
2 átkötési hely elemmagasságként.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
21-715-61	EA elem, AL 17, 80/ 40	0,32.....	15,0

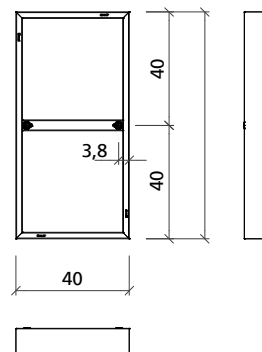
EA multifunkciós elem

EA elem lyukas bordával a 23/40-es
homlokhorgonyhoz. Falkiugrásokhoz,
ütemcsatlakozásokhoz és falvéglezárá-
sokhoz.

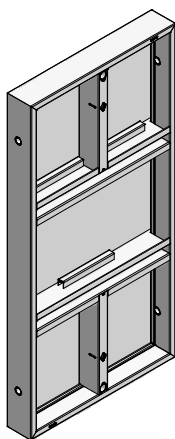


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
21-720-51	EA multifunkciós elem, AL 17, 120/60....	0,72.....	33,5

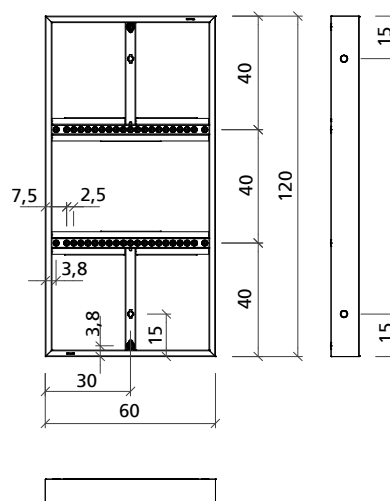


Átkötőszalag

Horganyzott, furattávolság 50 mm, furatátmérő 16 mm, hossz 50 m, levágás a furat közepén, megengedett húzóerő 10 kN. A szalagfeszítővel együtt alkotja az alsó átkötést a fektetett elemeknél.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-307-50	Átkötőszalag, 50 m-es tekercs.....		20,0

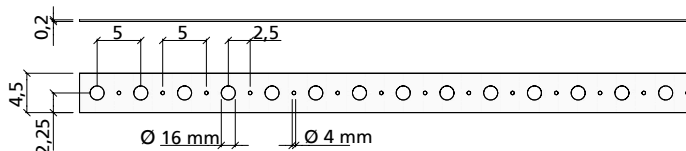


EA szalagfeszítő

Horganyzott, összeköti az átkötőszalagot az EcoAs ill. AluFix elemmel, így képezi az alsó átkötést a fektetett elemeknél. Átkötésként 2 szalagfeszítőre van szükség.



Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-307-75	Szalagfeszítő, EA.....		1,3

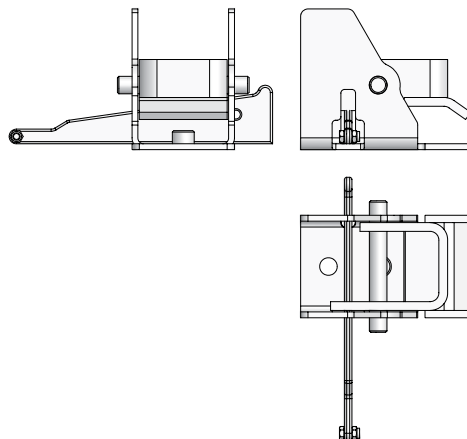


Kocsi az átkötőszalaghoz

Ábra nélkül. Horganyzott, az átkötőszalag szállítására és vágására, egy tekercs befogadására, légtömítő abroncsosású.

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-307-55	Kocsi az átkötőszalaghoz		21,8

EA belső sarok, alumínium

Alumíniumból, égetett porbevonattal, műanyag zsaluhéjjal. Alumínium keret átkötési helyekkel. 90°-os sarkokhoz, pofaélhossz 25 cm

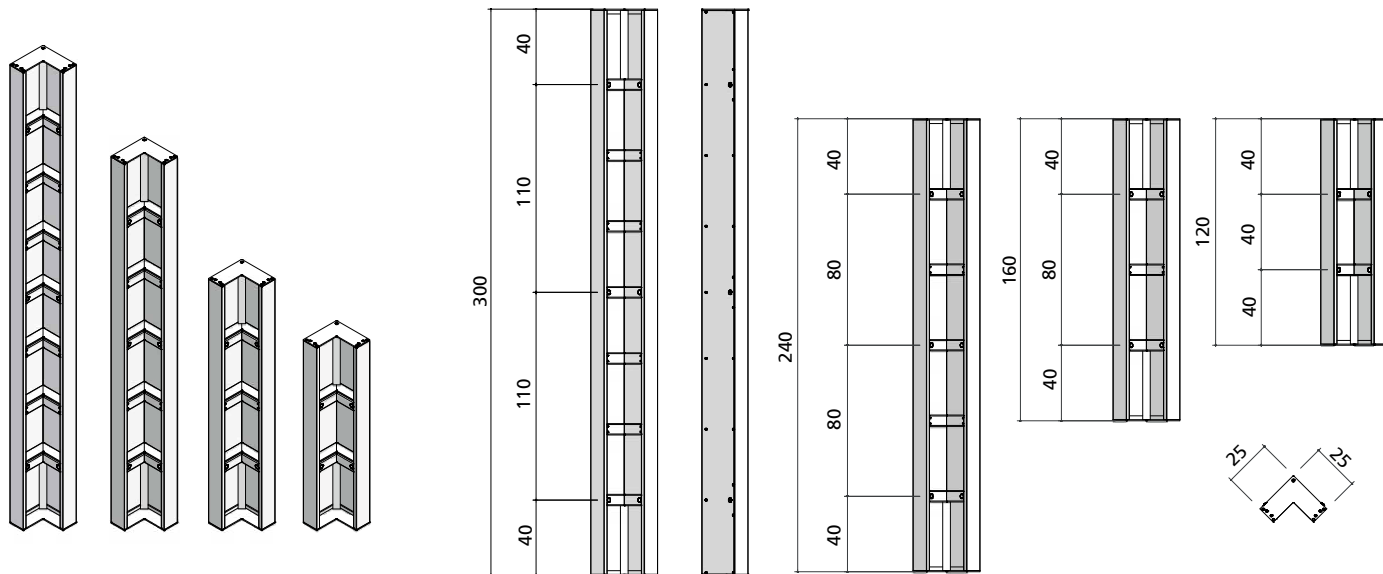


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
21-724-10	EA belső sarok, AL, 300/25 alumínium...	1,50.....	31,3
21-724-20	EA belső sarok, AL, 240/25 alumínium...	1,20.....	25,2
21-724-30	EA belső sarok, AL, 160/25 alumínium...	0,80.....	17,3
21-724-40	EA belső sarok, AL, 120/25 alumínium...	0,60.....	13,4

EA külső sarok, alumínium

Alumíniumból, égetett porbevonattal, mindkét oldalon 5 cm széles héjfelülettel és integrált sarokléccel. EA elemmel és EA zsalukapcsokkal gyors és húzásálló külső sarokmegoldás 90°-os sarkokhoz.



Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
21-725-75	EA külső sarok, 300 alumínium	0,30.....	15,6
21-725-85	EA külső sarok, 240 alumínium	0,24.....	13,0
21-725-90	EA külső sarok, 160 alumínium	0,16.....	9,0
21-725-95	EA külső sarok, 120 alumínium	0,12.....	6,5

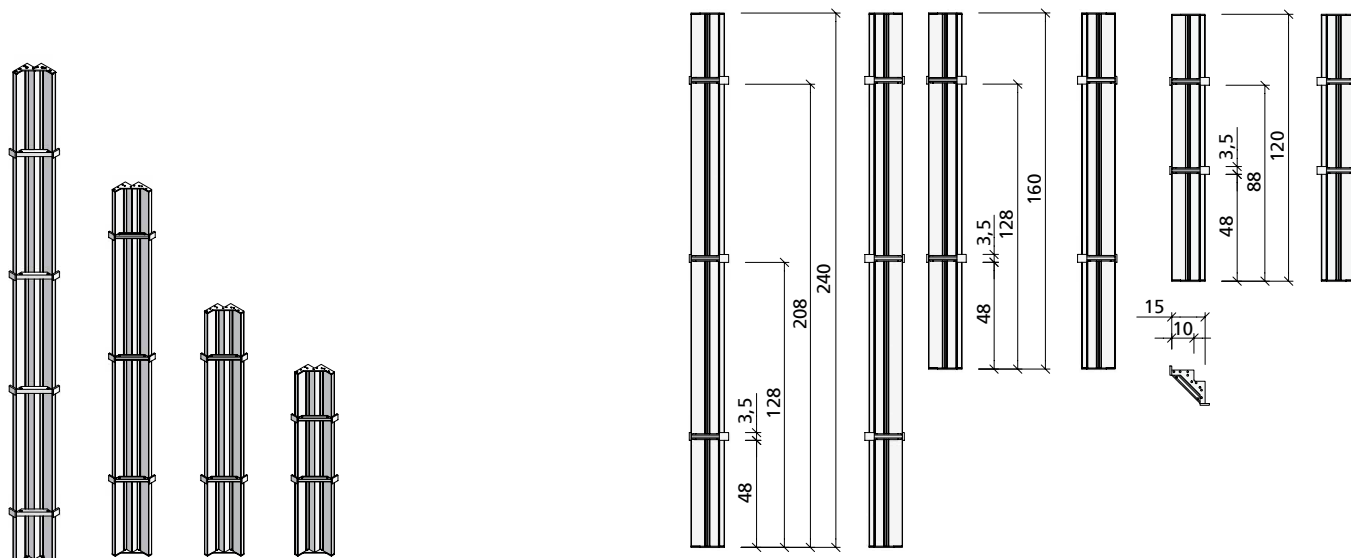

EA csuklós sarokelem, belső

Tiszta acél kivitel, alapozva és üregvédelemmel ellátva, pofaélhossz 30 cm. Állítási tartomány belső sarokként 60°–180°.



Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
21-726-30	EA csuklós sarokelem, belső, 240/30	1,44	57,0
21-726-40	EA csuklós sarokelem, belső, 120/30	0,72	29,0

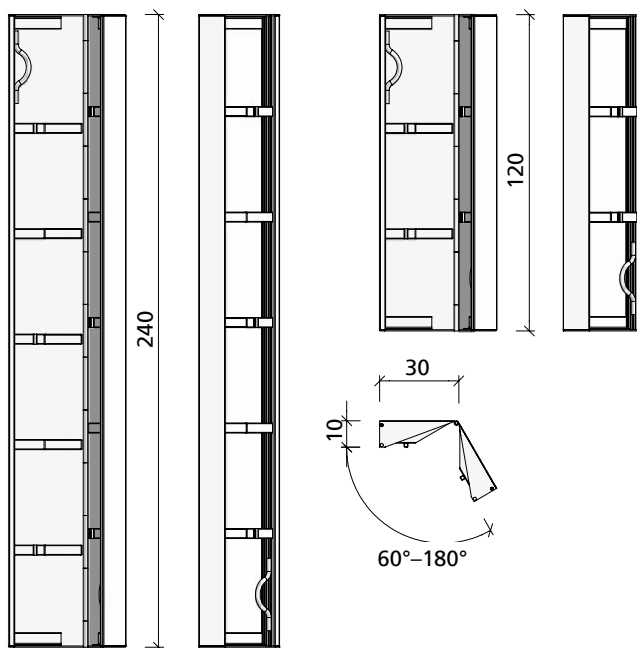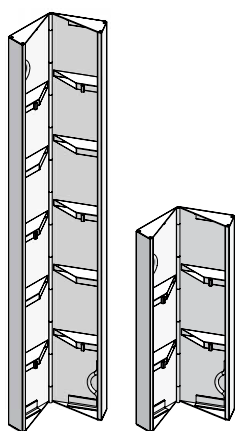

EA csuklós sarokelem, külső


Tiszta acél kivitel, alapozva és üregvédelemmel ellátva, pofaélhossz 7,5 cm. Állítási tartomány: 60°–180°.

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
21-726-50	EA csuklós sarokelem, külső, 240	0,36	40,0
21-726-60	EA csuklós sarokelem, külső, 120	0,18	20,2

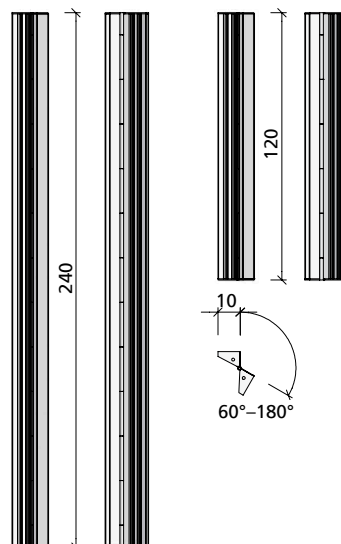


EA zsalukapocs

Horganyzott, stabilan és jól illesztetten összeköti az EA elemeket. Befogási szélesség 4,6 cm.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-205-50	EA zsalukapocs		1,5
29-205-55	EA zsalukapocs csatlakozóval		1,9

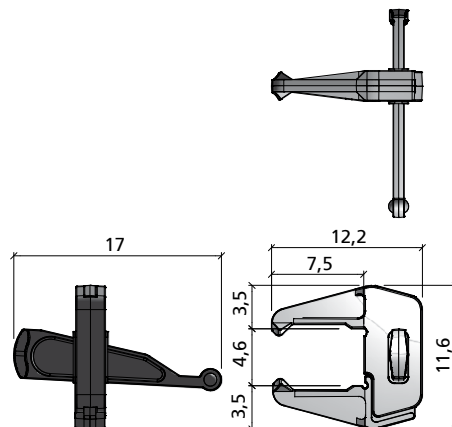


Unikapocs


Horganyzott, lépcsőmentes kiegyenlítéshez, befogási szélesség 22 ill. 28 cm.

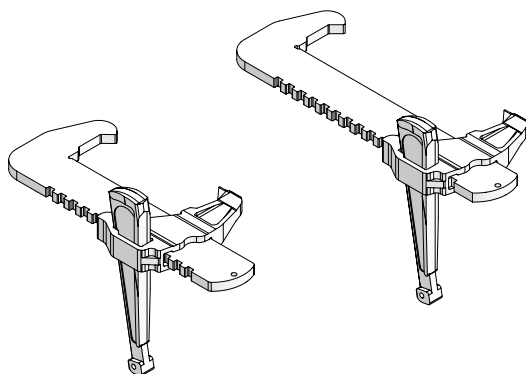

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-400-85	Unikapocs 22		3,6
29-400-90	Unikapocs 28		3,9




A zárójelben levő szám a 28-as unikapocsra vonatkozik

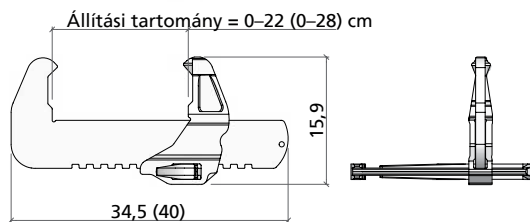


Tányéros orsó

Horganyzott, DW menettel, Ø 15, tartozékok rögzítésére (pl. oldaltámaszok, támasztórudak, merevítő sínek stb.). Menethossz 18 ill. 27 cm.

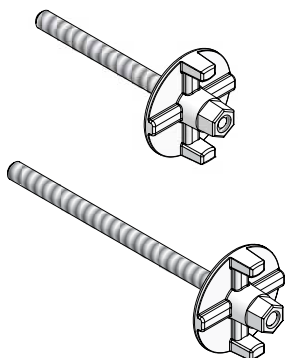


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-401-10	Tányéros orsó 18.....		1,1
29-401-12	Tányéros orsó 28.....		1,2

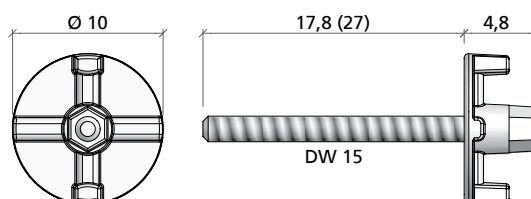


A zárójelben levő szám a 28-as tányéros orsóra vonatkozik

EA illesztőelem

Tiszta acél kivitel, alapozva és üregvédelemmel ellátva, átkötési helyekkel, 5 cm-es áthidaláshoz, főleg sarkoknál. Az unikapcsok darabszámát lásd az EcoAs szerelési és felhasználási útmutatójában.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
21-726-00	EA illesztőelem, 240/5	0,12	13,0
21-726-10	EA illesztőelem, 120/5	0,06	6,5

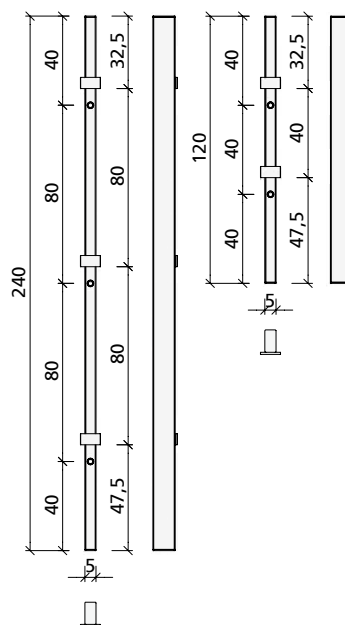

EA kiegyenlítőlemez

Tiszta acél kivitel, alapozva és üregvédelemmel ellátva, 6-20 cm-es áthidalásokhoz. Rögzítés az elemre 2-2 EA zsalukapoccsal. Áthidaláshoz és kimerevítéshez merevítő sínekre van szükség.

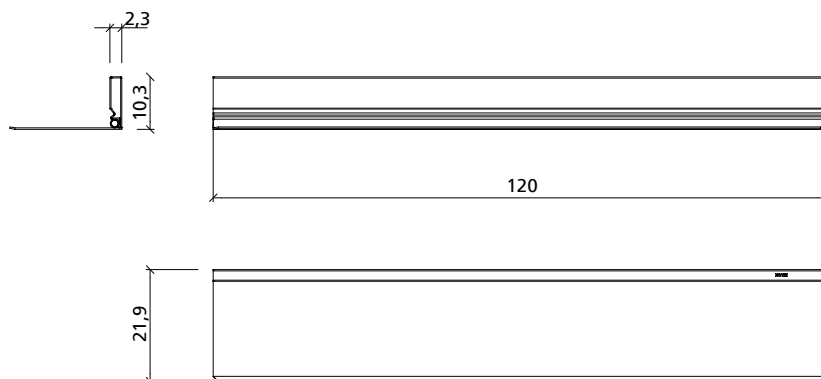


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
21-726-20	EA kiegyenlítőlemez, 120/20	0,24	11,8

Kizsaluzási segédeszköz, 120

10 cm széles, 120 cm magas. Átlósan osztott fabetét a kizsaluzás megkönnyítéséhez szűk aknában, lépcsőházakban stb. Kizsaluzási segédeszközönként 2 unikapocsra van szükség. Kimerevítéshez merevítő sínekre van szükség. Súly és szállítás párosával.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-306-20	Kizsaluzási segédeszköz, 120.....		3,6




Véglezáró heveder

Horganyzott, betonozási ütemek széllezáráshoz, 23 mm-es (EcoAs, AluFix), 40 mm-es (StarTec, AluStar) és 60 mm-es (Mammut, Mammut 350) keretszélességhez.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-105-45	Véglezáró heveder, 23/40	12,2	
29-105-60	Véglezáró heveder, 60/23	20,0	

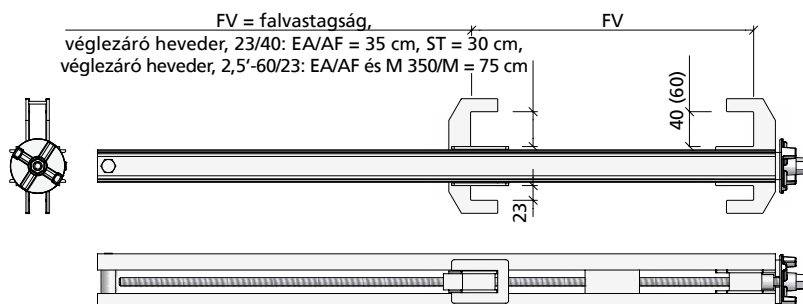


A zárójelben levő szám a 2,5' - 60/23-as véglezáró hevederre vonatkozik

Alátétfatartó

Horganyzott, 10-12 cm-es alátétfák rögzítéséhez az elemköteg kimerevítésére nagytáblásított egységek daruval történő mozgatásakor, valamint zsaluzásból kihagyandó nyílások áthidalásához.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-105-90	Alátétfatartó		1,5

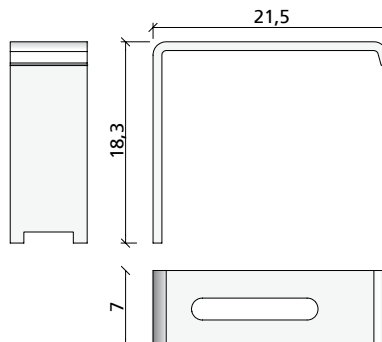


Homlokhorgony, 23/40

Sárga, krómozott, alkalmazható a multifunkciós elem (EcoAs, StarTec) használatakor külső sarkos megoldásokhoz és falkiugrásokhoz. A homlokhorgony használható az EcoAs és AluFix (23 mm), valamint az AluStar/StarTec (40 mm) keretprofilokhoz. Továbbá egy 100-as tányéros anyára vagy egy 15/120-as csuklós tányéros anyára van szükség.



Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-402-85	Homlokhorgony, 23/40, sárga		3,0

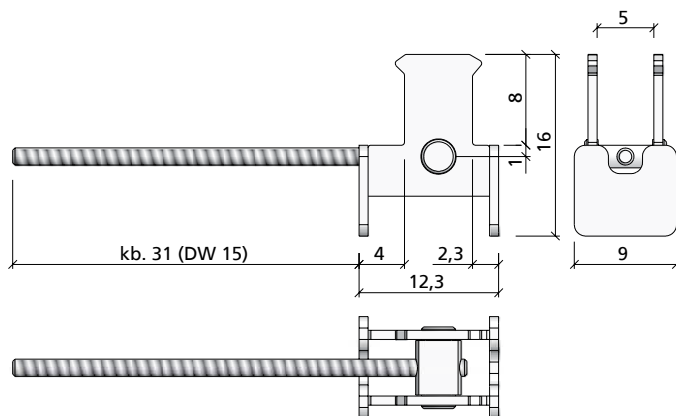

Galléros záródugó, D20, piros


Piros, nem használt átkötési helyek lezárására EcoAs, AluFix, AluStar és StarTec alkalmazása esetén.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-902-63	Galléros záródugó D20, piros		

AS merevítő sín

Horganyzott, táblatalálkozás kimerevítéséhez nagy táblásított egységek daruval történő mozgatásakor, zsaluzásból kihagyandó nyílások áthidalásához, falhosszkimerevítéshez a kiegyenlítési tartományokban. A zsaluzatra tányéros orsóval rögzíthető.

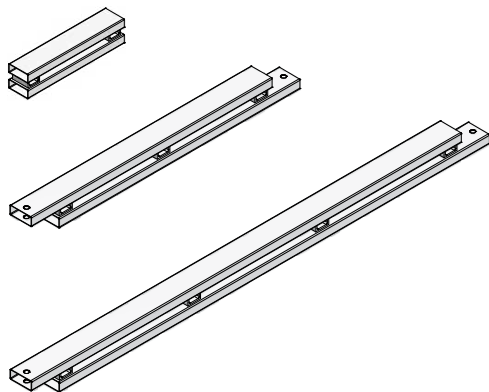

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-201-73	AS merevítő sín 50, horg.....		5,2
29-201-75	AS merevítő sín 125, horg.....		10,5
29-201-80	AS merevítő sín 200, horg.....		19,0

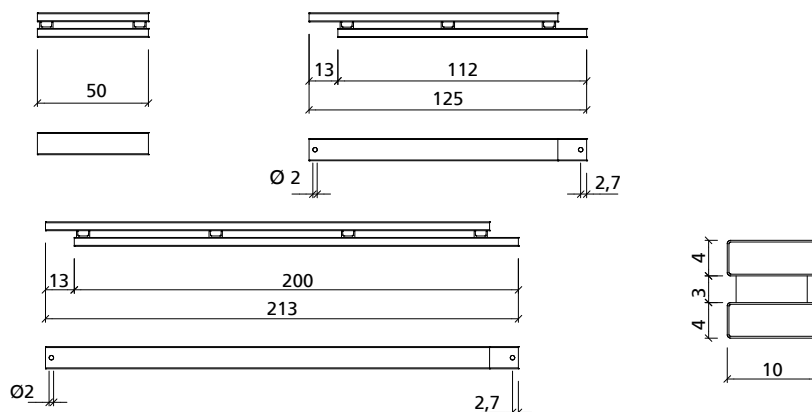


Menetes orsó, DW 15/90

Nyers, DW menettel, Ø 15, nem hegeszthető, DIN 18216, az elemek rögzítéséhez duplahéjú zsaluzatnál, megengedett tartóerő 90 kN.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-900-80	Menetes orsó, DW 15/90.....	1,3	




Tányéros anya, 100

Kovácsolt, horganyzott, DIN 18216, DW menettel, Ø 15, tányérátmérő 100 mm, SW 27. Megengedett tartóerő 90 kN.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-900-20	Tányéros anya, 100 (SW 27-es, kovácsolt).....	0,7	




Csuklós tányéros anya, 15/120

Kovácsolt, horganyzott, DIN 18216, DW menettel, Ø 15, tányérátmérő 120 mm, max. hajlásszög 10°, SW 27. Megengedett tartóerő 90 kN. Csökkenti az elemek bevonatának elhasználódását.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-900-10	Csuklós tányéros anya 15/120 (SW 27).....	1,8	

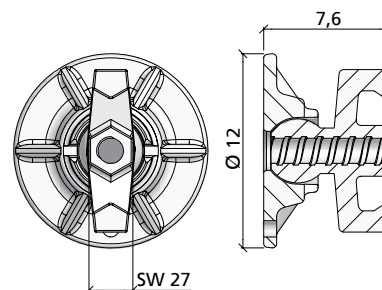


Racsnis kulcs, SW 27

Sárgára krómozott betét, kulcsméret 27 mm, 100-as tányéros anyák, 15/120-as csuklós tányéros anyák és tányéros orsók meghúzására és oldására.



Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-800-10	Racsnis kulcs SW 27	1,8	

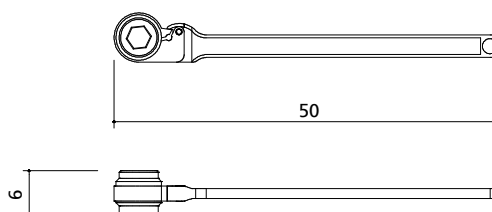


Üthető anya, 60

Horganyzott, DIN 18216, DW menettel, Ø 15, tányérátmérő 60 mm. Megengedett tartóerő 90 kN. A zsaluzat talajhoz vagy a falcsatlakozáshoz történő rögzítésére.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-900-23	 Üthető anya 60.....		0,5

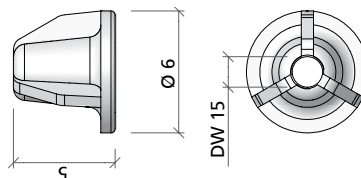


Támrúd

Horganyzott, nyomás- és húzásálló. A táblatalálkozás fölé kell elhelyezni, és kiváltja a felső átkötési helyet fektetett elemek esetén max. 64 cm-es (EcoAs és AluFix) ill. max. 60 cm-es (StarTec és AluStar) fal- vagy alapvastagságig.

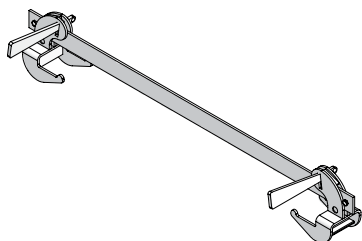


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-105-70	 Támrúd.....		6,6

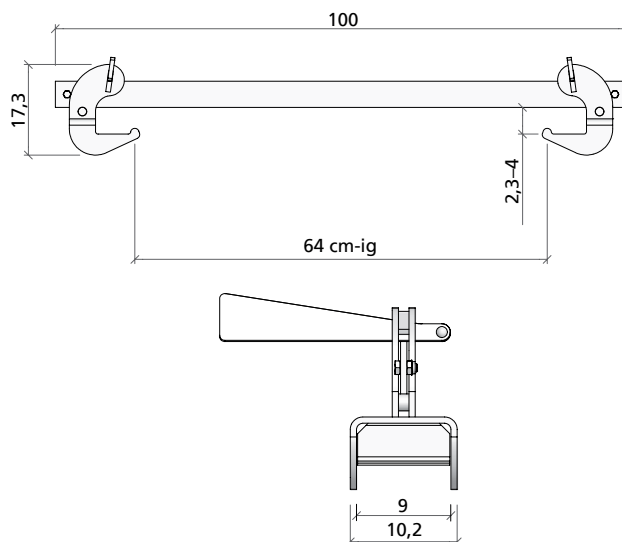


Feszítőkarom, 23

Horganyzott, az EcoAs és AluFix elemek mellett ill. felett történő rögzítéshez, DW 15-ös menetes orsóval és 100-as tányéros anyával alkalmazva.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-901-44	 Feszítőkarom 23		0,2

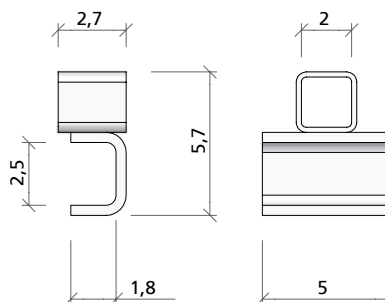


Darukapocs

Lakkozott, az AluFix és EcoAs elemek áthelyezéséhez, önbiztosító. Teherbírás 6 kN (600 kg). Átrakási egységenként mindig 2 darukapcsot kell használni. A használat módját és a biztonsági vizsgálatot lásd a használati útmutatóban.





Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-103-05	EA/AF darukapocs		6,0

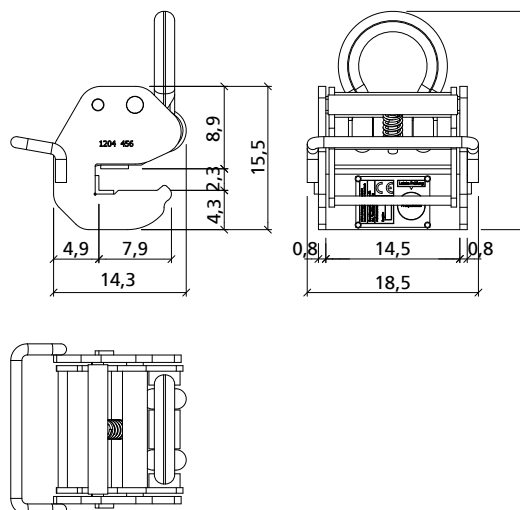

Oldaltámasz, 250


Horganyzott, csuklókapcsolóval vagy anélkül, a zsaluzat beállításhoz és megtámasztásához. Egy R 250-es támasztórúdból (190–320), egy SRL 120-as (90–150) alsó támasztórúdból és egy dupla talpból áll. A zsaluzatra csuklókapcsolóval és 18-as tányéros orsóval rögzíthető.

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-109-25	Oldaltámasz 250 csatlakozó nélkül		27,5
29-109-20	Oldaltámasz 250 csuklókapcsolóval		31,5

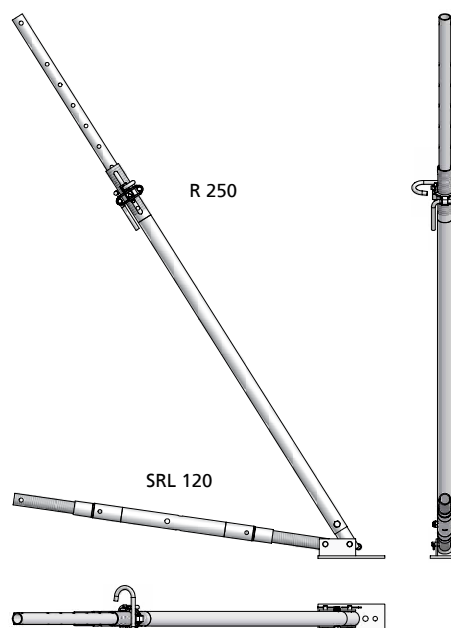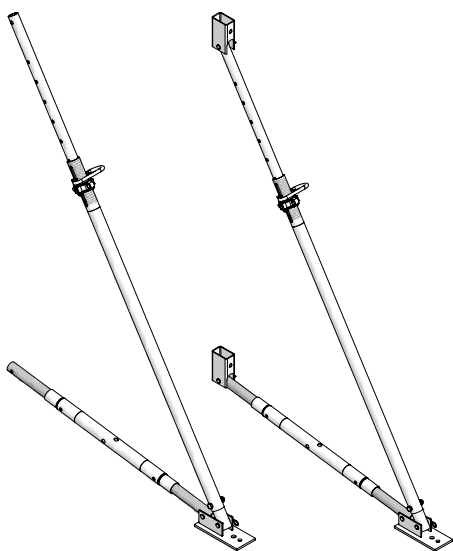


Csuklóskapcsoló

Horganyzott, 16/90-es fejes csappal és 4-es rugós csappal, az oldaltámaszoknak, támasztórudaknak és alsó támasztórudaknak 18-as tányéros orsóval a funkciós bordákhoz történő rögzítéséhez. Támasztórudak csatlakoztatására, 48 mm-es csőátmérőig.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-804-85	Csuklóskapcsoló.....		1,7




Betonozó konzol

Horganyzott, sárga, beakasztható, munka- és védőállványként használható, a funkciós bordába kell dugni, és egy 18-as tányéros orsóval kell az alatta levő funkciós bordára rögzíteni. Az állványdeszkázatot a konzolhoz lehet rögzíteni. A munkaterület szélessége kb. 90 cm ill. 125 cm. Ezen kívül szükség van még MEVA állványkorlátlemlre is. A konzoltávolság az állványdeszkázattól függ, továbbá a DIN 4420 előírásait is be kell tartani.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-106-00	Betonozó konzol 90 (sárga), horg.....	10,3	
29-106-50	Betonozó konzol 125 (sárga), horg.....	11,8	

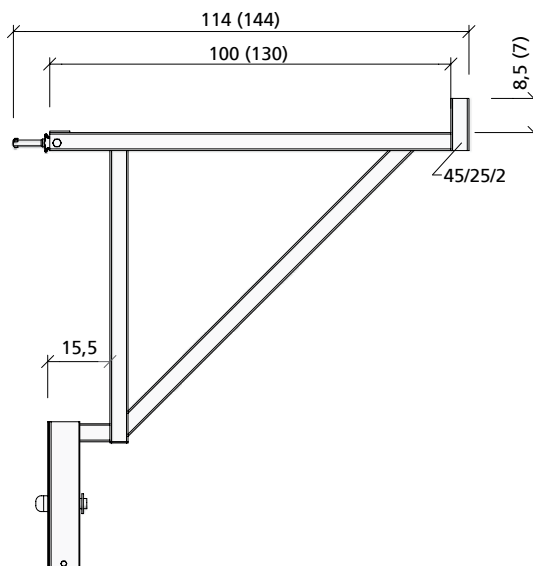

A zárójelben levő számok a 125-ös betonozó konzolra vonatkoznak.

Állítási tartomány 79,5–103,5 cm


90-es betonozó konzol

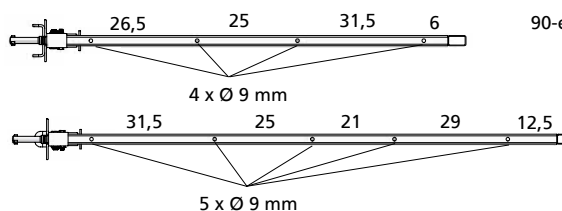

125-ös betonozó konzol


Állványvég-lezáró

Horganyzott, a betonozó konzolba dugható homlokzati korlát.

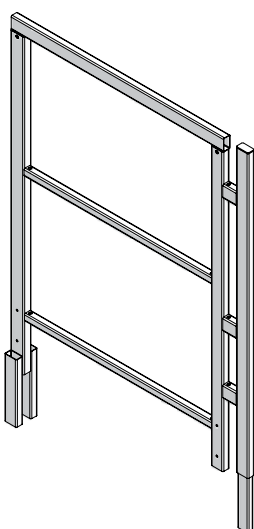


A zárójelben levő számok a 125/100-as állványvég-lezáróra vonatkoznak.

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-108-20	Állványvég-lezáró 90/100, horg.....	12,3	
29-108-30	Állványvég-lezáró 125/100, horg.....	13,8	

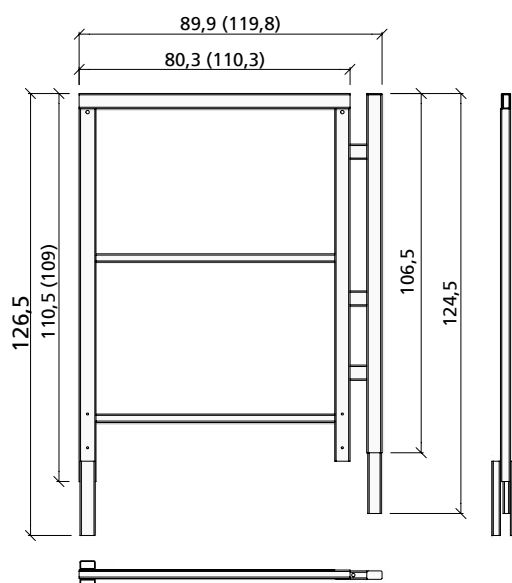


Állványkorlátelem

Horganyzott, a betonozó konzolba dugható.

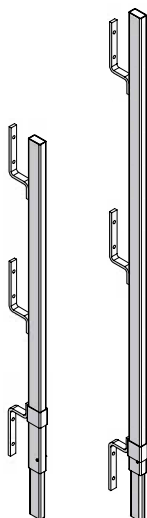




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-106-75	Állványkorlátelem 100, horg.....	3,7	
29-106-85	Állványkorlátelem 140, horg.....	4,7	

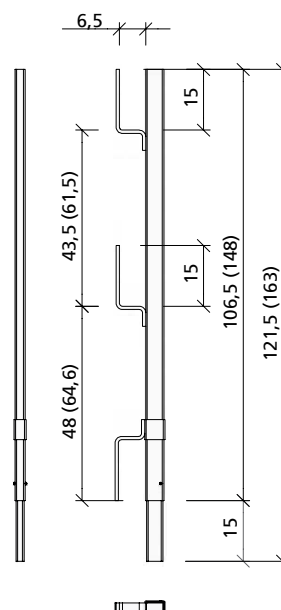

A zárójelben levő számok a 140-es, horganyzott állványkorlátelemre vonatkoznak.

Állványkorlátelem, 48/120 UK



Horganyzott, összekötőelemmel a betonozó konzolba dugható, Ø 48 mm-es csővel állványcső-csatlakozások felszereléséhez.

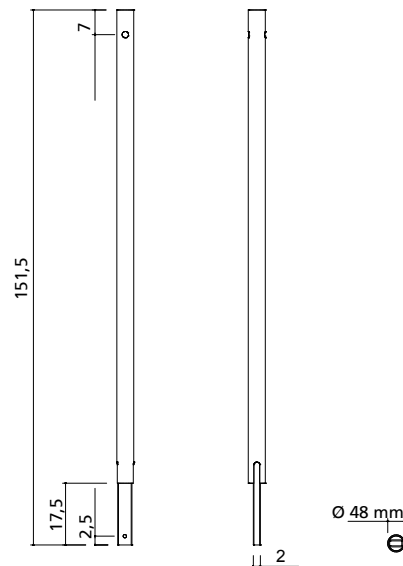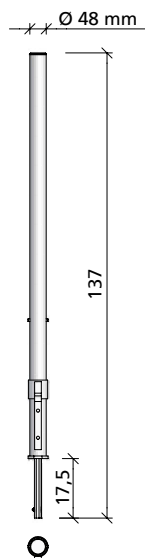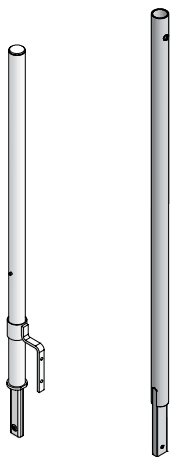

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-106-80	 Állványkorlátelem 48/120 UK, horg.	5,5	
29-920-80	 Állványkorlátelem 48/134, horg.	5,5	

Állványkorlátelemhez tartozó 800-as tartó


Horganyzott, korlátelem minden MEVA falzsalu rendszerhez. Alkalmas a lábdeszkák és az összes MEVA állványkorlátelem befogadására. A funkció anyára egy 18-as tányéros orsóval rögzíthető. Az állványkorlátelemet és a 18-as tányéros orsót külön meg kell rendelni.

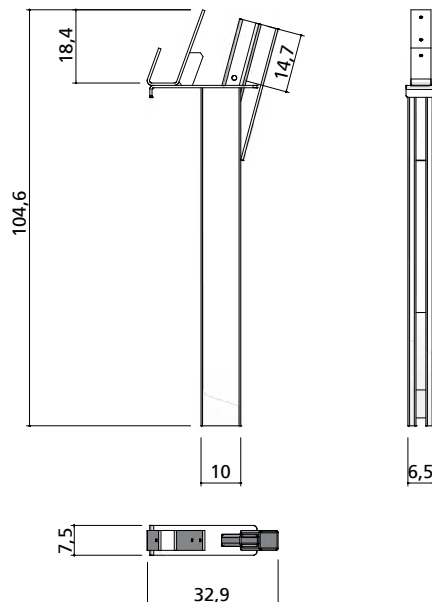

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-108-50	 Állványkorlátelemhez tartozó 800-as tartó	10,2	

Állványcső


Horganyzott, korlátdeszka helyett alkalmazható 48/120 UK állványkorlátelem használatakor.



Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-412-23	 Állványcső, 48/200	9,4	
29-412-26	 Állványcső, 48/300	14,1	
29-412-27	 Állványcső, 48/400	18,8	
29-412-25	 Állványcső, 48/500	23,5	
29-412-28	 Állványcső, 48/600	28,2	

Állványcsatlakozás, elfordítható, 48/48






Horganyzott, két darab Ø 48,3 mm-es állványcső tetszőleges szögű összekötésére.



Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-412-52	Állványcsatlakozás, elfordítható 48/48	1,2	

Szállító szögacélelem, 10


Az EcoAs ill. AluFix elemek egymásra rakásához és szállításához. Furattávolság 10 cm. A szállító szögacélelemekkel 5-12 elemet lehet mozgatni. Ajánljuk, hogy rakatonként 2 darab merev és 2 darab csuklós szögacélelemet használjon. Teherbírás max. 10 kN szállító szögacélelemenként, max. 20 kN rakatonként.

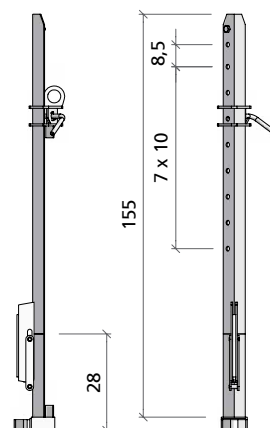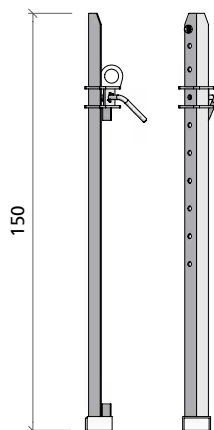

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-305-10	Szállító szögacélelem 10	16,0	
29-305-15	Szállító szögacélelem 10 merev	10,4	

Rakatbiztosító csap


Műanyag; az AF, EA, AS, ST elemek biztosításához egymásra rakáskor. Színe fekete.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
40-131-10	Rakatbiztosító csap AS/ST fekete		

Összecsukható betonozó állvány, BKB 125


Önbiztosító, 125 cm széles munkaállvány felhajtható korláttal, betonozó állványként is használható, gyorsan felszerelhető. Az elem keretprofiljára lehet beakasztani. A pallók 48 mm vastagok, a végük védelemmel van ellátva. A rakatmagasság csak 17 cm. Teherbírás 2 kN/m².

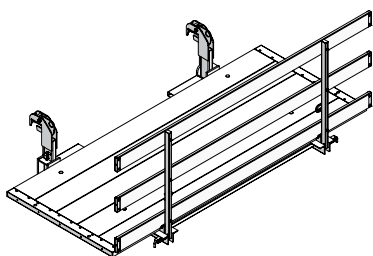

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-417-10	Összecsukható betonozó állvány, BKB 125/235	185,0	
29-417-20	Összecsukható betonozó állvány, BKB 125/300	205,0	
29-417-00	Összecsukható betonozó állvány, BKB 125/140	120,0	




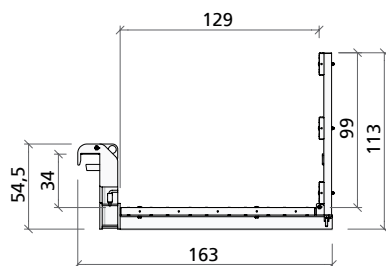


A zárójelben levő számok a BKB 125/300-ra vonatkoznak

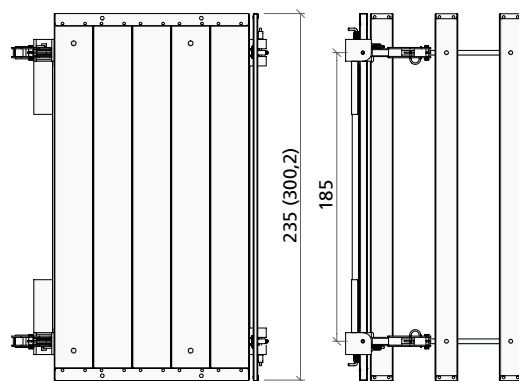

Homlokoldali korlát, BKB 125

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-417-30	Homlokoldali korlát, BKB 125	17,0	

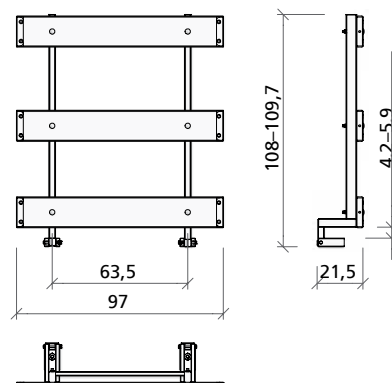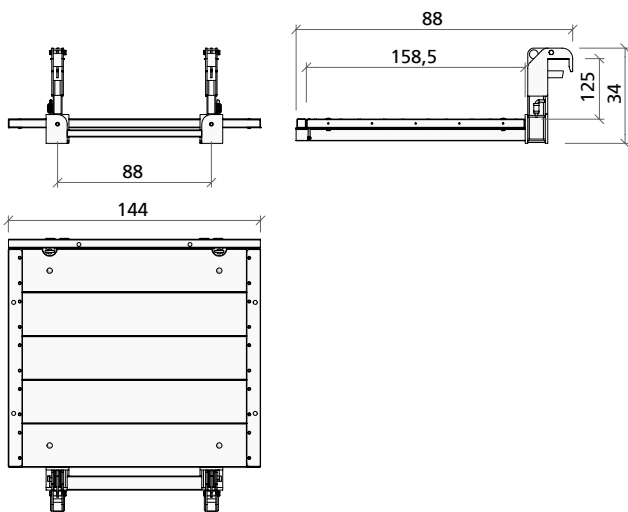



Cégeközpont (Németország)

MEVA Schalungs-Systeme GmbH
Industriestraße 5
D-72221 Halterbach
Tel. +49 7456 692-01
Fax +49 7456 692-66
info@meva.de
www.meva.de

Magyarország

MEVA Zsalurendszerek Zrt.
Labdarúgó u. 19.
H-1047 Budapest
Tel. +36 1 272-2222
Fax +36 1 369-5885
E-mail info@meva.hu
www.meva.hu