

Részletes elemjegyzék


A méretekkel ellátott részletes elemjegyzékünkben megtalálja az összes olyan elemet, amelyre a gyakorlatban általában szükség lehet. Azokat az elemeket, amelyekre különleges esetekben kiegészítésképpen még szükség lehet, az egyes árjegyzékekben találja meg. A méretek cm-ben vannak megadva.

Tartalomjegyzék


Akasztoócsavar, M24	43
Akasztoófül	44
Alátét, M24, horg., DIN 7349-25	44
Állványkorlátelelem, 100, KAB	41
Betonkónusz, 56 x 40	45
Bordacsatlakozó, KAB	39
Csap, 20/120	41
Előtarósa, M24	44
Emelőhimba, KAB	42
Faltámasz, KAB	38
Fordított tányéros orsó	45
Függesztőhurok, 10	45
Függesztő papucs, KAB	43
Hatlapfejú csavar, M24 x 80, 10.9	44
Hosszabbító, 100, KAB	40
Homlokzati korlát, KAB	40
Hurokadapter, KAB	38
Kísérőállvány, KAB	37
Kombikulcs, kúszókónusz	45
Kónuszos hüvely	43
Korlátmagasító, KAB	41
Kúszókónusz, 15/M24	43
M-merevítő sín, 180	42
Összecsuksukható konzol, KAB 190	40
Összecsuksukható munkaállvány, KAB 190	36
Papucsadapter, KAB	38
Sarokállvány, KAB 190	37
Támasztórúd, R	39
Tányéros orsó	42
Toldó, 200, KAB	39

KAB 190-es összecusukható munkaállvány

190 cm széles munka- és védőállvány (DIN 4420), felhajtható korláttal és horganyzott konzollal, gyorsan szerelhető. A pallók 48 mm vastagok, a végek védelemmel vannak ellátva. Átbúvónyíló változatban is rendelkezésre áll. Egységenként 2 adapterre és 2 faltámaszra van szükség. Teherbírási (DIN 4420 szerint) a felfüggesztés kivételétől függően max. 3 kN/m² (300 kg/m²). Rászert szalu esetén (max. 4,25 m magasságig) a felfüggesztési pontokat kúszókónusszal és függesztő papuccsal kell szerelni. Be kell tartani a szerelési és felhasználási útmutatóban foglaltakat.

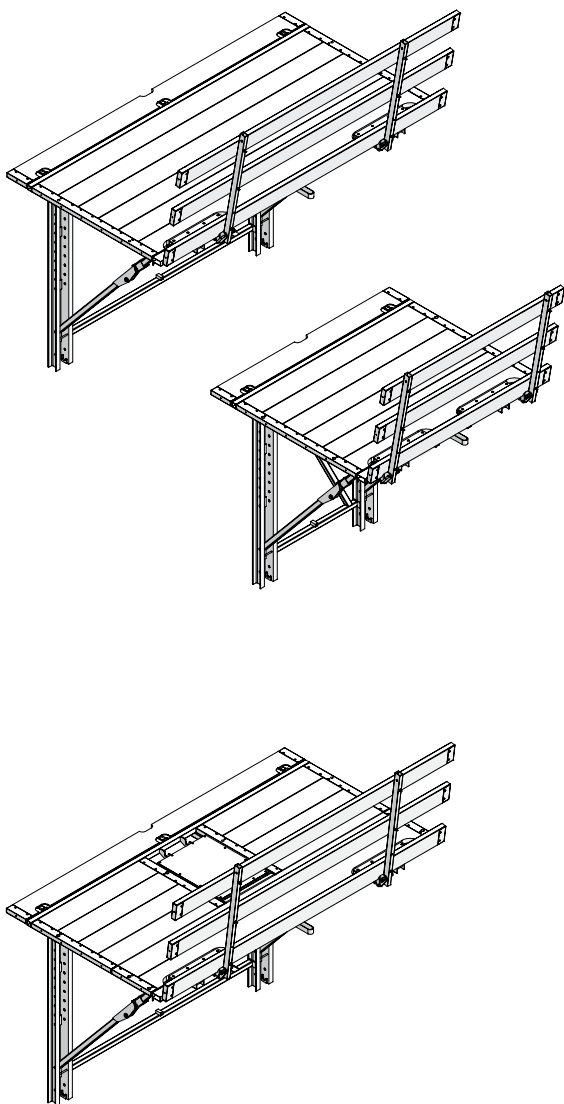


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
79-418-00	Összecusukható munkaállvány, KAB 190/350	505,0	
79-418-10	Összecusukható munkaállvány, KAB 190/225	410,0	

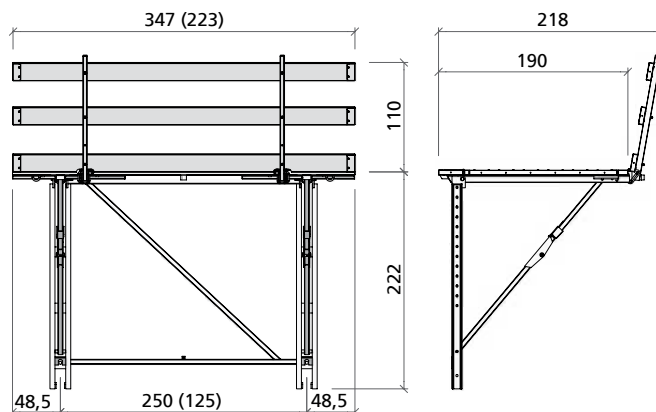


A zárójelben levő adatok a KAB 190/225-ös összecusukható munkaállványra vonatkoznak

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
79-418-20	Összecs. munkaállvány, KAB 190/350 feljáróval ..	515,0	

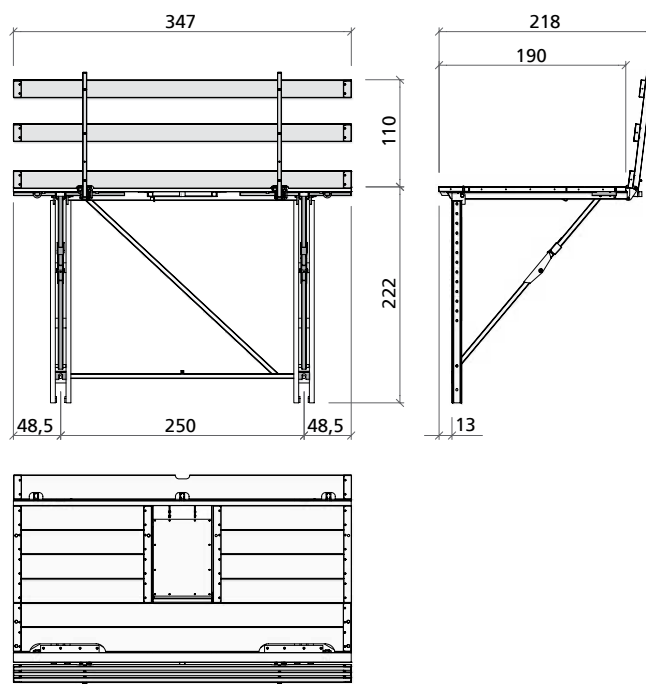


Sarokállvány, KAB 190

Horganyzott, lehetővé teszi a sarokrész biztonságos kiépítését (90° ill. 135°), a sarokállványt merevítő sínekkel kell rögzíteni az állványhoz.

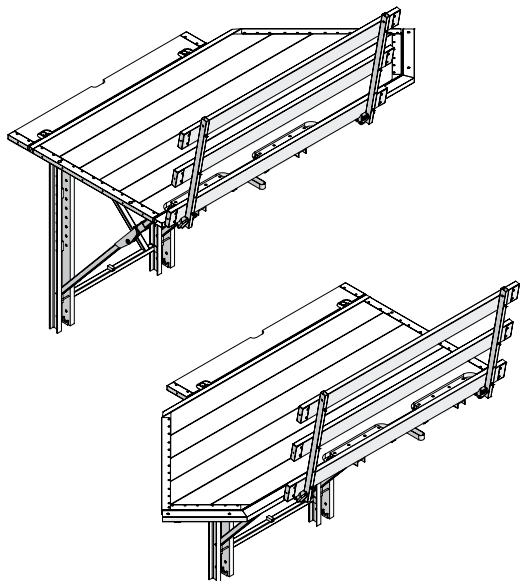


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
79-418-35	Sarokállvány, KAB 190, bal	480,0	
79-418-40	Sarokállvány, KAB 190, jobb	480,0	

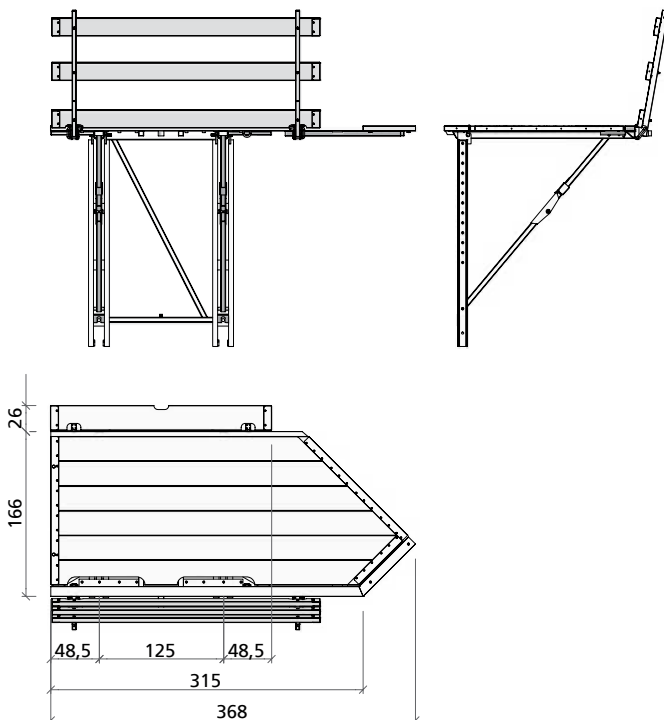


Kísérőállvány, KAB

Horganyzott, felhajtható, állványdeszkázattal (állványszélesség 85 cm) és korláttal. Lehetővé teszi a szükséges utómunkálatok biztonságos elvégzését rászert zsalu használata esetén.

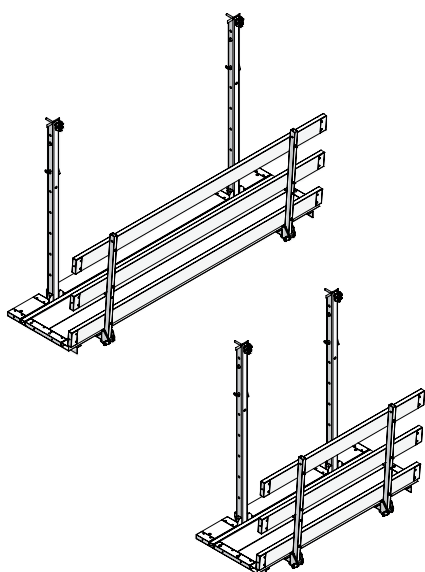


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
79-418-50	Kísérőállvány, 85/350, KAB	270,0	
79-418-55	Kísérőállvány, 85/225, KAB	208,0	

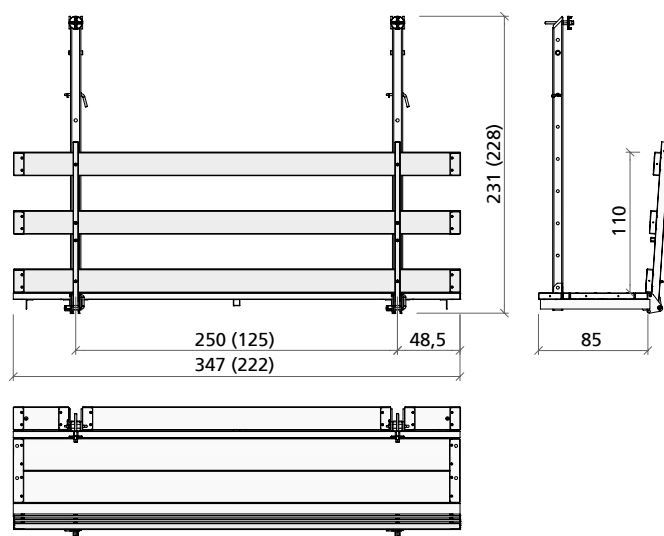


A zárójelben levő adatok a KAB 85/225-ös kísérőállványra vonatkoznak

Hurokadapter, KAB

Horganyzott, felfüggesztéshez, két-két 10-es függesztőhurok használatakor. Állványonként 2 hurokadapterre van szükség. Rögzítésük a KAB konzoljára az integrált 20/12-es csapokkal történik.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
79-419-20	Hurokadapter, KAB		12,0

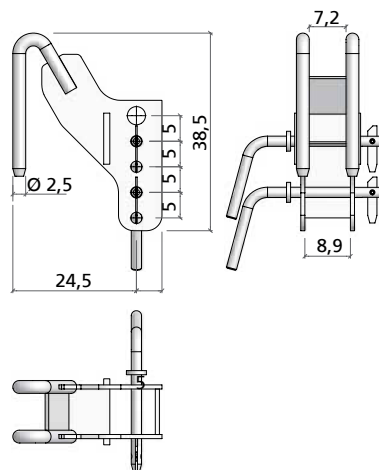


Papucsadapter, KAB

Horganyzott, felfüggesztéshez, a KAB függesztő papucs és kúszókónusz használatakor, pl. rászereelt zsalunál. Állványonként 2 papucsadapterre van szükség. Rögzítésük a KAB konzoljára az integrált 20/12-es csapokkal történik.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
79-419-25	Papucsadapter, KAB		13,0

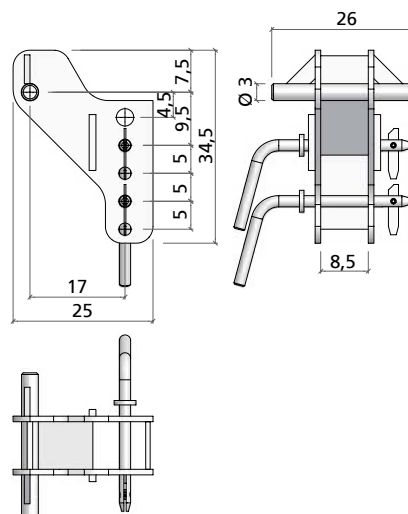


Faltámasz, KAB

Horganyzott, alul a fal és az álvány távolságát állítja be, alkalmas H20-as tartók befogadására falnyílások áthidalásához. Álványonként 2 faltámaszra van szükség. Rögzítésük a KAB konzoljára az integrált 20/12-es csapokkal történik.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
79-419-30	Faltámasz, KAB		7,6

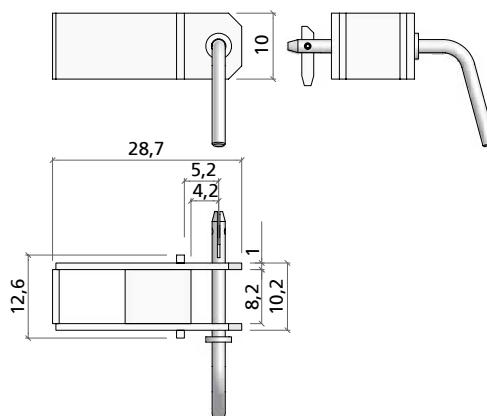


Toldó, 200, KAB

Horganyzott, lefelé 2,00 m-rel megtoldja az állványt, és így alkalmas nagyobb falnyílások áthidalására, max. 3,65 m-es emeletmagasságig. Vázaz építkezés esetén ezzel lehetővé teszi az alatta levő szint földemjén történő megtámasztást. Ekkor egy tányéros orsóra is szükség van.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
79-419-05	Toldó, 200, KAB		32,5

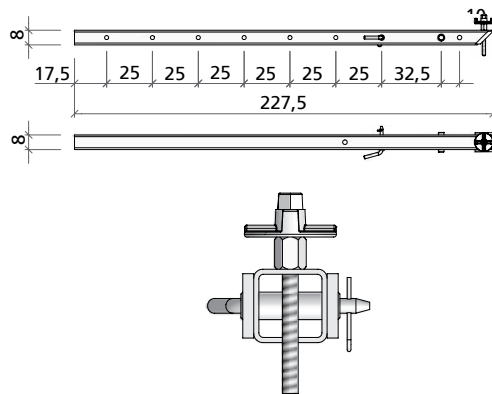


Bordacsatlakozó, KAB

Horganyzott, egy R 460-as támasztórúd nyomórúdként történő csatlakoztatásához, a KAB 200-as toldó ill. a KAB kísérőállvány használatakor. A bordacsatlakozót az integrált 20/12-es csappal kell rögzíteni a KAB toldóra. A támasztórúd felső csatlakoztatásához egy M16x120-as csavart és egy anyát kell használni.



Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
79-419-60	Bordacsatlakozó, KAB		4,0
63-120-40	Hatlapfejű csavar, M16 x 120, horg., DIN 931		
63-130-00	Hatlapfejű záróanya, M16, horg., DIN 985		

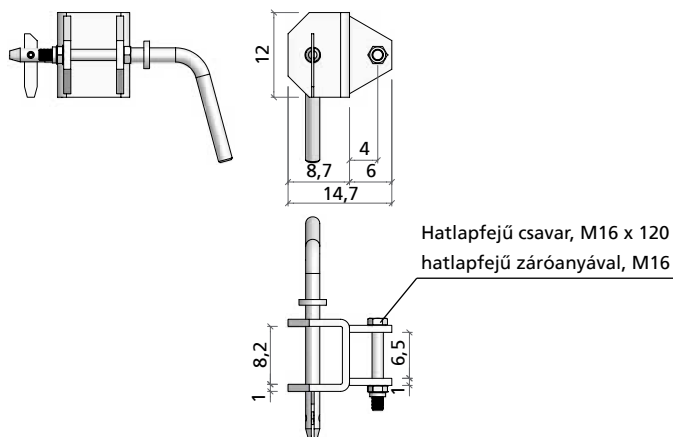

Támasztórúd, R

Horganyzott, nyomás- és húzásálló. Nyomórúdként szolgál KAB 200-as toldó ill. a KAB kísérőállvány használatakor, rögzítése a bordacsatlakozóra az integrált csavarral (M16x100 + záróanya) történik. A támasztórúd felső csatlakoztatásához egy M16x120-as csavart és egy anyát kell használni.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-109-80	Támasztórúd, R 460		35,8




Hosszabbító, 100, KAB

Horganyzott, a KAB 190-es felfüggesztésére az ereszcsontra alá, max. 1,00 m-ig, pl. leesés elleni védelemként. Állványonként 2 hosszabbítóra van szükség. A KAB konzolra való felszerelésük a daruzás előtt történik az integrált 20/12-es csapokkal. A megfelelő hurok- / ill. papucsadaptereket a hosszabbítókra kell felszerelni.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
79-419-15	Hosszabbító, 100, KAB	13,0	

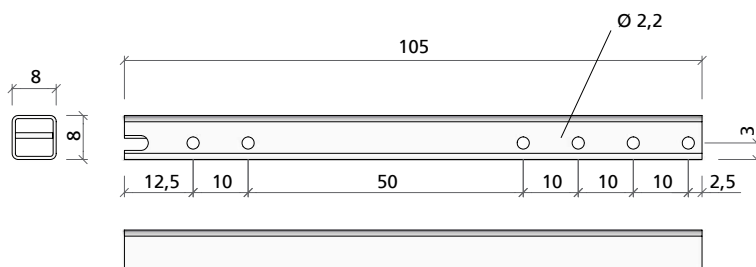


Összecusukható konzol, KAB 190

Horganyzott, felhajtható, szegeltető betéttel a pallók rögzítéséhez. Egyenként rendelhető konzolok egyedi megoldásokhoz és kiegyenlítésekhez.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
79-419-10	Összecusukható konzol, KAB 190	111,5	

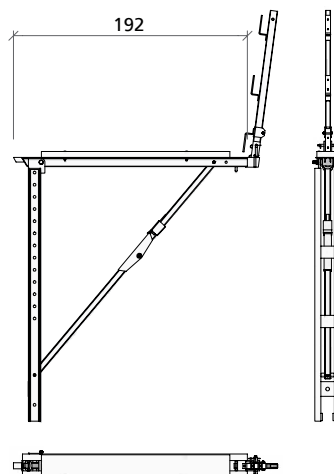


Homlokzati korlát, KAB

Horganyzott. A KAB oldalának lezárására, rögzítése az állványhoz 2 darab 18-as tányéros orsóval történik. A KAB 85-ös homlokzati korlát a kisérrőállványhoz tartozik.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
79-419-40	Homlokzati korlát, 190, KAB	40,0	
79-419-45	Homlokzati korlát, 85, KAB	22,0	

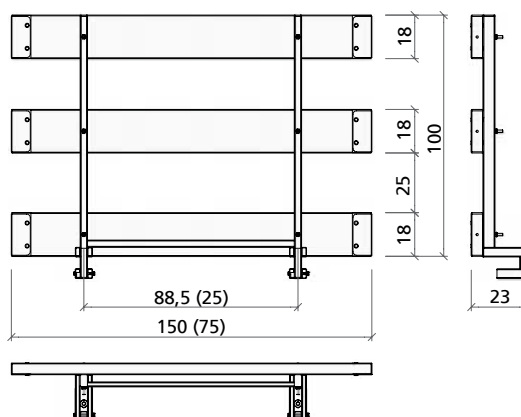


A zárójelben levő adatok a KAB 85-ös homlokzati korlátra vonatkoznak

Állványkorlátelem, 100, KAB


Horganyzott, a KAB sarokállványhoz, valamint önálló korlátelemként a homlokzati korláthoz. Ekkor egy 18-as tányéros orsóra is szükség van.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
79-419-75	Állványkorlátelem, 100, KAB	9,6	

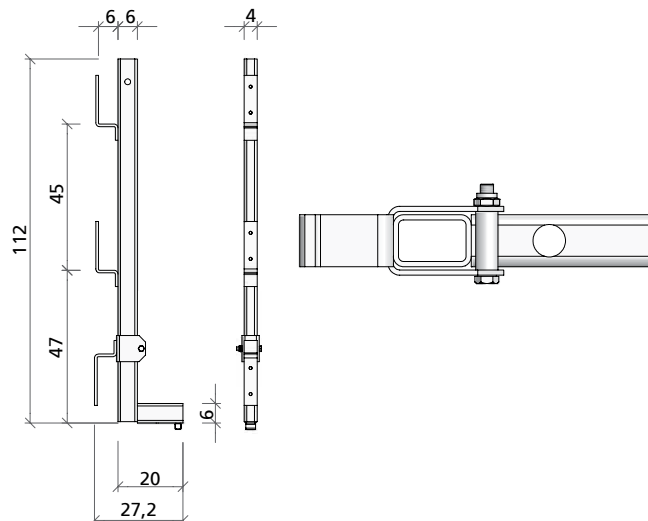
Korlátmagasító, KAB

Horganyzott, a KAB korlátjának magasztásához védő és felfogó korlátként történő használat esetén.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
79-419-85	Korlátmagasító, KAB	10,0	

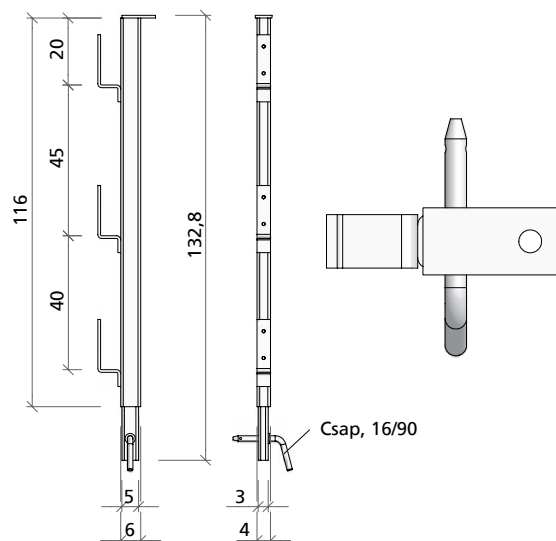
Csap, 20/120

Horganyzott, Ø 20 mm, önbiztosító billenőlappal. A tartozékoknak a KAB-hez történő csatlakoztatásához ill. biztosításához (integrált alkatrész).




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
79-419-65	Csap, 20/120	1,1	




M merevítő sín, 180

Horganyzott, a sarokállvány és az állvány 2 tányéros orsóval történő összekötéséhez.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-400-92	 M merevítő sín, 180, horg.		24,8




Tányéros orsó

Horganyzott, DW menettel, Ø 15. A tartozékok rögzítéséhez, pl. oldaltámasz, támasztórúd, merevítő sín stb., menethossz 18 cm ill. 27 cm.

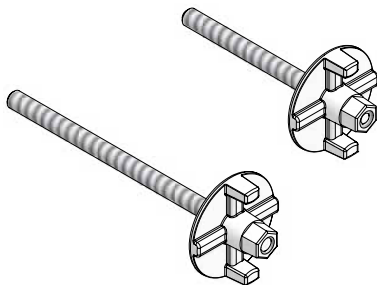


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-401-10	 Tányéros orsó, 18.		1,1
29-401-12	 Tányéros orsó, 28.		1,2

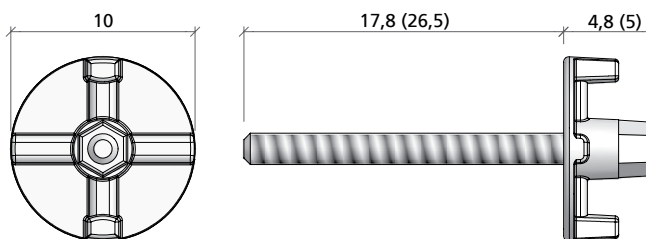


A zárójelben levő adatok a 28-as tányéros orsóra vonatkoznak

Emelőhimba, KAB

Horganyzott, felhajtható, max. tartóerő 10 kN (1 t). A KAB 190-es összecusukható munkaállvány áthelyezéséhez az ereszcsontra alatt. Mindig 2 KAB emelőhimbára van szükség az áthelyezéshez. Tartsa be az emelőhimba használati útmutatójában foglaltakat.

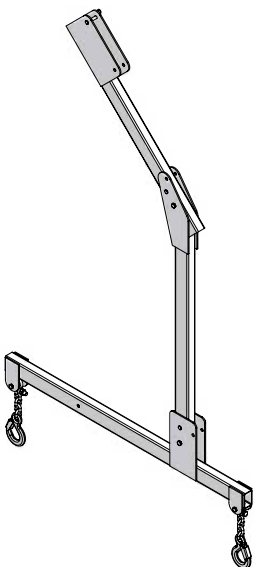


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-419-90	 Emelőhimba, KAB		79,0

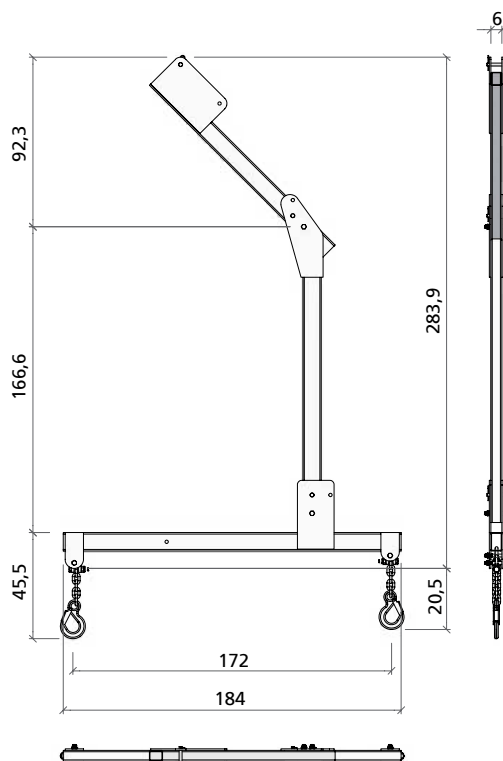


Függesztő papucs, KAB


Horganyzott, biztosító csapszeggel és automatikus kiemelésbiztosítóval a KAB-hez. A konzolra való beakasztásra szolgál, a falra való rögzítése az M24-es akasztócsavarral történik.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
79-419-55	Függesztő papucs, KAB.....		5,1

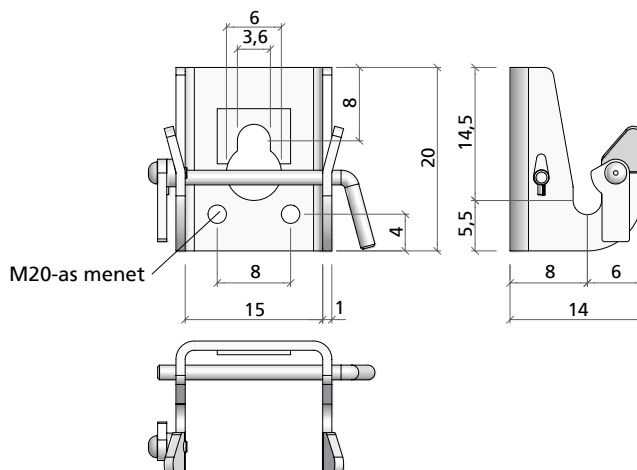
Kúszókónusz, 15/M24


Ezüst krómozás, felfüggesztési pont a KAB-hez. Előkónusz és kúszókónusz. A terhelés az átkötéstől és a beton minőségétől függ. 15/120-as ill. 15/170-es fordított tányéros orsóhoz (lásd DIBt engedély, eng.-sz. 21.6-1751).




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-412-70	Kúszókónusz, 15/M24		1,0

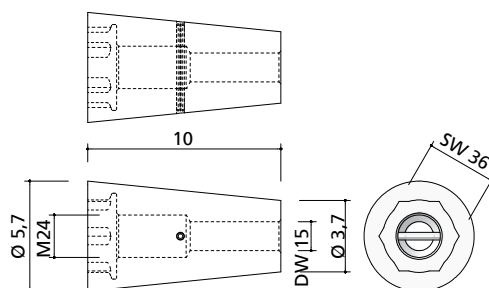
Kónuszos hüvely


15/M24-es kúszókónuszhoz. A betonozás előtt a kúszókónuszra kell dugni, megkönnyíti a kúszókónusz kivételét a megszilárdult betonból.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-412-95	Kónuszos hüvely		

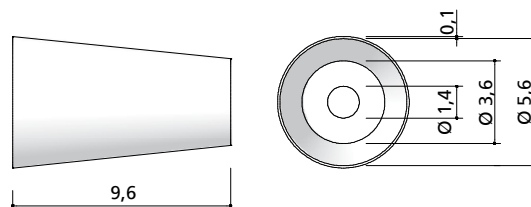
Akasztócsavar, M24

Fekete, SW 36, sárga krómozású támasztógyűrűvel. A függesztő papucs-nak a kúszókónuszra csavarozásához.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-412-80	Akasztócsavar, M24		0,8

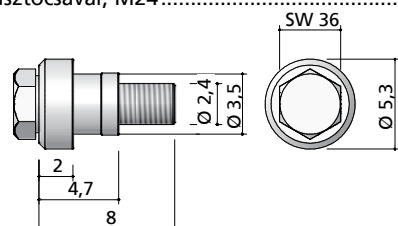


Előtárcsa, M24


Horganyzott, a kúszókónusznak a zsaluhéjra történő rögzítéséhez (4 furat, Ø 5 mm). A megfelelő fordított tányéros orsót külön biztosítani kell a helyén, pl. a vasszereléshez kötéssel.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-412-85	Előtárcsa, M24		0,3

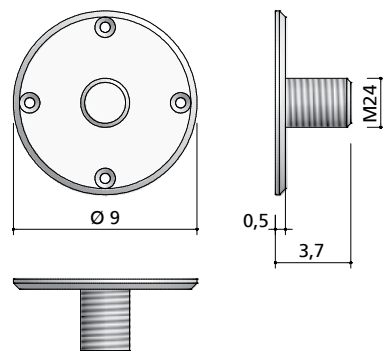
Akasztófűl


A szél elleni biztosítás felszereléséhez. M24x50-essel kell rögzíteni a kúszókónusra vagy egy menetes orsóval és tányéros anyával egy meglévő átkötési lyukon át a betonfalra.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-412-40	Akasztófűl.....		1,3

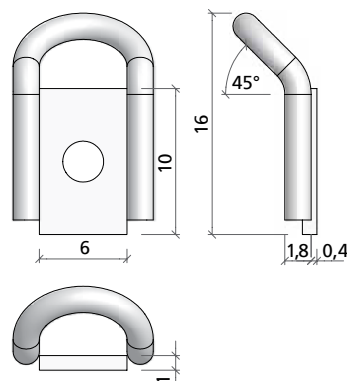
Hatlapfejű csavar, M24 x 80, 10.9


Fekete, SW 36, a kúszókónusznak a zsaluhéjra történő rögzítéséhez. Az M24-es előtárcsa helyett kerül felhasználásra, ha a zsaluhéjat át lehet fúrni. Ehhez az M24-es alátétre is szükség van.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
63-119-53	Hatlapfejű csavar, M24 x 80, 10.9 fekete, DIN 931		


Alátét, M24, horg., DIN 7349-25

Horganyzott. Erre az alátétre akkor van szükség, ha a kúszókónusz (akasztófűl) rögzítéséhez M24 x 80-as (M24 x 50-es) hatlapfejű csavar kerül alkalmazásra. Vastagsága 10 mm.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
62-030-50	Alátét, M24, horg., DIN 7349-25		




Kombikulcs kúszókónuszhoz

A kúszókónusz (belső hatszögletű, SW 36) és az előtárcsa (belső hatszögletű, SW 12) kicsavarásához, valamint az M24-es akasztócsavarhoz (SW 36)

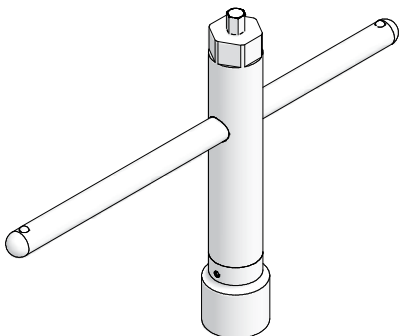


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
----------	-------------------------	----------------	----

29-411-85	Kombikulcs, kúszókónusz	4,3	
-----------------	-------------------------------	-----	--

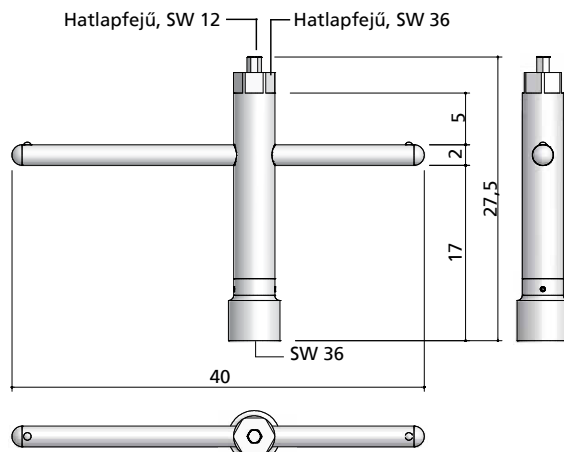

Fordított tányéros orsó

Nyers, a kúszókónusz rögzítéséhez a betonba. A megengedett teherbírás a fordított tányéros orsó beépítési mélységétől és a beton terheléskori szilárdságától függ (lásd DIBt engedély, eng.-sz. 21.6-1751).

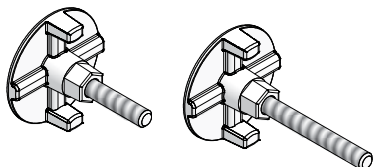


Fordított tányéros orsó	15/120	15/170
L ₁	110 mm	160 mm
L _{össz}	120 mm	170 mm
Falvastagság	≥ 20 cm	≥ 25 cm

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
----------	-------------------------	----------------	----


29-412-30	Fordított tányéros orsó, 15/120	0,8	
-----------------	---------------------------------------	-----	--

29-412-35	Fordított tányéros orsó, 15/170	0,9	
-----------------	---------------------------------------	-----	--

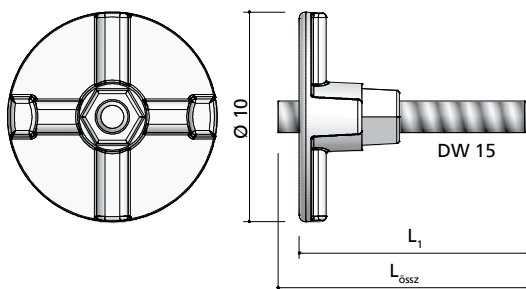


Függesztőhurok, 10

Nyers, hurok a munkaállvány felakasztásához. Vastagság 10 mm.

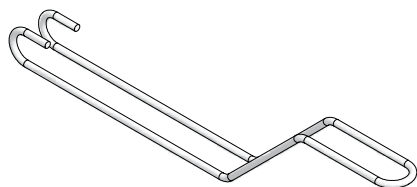


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
----------	-------------------------	----------------	----

29-419-70	Függesztőhurok, 10	0,9	
-----------------	--------------------------	-----	--

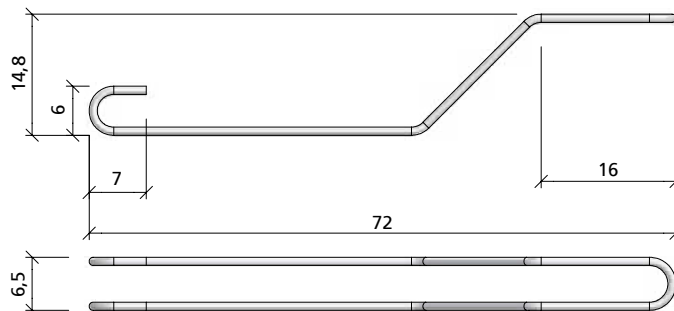

Betonkónusz, 56 x 40

A betonfalban levő lyukak zárására a kúszókónusz kivétele után. A betonkónusz beragasztása az A + B betonragasztóval történik. A ragasztó kb. 150 betonkónuszhoz elegendő.



Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
----------	-------------------------	----------------	----

29-412-67	Betonkónusz, 56 x 40	0,3	
-----------------	----------------------------	-----	--

53-210-70	Betonragasztó, A + B	3,0	
-----------------	----------------------------	-----	--

Jegyzetek

A large grid of small dots for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows.



Cégeközpont (Németország)

MEVA Schalungs-Systeme GmbH
Industriestrasse 5
D-72221 Haierbach
Tel. +49 7456 692-01
Fax +49 7456 692-66
info@meva-international.com
www.meva-international.com

Magyarország

MEVA Zsalurendszerek Zrt.
Labdarúgó u. 19.
H-1047 Budapest
Tel. +36 1 272-2222
Fax +36 1 369-5885
E-mail info@meva.hu
www.meva.hu