

Részletes elemjegyzék


A méretekkel ellátott részletes elemjegyzékünkben megtalálja az összes olyan elemet, amelyre a gyakorlatban általában szükség lehet. Azokat az elemeket, amelyekre különleges esetekben kiegészítésként még szükség lehet, az egyes árjegyzékekben találja meg. A méretek cm-ben vannak megadva.

Tartalomjegyzék


Állványcsatlakozás, elfordítható 48/48	46	Összekötőanya	57
Állványcső	46	Racsnis kulcs, SW 27	60
Állványkorlátelem	51	Sarokheveder, STB	50
Állványvég-lezáró	51	Spirálanker, DW 15/100	59
Alsó támasztórúd, SRL	66	STB kitámasztó	45
Betonozó konzol	50	Szélzalumegtámasztó kengyel	59
Cövek dupla fejjel	67	Szimpla anker, DW	55
Cövekkihúzó	67	Szintező-tám, SK	65
Csavaros csőbilincs, 48/M14	46	Talpas lehorgonyzó ankeranya, DW	58
Csőkapcsoló	47	Támasztóbak, STB	42
Csuklós csatlakozó alsó támasztórúdhhoz	66	Támasztóbak, STB 450	44
Csuklós tányéros anya	60	Támasztóbak-toldó, 300/200	42
Dupla anker, DW	56	Támasztókonzol, 80	67
Erőmérő cella	61	Támasztókonzol, SK 150	65
Forgóvillás görgő	64	Támasztókonzol, STB	53
Hajlított menetes orsó	57	Támasztókonzol, STB	62
Hatlapfejű anya	61	Támasztórúd, R	66
Kerékadapter, STB	62	Tányéros anya, 100	60
Kereszttartó, 300	43	Tányéros orsó	49
Lehorgonyzó sín	45	Tányéros orsó, 12	67
Létraösszekötő	53	Tartólap	61
Létratartó, 33/45	52	Tartó véglezáró hevederhez, SB 110	48
M keresztmerevítő, 44	43	Tartócsavar, 35/DW15	48
M merevítő sín	49	Toldóbilincs, 48/48 SW 22	46
Magasítás-összekötő, STB 450	45	Toldóbilincs, 48/48 SW 22	47
Magasító, 150	44	Triplex, SB	47
Menetes orsó, DW	56	Üregképző dugó	58
Menetesorsó-tartó, DW 15 - DW 26	54	Univerzális kicsavarókulcs	59
Mozgatóegység-görgőcsatlakozó	63	Védőkosár	54
Mozgatóegység-orsó, 48/70	64	Véglezáró heveder, SB 110	48
Mozgatóegység-tartó	63	Zsaluzókocsi konzol, STB	52
Műanyag cső	58	Zsaluzókocsi konzol, STB	62

Támasztóbak, STB


Robusztus acélkivitel, lakkozott, magasság 2,20 m ill. 3,00 m, egyoldali falzaluk kitámasztásához, max. 3,30 m-es betonozási magasságig. Egy menetes állító orsó segítségével pontosan függőleges helyzetbe állítható.

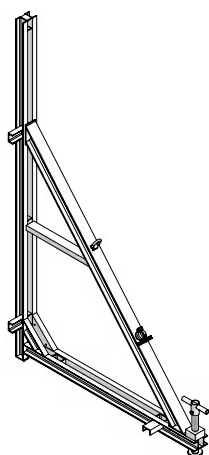


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-402-67	Támasztóbak, STB 220.....	154,0	
29-402-62	Támasztóbak, STB 300.....	169,0	

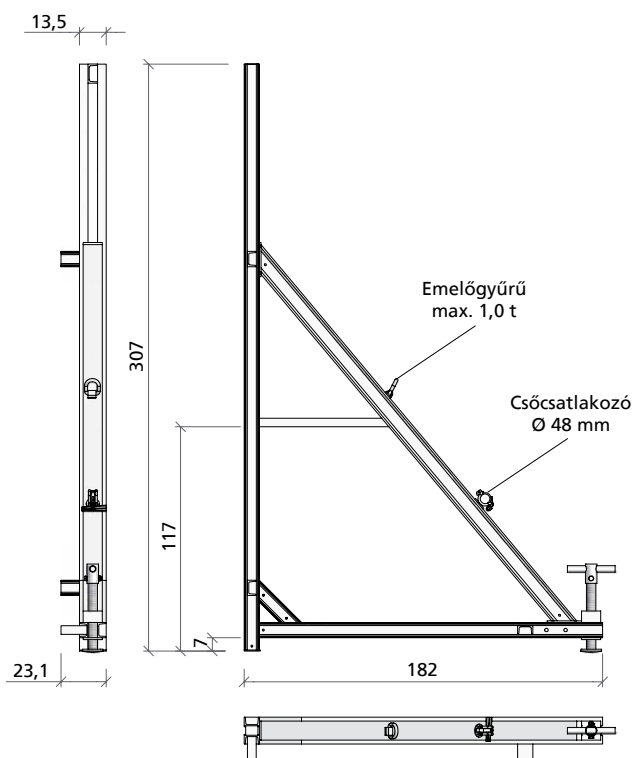
Támasztóbak-toldó, 300/200

Lakkozott, az STB 300-as támasztóbakhoz különleges esetekben. Használatkor részletes tervet kell készíteni, és külön statikai igazolásra van szükség a MEVA szakembereitől.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-402-64	Támasztóbak-toldó, 300/200	53,2	


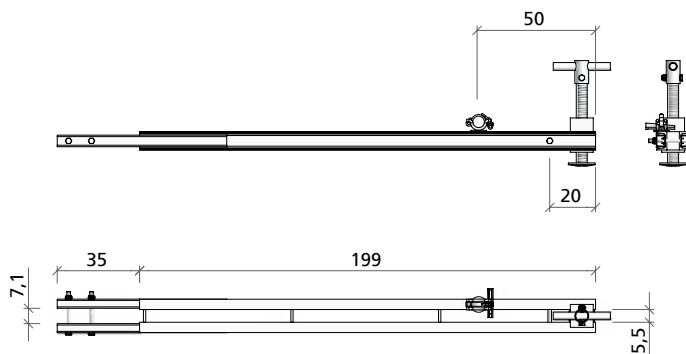


Kereszttartó, 300


Lakkozott, állított zsaluzat és a támasztóbakok összekötésére, tányéros orsóval. Daruzási egységek összeállítását teszi lehetővé. A behegesztett anyák megadják a támasztóbakok távolságát, a távolságok illeszkednek a MEVA falzsalurendszerekhez.

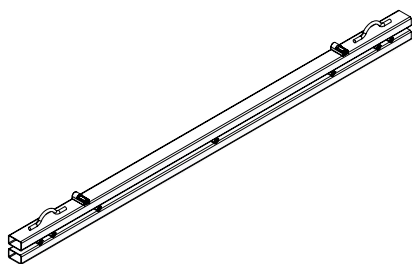


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-403-05	Kereszttartó, 300.....		60,0

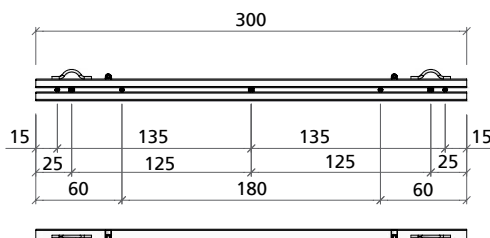
M keresztmervítő, 44

Horganyzott, az STB 300-nál lehorgonyzó sínként használható. Levezeti az erőket a támasztóbakról a hajlított menetes orsóra.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-401-02	M keresztmervítő, 44, horg.		6,3

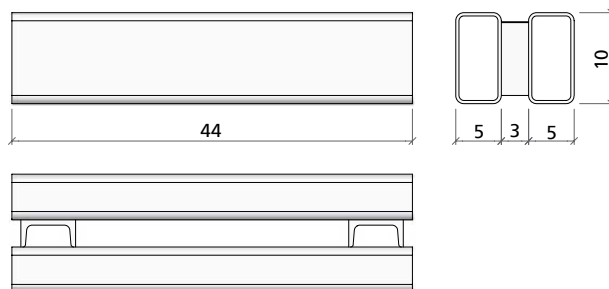


Támasztóbak, STB 450


Robusztus acélkivitel, lakkozott, magasság 4,50 m. Egyoldali falzsaluk kitámasztásához max. 5,00 m-es betonozási magasságig. Egy menetes állító orsó segítségével pontosan függőleges helyzetbe állítható. A daruzószem teherbírása 3,2 t.

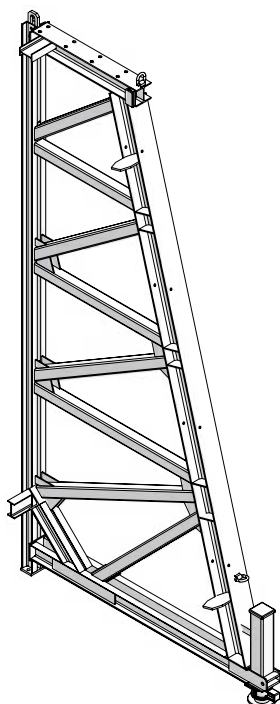


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-406-00	Támasztóbak, STB 450.....	822,0	
29-406-02	Támasztóbak, STB 450, mozgatóegységhez	828,0	

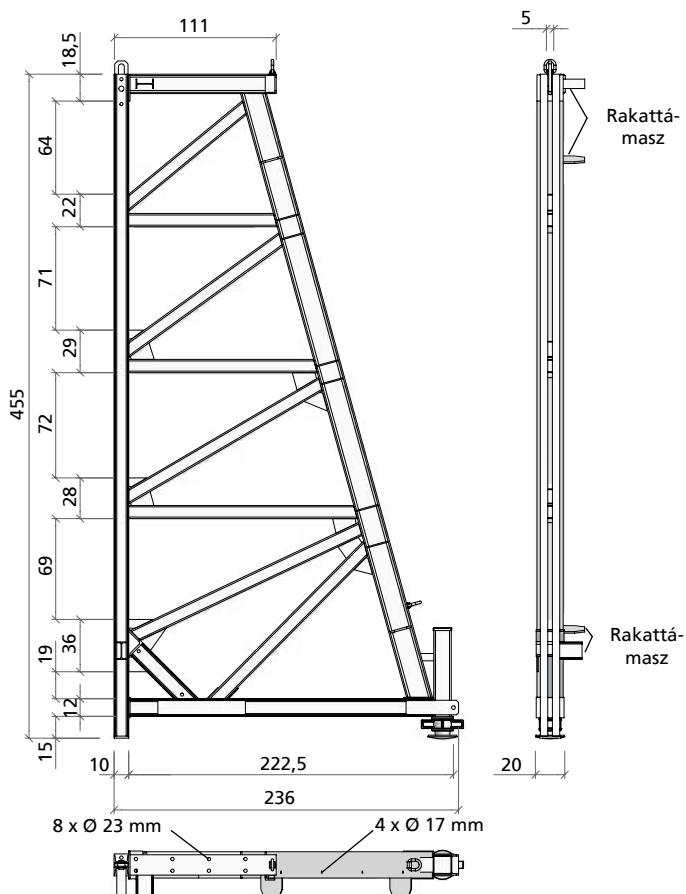
Magasító, 150

Lakkozott, magasság 1,50 m. Az STB 450-es támasztóbak toldására. Több-szörös toldás 1,50 m-enként lehetséges. 7,50 m-es betonozási magasságtól felfelé Triplex SB támaszokra is szükség van. A szükséges kapcsolóelemek mellékelve vannak. A magasítót a mellékelt 4 darab M20-as csavarral kell rögzíteni az alatta levő támasztóbakra ill. magasítóra. Kettőnél több magasító esetén összekötésenként 8 darab M20-as csavarra van szükség. A daruzószem teherbírása 3,2 t.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-406-10	STB magasító, 150	119,0	

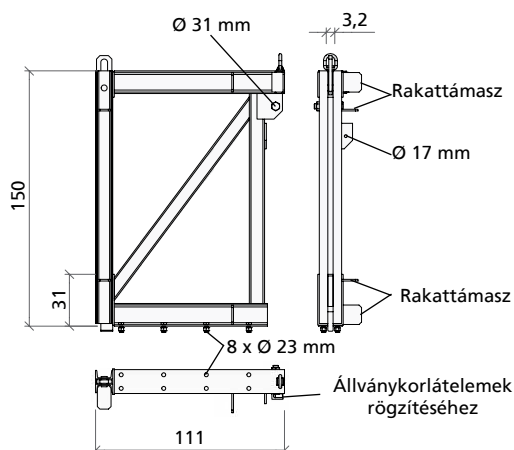


Magasítás-összekötő, STB 450

Lakkozott, az STB 450-es magasztás-összekötővel az STB 450-et és egy 150-es magasztót ill. két darab 150-es magasztót lehet egymással biztonságosan összekötni. A magasztás-összekötő két darab, egymással egy acéllemezrel összekötött DW 15-ös szárból (l=500 mm), két 100-as táányeron anyából és egy 100-as dupla U tartóból áll (l=270 mm).




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-406-90	Magasítás-összekötő, STB 450		13,2

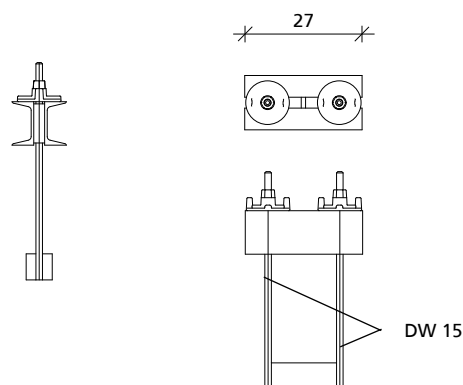


STB kitámasztó

Lakkozott, az STB 450-es támasztóbaknak hátrafelé történő egyszeres vagy többszörös meghosszabbítására, és a Triplex SB támasz csatlakoztatására.

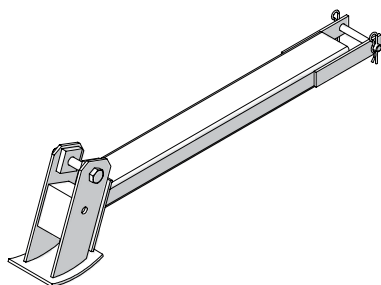


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-406-20	STB kitámasztó		40,0

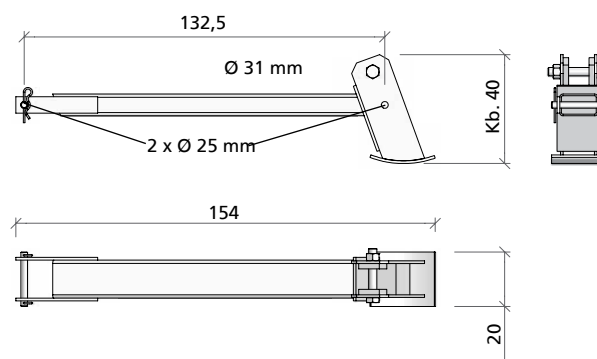


Lehorgonyzó sín

Lakkozott, az STB 450-hez, levezeti az erőket a támasztóbakról a menetes orsókra

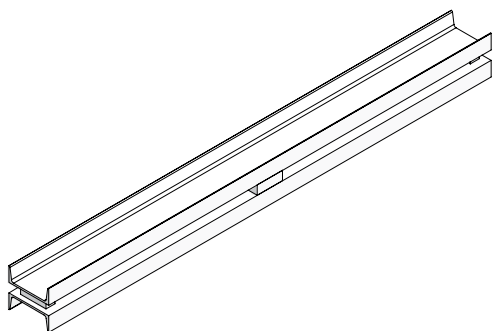


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-406-30	Lehorgonyozó sín, 245/22	148,0	
29-406-35	Lehorgonyozó sín, 80/22	49,0	
29-406-38	Lehorgonyozó sín, 80/12	22,5	

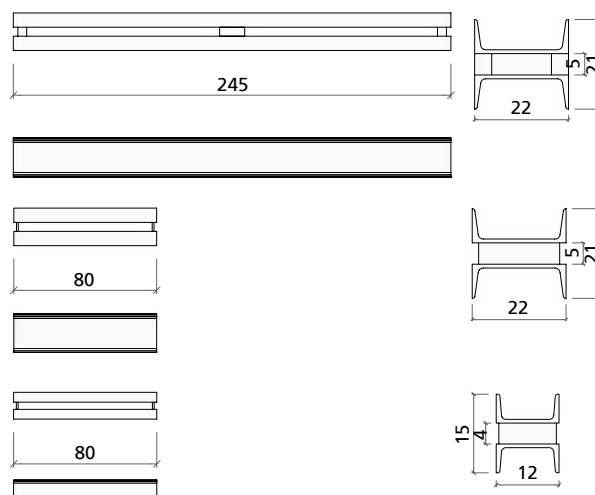

Állványcső


Horganyzott; a daruzási egységek merevítéséhez támasztóbakoknál és kúszóállványoknál.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-412-23	Állványcső, 48/200	9,4	
29-412-26	Állványcső, 48/300	14,1	
29-412-27	Állványcső, 48/400	18,8	
29-412-25	Állványcső, 48/500	23,5	
29-412-28	Állványcső, 48/600	28,2	

Állványcsatlakozás, elfordítható, 48/48

Horganyzott, két darab Ø 48,3 mm-es állványcső tetszőleges szögű összekötésére.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-412-50	Állványcsatlakozás, merev, 48/48	1,1	

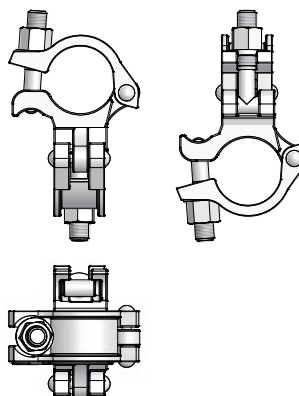
Csavaros csőbilincs, 48/M14


Horganyzott, Ø 48,3 mm-es állványcsövek csatlakoztatásához támasztóbakra, kúszókonzolra stb.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-412-52	Állványcsatlakozás, elfordítható, 48/48	1,2	

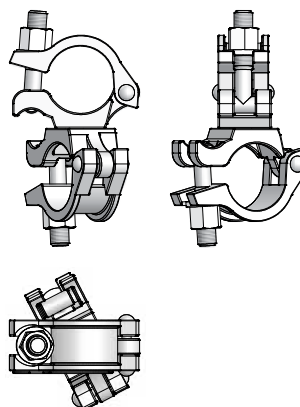
Toldóbilincs, 48/48 SW 22

Horganyzott, Ø 48,3 mm-es állványcsövek csatlakoztatásához csőtoldásnál, a 48-as csőkapcsolóra is szükség van.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
40-080-70	Csavaros csőbilincs, 48/M14	0,6	




Toldóbilincs, 48/48 SW 22


Horganyzott, Ø 48,3 mm-es állványcsövek csatlakoztatásához csőtoldásnál, a 48-as csőkapcsolóra is szükség van.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-412-55	Toldóbilincs, 48/48 SW 22		1,4

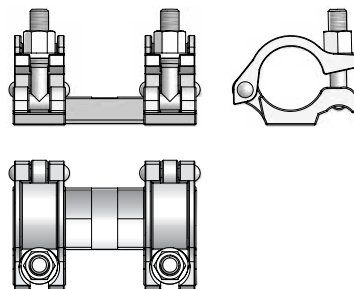
Csőkapcsoló


Horganyzott, 48/48-as toldóbilincshez. A két állványcső megerősítésére kell betolni az összekötésénél.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-412-57	Csőkapcsoló 48		1,1


Triplex, SB

Horganyzott; a kitámasztóval együtt kiegészítő támasz 7,50 m-es betonozási magasságtól felfelé. A leírás a Triplex útmutatóban található.

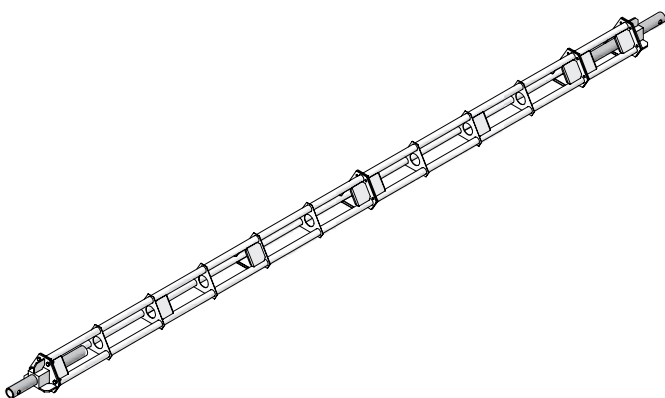


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-407-00	Triplex SB 630 (590 - 670), szerelve	140,0	
29-407-15	Triplex SB 300, jobb	71,0	
29-407-30	Triplex közdarab, SB 50	15,0	
29-407-35	Triplex közdarab, SB 100	22,0	
29-407-40	Triplex közdarab, SB 200	37,0	
29-407-45	Triplex közdarab, SB 300	52,0	
29-407-17	Triplex SB 300, bal	71,0	
29-407-25	Fej, 73, bal	19,0	
29-407-20	Fej, 73, jobb	19,0	

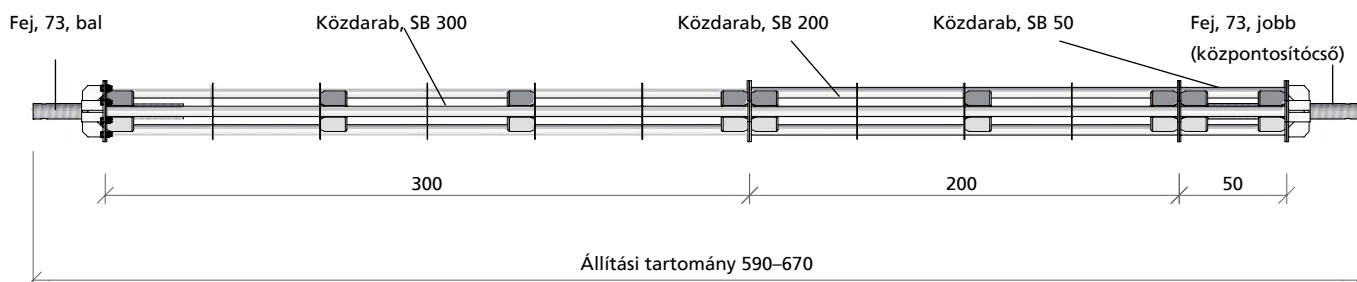


Tartócsavar, 35/DW15


Horganyzott; a támasztóbak és fekvő zsalu összekötéséhez, a zsalutáblák átkötési helyénél. Szükséges hozzá még a 100-as tányéros anyá vagy a 15/120-as csuklós tányéros anyá.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-401-20	Tartócsavar, 35/DW15		0,6

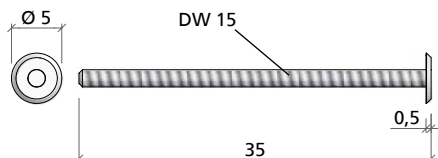
Véglezáró heveder, SB 110


Lakozott, falvéggialakításhoz 4,00 m-es betonozási magasságtól 1,10 m-es falvastagságig. A támasztóbakra történő rögzítéshez SB véglezáró hevederhez való tartókra vagy 45 cm hosszú DW15-ös menetes orsókra van szükség.

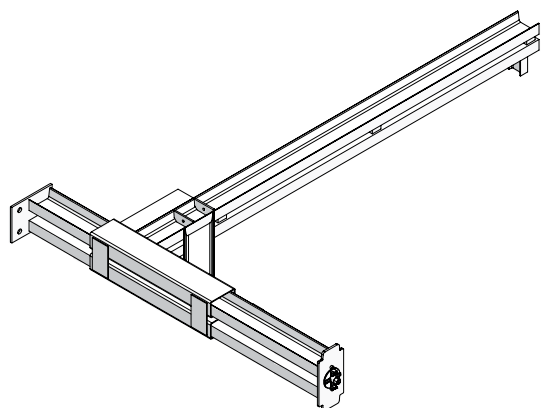


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-406-40	Véglezáró heveder, SB 110		198,0

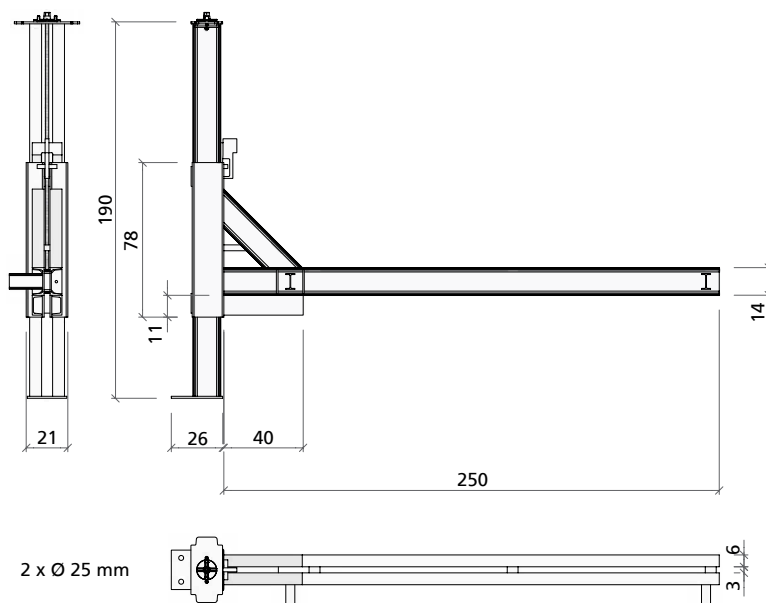
Tartó véglezáró hevederhez, SB 110

Lakozott, a véglezáró hevedernek a támasztóbakra történő rögzítéséhez. Továbbá egy 100-as tányéros anyára vagy egy 15/120-as csuklós tányéros anyára van szükség.

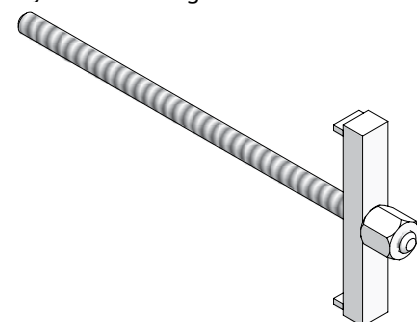


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-406-60	Tartó véglezáró hevederhez, SB 110		1,4


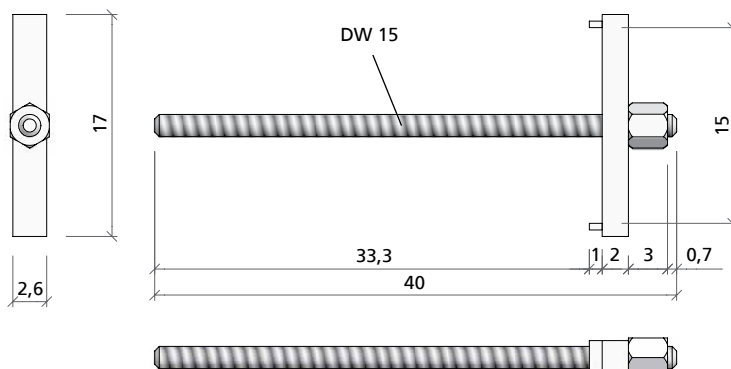


M merevítő sín


Horganyzott; táblatalálkozás kimerevítéséhez nagytáblásított egységek daruval történő mozgatásakor, zsaluzásból kihagyandó nyílások áthidalásához, falhosszkimerevítéshez a kiegyenlítési tartományokban, valamint falvéglezárásokhoz (támaszfeszítővel). A zsaluzatra tányéros orsóval rögzíthető.

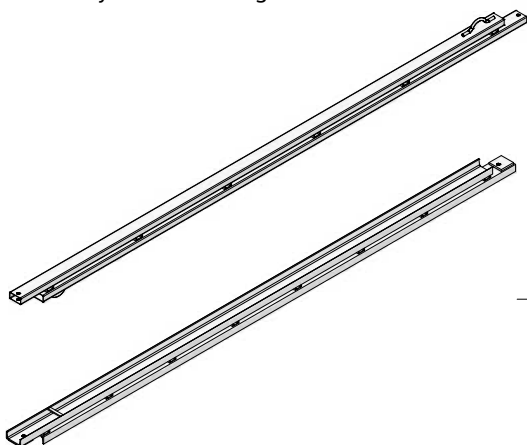


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-402-38	M merevítő sín, 450, erősített	159,0	
29-402-40	M merevítő sín, 450.....	84,0	

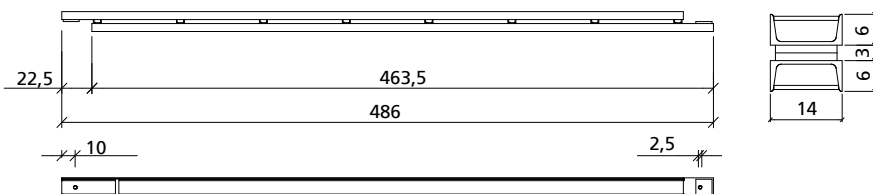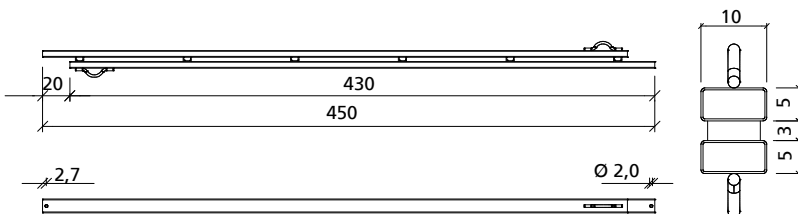
Tányéros orsó

Horganyzott, DW menettel, Ø 15.
A zsalutartozékoknak, pl. merevítő síneknek, sarokhevedereknek, 300-as keresztartóknak, csuklóskapcsolóknak a zsalutábla funkció-bordáira történő rögzítéséhez.

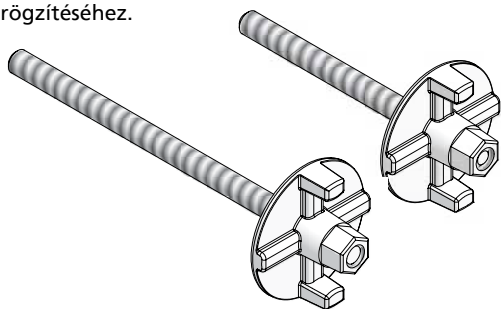


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-401-10	Tányéros orsó 18.....	1,1	
29-401-12	Tányéros orsó 28.....	1,2	

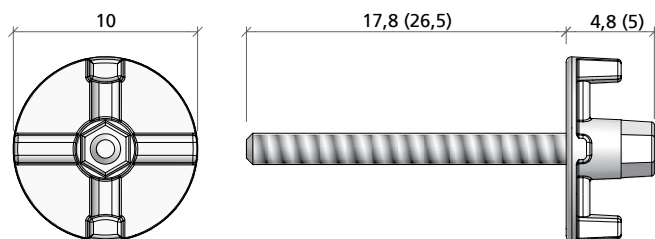


A zárójelben levő számok a 28-as tányéros orsóra vonatkoznak.

Sarokheveder, STB


Lakkozott, egyoldali falzsaluknál belülré. Mérete 137 x 137 cm; behegesztett funkciók anyák két vagy három STB 300 vagy STB 450 rögzítéséhez. Továbbá tányéros orsókra van szükség a sarokhevedernek a zsalura és a támasztóbaknak a sarokhevederre történő rögzítéséhez.

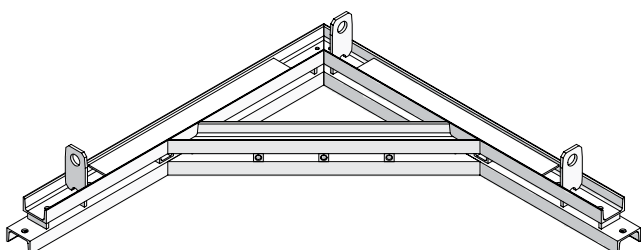


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-406-70	 Sarokheveder, STB	92,0	

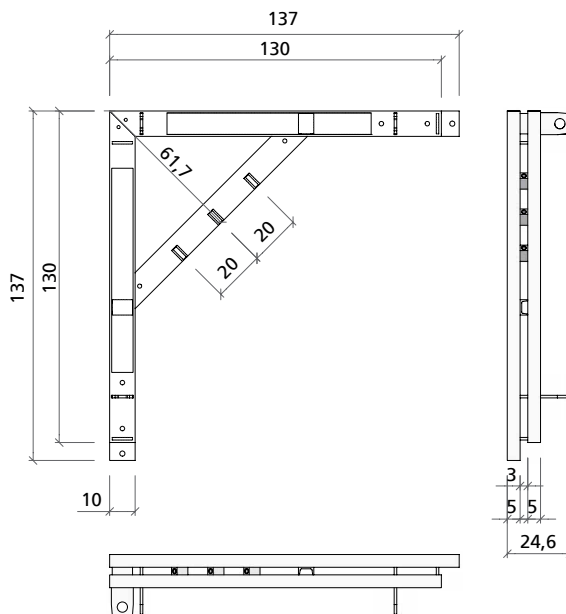
Betonozó konzol

Horganyzott, sárga, beakasztható, munka- és védőállványként használható, a funkciók bordába kell dugni, és egy 18-as tányéros orsóval kell az alatta levő funkciók bordára rögzíteni. Az állványdeszkázatot a konzolhoz lehet rögzíteni. A munkaterület szélessége kb. 90 cm ill. 125 cm. Ezen kívül szükség van még MEVA állványkorlátozóra is. A konzoltávolság az állványdeszkázattól függ, továbbá a DIN 4420 előírásait is be kell tartani.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-106-00	 Betonozó konzol 90 (sárga), horg.	10,0	
29-106-50	 Betonozó konzol 125 (sárga), horg.	11,5	

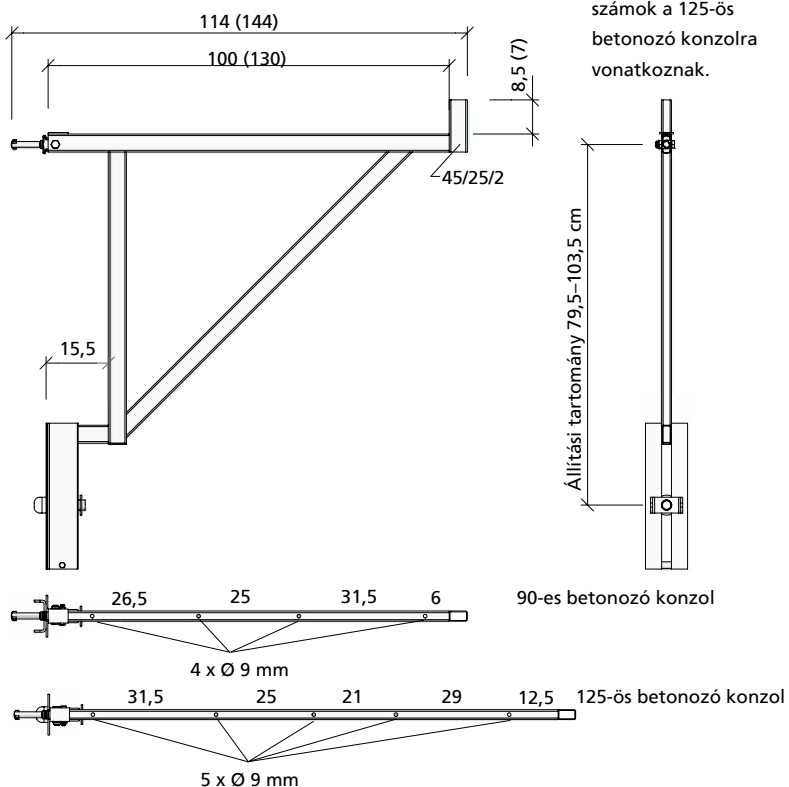


Állványkorlátelem

Horganyzott, a betonozó konzolba dugható.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-106-75	Állványkorlátelem 100, horg.	3,7	
29-106-85	Állványkorlátelem 140, horg.	4,7	

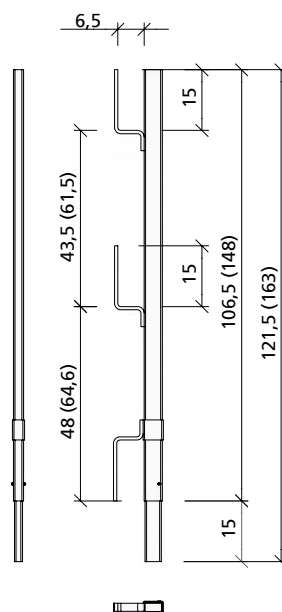


A zárójelben levő számok a 140-es, horganyzott állványkorlátelemre vonatkoznak.

Állványvég-lezáró

Horganyzott, a betonozó konzolba dugható homlokzati korlát

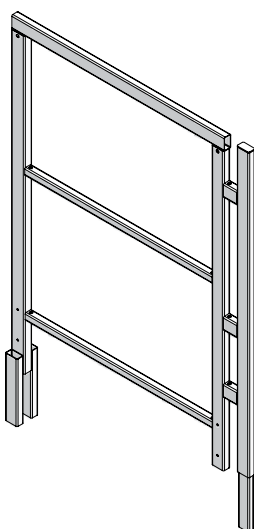

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-108-20	Állványvég-lezáró 90/100, horg.	12,3	
29-108-30	Állványvég-lezáró 125/100, horg.	13,8	




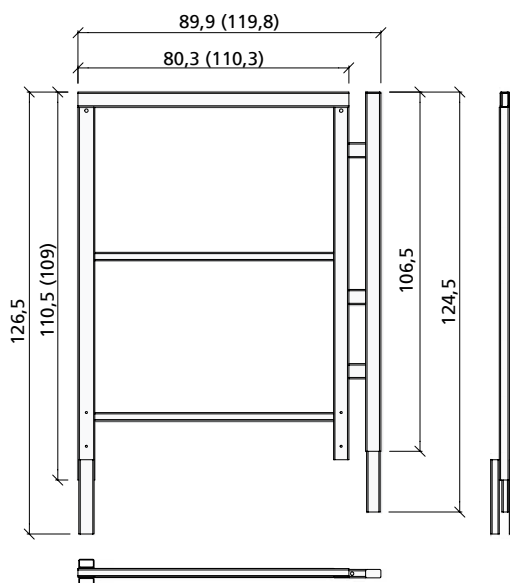


A zárójelben levő számok a 125/100-as állványvég-lezáróra vonatkoznak.

Zsaluzókocsi konzol, STB



Lakkozott, különböző teherbírású forgóvillás görgőkhöz. Az STB 450-es támasztóbakkal rendelkező mozgatható zsaluzási egységekhez.

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-414-50	Alaplétra, 348.....	23,2	
29-414-55	Alaplétra, 318.....	21,1	
29-416-50	Alaplétra, 243.....	17,2	

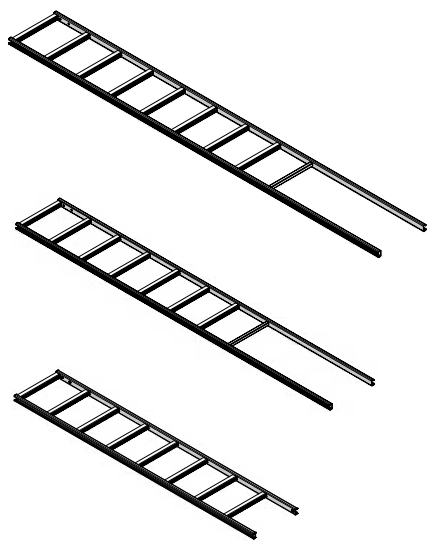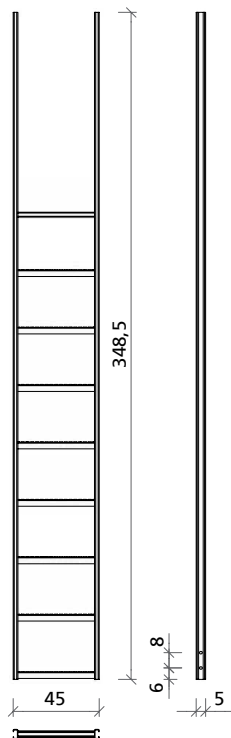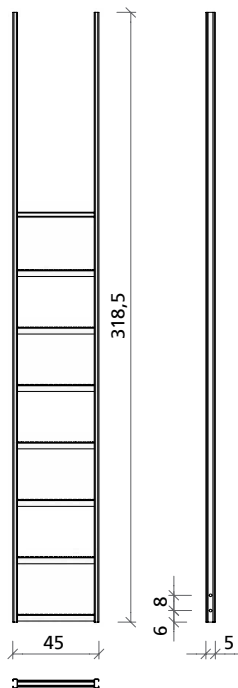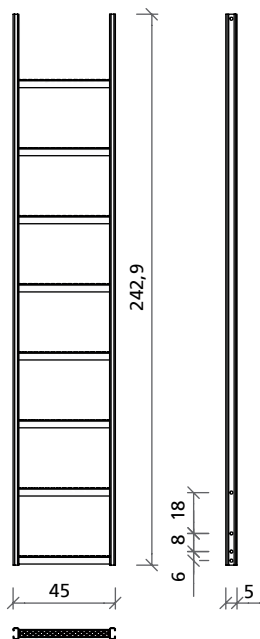
Alaplétra, 348

Alaplétra, 318

Alaplétra, 243

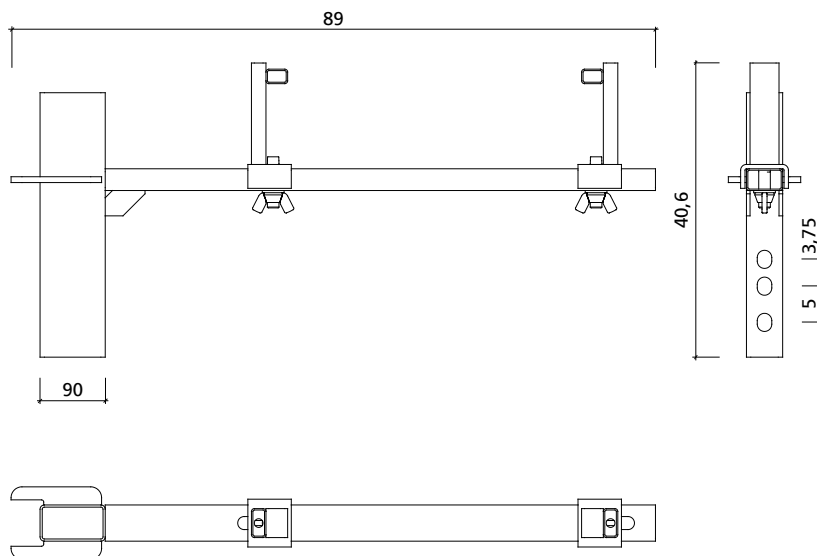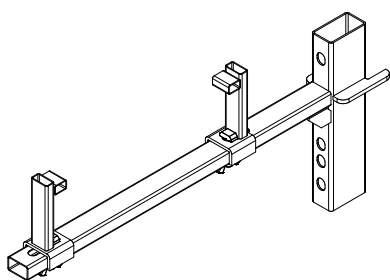Létratartó, 33/45

Horganyzott, rögzítése a falzsaluelem funkció bordájára egy 18-as tányéros orsóval történik. A 450-es támasztóbaknál 350-450 cm-es zsaluzási magasság esetén 3 darab 33/45-ös létrtartóra van szükség. 450 cm feletti magasságok esetén kérjük, hogy forduljon a szakembereinkhez.


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-404-35	Létratartó, 33/45.....	6,0	



Támasztókonzol, STB



Lakozott, különböző teherbírású forgóvillás görgőkhöz. Az STB 450-es támasztóbakkal rendelkező mozgatható zsaluzási egységekhez.

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-414-60	Létrahosszabbító, 210	15,9	
29-416-60	Létrahosszabbító, 90	7,4	
29-416-62	Létrahosszabbító, 60	4,4	

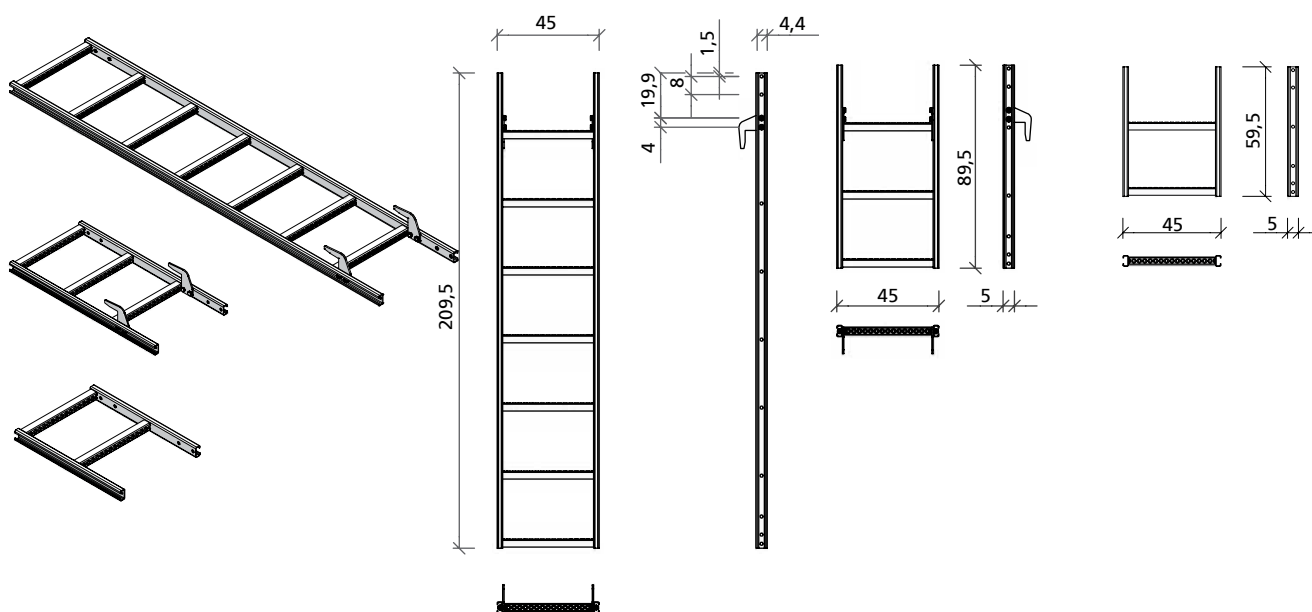Létrahosszabbító, 210
Létrahosszabbító, 90
Létrahosszabbító, 60

Létraösszekötő

Horganyzott. Két létrahosszabbító közvetlen összekötésére, létrafokba akasztás nélkül.

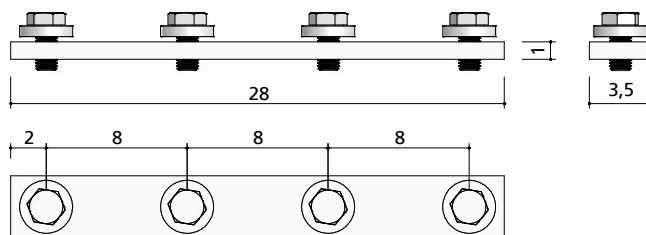

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-414-70	Létraösszekötő	1,0	



Védőkosár



Horganyzott, belső átmérő 70 cm, véd a létrán történő mozgásnál. A védőkosarak rögzítése az alaplétrára ill. a létrahosszabbítóra az integrált kalapácsfejű csavarokkal történik.

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-414-85	Védőkosár 210	27,9	
29-414-90	Védőkosár 85	12,0	
29-416-90	Védőkosár 40	8,2	

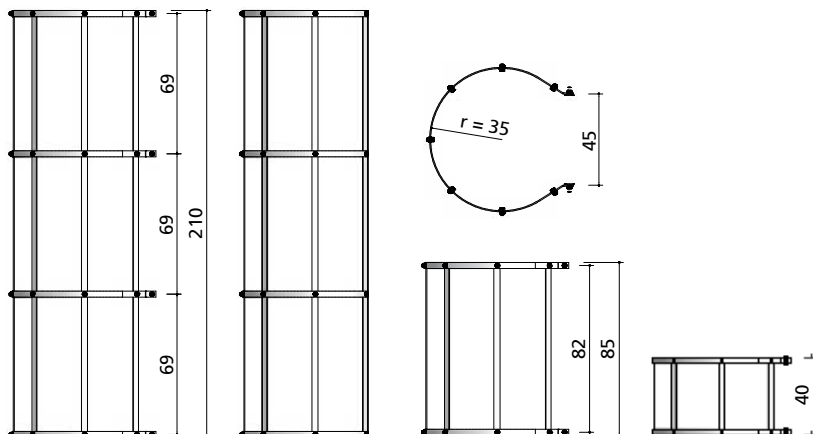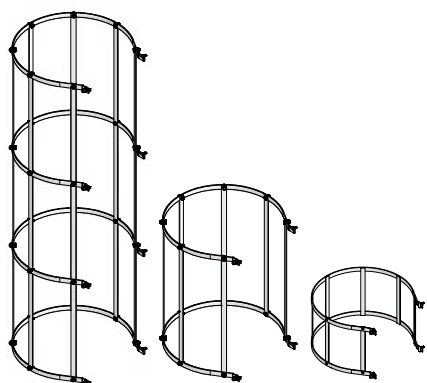
Menetesorsó-tartó, DW 15 – DW 26

A felső vasszerelésre rögzítendő, acél, nyers, 45°-ban hajlítva. A menetesorsó-tartó DW 15-ös, DW 20-as és DW 26,5-ös menetes orsók befogására szolgál. A DW 15-ös menetes orsót betonozás után ki lehet venni, ha PVC burkolócsővel kerül szerelésre. A rögzítés mindig a rajta levő állítócsavarral történik.

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-925-80	Menetesorsó-tartó, DW 15 – DW 26	0,9	

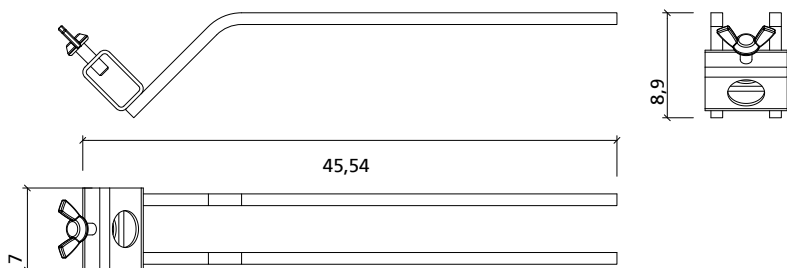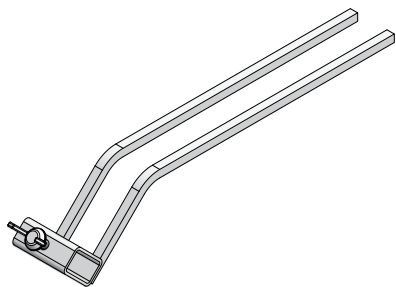

Szimpla anker, DW

Acél, nyers, megengedett húzóerő:







D W15 = 90 kN

DW 20 = 160 kN

DW 26,5 = 250 kN

Segédeszköz a támasztóbaknak az alaplemezbe történő 45°-os rögzítéséhez. Rögzítés az alsó vasszereléshez.

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-925-40	Szimpla anker, DW15	0,8	
29-925-45	Szimpla anker, DW 20	1,3	
29-925-50	Szimpla anker, DW 26	2,4	

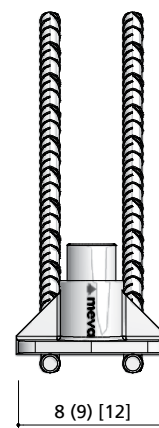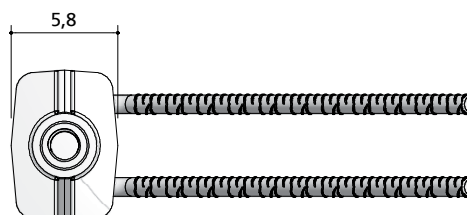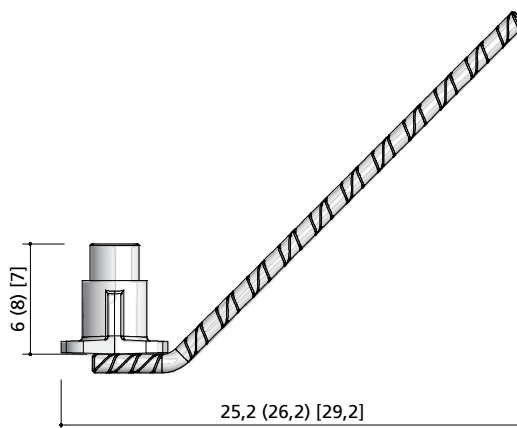

A kerek zárójelben levő méretek a DW 20-ra, a szögletes zárójelben levők pedig a DW 26,5-re vonatkoznak.




Dupla anker, DW

Acél, nyers, megengedett húzóerő:

DW 15 = 180 kN

DW 20 = 320 kN

Segédeszköz a támasztóbaknak az alaplemezbe történő 45°-os rögzítéséhez. Rögzítés az alsó vasszereléshez.

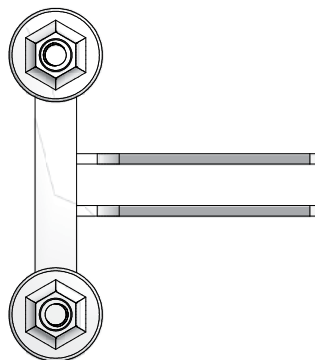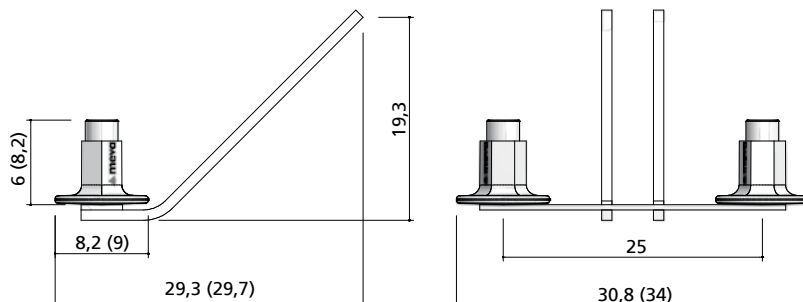

A zárójelben levő méretek a DW 20-ra vonatkoznak.



DW menetes orsó

Nyers, DW menettel, nem hegeszthető, DIN 18216. Az erők levezetésére a támasztóbakról az alaplemezbe vagy az alapba.

Ø 15: megengedett tartóerő 90 kN

Ø 20: megengedett tartóerő 160 kN

Ø 26,5: megengedett tartóerő 250 kN

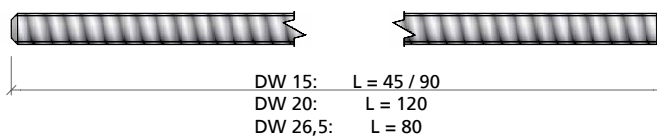


Hajlított menetes orsó


Nyers, DW menettel, nem hegeszthető, DIN 18216. Az erők levezetésére a támasztóbakról az alaplemezbe vagy az alapba.

Ø 15: megengedett tartóerő $2 \times 90 \text{ kN} = 180 \text{ kN}$

Ø 20: megengedett tartóerő $2 \times 160 \text{ kN} = 320 \text{ kN}$

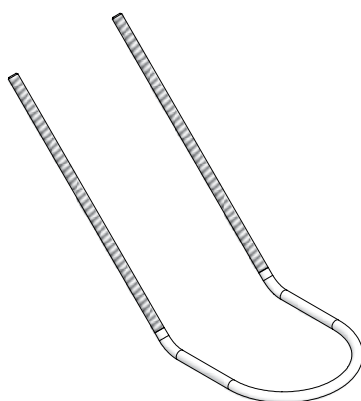

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-001-20	Hajlított menetes orsó, DW 15	2,4	
29-001-25	Hajlított menetes orsó, DW 20	4,5	

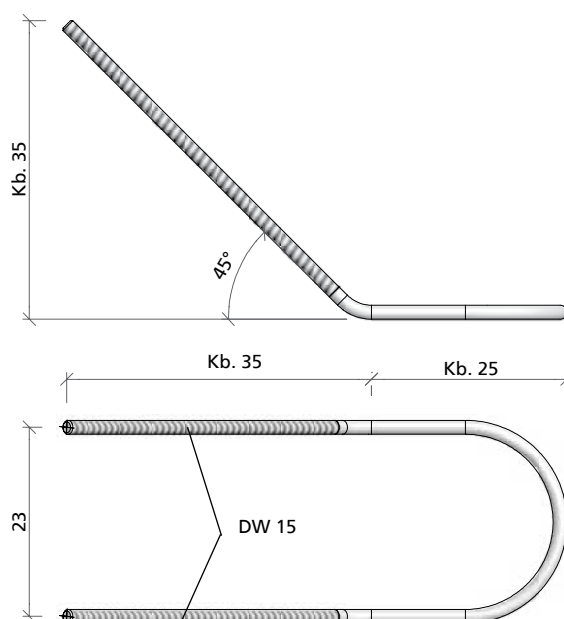


Összekötőanya

DW-menettel, DIN 18216. Az alaplemezbe bebetonozott rögzítésnek menetes orsóval történő meghosszabbításához. Megengedett tartóerő kN-ban, SW kulcsméret mm-ben:


Ø 15: 90 kN, SW 30

Ø 20: 160 kN, SW 36

Ø 26,5: 250 kN, SW 46


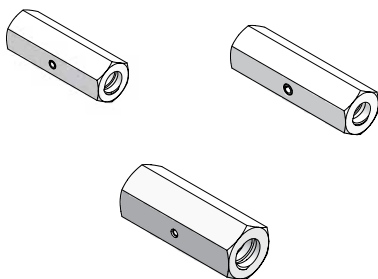


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-900-55	Összekötőanya, 15 (SW 30)	0,4	
29-900-50	Összekötőanya, 20	0,7	
29-900-56	Összekötőanya, 26,5	1,4	

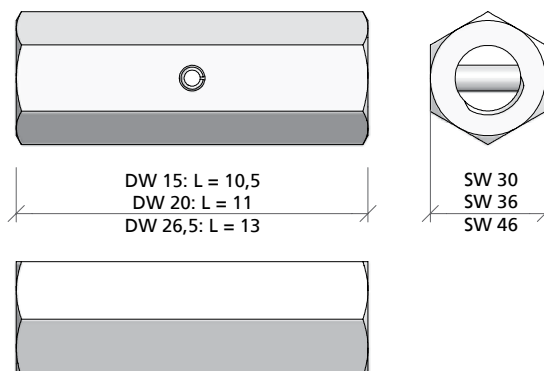


Talpas lehorgonyzó ankeranya, DW


Nyers. Menetes orsó rögzítésére a betonban menetesorsó-tartóval.

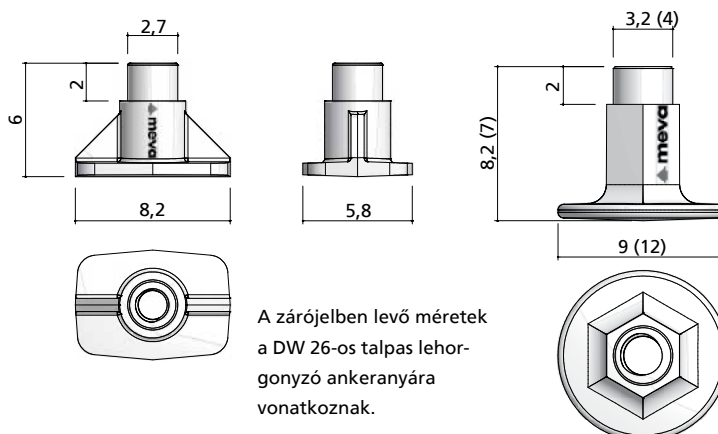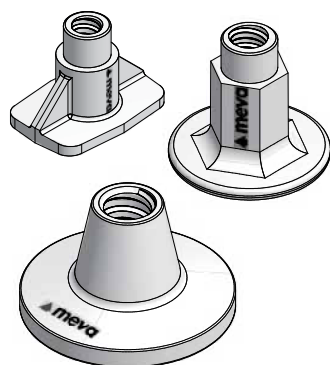
Műanyag cső

Műanyagcső burkolócsőként történő használatra, hogy a menetes orsót ki lehessen venni a betonozás után. Szállítási hossz 2 m.

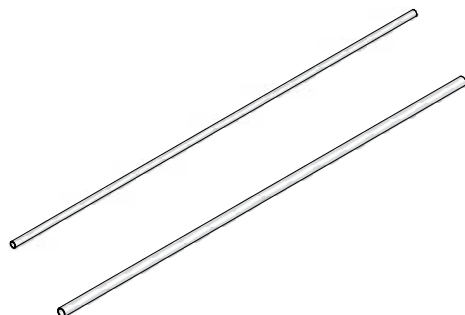


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-902-30	Műanyag cső, D22/200	0,4	
29-902-28	Műanyag cső, D30/200	0,4	
29-902-29	Műanyag cső, D26/200, DW 15-ös talpas lehorgonyzó ankeranyához	0,4	
29-902-27	Műanyag cső, D32/200, DW 20-as talpas lehorgonyzó ankeranyához	152,0	

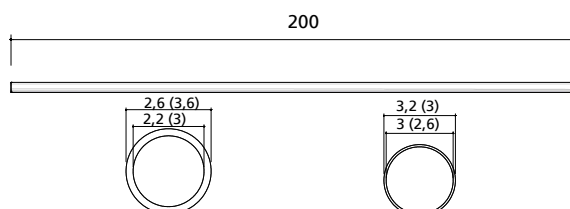


Műanyag cső, D22/200 (Műanyag cső, D30/200)	Műanyag cső, D26/200, talpas lehorgonyzó ankeranyához (Műanyag cső, D32/200 talpas lehorgonyzó ankeranyához)
--	--

Üregképző dugó

DW 15-höz és DW 20-hoz, anyaga: kemény habosított műanyag, l = 10 cm, 45°-os végződés, DW menetes orsóra ill. burkolócsőre húzható, az STB támasztóbak egyoldali rögzítéséhez. Lyukhossz 5 cm.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-917-75	Üregképző dugó, DW 15	20,0	




Spirálanker, DW 15/100

Acél drótspirál, $l = 10$ cm, sztiropor maggal. A spirálanker különböző elemek DW15-ös menetes orsóval történő rögzítésére szolgál (pl. támaszok vagy zsaluelemek beállításakor). A sztiropor 14 mm-es fúrószárral távolítható el.



Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-921-10	 Spirálanker, DW 15/100.....		61,0

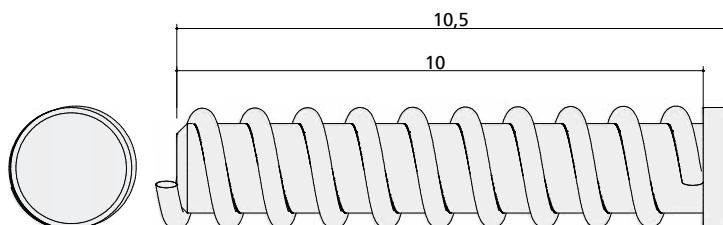

Betonnyomásslárdság	Kihúzóerő	megengedett terhelés (3-as biztonsági tényező esetén)
7 N/mm ²	25,5 kN	8,5 kN
13 N/mm ²	35,3 kN	11,8 kN
16 N/mm ²	44,2 kN	14,7 kN
24 N/mm ²	49,9 kN	16,6 kN


Univerzális kicsavarókulcs

Ábra nélkül. DW 15-höz, DW 20-hoz és DW 26,5-höz. A betonozás után kivehető menetes orsók oldására és kicsavarására.


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-926-95	 Univerzális kicsavarókulcs.....		1,6

Szélzsalumegtámasztó kengyel

Állítási tartomány 100 mm, széllezáró zsalu kitámasztására.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-925-10	 Szélzsalumegtámasztó kengyel.....		2,1

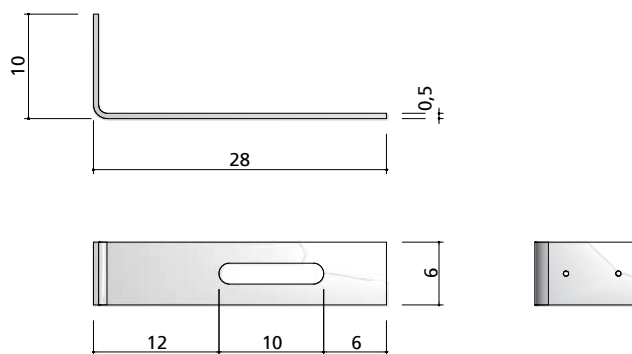


Csuklós tányéros anya

Kovácsolt, horganyzott, DIN 18216, DW menettel, Ø 15 ill. 20 mm, tányér Ø 120 ill. 140 mm, max. hajlásszög 10°, SW 27 ill. SW 36. Megengedett tartóerő 90 kN ill. 160 kN.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-900-10	Csuklós tányéros anya, 15/120.....	1,8	
29-900-05	Csuklós tányéros anya, 20/140.....	2,4	

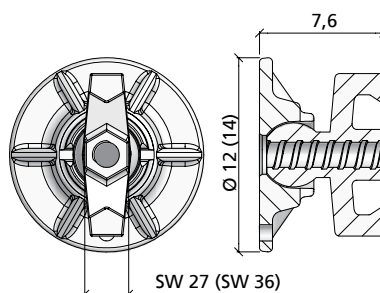


A zárójelben levő számok a 20/140-es csuklós tányéros anyára vonatkoznak.

Tányéros anya, 100


Kovácsolt, horganyzott, DIN 18216, DW menettel, Ø 15 mm, tányér Ø 100 mm, SW 27. Megengedett tartóerő 90 kN.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-900-20	Tányéros anya, 100 (SW 27-es, kovácsolt)	0,7	


Racsnis kulcs, SW 27

Sárgára krómozott betét, kulcsméret 27 mm, 100-as tányéros anyák, 15/120-as csuklós tányéros anyák és tányéros orsók meghúzására és oldására.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-800-10	Racsnis kulcs SW 27	1,8	
29-800-15	Racsnis kulcs SW 36	3,3	

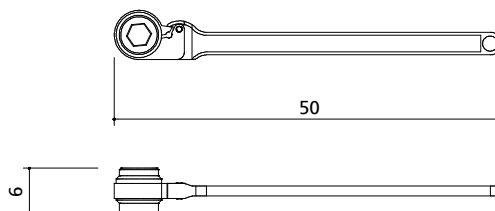


Hatlapfejű anya


Kovácsolt, DW menettel, DIN 18216.
Menetes orsó rögzítésére alaplemezbe és támasztóbakra tartólappal.
Ø 15: megeng. tartóerő 90 kN, SW 30
Ø 20: megeng. tartóerő 160 kN, SW 36
Ø 26,5: megeng. tartóerő 250 kN, SW 46




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-900-60	Hatlapfejű anya, 15.....	0,2	
29-900-61	Hatlapfejű anya, 20.....	0,5	
29-900-58	Hatlapfejű anya, 26,5.....	0,5	


Tartólap

Horganyzott; a hatlapfejű anyával együtt a támasztóbak rögzítéséhez szükséges. Lyuk Ø 25 ill. 38 mm. Kerék-adapter, STB Lakkozott, különböző teherbírású forgóvillás görgőkhöz. Az STB 450-es támasztóbakkal rendelkező mozgatható zsaluzási egységekhez 6 m-es magasság felett.



Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-900-35	Tartólap, 120 x 120 x 20 /25, horg.	2,1	
29-900-30	Tartólap, 120 x 120 x 20 /38, horg.	2,1	

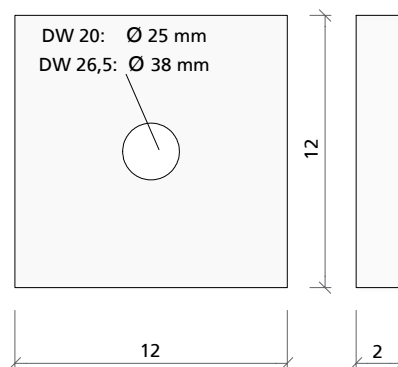

Erőmérő cella

Ábra nélkül. Mérődoboz a rögzítés húzóerejének megállapításához 250 ill. 400 kN-ig. A kiegyenlítőlap a menetes orsóhoz való 50 mm-es lyukátmérővel tartozékként mellékelve.

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-915-15	Erőmérő cella, 250 kN	6,4	
29-915-00	Erőmérő cella, 400 kN	6,4	

Zsaluzókocsi konzol, STB


Lakkozott, különböző teherbírású forgóvilás görgőkhöz. Az STB 450-es támasztóbakkal rendelkező mozgatható zsaluzási egységekhez.

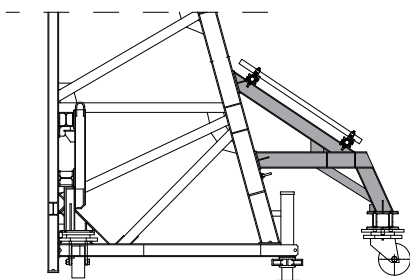

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-406-75	Zsaluzókocsi konzol, STB 450		95,0

Támasztókonzol, STB


Lakkozott, különböző teherbírású forgóvilás görgőkhöz. Az STB 450-es támasztóbakkal rendelkező mozgatható zsaluzási egységekhez.

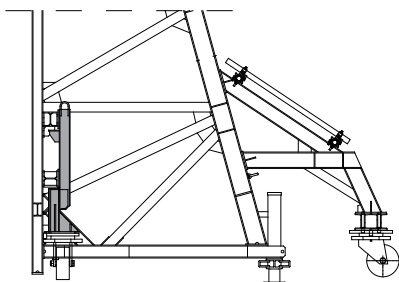

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-406-80	Támasztókonzol, STB 450		59,5

Kerékadapter, STB


Lakkozott, különböző teherbírású forgóvilás görgőkhöz. Az STB 450-es támasztóbakkal rendelkező mozgatható zsaluzási egységekhez 6 m-es magasság felett.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-406-85	Kerékadapter, STB 450		19,0

Mozgatóegység-tartó


Lakkozott, a támasztóbak-egységek gyors áthelyezéséhez, ha nincs lehetőség daru használatára. Rögzítés a támasztóbak-egységre. Továbbá szükség van mozgatóegység-görgőcsatlakozókra, mozgatóegység-orsókra és forgóvillás görgőkre. Feltétlenül tartsa be az STB mozgatóegység használati útmutatójában foglaltakat.

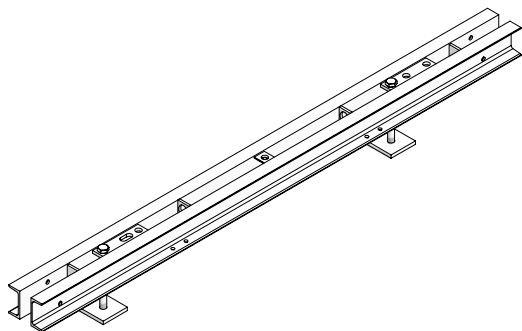


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-403-70	 Mozgatóegység-tartó		76,0

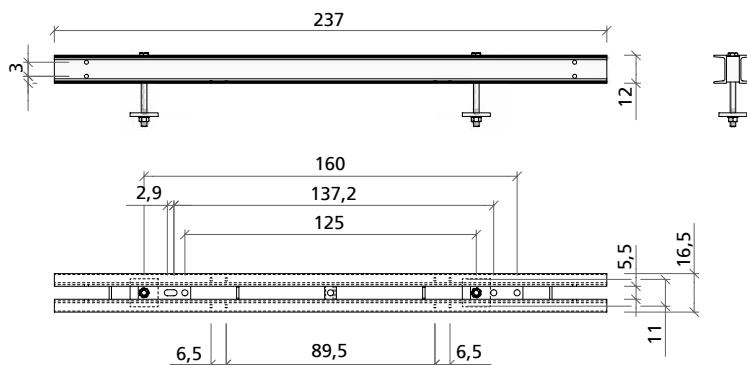
Mozgatóegység-görgőcsatlakozó

Horganyzott; a forgóvillás görgők felszereléséhez. A 2 és 6 t-ás forgóvillás görgőkhöz használható.

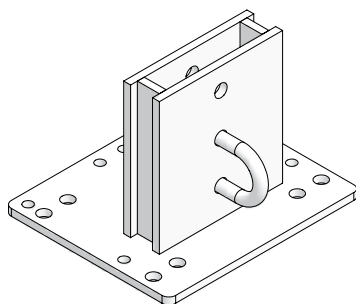


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-403-75	 Mozgatóegység-görgőcsatlakozó		12,0

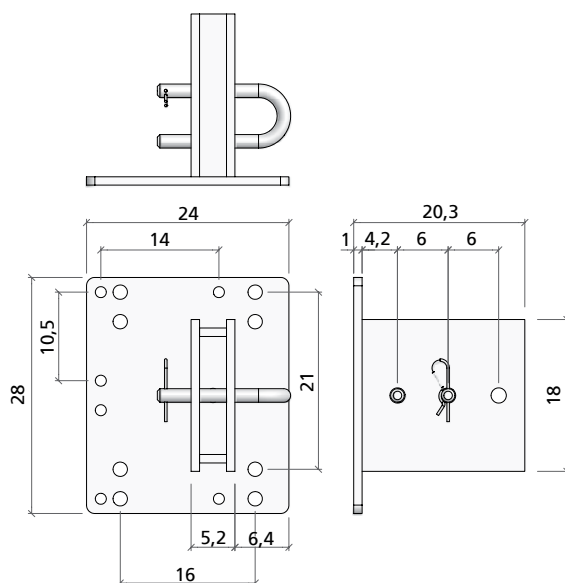


Mozgatóegység-orsó, 48/70

Horganyzott, a támasztóbak-egység felemeléséhez és leengedéséhez a forgóvillás görgők felszerelésekor.

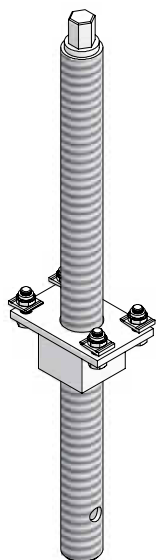


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-403-80	 Mozgatóegység-orsó, 48/70		7,4

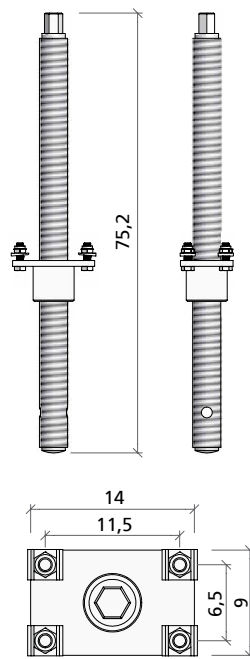

Forgóvillás görgő

A mozgatóegység-görgőcsatlakozóra szerelhető, csúszócsapággal ill. STB zsaluzókocsi konzollal. Az összekötőelemek nem tartozékok, azokat a felhasználásnak megfelelően külön kell megrendelni.

Tartóerő [t]	2	6	10
Teljes magasság [mm]	305	330	430
Lap [mm]	175 x 140	225 X 200	400 X 300
Lyuktávolság [mm]	140 x 105	210 X 160	340 X 240
Furat [Ø mm-ben]	14	18	26
Kinyúlás [mm]	75	85	110




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-306-50	 Forgóvillás görgő, 2 t		8,3
29-306-75	 Forgóvillás görgő, 6 t		22,1
29-306-90	 Forgóvillás görgő, 10 t		80,0

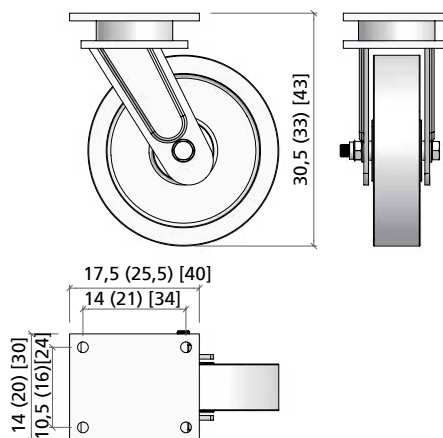


A zárójelben levő értékek a különböző teherbírású görgőkre vonatkoznak: (6 t) és (10 t).

Támasztókonzol, SK 150


Lakkozott; alaplemezek széllezárására 1,50 m vastagságig. Az SRL 120-as vagy SRL 170-es alsó támasztórudakat külön kell megrendelni.

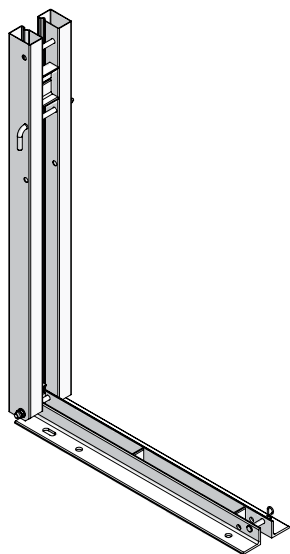


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-403-50	Támasztókonzol, SK 150		38,0

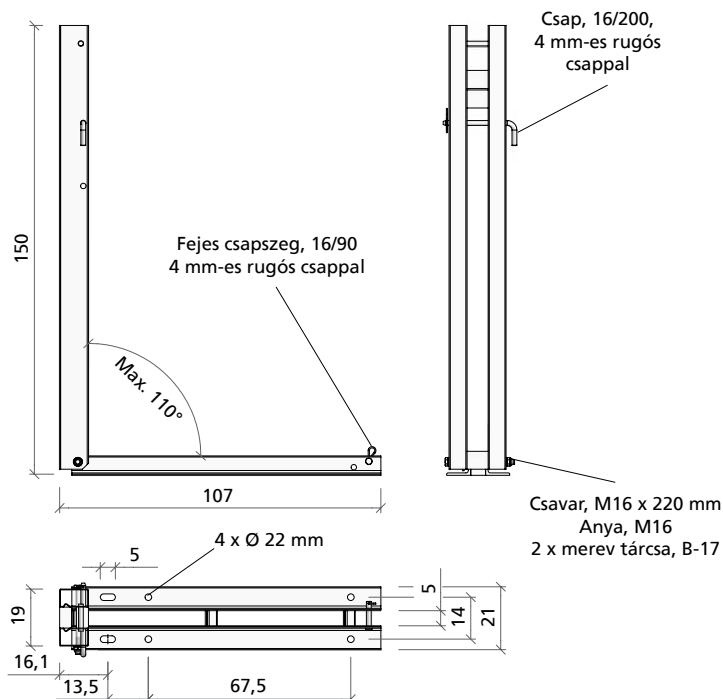
Szintező-tám, SK

Lakkozott; lehetővé teszi az alaplemez falvéglezáró zsaluzásának pontos szintezését és beállítását lejtés esetén is, az SK 150-es támasztókonzollal együtt használendő.

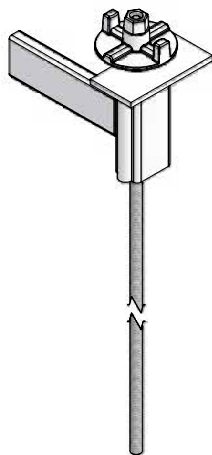


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-403-55	Szintező-tám, SK		4,1

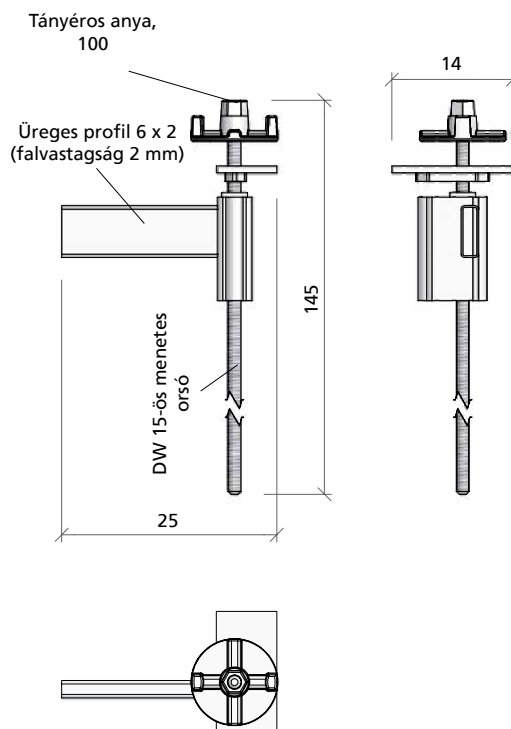


Alsó támasztórúd, SRL


Horganyzott, egy jobbmenetes és egy balmenetes orsóból, valamint egy forgatható középső részből áll. Az alsó támasztórúd kiszállítása talplemez és zsalucsatlakozó nélkül történik.

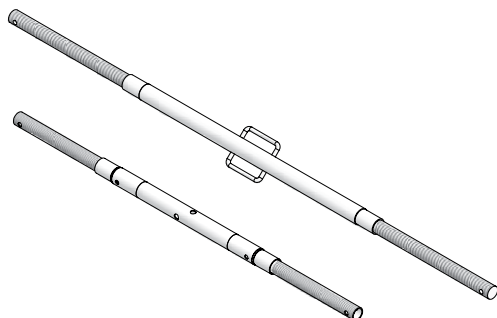


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-108-80	Alsó támasztórúd, SRL 120 (90–150).....	8,3	
29-108-90	Alsó támasztórúd, SRL 170 (120–220).....	10,5	

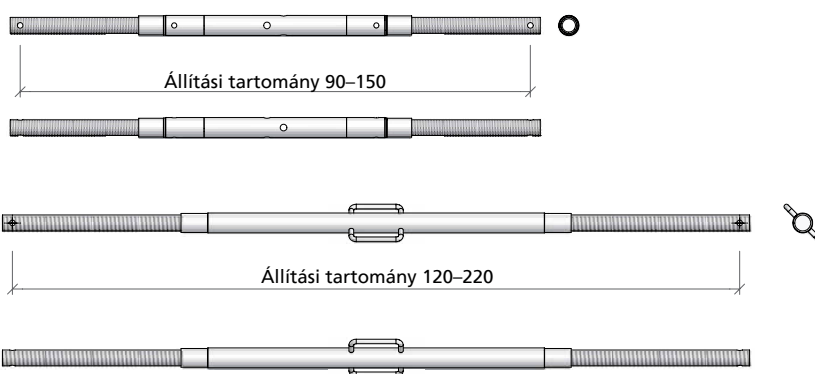
Csuklós csatlakozó alsó támasztórúdhoz


Az alsó támasztórúd csuklós csatlakoztatásához a függőleges merevítő sínre, továbbá egy tányéros anyárára is szükség van.

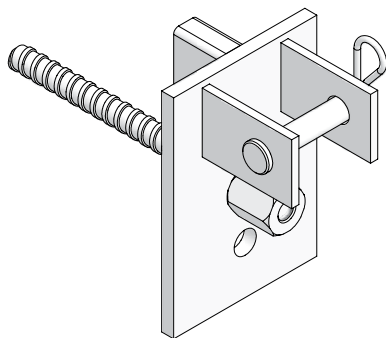


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-401-74	Csuklós csatlakozó alsó és felső támasztórúdhoz.....	2,0	

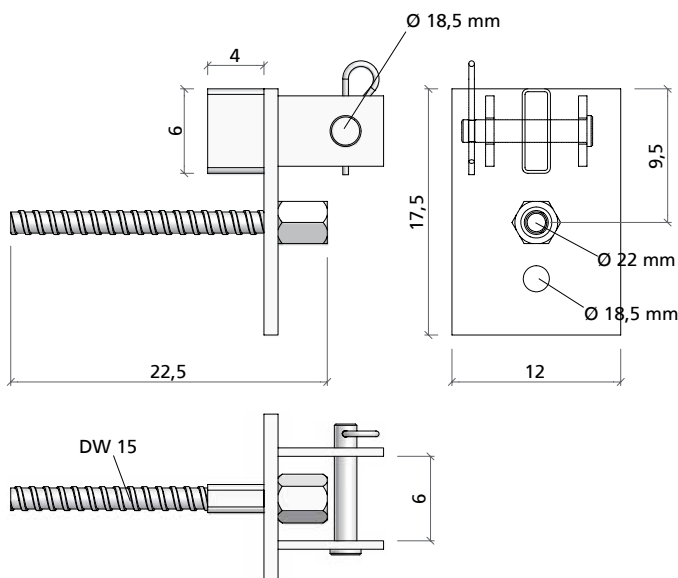
Támasztórúd, R

Horganyzott, nyomás- és húzásálló. A zsalu beállítására és megtámasztására. A talplemezt és a csatlakozórészeket külön kell megrendelni.

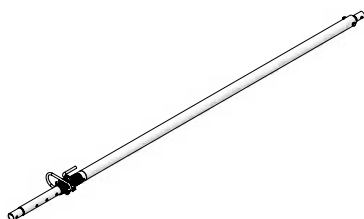


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-109-80	Támasztórúd, R 460 (340–520).....	35,8	

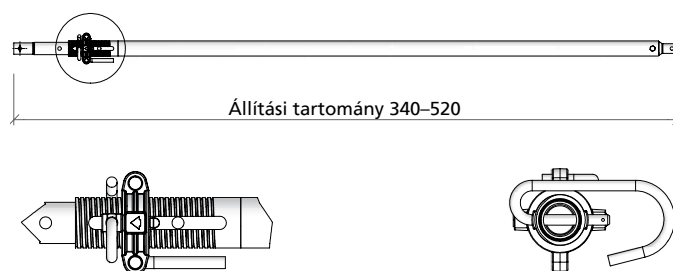


Támasztókonzol, 80

Horganyzott, alaplemezekhez és földémszékhez 80 cm-es betonmagasságig. Hajlásszög +/- 15°. Beépített szegelheto műanyag léccel. Szállításhoz összecukható.

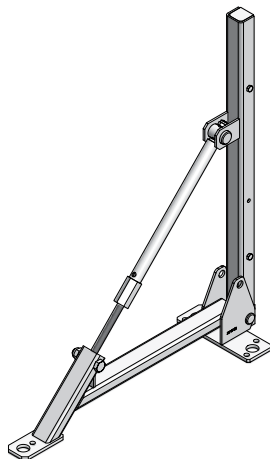

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-921-35	Támasztókonzol, 80		10,5

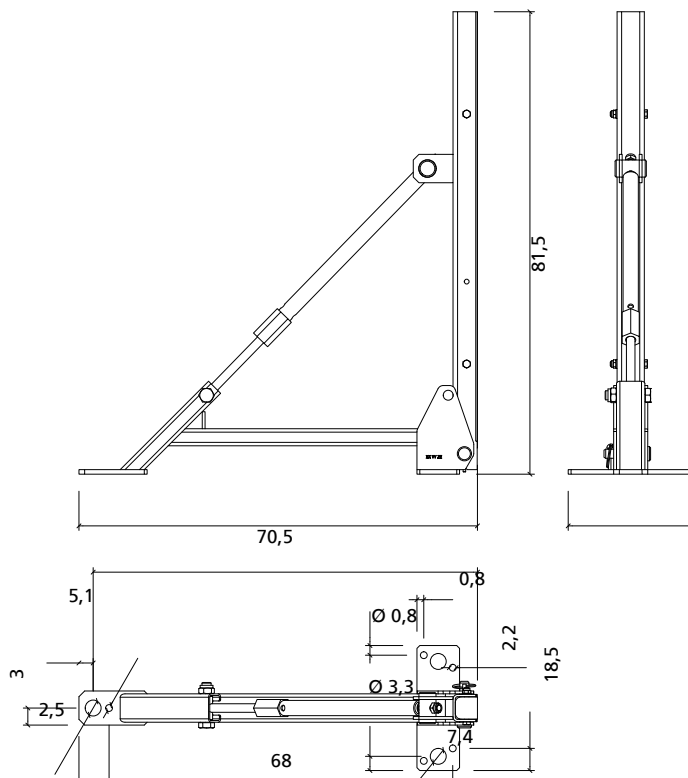
Tányéros orsó 12

Ábra nélkül. Horganyzott, DW menetel, Ø 15. A 80-as támasztókonzolnak a zsalutáblához történő rögzítéséhez.

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-900-70	Tányéros orsó 0,8.....		12

Cövek dupla fejjel

Ábra nélkül. A 80-as támasztókonzol rögzítéséhez. Dupla kovácsolt fejjel. A cövekkihúzóval lehet eltávolítani a talajból (külön rendelendő).

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-800-45	Cövek dupla fejjel, 25/280		2,6

Cövekkihúzó

Ábra nélkül. A cöveknek a talajból emelőrúddal történő kihúzásához.

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-800-50	Cövekkihúzó		0,8



Cégeközpont (Németország)

MEVA Schalungs-Systeme GmbH
Industriestrasse 5
D-72221 Haierbach
Tel. +49 7456 692-01
Fax +49 7456 692-66
info@meva-international.com
www.meva-international.com

Magyarország

MEVA Zsalurendszerek Zrt.
Labdarúgó u. 19.
H-1047 Budapest
Tel. +36 1 272-2222
Fax +36 1 369-5885
E-mail info@meva.hu
www.meva.hu