



EuMax

Baustützen

Das MEVA Stützenprogramm EuMax

Auszugslängen von 152 cm bis 550 cm




Umfassendes Baustützenprogramm von 152 bis 550 cm für universelle Einsätze. Zertifizierte Produktion nach DIN ISO 9001. Hochwertige Verzinkung. Geprüfte Belastungsangaben nach DIN EN 1065, Klasse D und E. Die zulässige Belastung beträgt für Klasse D bei jeder Auszugslänge 20 kN und für Klasse E 30 kN. Laut typengeprüfter Statik sind für die einzelnen Stützen auch die in der Tabelle aufgeführten höheren Werte für die Tragkraft zulässig.

- MEVA EuMax Stütze 30/250
- MEVA EuMax Stütze 20/300
- MEVA EuMax Stütze 30/350
- MEVA EuMax Stütze 20/400
- MEVA EuMax Stütze 30/450
- MEVA EuMax Stütze 20/550

← Das MEVA Stützenprogramm EuMax mit 6 Typen: 250, 300, 350, 400, 450 und 550 cm.

→ Typengeprüfte Statik aller MEVA EuMax-Baustützen als integraler Bestandteil eines Deckenschalungssystems.

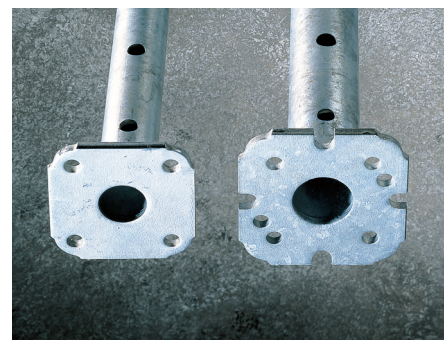



Bestell-Nr.	Produkt	Beschreibung	Auszugs-länge	Tragkraft bei Vollauszug		Max. Tragkraft bis Auszug (cm)	Gewicht
				Außenrohr unten	Innenrohr unten		
	Baustützen Klasse E						
29-907-51	EuMax Stütze 30/250	Verzinkt, Baustütze nach DIN EN 1065, Klasse E, zulässige Tragkraft bei jeder Auszugslänge 30 kN.	152 – 250 cm	47,0 kN	47,0 kN	47,0 kN / 250 cm	18,1 kg
29-907-61	EuMax Stütze 30/350		202 – 350 cm	31,2 kN	33,4 kN	47,0 kN / 290 cm	23,0 kg
29-907-62	EuMax Stütze 30/450		250 – 450 cm	31,5 kN	34,3 kN	41,3 kN / 420 cm	32,4 kg
	Baustützen Klasse D						
29-907-36	EuMax Stütze 20/300	Verzinkt, Baustütze nach DIN EN 1065, Klasse D, zulässige Tragkraft bei jeder Auszugslänge 20 kN.	177 – 300 cm	20,6 kN	23,6 kN	39,8 kN / 200 cm	16,9 kg
29-907-41	EuMax Stütze 20/400		232 – 400 cm	21,2 kN	25,0 kN	37,0 kN / 340 cm	23,8 kg
29-907-45	EuMax Stütze 20/550		300 – 550 cm	21,8 kN	23,9 kN	41,3 kN / 450 cm	38,0 kg
	Zubehör						
29-206-40	Trägeregabel H20	Verzinkt, direkte Unterstützung für Holzträger H20					3 kg
29-905-52	Dreibein 120	Verzinkt, 120 cm hohe Aufstellhilfe für Baustützen Ø 48–100 mm, besonders für hohe. Drehbar, einsetzbar direkt an Wand und in Ecke.					17,7 kg
29-905-50	Dreibein	Verzinkt, Aufstellhilfe für Baustützen Ø 48–80 mm. Drehbar, einsetzbar direkt an Wand und in Ecke.					12,2 kg
29-907-00	Trägerkrallen H20	Verzinkt, für Zwischenstützen unter Holzträgern H20. Befestigung an den Baustützen mit Stecker 14/90					0,8 kg

Bei Einsatz der Baustützen mit MEVA Schalungssystemen sind die Tragfähigkeiten in den Aufbau- und Verwendungsanleitungen dieser Systeme zu beachten.



Deutschland

MEVA Schalungs-Systeme GmbH
Industriestraße 5
D-72221 Haiterbach
Tel. +49 7456 692-01
Fax +49 7456 692-66
info@meva.de
www.meva.de

Berlin, Tel. +49 3375 9030-0
Dresden, Tel. +49 3431 7173-30
München, Tel. +49 89 329559-0
Nord, Tel. +49 511 94993-0
Rhein/Ruhr, Tel. +49 2304 24445-0
Rhld-Pfalz/Saar, Tel. +49 171 3066236
Stuttgart, Tel. +49 7024 9419-0

Logistik-Center

A-Pfaffstätten, Tel. +43 2252 20900-0
D-Berlin, Tel. +49 3375 9030-0
D-Haiterbach, Tel. +49 7456 692-01
D-Hannover, Tel. +49 511 94993-0
H-Budapest, Tel. +36 1 2722222
UAE-Dubai, Tel. 04 3411180
USA-Springfield, Tel. +1 937 3280022

Österreich

MEVA Schalungs-Systeme Ges. m.b.H.
Wiener Strasse 128
A-2511 Pfaffstätten
Tel. +43 2252 209000
Fax +43 2252 209999
info@meva.at
www.meva.at

Wien, NÖ, Burgenland, Tel. +43 664 3920156
Tirol, Vorarlberg, Tel. +43 664 88511696
Wien, Nieder-/Oberösterreich, Tel. +43 664 2248500
Steiermark, Kärnten, Tel. +43 664 3920624
Salzburg, ALZNER Baumaschinen Ges.mbH, Tel. +43 6219 8065

Schweiz

MEVA Schalungs-Systeme AG
Birren 24
CH-5703 Seon
Tel. +41 62 769 71-00
Fax +41 62 769 71-10
schalung@meva.ch
www.meva.ch

Key-Account D-Schweiz Tel. +41 79 810 37 73
Nordschweiz, Tel. +41 79 647 75 17
Ostschweiz, Tel. +41 79 628 04 24
Mittel- und Oberland, Tel. +41 79 743 53 07
Zentralschweiz, Wallis, Tel. +41 79 963 85 52
Romandie Nord, Tel. +41 79 946 36 79

Romandie Süd, Erbatec SA, Tel. +41 24 471 03 44
Sarganser-Glarnerland Graubünden, TREMCO AG,
Tel. +41 55 614 10 10
Tessin, Lumafer SA, Tel. +41 91 829 36 40