

Részletes elemjegyzék

Kérjük, ügyeljen az alábbiakra:

A méretekkel ellátott részletes elemjegyzékünkben megtalálja az összes olyan elemet, amelyre a gyakorlatban általában szükség lehet. Azokat az elemeket, amelyekre különleges esetekben kiegészítésként még szükség lehet, az aktuális árjegyzékekben találja meg. A méretek cm-ben vannak megadva.

Tartalomjegyzék

Alaplétra.....	95	Létratartó falzsaluhoz felső.....	98
Alátétlemez.....	90	M 350 elemek.....	72
Állványcső.....	94	M 350 illesztőbetét.....	80
Állványvég-lezáró.....	93	M 350 kiszaluzó sarok.....	83
Átkötőszalag.....	76	M 350 pillérzsalu-elem.....	78
Átkötőszalag-feszítő M.....	76	M belső sarok.....	81
Átkötőszár kulcs DW15/DW20.....	88	M csuklós sarokelem belső.....	82
Betonozó konzol.....	92	M csuklós sarokelem külső.....	82
Betonozóállvány-tartó 100/125.....	99	M darukapocs.....	90
Billenő tartó 40/60.....	93	M elem 250/50 AL 20 betonozóablakkal.....	77
Csuklós csőbilincs 48/48.....	94	M elem 250/50 AL 20 betöltőnyílással.....	77
Csuklós tányéros anyá.....	89	M kiegyenlítőfa.....	80
Csuklóskapcsoló.....	91	M külső sarok.....	81
Dywidag toldó 20.....	89	M külső sarokheveder.....	86
Elemmagasság 125 cm.....	75	Menetes orsó DW.....	88
Elemmagasság 250 cm.....	74	Menetes orsó tartója.....	88
Elemmagasság 300 cm.....	73	Merevítő heveder.....	87
Elemmagasság 350 cm.....	72	Merevítő heveder 44.....	85
Emelőcsap 60 M.....	94	M-zsalukapocs.....	84
Emelőfüggeszték 60 M.....	95	Oldaltámasz 250.....	91
Emelőfül M 24/160.....	99	Őszecsukható betonozó állvány BKB 125.....	100
Falvéglezáró heveder.....	86	Őszecsukható betonozó állvány BKB 125/140.....	100
Galléros záródugó D27/30.....	88	Pillérfeszítő csavar M350/EA.....	79
Hatlapfejű anyá 20.....	90	Pillérfeszítő M.....	87
Homlokoldali korlát BKB 125.....	100	Racsnis kulcs.....	89
Kalapácsanya 60.....	89	Rakatbiztosító csap M.....	94
Kiszaluzási segédeszköz kiszaluzó sarokhoz.....	83	RS zsalukapocs.....	84
Kocsi az átkötőszalaghoz.....	76	Sarokheveder 40/60.....	86
Kombi zsalukapocs csatlakozóval.....	85	Szövettel erősített ragasztószalag.....	83
Korlátoszlop.....	92	Tányéros anyá 100.....	88
Korlátoszlop 48.....	93	Tányéros orsó.....	85
Létrahosszabbító.....	96	Unikapocs.....	84
Létraösszekötő.....	96	Unikarom.....	90
Létratartó 33/45.....	97	Védőkosár.....	97
Létratartó falzsaluhoz alsó.....	98		

M 350 elemek

A keretprofil mélysége 12 cm, a keretprofil profilvastagsága 60 mm. 3 átkötési hely a 350 cm-es és a 300 cm-es elemmagasságnál, 2 a 250-es és 1 a 125-ös elemmagasságnál. Az M 350-es elemek kerete zárt acélprofilból készült, ezért jól ellenáll az oldal irányú igénybevételeknek. Az M 350-es elemek mindegyike alkus műanyag zsaluhéjjal van ellátva. Az M-zsalukapcsoknak és a körben futó táblahornyoknak köszönhetően az elemeket fokozatmentesen, stabilan és jól illeszkedve lehet összekapcsolni. A kónuszos átkötőhüvelyek hozzá vannak hegesztve a kerethez. A funkciós bordák egyszerű, gyors és biztos csatlakozási lehetőséget nyújtanak a tartozékok felszereléséhez.



Mammut 350 3,50 m magas elemek

11 keresztbordával rendelkezik, amelyek közül 7 keresztborda funkciós bordaként van kialakítva DW menetes, behegesztett hüvelyekkel.

3 átkötési hely a funkciós bordák magasságában van, szimmetriát és egyszerű, hibátlan szerelést biztosítva. Az átkötési helyek a 350/250-es nagytáblánál belső függőleges profilokon vannak.

Figyelem

A nem használt átkötési helyeket mindig le kell zárni D 27/30-as galléros záródugóval.

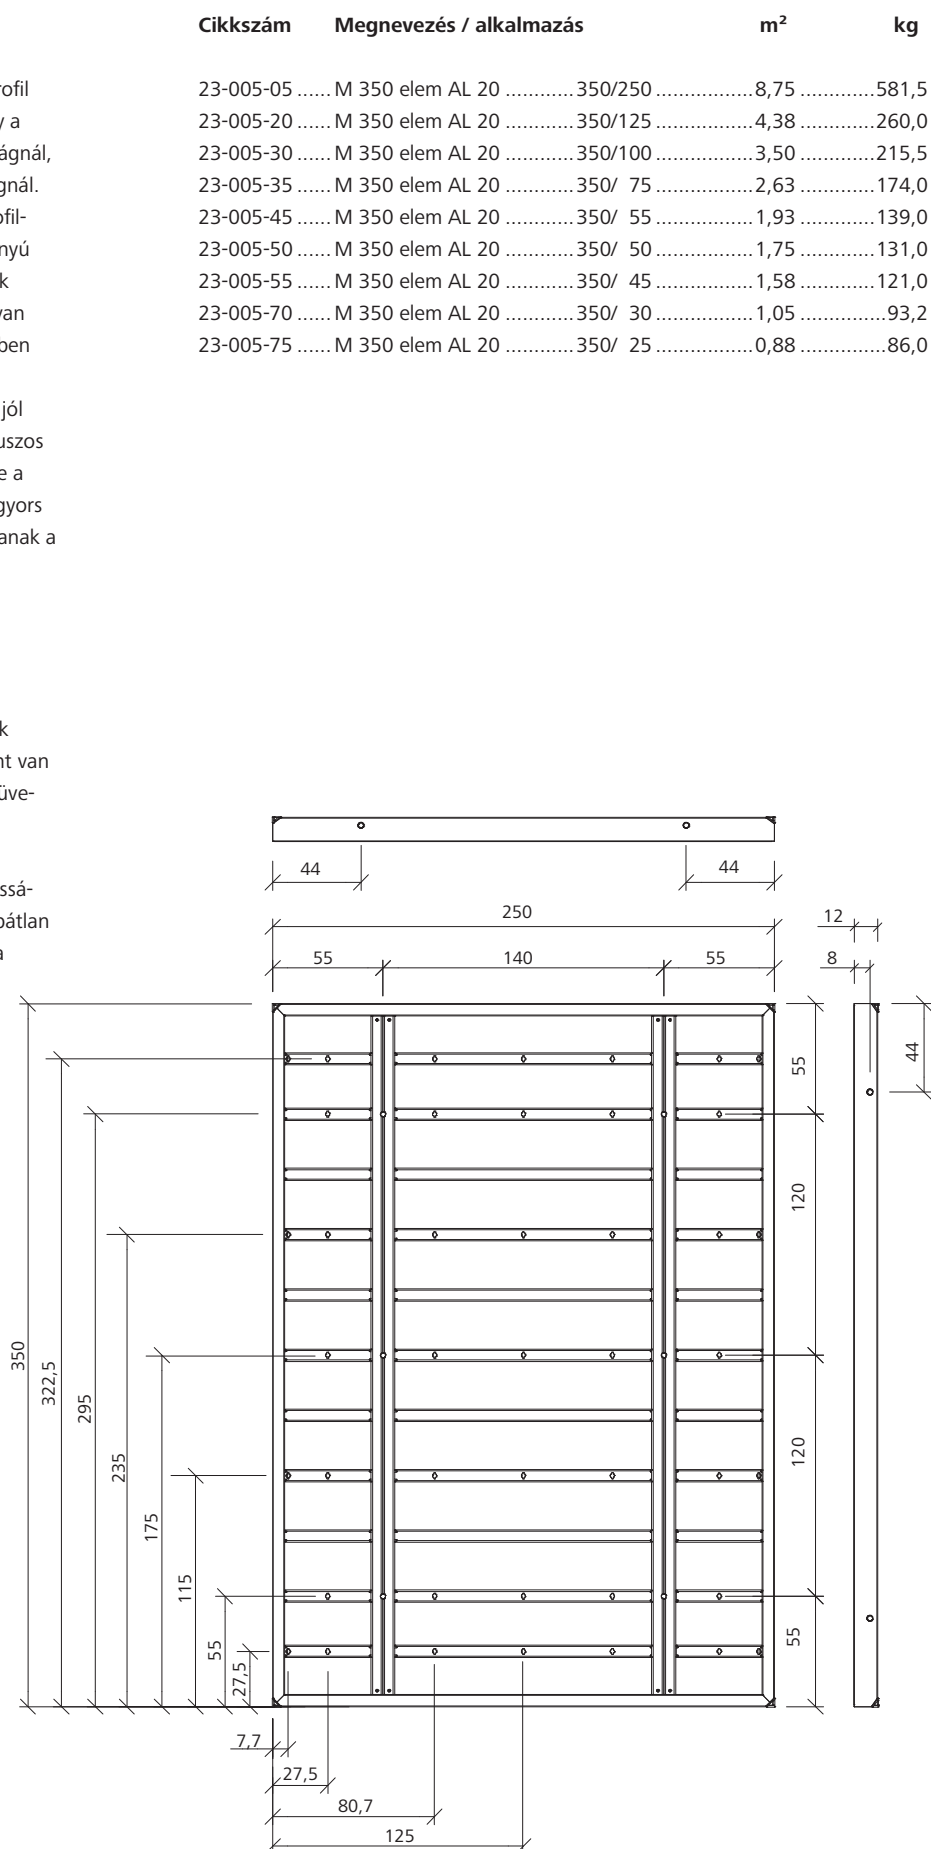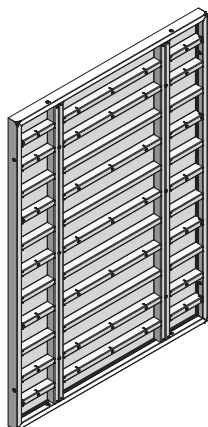


Mammut 350 3,00 m magas elemek

8 keresztbordával rendelkeznek, amelyek közül 7 keresztborda funkció bordaként van kialakítva DW menetes, behegesztett hüvelyekkel 2 átkötési hely elemmagasságként további átkötési hellyel a homlokoldalon magasztáshoz. Az átkötési helyek a 300/250-es nagytáblánál belső függőleges profilokon vannak.

Figyelem

A nem használt átkötési helyeket mindig le kell zárni D 27/30-as galléros záródugóval.

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-006-05	M 350 elem AL 20 300/250	7,50	464,0
23-006-20	M 350 elem AL 20 300/125	3,75	205,0
23-006-30	M 350 elem AL 20 300/100	3,00	170,5
23-006-35	M 350 elem AL 20 300/ 75	2,25	138,5
23-006-45	M 350 elem AL 20 300/ 55	1,65	113,0
23-006-50	M 350 elem AL 20 300/ 50	1,50	106,5
23-006-55	M 350 elem AL 20 300/ 45	1,35	100,5
23-006-70	M 350 elem AL 20 300/ 30	0,90	81,5
23-006-75	M 350 elem AL 20 300/ 25	0,75	75,0

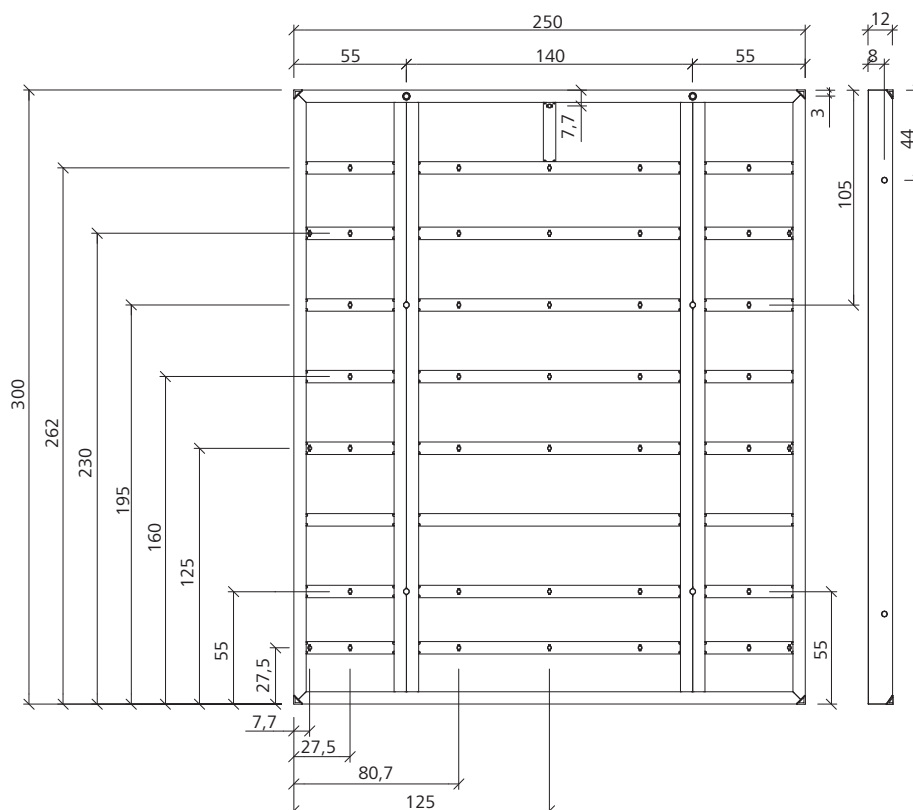



Mammut 350
2,50 m magas elemek

7 keresztbordával rendelkezik, amelyek közül 5 keresztborda funkciós bordaként van kialakítva DW menetes, behegesztett hüvelyekkel 2 átkötési hely a funkciós bordák magasságában van, szimmetriát és egyszerű, hibátlan szerelést biztosítva.

Figyelem

A nem használt átkötési helyeket mindig le kell zárni D 27/30-as galléros záródugóval.

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-007-20	M 350 elem AL 20 250/125	3,13	184,0
23-007-30	M 350 elem AL 20 250/100	2,50	152,0
23-007-35	M 350 elem AL 20 250/ 75	1,88	123,0
23-007-45	M 350 elem AL 20 250/ 55	1,38	99,0
23-007-50	M 350 elem AL 20 250/ 50	1,25	93,0
23-007-55	M 350 elem AL 20 250/ 45	1,13	87,5
23-007-70	M 350 elem AL 20 250/ 30	0,75	67,5
23-007-75	M 350 elem AL 20 250/ 25	0,63	63,0

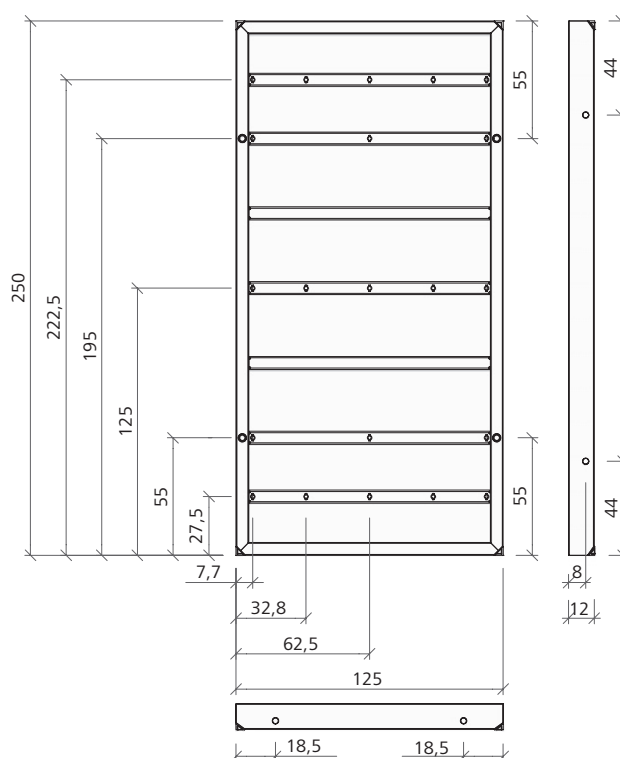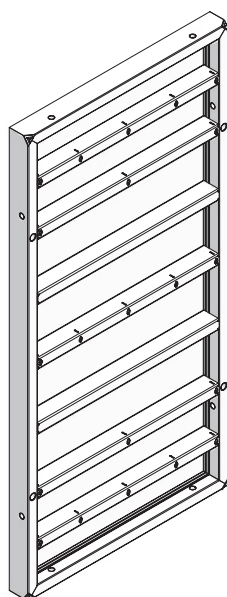


Mammut 350 1,25 m magas elemek

3 keresztbordával rendelkeznek, mindegyik funkció bordaként van kialakítva DW mentes, behegesztett hüvelyekkel


1 átkötési hely a funkció borda magasságában van, szimmetriát és egyszerű, hibátlan szerelést biztosítva.

Figyelem

A nem használt átkötési helyeket mindig le kell zárni D 27/30-as galléros záródugóval.

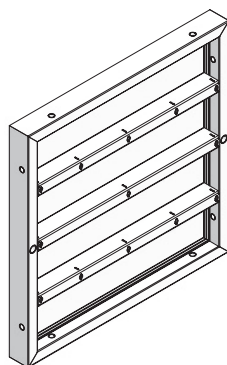

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-008-20	M 350 elem AL 20 125/125	1,56	98,0
23-008-30	M 350 elem AL 20 125/100	1,25	81,0
23-008-35	M 350 elem AL 20 125/ 75	0,94	65,0
23-008-45	M 350 elem AL 20 125/ 55	0,69	52,0
23-008-50	M 350 elem AL 20 125/ 50	0,63	49,0
23-008-55	M 350 elem AL 20 125/ 45	0,56	45,5
23-008-70	M 350 elem AL 20 125/ 30	0,38	36,5
23-008-75	M 350 elem AL 20 125/ 25	0,31	33,5

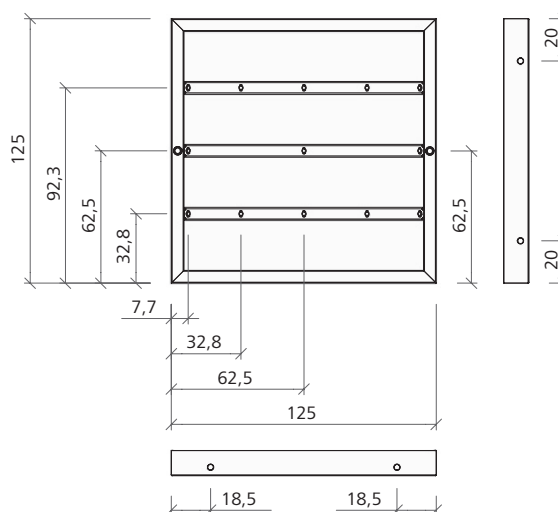


Falzsalu


Mammut 350

Átkötőszalag

Horganyzott, furattávolság 50 mm, furatát-mérő 16 mm, hossz 50 m, levágás a furat közepén, megengedett húzóerő 10 kN. Az átkötőszalag-feszítővel együtt alkotja az alsó átkötést a fektetett elemeknél.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-307-50	 Átkötőszalag 50 m-es tekercs.....	20,0	


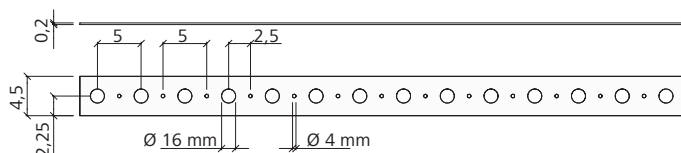


Átkötőszalag-feszítő M

Horganyzott, rögzíti az átkötőszalagot a Mammut ill. a Mammut 350-es elemekhez. Átkötésként 2 szalagfeszítőre van szükség.



Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-307-60	 M átkötőszalag-feszítő	1,5	

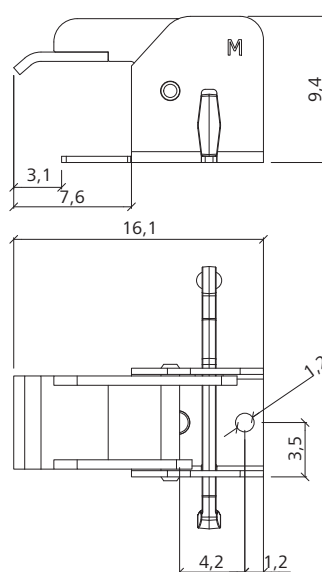


Kocsi az átkötőszalaghoz

Ábra nélkül. Horganyzott, az átkötőszalag szállításához és méretre vágásához, egy tekercshez, légtömplős kerékkel.


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-307-55	 Kocsi az átkötőszalaghoz.....	21,8	

M elem 250/50 AL 20 betonozóablakkal

A betonozás folyamatának ellenőrzésére.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-121-10.....	M elem 250/50 AL 20 betonozóablakkal	1,25	106,5


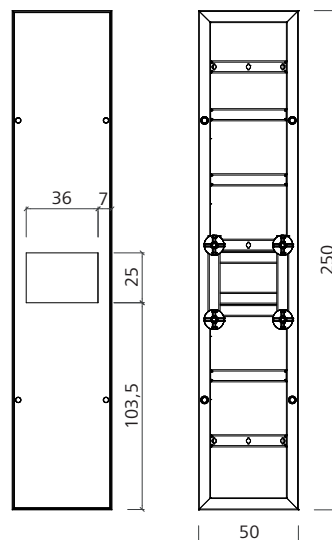


M elem 250/50 AL 20 betöltőnyílással

Akkor van rá szükség, ha a betont nem lehet felülről betölteni a zsaluba, pl. alagút zsaluzásánál. Csatlakozás betöltőnyílás-elzáró elemmel. Üzemi nyomás 20 bar.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-121-05	M elem 250/50 AL 20 betöltőnyílással	1,25	98,5
29-914-50	Betöltőnyílás-elzáró elem SK 100 - 4½		19,0
29-207-60	Betöltőnyílás-rögzítőbilincs SK-H DN 100 - 4½		3,8
29-207-50	Betöltőnyílás-tisztító SK 100/800		7,2
62-031-55	Betöltőnyílás tömítés A SK 100 - 4½		0,1

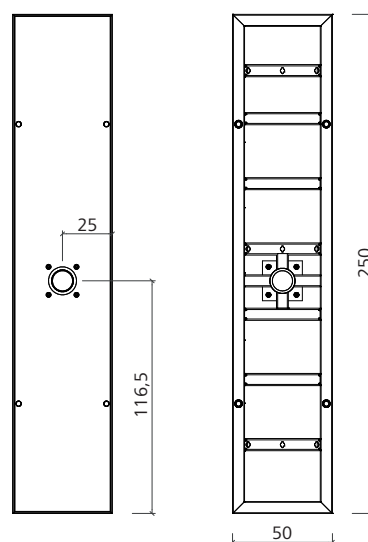

Betöltőnyílás-elzáró elem SK



Betöltőnyílás-rögzítőbilincs SK-H




Betöltőnyílás-tisztító SK


M 350 pillérzsalu-elem

Horganyzott és felületkezelt. AL műanyag zsaluhéjjal és soklyukú bordával az M350-es pillérfeszítő csavar csatlakoztatásához, használható pillérzsaluként 100 cm-ig és falkiugrásoknál, ütemcsatlakozásnál, csuklós sarokelemeknél stb.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-005-96	 M 350 pillérzsalu-elem 350 x 125 AL	4,38	325,5

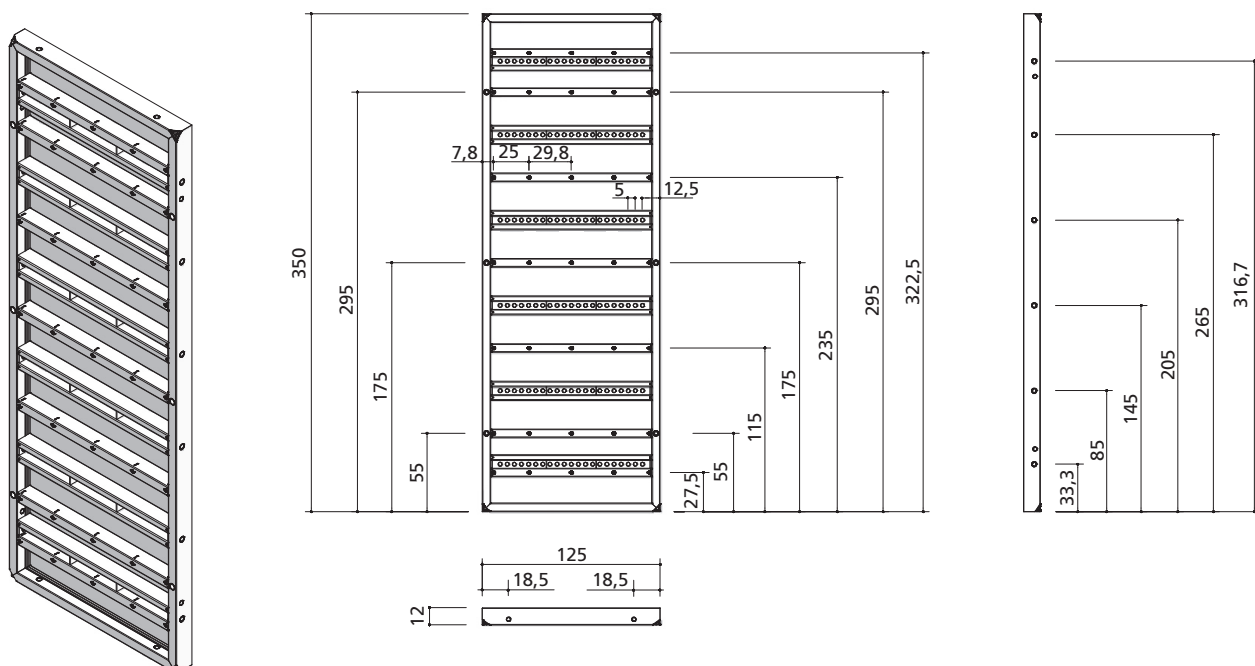



Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-006-96	 M 350 pillérzsalu-elem 300 x 125 AL	3,75	270,0

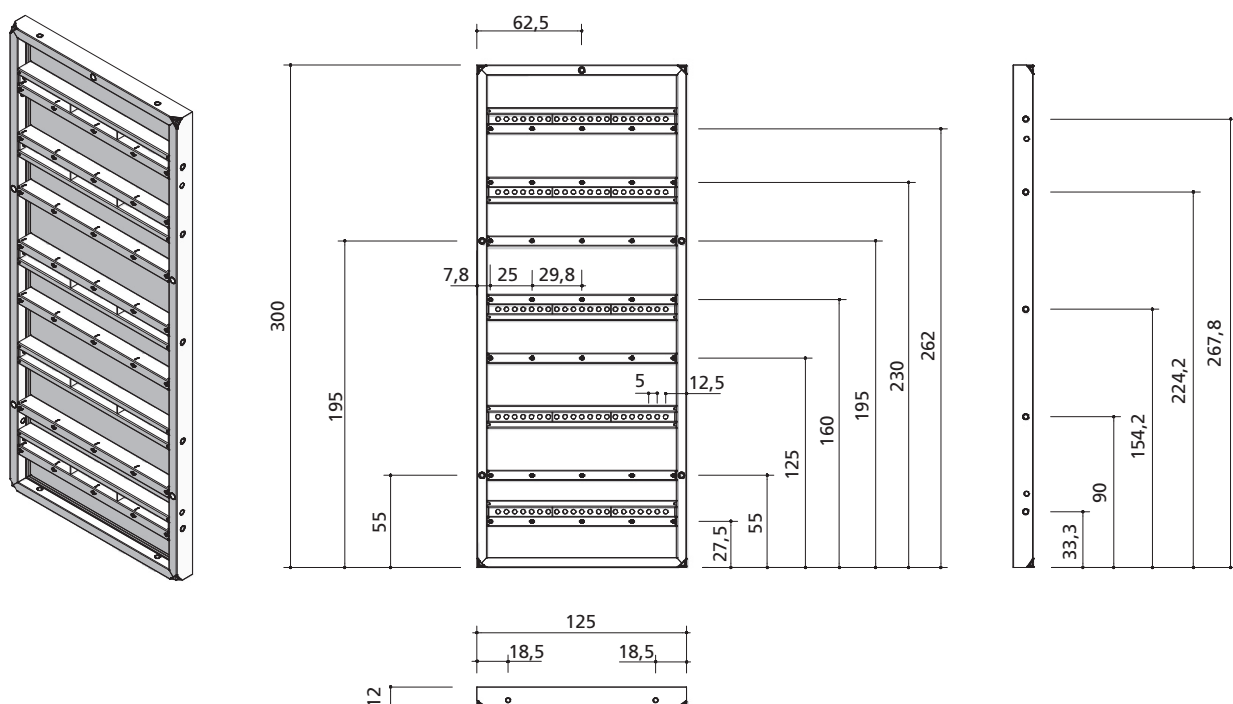

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-007-96	 M 350 pillérzsalu-elem 250 x 125 AL	3,13	227,0

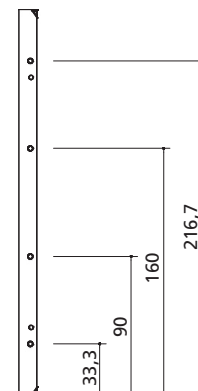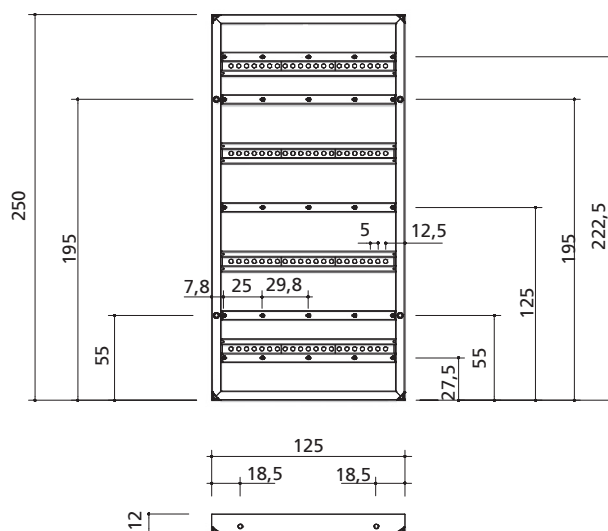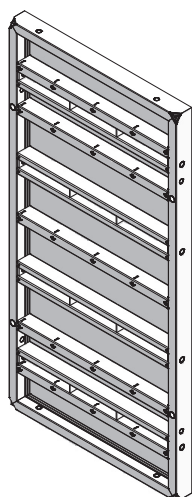

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-008-96	 M 350 pillérzsalu-elem 125 x 125 AL	1,56	120,2

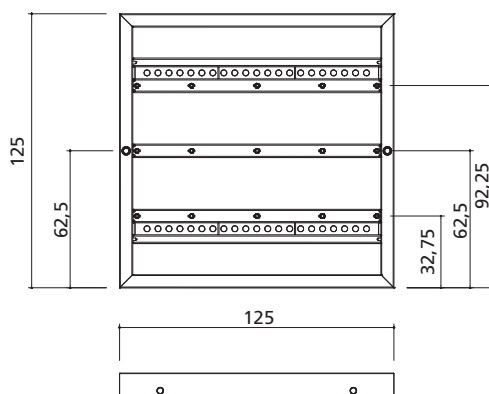


Pillérfeszítő csavar M350/EA

Horganyzott, M350-es pillérzsalu-elemek kapcsolásához. Továbbá egy 100-as tányéros anyára vagy egy 15/120-as csuklós tányéros anyára van szükség.



Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-402-98	 Pillérfeszítő csavar M350/EA	0,9	

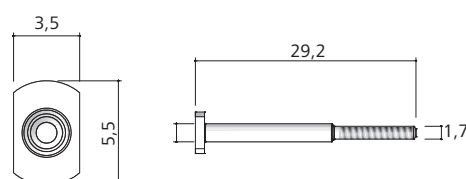


Falzsalu


Mammut 350

M 350 illesztőbetét alumínium

Alumínium, kiváló minőségű égetett porbevonattal, átkötési helyekkel, 5 cm-es kiegyenlítéshez, főleg sarkoknál. Illesztőbetétenként 2 ill. 3 unikapocsa van szükség.

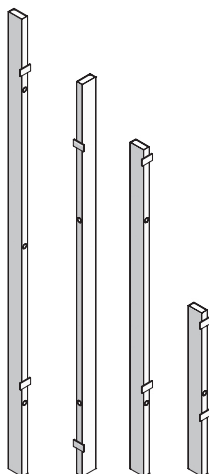


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-300-30	M 350 illesztőbetét 350/5 alu.....	0,18	10,3
29-300-32	M 350 illesztőbetét 300/5 alu.....	0,15	8,8
29-300-35	M 350 illesztőbetét 250/5 alu.....	0,13	7,4
29-300-40	M 350 illesztőbetét 125/5 alu.....	0,06	3,9

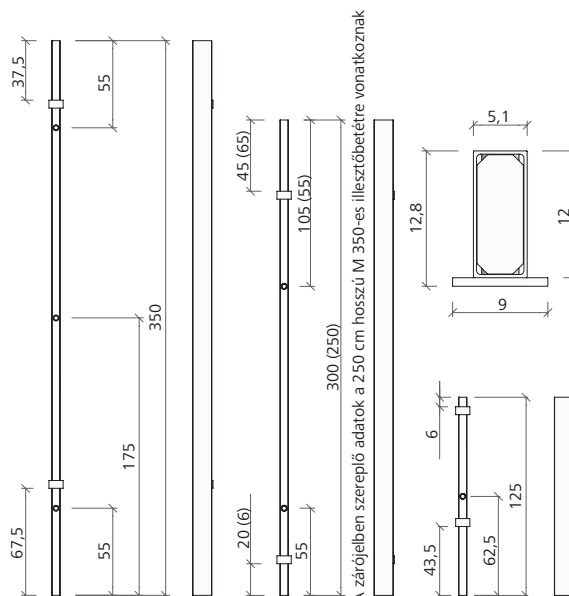


Kiegyenlítőfa M/M XT

Profilfa horonnyal, helyszíni áthidaláshoz 17 cm-től, valamint építéshelyi 21 mm-es zsaluhéjhoz való csatlakozáshoz. Az M 350-es elemre 2 ill. 3 zsalukapocccsal rögzíthető. Szállítás és súly párban.

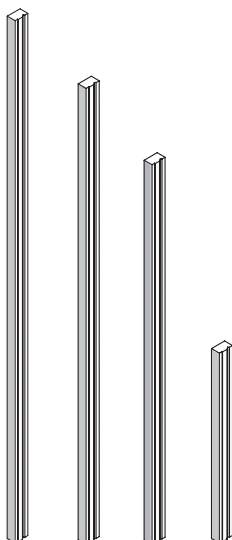


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-400-02	M 350 kiegyenlítőfa 350/21	0,74	20,2
29-400-05	M/M XT kiegyenlítőfa 300/21	0,63	17,4
29-400-15	M/M XT kiegyenlítőfa 250/21	0,53	14,6
29-400-17	M/M XT kiegyenlítőfa 125/21	0,26	7,2

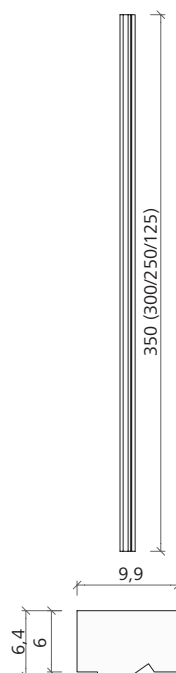

Belső sarok M


Horganyzott. 90°-os sarokhoz, élhossz 25 cm. Acélkeret, átkötési helyekkel és alkus műanyag zsaluhéjjal vagy cserélhető lemez-köpennyel.

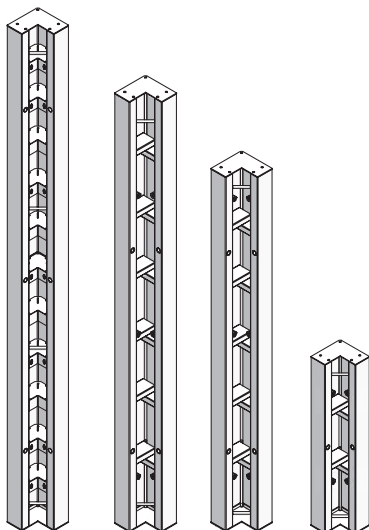


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-136-40	M 350 belső sarok 350/25 AL 20	1,75	120,5
23-136-50	M 350 belső sarok 300/25 AL 20	1,50	91,5
23-136-60	M 350 belső sarok 250/25 AL 20	1,25	85,5
23-136-70	M 350 belső sarok 125/25 AL 20	0,63	44,0

Külső sarok M

Acélszerkezet, horganyzott. M 350-es elemekkel és M-zsalukapcsokkal gyors és húzás-álló külső sarokmegoldás 90°-os sarkokhoz.

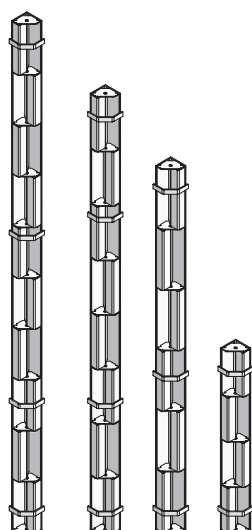


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-140-30	M 350 külső sarok 350.....	78,0	
23-140-00	M külső sarok 300.....	66,6	
23-140-10.....	M külső sarok 250.....	55,2	
23-140-20	M külső sarok 125.....	28,5	

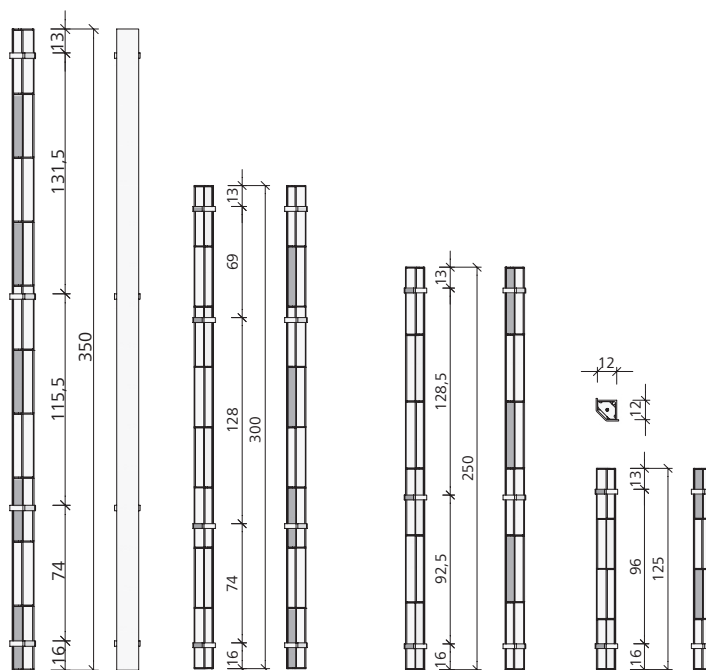


Csuklós sarokelem M/M XT belső

Acél kivitel, alapozva és üregvédelemmel ellátva, élhossz 40 cm. Állítási tartomány 60°–180°.



Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-137-30	M 350 belső csuklós sarokelem 350/40	2,73	235,0
23-137-31	M belső csuklós sarokelem 300/40	2,40	197,7
23-137-41	M belső csuklós sarokelem 250/40	2,00	166,0
23-137-51	M belső csuklós sarokelem 125/40	1,00	85,5

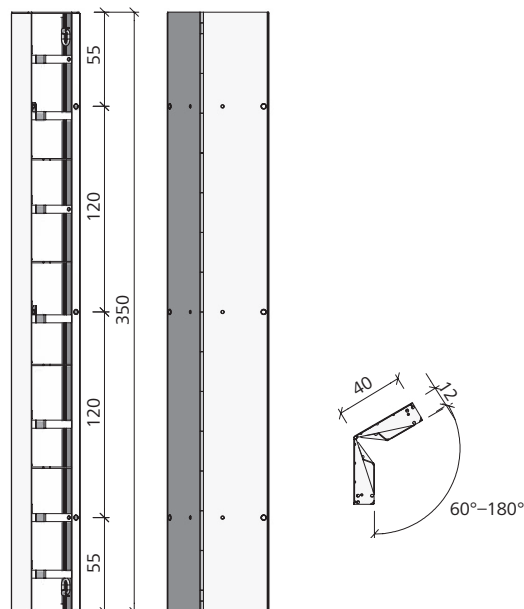


Csuklós sarokelem M/M XT külső

Acél kivitel, alapozva és üregvédelemmel ellátva, élhossz 12,5 cm. Állítási tartomány 60°–180°.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-137-70	M 350 külső csuklós sarokelem 350/12,5	0,88	114,6
23-137-71	M külső csuklós sarokelem 300/12,5	0,76	97,3
23-137-81	M külső csuklós sarokelem 250/12,5	0,62	81,6
23-137-91	M külső csuklós sarokelem 125/12,5	0,32	42,0


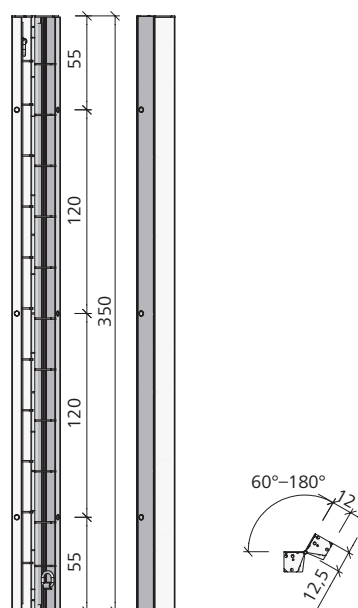


Kizsaluzó sarok M 350

Acél kivitel, élhossz 25 cm, átkötési helyekkel. A feszítővassal felfelé megnyomva a karos mechanizmust a sarok 17,5 mm-rel, a zsaluzat mindkét oldalán 35 mm-rel távolodik el a betontól.

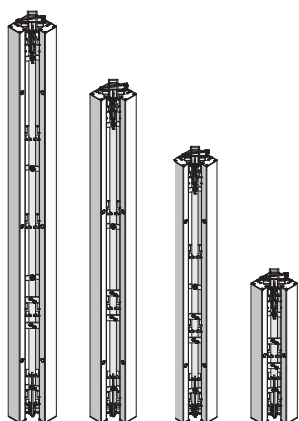

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-151-00	 M 350 kizsaluzó sarok 350/25.....	1,75	189,7
23-151-10	 M 350 kizsaluzó sarok 300/25.....	1,50	162,8
23-151-20	 M 350 kizsaluzó sarok 250/25.....	1,25	141,1
23-151-30	 M 350 kizsaluzó sarok 125/25.....	0,63	80,3

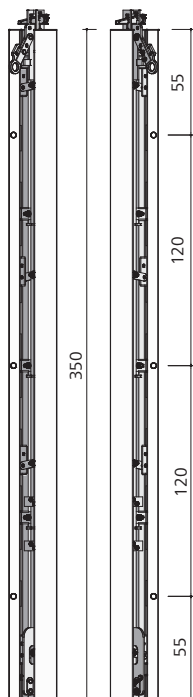

Megjegyzés a kizsaluzó sarkokhoz

Az ábrán a 350 magas kizsaluzó sarok látható. A többi kizsaluzó sarok szerkezetileg és funkcionálisan ezzel azonos. A 300-as és a 250-es sarkok egy-egy átkötési helyel rendelkeznek az 55-ös és 195-ös magasságban. A 125-ös sarok átkötési helye 62,5-es magasságban van.


Szövettel erősített ragasztószalag

Ábra nélkül. Szövettel erősített ragasztószalag piros 50 mm x 50 m; Teljes vastagság 270 µm; Természetes kaucsuk ragasztó, egyoldalas, PE bevonat.


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
41-912-10	 Szövettel erősített ragasztószalag 50 m piros	0,8	

Kizsaluzási segédeszköz kizsaluzó sarokhoz

A kizsaluzási segédeszközzel a kizsaluzó sarok felső részét lehet mozgatni. A mozgatás elektromos csavarbehajtóval, racsni kulccsal vagy villáskulccsal történhet. SW 27-es, 30-as vagy 36-os szerszámokat lehet használni.



Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-306-30	 Kizsaluzási segédeszköz kizsaluzó sarokhoz	5,0	

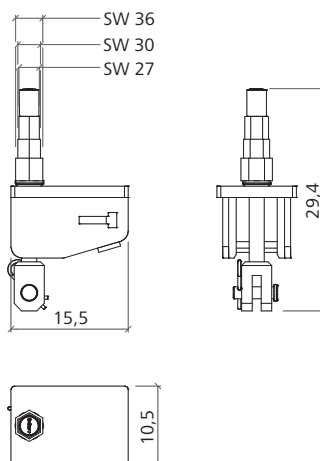


Falzsalu


Mammut 350

Zsalukapocs M

Horganyzott, stabilan és pontosan illesztetten összeköti a Mammut elemeket. Pofaszélesség 12 cm.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-400-71	M-zsalukapocs		3,0

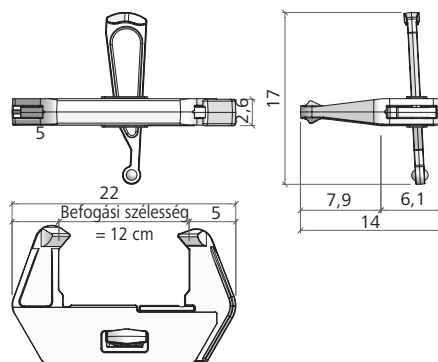


Unikapocs

Horganyzott, fokozatmentes kiegyenlítéshez, pofaszélesség 22 ill. 28 cm.

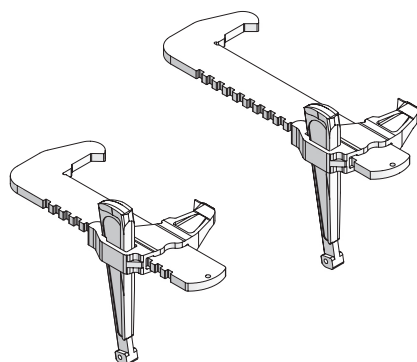


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-400-85	Unikapocs 22		3,6
29-400-90	Unikapocs 28		3,9

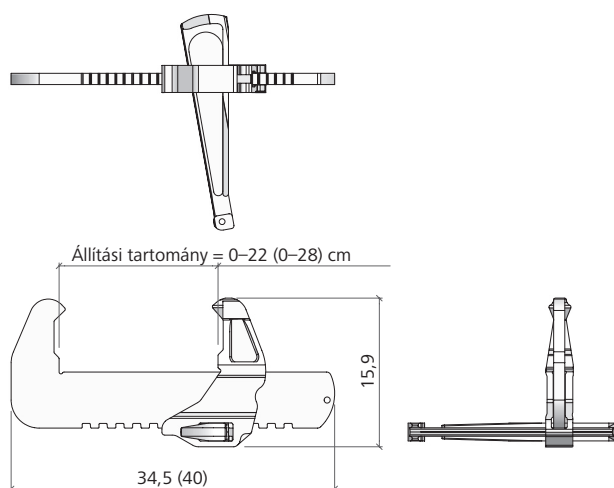


RS zsalukapocs

Horganyzott, stabilan és jól illesztetten összeköti a Radius-elemeket, pofaszélesség 11,9 - 20,5 cm.



Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-807-70	RS zsalukapocs		4,7

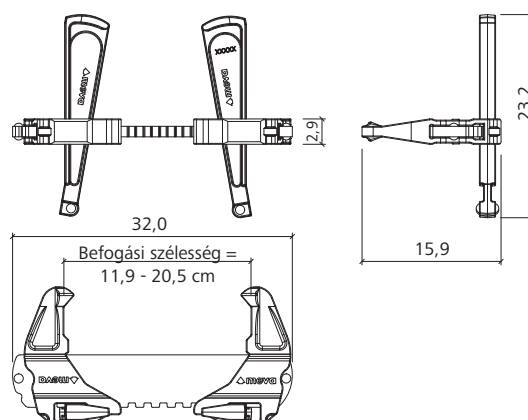


Falzsalu


Mammut 350

Kombi zsalukapocs csatlakozóval

Horganyzott, az oldaltámaszok táblaillesztésnél történő rögzítésére AluStar, StarTec, Mammut és Mammut 350-es rendszerek esetén. Pofaszélesség 8, 10 és 12 cm.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-804-60	 Kombi zsalukapocs csatlakozóval	3,7	

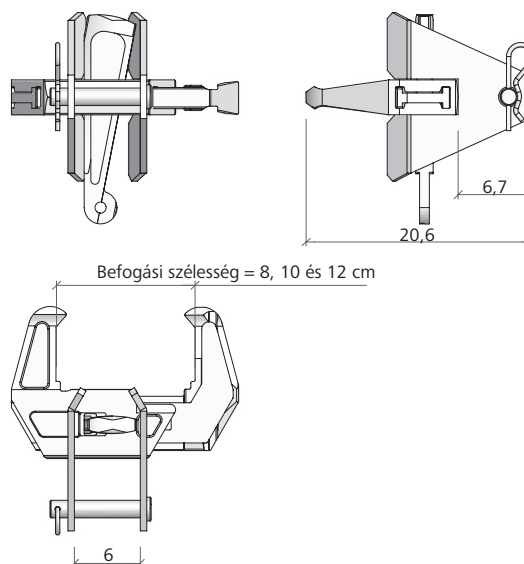


Tányéros orsó

Horganyzott, a tartozékok rögzítésére, pl. oldaltámaszok, támasztórudak, merevítő hevederek stb., menethossz 18 és 27 cm.

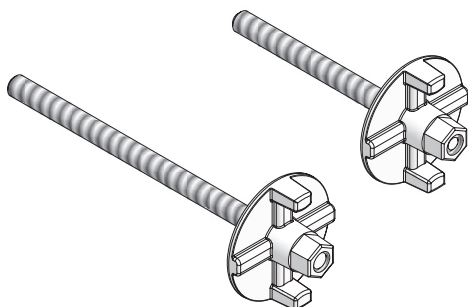


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-401-10	 Tányéros orsó 18	1,1	
29-401-12	 Tányéros orsó 28	1,2	

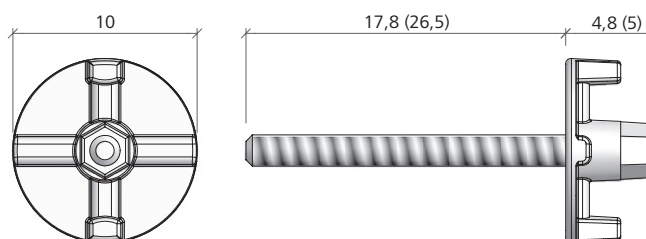


A zárójelben levő számok a 28-as tányéros orsóra vonatkoznak.

Merevítő heveder 44

Horganyzott, rövid merevítő heveder a táblaillesztések kimerevítéséhez nagyátlósított egységek daruval történő mozgatásakor és méret áthidalásoknál




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-401-02	 Merevítő heveder 44 horg	6,3	

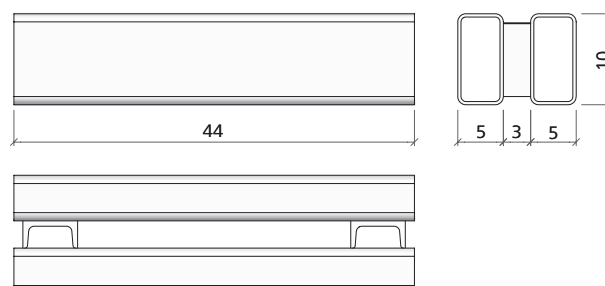


M külső sarokheveder

Horganyzott, a zsaluelemekkel és a 18-as tányéros orsóval erőzáró sarokmegoldást biztosít. 4,25 m-nél nagyobb betonozási magasságoknál ajánlott.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-137-63	 M külső sarokheveder horg.	12,0	

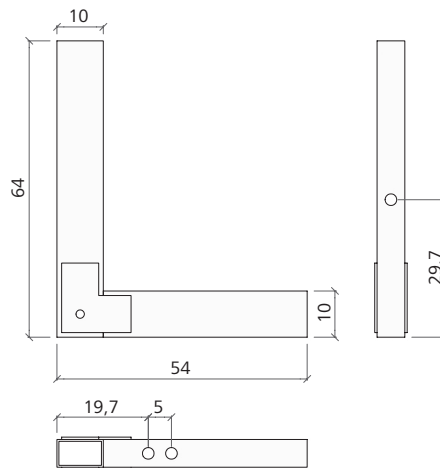


Sarokheveder 40/60

Horganyzott, élhossz 40 és 60 cm, belső sarokhoz.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-402-25	 Sarokheveder 40/60	9,5	

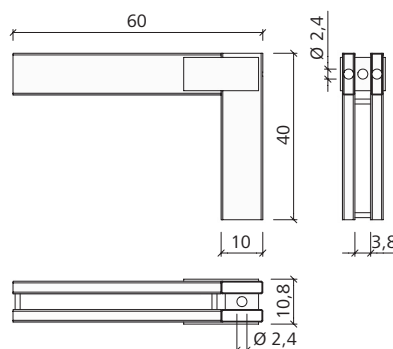


Falvéglezáró heveder

Horganyzott. Betonozási ütemek széllezárásához. Falvéglezáró heveder 40/60 40 cm-es falvastagságig; Keretvastagság 40 és 60 mm (AluStar, StarTec és Mammut). Falvéglezáró heveder 60/23 75 cm-es falvastagságig; Keretvastagság 23 mm (EcoAs, AluFix) és 60 mm (Mammut).




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-105-50	 Falvéglezáró heveder 40/60	15,4	
29-105-60	 Falvéglezáró heveder 60/23	20,0	

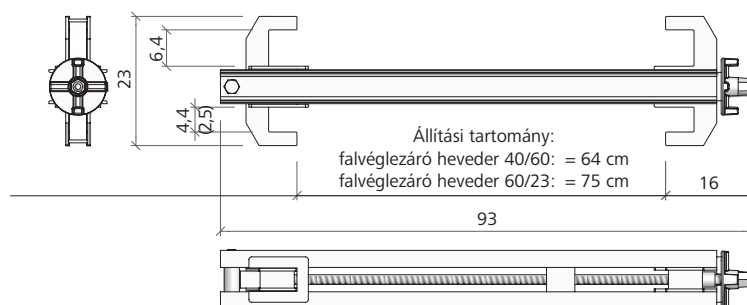


Pillérfeszítő M

Horganyzott, merevítő hevederek rögzítéséhez falvéglezárásoknál. Használható 60 mm-es Mammut és Mammut 350-es keretprofilhoz. Egy 100-as tányéros anyára vagy egy 15/120-as csuklós tányéros anyára is szükség van. 18-as tányéros orsóval lehet funkcióbordára rögzíteni.













Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-402-70	 M pillérfeszítő 21 horganyzott.....	4,0	
29-402-75	 M pillérfeszítő 27 sárga	4,0	

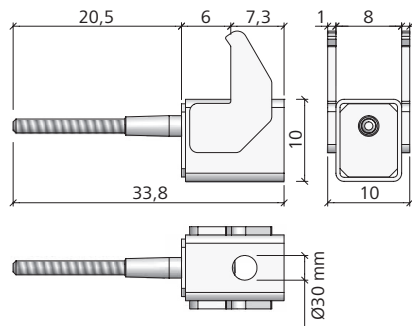

Merevítő heveder

Horganyzott, nagytáblásított egységek daruval történő mozgatasakor, zsazuzásból kihagyandó nyílások áthidalására és falhossz kimerevítésre a kiegyenlítési tartományban. A zsazuzatra tányéros orsóval rögzíthető.

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-400-95	 Merevítő heveder 75 horg.....	11,0	
29-400-92	 Merevítő heveder 180 horg.....	24,8	
29-402-50	 Merevítő heveder 250 horg.....	34,5	
29-402-45	 Merevítő heveder 350 erősített	124,0	
29-402-40	 Merevítő heveder 450	84,0	
29-402-38	 Merevítő heveder 450 erősített	159,0	

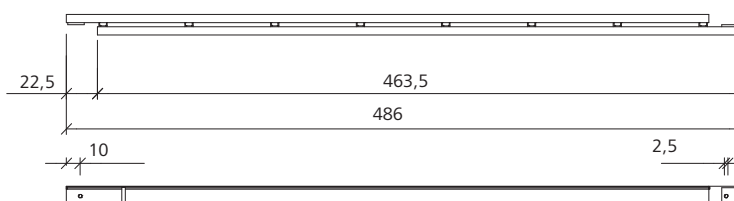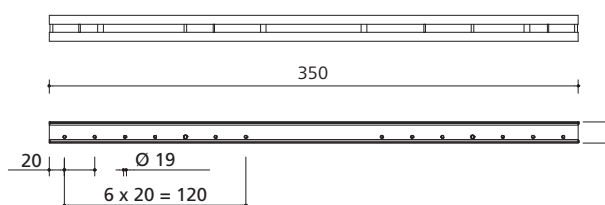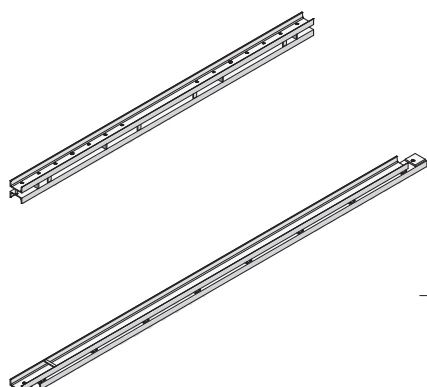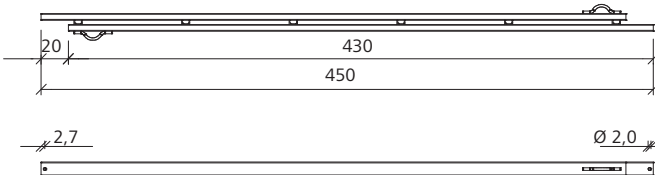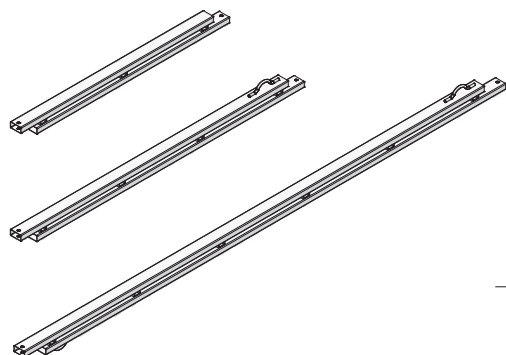

Galléros záródugó D27/30

PVC, a nem használt átkötési helyek lezárásához Mammut/Mammut 350/Mammut XT elemekhez.



Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-902-61	Galléros záródugó D27/30.....	0,3	
29-902-67	Galléros záródugó D27/30, felirat nélkül.....	0,2	
29-902-68	Galléros záródugó D27 felirat nélkül lapos.....	1,0	


DW menetes orsó

Nyers, DW menettel, DIN 18216, nem hegeszthető, az elemek átkötéséhez kétoldali zsaluzásnál; megengedett húzóerő 90 kN Ø 15 mm esetén és 160 kN Ø 20 mm esetén.

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-900-80	Menetes orsó DW 15/90	1,3	
29-900-97	DW 20/120-as menetes orsó	3,0	




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-927-05	Menetes orsó tartója Ø35	1,2	

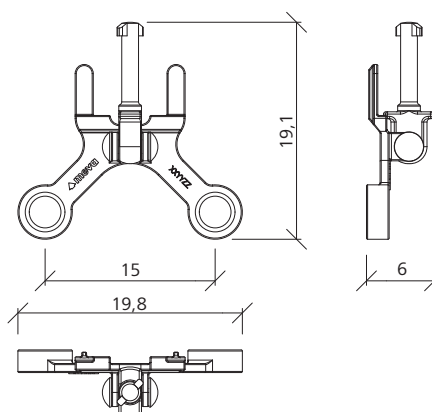

Menetes orsó tartója

Horganyzott, átkötőszárhoz, XT 20-as kúpos átkötőszárhoz, XT kulcshoz. Álló vagy fekvő MEVA falzsaluelemekhez egyaránt használható.



Átkötőszár kulcs DW15/DW20


Acél, horganyzott. A DW15-ös és DW20-as átkötőszárak be- / kicsavarásához és tartásához; Hossz 400 mm.

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-901-39	Átkötőszár kulcs DW15/DW20	4,5	




Tányéros anya 100

Kovácsolt, horganyzott, DIN 18216, DW menettel, Ø 15 mm, tányér Ø 100 mm, SW 27. Legnagyobb megengedett húzóerő 90 kN.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-900-20	Tányéros anya 100 (SW 27 kovácsolt)	0,7	




Csuklós tányéros any

Kovácsolt, horganyzott, DIN 18216, Ø 15 vagy Ø 20 mm-es DW menettel, tányér Ø 120 ill. 140 mm, max. hajlásszög 10°, kulcsméret (SW) 27 ill. 36. Legnagyobb megengedett húzóerő 90 kN ill. 160 kN.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-900-10	 Csuklós tányéros any 15/120 (SW 27).....	1,8	
29-900-05	 Csuklós tányéros any 20/140.....	2,4	

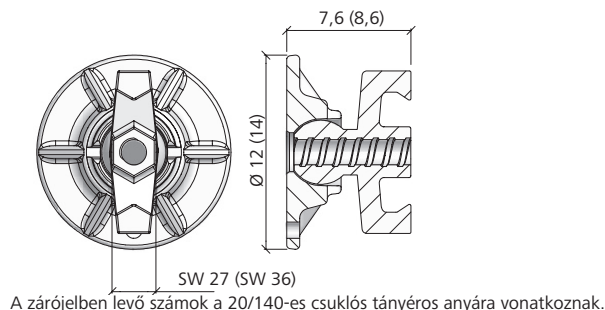

Racsnis kulcs


Sárgára krómozott betét, kulcsméret (SW) 27 ill. 36 mm; 100-as tányéros any, 15/120-as (vagy 20/140-es, SW 36-os) csuklós tányéros any és tányéros orsó meghúzásához és oldásához.

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-800-10	 Racsnis kulcs SW 27	1,8	
29-800-15	 Racsnis kulcs SW 36	3,3	




Dywidag toldó 20

DW-menettel, DIN 18216; az alaplemezbe bebetonozott rögzítések menetes orsóval történő meghosszabbításához; Ø 20 mm, megengedett húzóerő 160 kN.



Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-900-50	 Dywidag toldó 20	0,7	




Kalapácsanya 60

Horganyzott, DIN 18216, Ø 15 mm-es DW menettel, tányér Ø 60 mm. Legnagyobb megengedett húzóerő 90 kN. Fal mellett vagy talajszinten történő átkötésekhez




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-900-23	 Kalapácsanya 60	0,5	

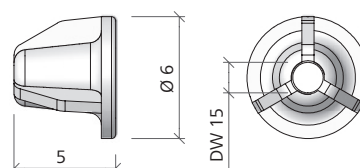


Hatlapfejű anya 20

Kovácsolt, DW menettel, DIN 18216, lehorgonyozósár rögzítésére alaplemezbe és támasztóbakra alátétlemezzel; Ø 20 mm, megengedett húzóerő 160 kN.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-900-61	 Hatlapfejű anya 20 (SW 36).....	0,5	



Alátétlemez


Horganyzott, a hatlapfejű anyával együtt a támasztóbak lefogatásához szükséges. Furatátmérő 25 mm.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-900-35	 Alátétlemez 120 x 120 x 20 /25 horg.	2,1	

Unikarom

Horganyzott, átkötéshez az elemek mellett ill. felett. 40 és 60 mm-es profilszélességű elemekhez.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-901-41	 Unikarom	1,5	

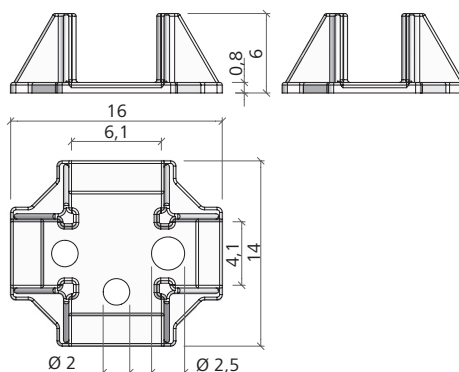


M darukapocs

Elemek áthelyezéséhez, önbiztosító, húzóerő 15 kN (1,5 t). Átrakási egységenként mindig 2 darukapcsot kell használni. A használat módját és a biztonsági vizsgálatot lásd a használati útmutatóban.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-401-21	 M darukapocs	9,6	

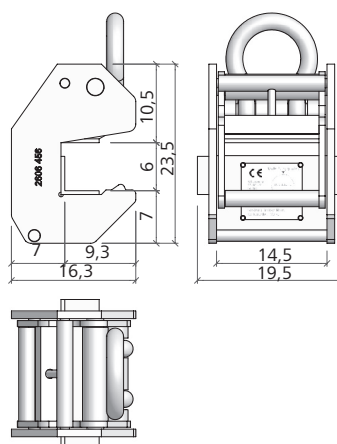


Oldaltámasz 250

Horganyzott, csuklókapcsolóval, a zsaluzat beállításához és megtámasztásához. Egy R 250-es támasztórúdból (190–320), egy SRL 120-as (90–150) alsó támasztórúdból és egy dupla talpból áll. A zsaluzatra csuklókapcsolóval és 18-as tányéros orsóval rögzíthető.

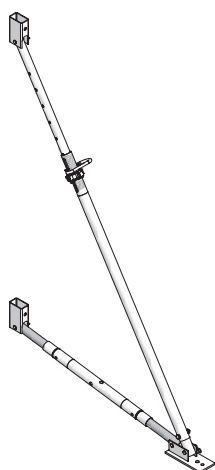


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-109-20	Oldaltámasz 250 csuklókapcsolóval	31,5	

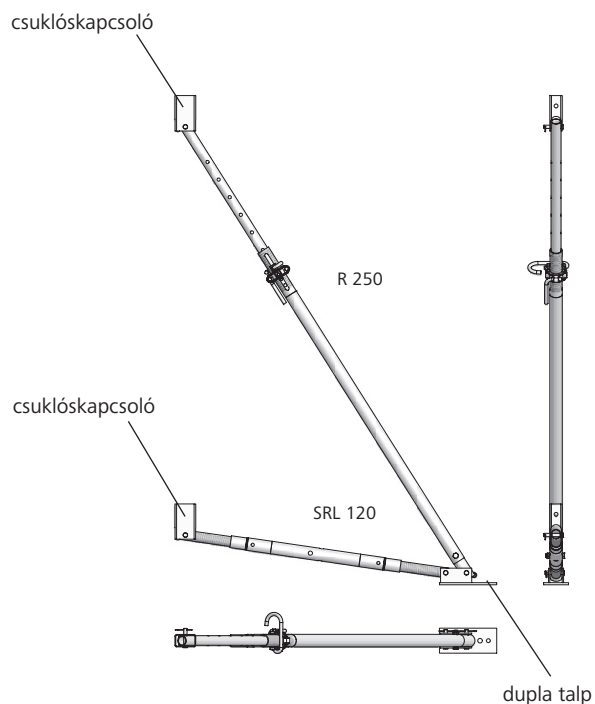


Csuklókapcsoló

Horganyzott, 16/90-es fejes csapszeggel és 4-es rugós sasszeggel. Oldaltámaszoknak és támasztórúdnak a funkciós-bordákra történő rögzítéséhez, 18-as tányéros orsóval. Oldaltámaszok csatlakoztatására, 48 mm-es csőátmérőig.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-804-85	Csuklókapcsoló	1,7	

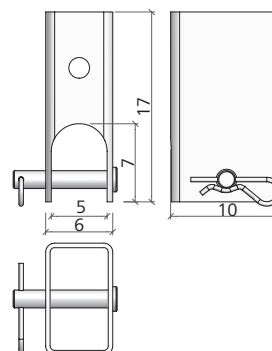


Betonozó konzol

Horganyzott, beakasztható, munka- és védőállványként használható, a funkciós bordába kell elhelyezni, és egy 18-as tányéros orsóval az alatta levő funkciós bordára rögzíteni. Az állványdeszkázatot a konzolhoz lehet rögzíteni. Munkaszint szélessége kb. 90 cm. Ezen kívül szükség van még MEVA korlátozószlopra is. A konzoltávolság az állványdeszkázattól függ, továbbá a DIN 4420 előírásait is be kell tartani.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-106-00	Betonozó konzol 90 horg.	10,3	

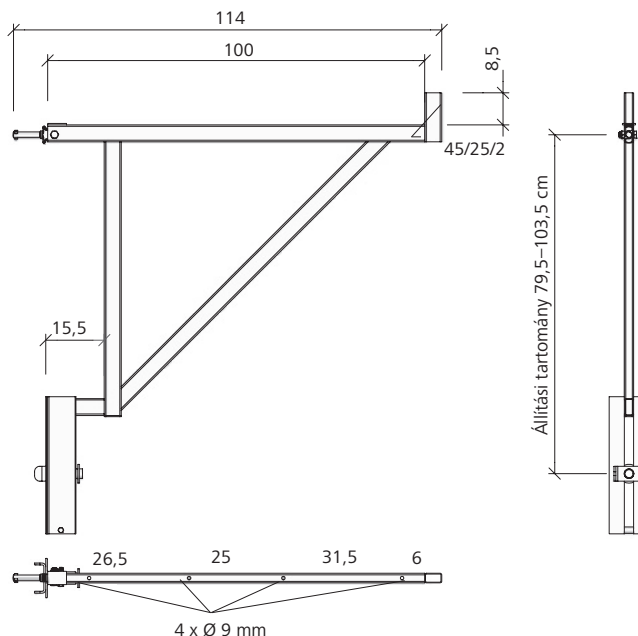


Korlátozószlop

Horganyzott, a betonozó konzolba helyezhető.



Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-106-75	Korlátozószlop 100 horg.	3,7	
29-106-85	Korlátozószlop 140 horg.	4,7	

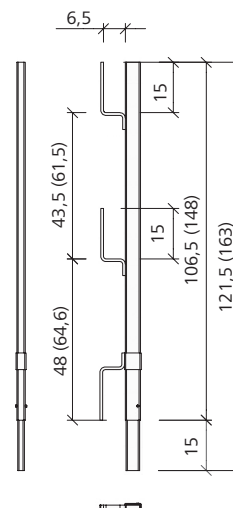


A zárójelben levő számok a 140-es, horganyzott korlátozószlopra vonatkoznak.

Korlátoszlop 48

Horganyzott, összekötőelemmel a betonozó konzolba helyezhető, Ø 48 mm-es csővel állványcső-csatlakozások felszereléséhez.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-106-80	Korlátoszlop 48/120 UK	5,5	

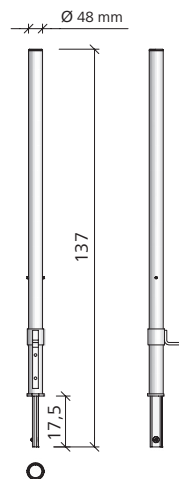


Billenő tartó 40/60

Horganyzott. MEVA korlátoszlopok csatlakoztatására leesés elleni védelem kialakításakor. A védőrács illetve a korlátdeszkák könnyebb elhelyezése érdekében függőlegesre állítható, vagy nagyobb munkatér érdekében 15°-kal megdönthető. Rögzítése ékkel történik a Mammut XT/Mammut 350/Mammut (60), vagy a StarTec/AluStar (40) keretprofilra.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-920-82	Billenő tartó 40/60	5,0	

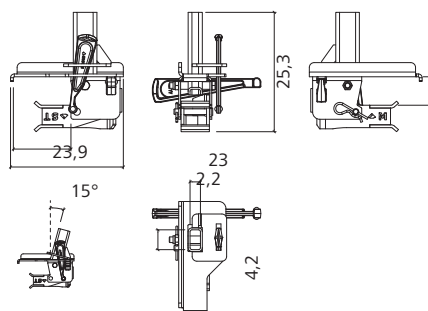


Állványvég-lezáró

Horganyzott, a betonozó konzolba helyezhető homlokzati korlát.

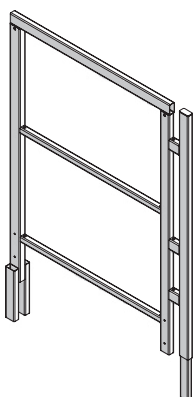


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-108-20	Állványvég-lezáró 90/100 horg.	12,3	
29-108-30	Állványvég-lezáró 125/100 horg.	13,8	

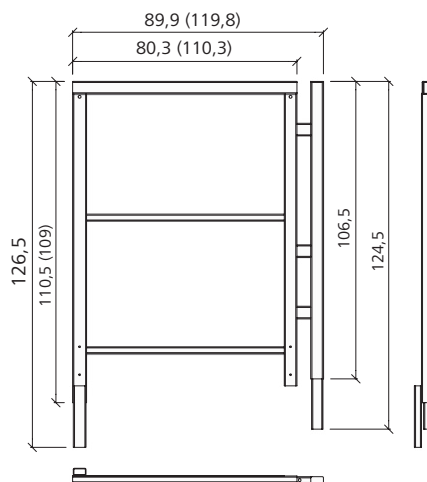

A zárójelben levő számok a 125/100-as állványvég-lezáróra vonatkoznak.

Állványcső


Horganyzott, korlátdeszka helyett alkalmazható 48-as korlátozslóp használatakor.



Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-412-23	Állványcső 48/200	9,4	
29-412-26	Állványcső 48/300	14,1	
29-412-27	Állványcső 48/400	18,8	
29-412-25	Állványcső 48/500	23,5	
29-412-28	Állványcső 48/600	28,2	

Csuklós csőbilincs 48/48


Horganyzott, két darab Ø 48,3 mm-es állványcső tetszőleges szögű összekötésére.



Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-412-52	Csuklós csőbilincs 48/48	1,2	

Rakatbiztosító csap M


Az M 350-es és M elemek biztosításához egymásra rakáskor. Fekete 250 cm szélesség alatt, szürke 250 cm széles elemekhez.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
40-131-20	Rakatbiztosító csap M fekete	22,0	
40-131-25	Rakatbiztosító csap M 350/250 szürke	22,0	

Emelőcsap 60 M

Horganyzott; Ezzel az építkezésen rendelkezésre álló minden négyágú darukötél alkalmas az elemrakatok áthelyezésére (mindig együtt kell használni a 4 csapot). Húzóerő 10 kN (1 t) csaponként, max. rakatsúly 2 t. A használat módját és a biztonsági vizsgálatot lásd a használati útmutatóban.



Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-401-40	M emelőcsap 60	1,7	

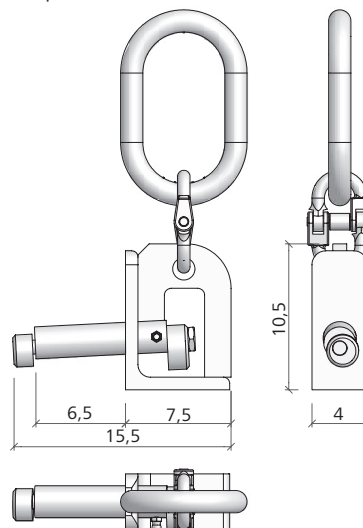


Falzsalu

Mammut 350

Emelőfüggeszték 60 M

4-ágú függeszték, hossz 5 m, poliészter szalagokkal, 60 cm-es átkötőlánccal és 4 emelőcsappal, max. húzóerő 20 kN (2 t). Gyors fel- és lerakáshoz, valamint elemrakatok áthelyezéséhez földközben.


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-401-45	 M emelőfüggeszték 60.....	22,0	




Alaplétra

Horganyzott, az állványra akasztható, automatikusan rögzítődik. Létrahosszabbítóval hosszabbítható. Munkavédelmi okokból védőkosarat kell felszerelni.


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-414-50	 Alaplétra 348	23,2	
29-414-55	 Alaplétra 318	21,1	
29-416-50	 Alaplétra 243	17,2	

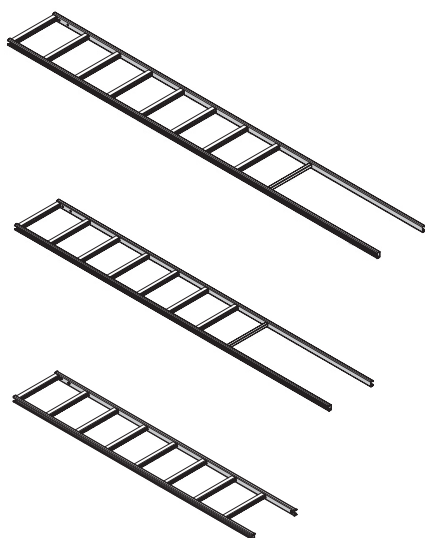


Alaplétra 348

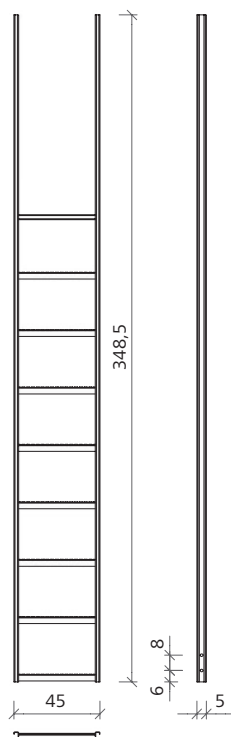

Alaplétra 318

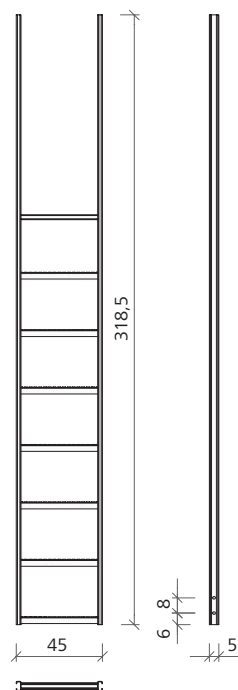


Alaplétra 243

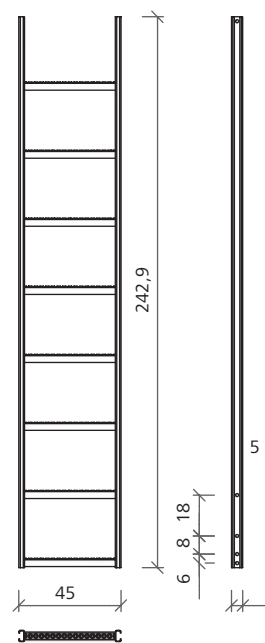


Létrahosszabbító

Horganyzott. Hosszabbításként lehet különböző hosszúságban az alaplétrára akasztani, vagy létraösszekötővel az alaplétrára csavarozni. A hosszabbítást a 33/45-ös létratartóhoz rögzíteni kell. A létra további hosszabbítása 30 cm-es lépésekben a megfelelő létrafokba akasztással lehetséges.

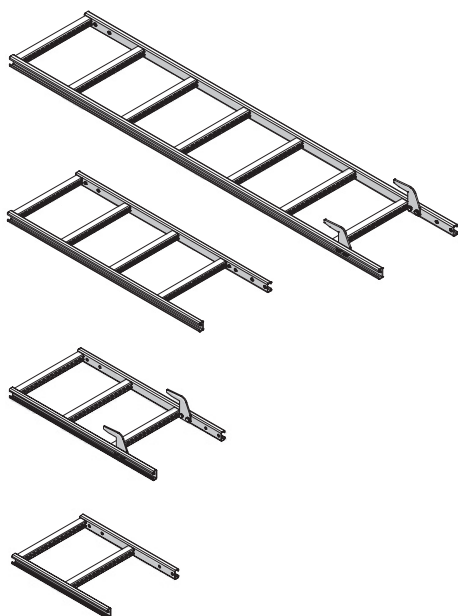


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-416-52	 Létrahosszabbító 270	19,2	
29-414-60	 Létrahosszabbító 210	15,9	
29-416-55	 Létrahosszabbító 120	8,5	
29-416-60	 Létrahosszabbító 90	7,4	
29-416-62	 Létrahosszabbító 60	4,4	


Létrahosszabbító 210

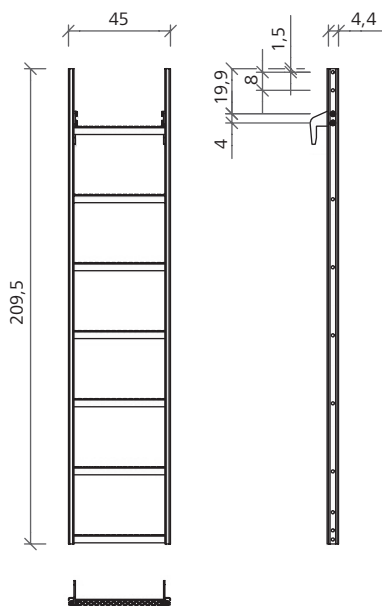


Létrahosszabbító 120



Létrahosszabbító 60




Létrahosszabbító 90

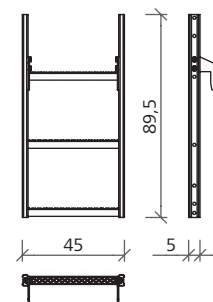


Létraösszekötő

Horganyzott. Két létrahosszabbító közvetlen összekötésére, létrafokba akasztás nélkül.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-414-70	 Létraösszekötő	1,0	

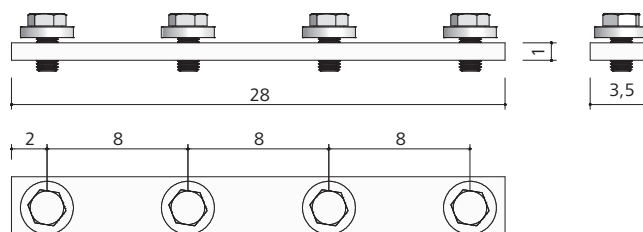


Védőkosár

Horganyzott, belső átmérő 70 cm, véd a létrán történő mozgásnál. A védőkosarak rögzítése az alaplétrára ill. a létrahosszabbítóra az integrált kalapácsfejű csavarokkal történik.

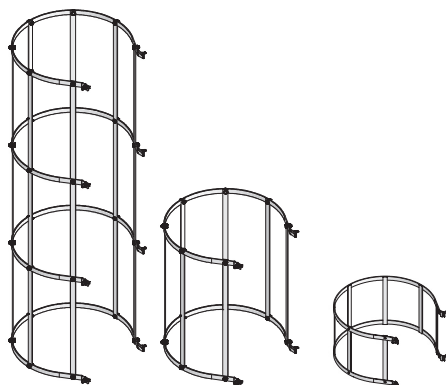


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-414-85	Védőkosár 210.....	27,9	
29-414-90	Védőkosár 85.....	12,0	
29-416-90	Védőkosár 40.....	8,2	

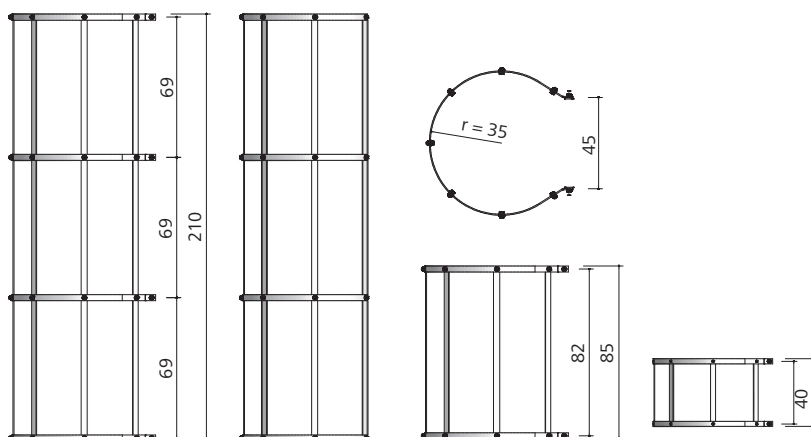


Létratartó 33/45

Horganyzott, rögzítése a falzsaluelem funkciós bordájára egy 18-as tányéros orsóval történik. A 450-es támasztóbaknál 350-450 cm-es zsaluzási magasság esetén 3 darab 33/45-ös létratartóra van szükség. 450 cm feletti magasságok esetén kérjük, hogy forduljon a szakembereinkhez.



Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-404-35	Létratartó 33/45.....	6,4	

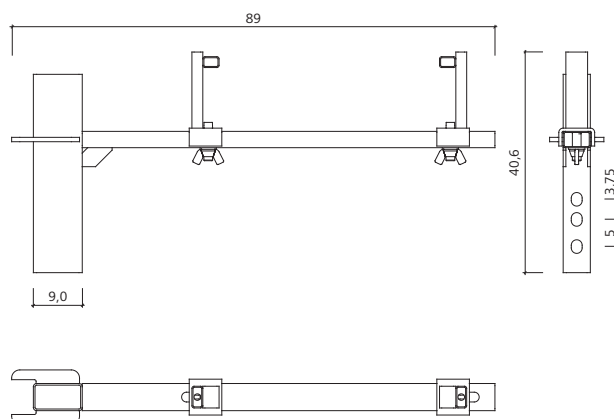


Falzsalu


Mammut 350

Létratartó falzsaluhoz felső

Horganyzott. Felül a fektetett vagy állított elem funkció bordájára kell rögzíteni, az alaplétrát vagy a létrahosszabbítót tartja.

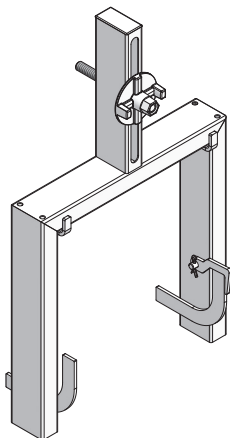


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-416-82	 Létratartó falzsaluhoz felső.....	7,9	

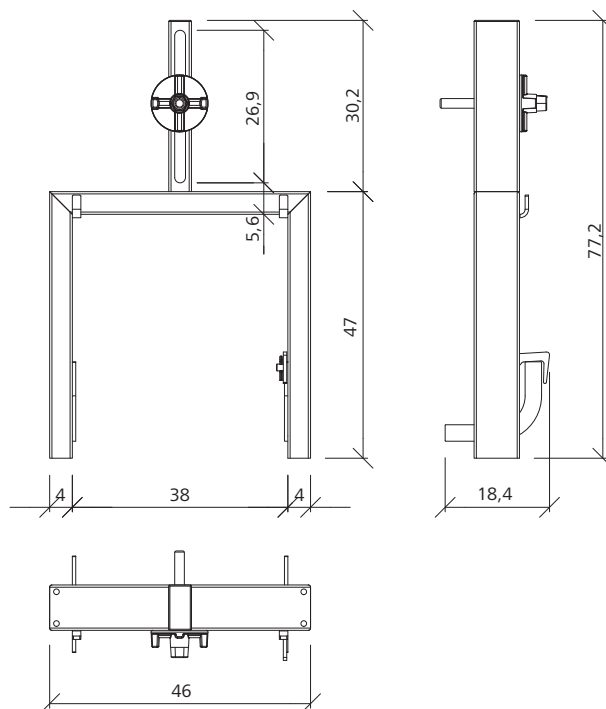


Létratartó falzsaluhoz alsó

Horganyzott. Alul a fektetett vagy állított elem funkció bordájára kell rögzíteni, az alaplétrát vagy a létrahosszabbítót tartja.





Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-416-84	 Létratartó falzsaluhoz alsó.....	2,4	

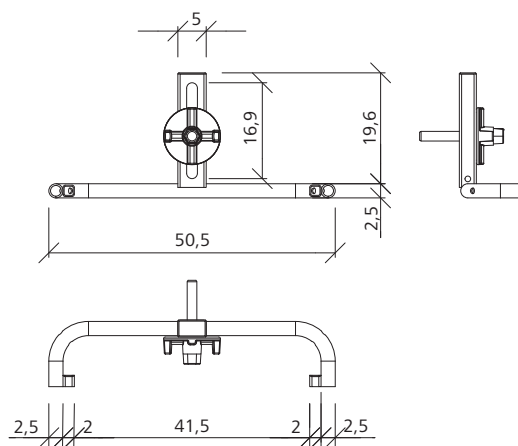

Betonozóállvány-tartó 100/125



Horganyzott. 2 darab M 24/160-as emelőfüllel kell rögzíteni a szállítófuratnál az M 350-es pillérzsalu-elemre, a CF betonozóállványt integrált kalapácsfejű csavarral kell biztosítani.

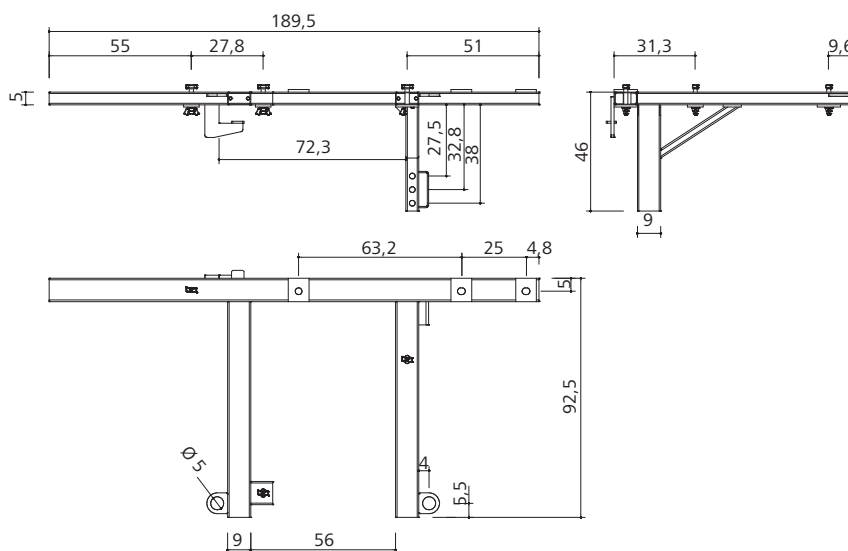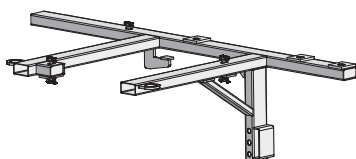

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-404-25	Betonozóállvány-tartó 100/125		32,8

Emelőfül M 24/160


A 350-es pillérzsalu-elem függőleges áthelyezéséhez.

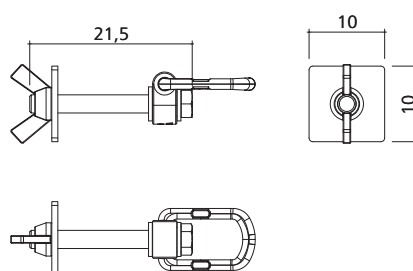


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-404-30	Emelőfül M 24/160		2,8

Összecsukható betonozó állvány BKB 125


Önbiztosító. 125 cm széles munkaállvány, felhajtható korláttal, gyorsan összeszerelhető. Az elemek keretprofiljára kell akasztani. A palló 48 mm vastag és a homlokoldala védett. Rakatmagasság csak 17 cm. Teherbírás 2 kN/m². Használható AluStar/StarTec és Mammut/Mammut 350/Mammut XT rendszerekkel.

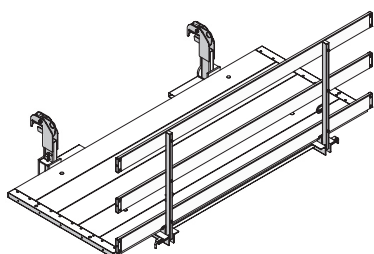





Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-417-10	Összecsukható betonozó állvány BKB 125/235	185,0	
29-417-20	Összecsukható betonozó állvány BKB 125/300	205,0	
29-417-00	Összecsukható betonozó állvány BKB 125/140	120,0	
29-417-30	Homlokoldali korlát BKB 125	17,0	

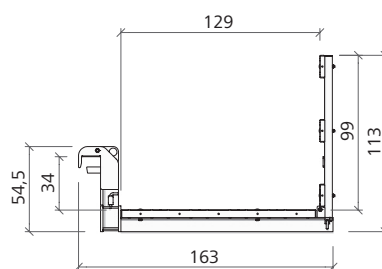

A zárójelben levő számok a BKB 125/300-asra vonatkoznak

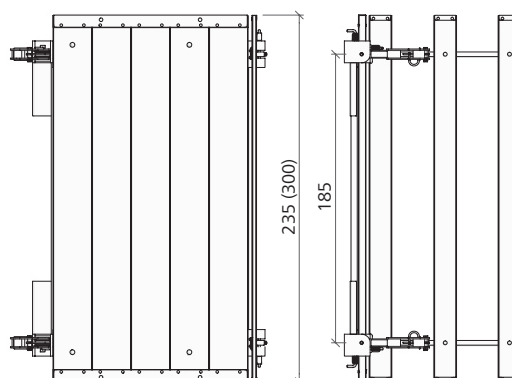

Összecsukható betonozó állvány BKB 125/140 Homlokoldali korlát BKB 125

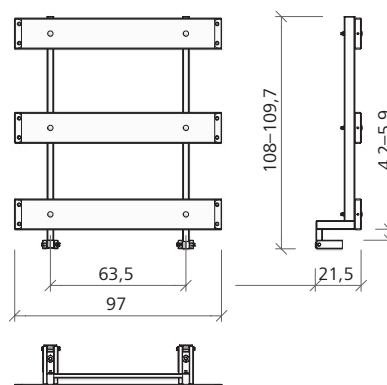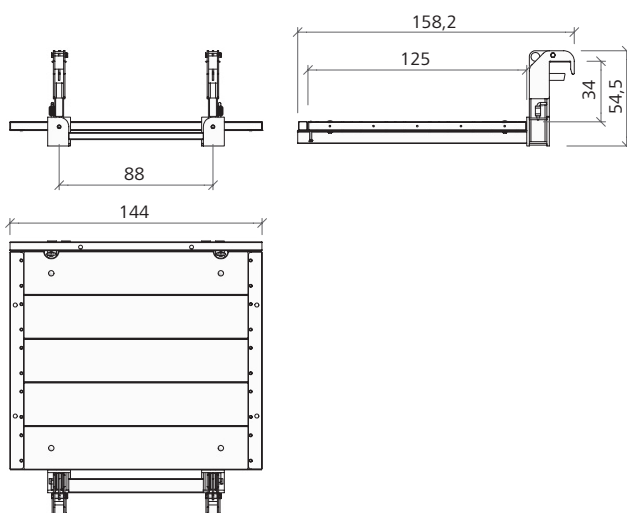

Jegyzetek

Grid of dots for notes.

Jegyzetek

Grid of dots for notes.

Jegyzetek



MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Industriestraße 5 Tel. +49 7456 692-01
72221 Haiterbach Fax +49 7456 692-66
Deutschland info@meva.net

www.meva.net

MEVA Zsalurendszerek Zrt.

H - 1047 Budapest Tel. +36 1 272 22 22
Labdarúgó utca 19. Fax +36 1 369 5885
Magyarország magyar@meva.net