

Részletes elemjegyzék

Kérjük, ügyeljen az alábbiakra

A méretekkel ellátott részletes elemjegyzékünkben megtalálja az összes olyan elemet, amelyre a gyakorlatban általában szükség lehet. Azokat az elemeket, amelyekre különleges esetekben kiegészítésként még szükség lehet, az aktuális árjegyzékekben találja meg. A méretek cm-ben vannak megadva.

Tartalomjegyzék




Állványkorlátelelem 48	50
Ankersín rögzítő egység RS	42
Ankersín RS	42
Betonozó konzol RS	49
Csuklós tányéros anya 20/140	47
Csuklóskapcsoló	48
Dupla talp	48
Elem fölötti átkötés RS	43
Elemmagasság = 150 cm	29
Elemmagasság = 300 cm	32
Elemmagasság = 350 cm	36
Falvéglezáró homlok horgony RS	45
Falvéglezáró kapocs RS	44
Íves rendszerzsalu elemek	28
Kiegészítő állító orsó 270-390 RS	43
Kombi zsalukapocs csatlakozóval	41
Korlátoszlop	49
Láborsó RS	44
Mágnes RS 360 x 60 mm	46
Mágnes RS d=60/80	46
Menetes orsó DW 20/120	47
Merevítő heveder RS	43
Merevítő sínek	45
Oldaltámasz 250	48
Racsnis kulcs RS	44
Racsnis kulcs SW 36	47
Sarokléc RS mágneses	46
Tányéros orsó	42
Unikapocs	41
Vízzáró átkötőbetét 20	47
Zsalukapocs M	40
Zsalukapocs RS	40

Íves rendszerzsalu

Íves rendszerzsalu elemek

Tartóprofilok horganyzott acélból, acél zsaluhéjjal. A létrehozni kívánt ívek 2,50 m sugár felett az előszerelt elembe beépített orsórendszerrel fokozatmentesen beállíthatók. Mammot szegélyprofil az elemek összekötéséhez (12 cm illesztési szélesség, a szegélyprofil profilvastagsága 60 mm). Átkötési helyek: 350-es elemmagasságnál 3x, 300-as elemmagasságnál 2x, 150-es elemmagasságnál 1x. Az M-zsalukapcsoknak, RS-zsalukapcsoknak, unikapcsoknak és a folytonos táblahornyoknak köszönhetően az elemeket fokozatmentesen, stabilan és jól illeszkedve lehet összekapcsolni. A behegesztett DW-anyák (menetes hüvelyek) egyszerű, gyors és biztos csatlakozási lehetőséget nyújtanak a tartozékok rögzítéséhez.

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-805-05	RS külső elem.....350/250	8,75	780,0
23-805-30	RS külső elem.....300/250	7,50	678,0
23-805-70	RS külső elem.....150/250	3,75	369,5
23-805-20	RS külső elem.....350/125	4,38	419,0
23-805-40	RS külső elem.....300/125	3,75	364,0
23-805-80	RS külső elem.....150/125	1,88	198,0
23-806-05	RS belső elem.....350/240	8,40	761,0
23-806-30	RS belső elem.....300/240	7,20	662,5
23-806-70	RS belső elem.....150/240	3,60	361,0
23-806-20	RS belső elem.....350/120	4,20	409,5
23-806-40	RS belső elem.....300/120	3,60	356,0
23-806-80	RS belső elem.....150/120	1,80	193,5

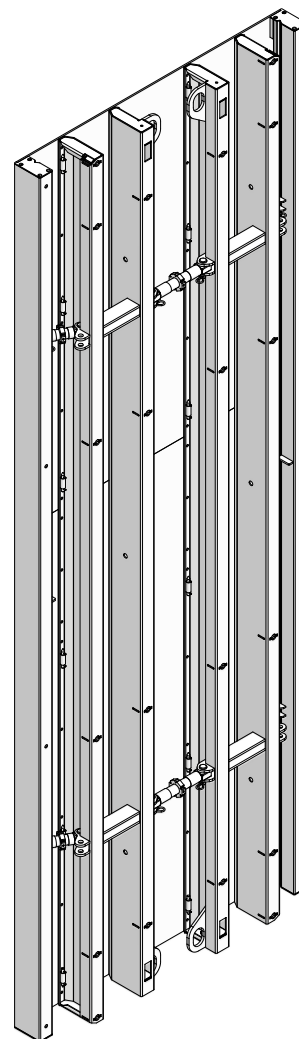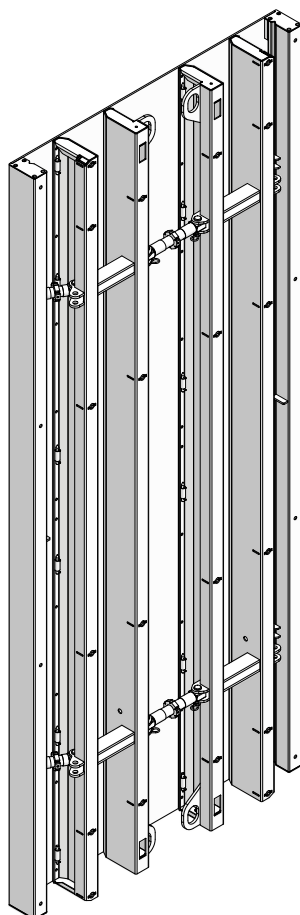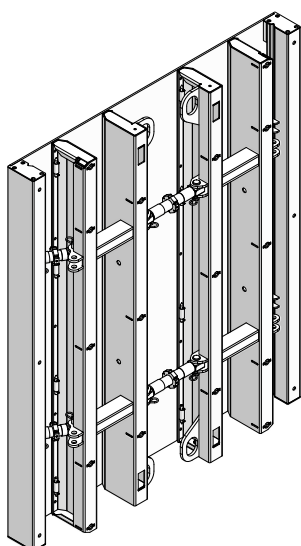



Íves rendszerzsalu

Elemmagasság = 150 cm



- 2 függőleges C-profil pár
- 5 magassági vonalon behegesztett DW-anyákkal (belsőmenetes hüvelyekkel)
- 2 szinten orsókkal
- 1 átkötési hely (30 mm átmérő)
- 4 daruzószem

Az M-zsalukapcsoknak, RS-zsalukapcsoknak, Uni-zsalukapcsoknak és a körben futó táblahornyoknak köszönhetően az elemeket fokozatmentesen, stabilan és jól illeszkedve lehet összekapcsolni.

A behegesztett DW-anyák egyszerű, gyors és biztos csatlakozási lehetőséget nyújtanak a tartozékok rögzítéséhez.

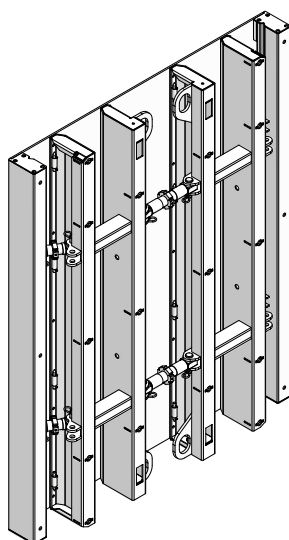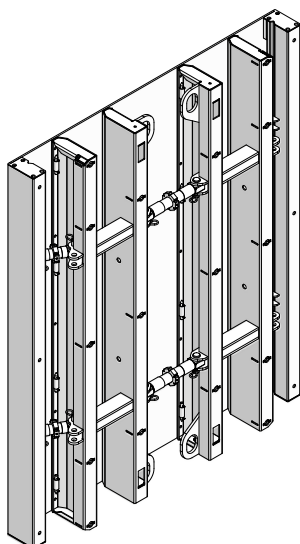

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-805-80	 RS külső elem..... 150/125	1,88	198,0
23-806-80	 RS belső elem..... 150/120	1,80	193,5

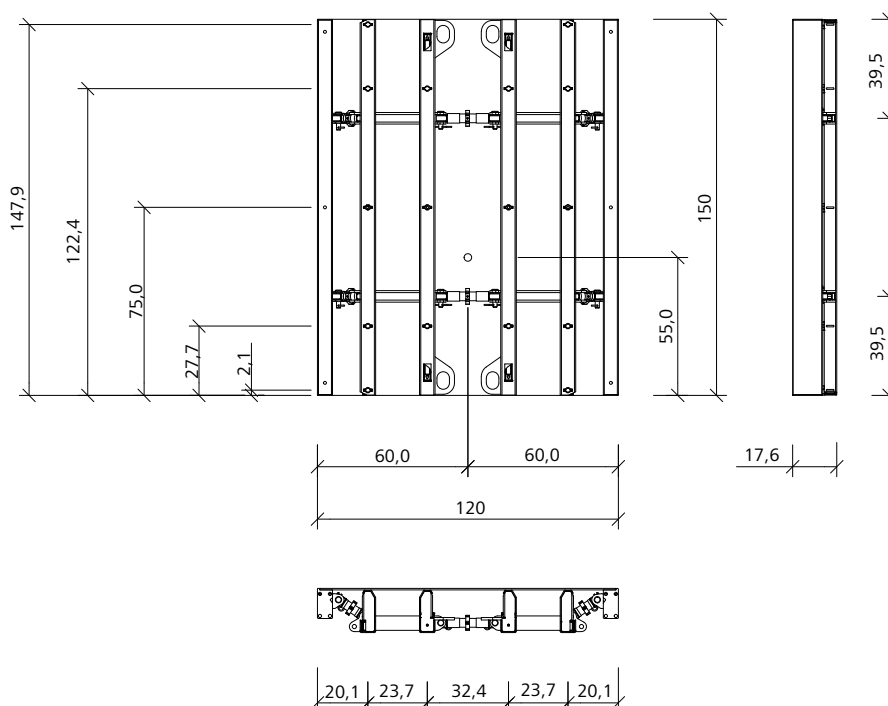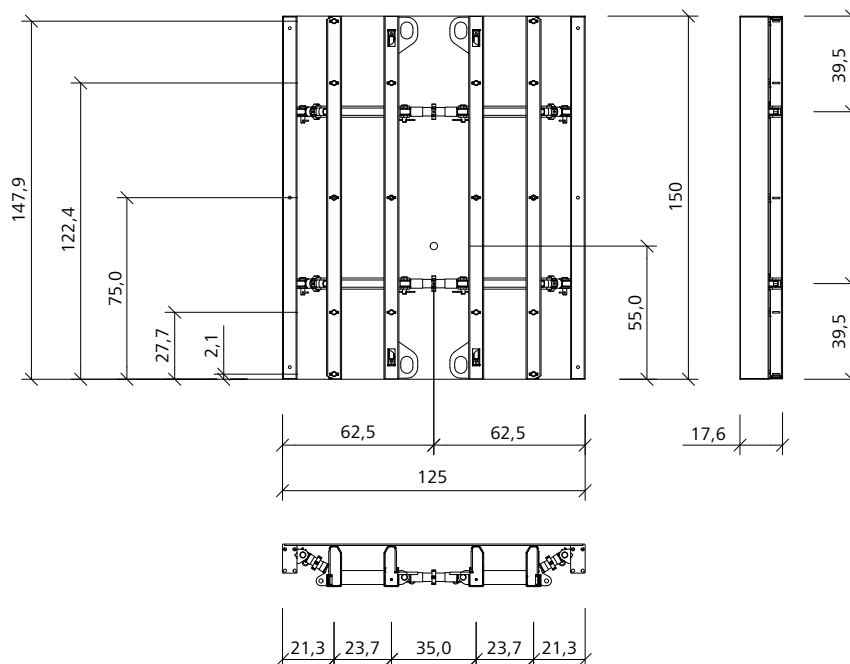

Íves rendszerzsalu



Elemmagasság = 150 cm

- 4 függőleges C-profil pár
- 5 magassági vonalon behegesztett DW-anyákkal (belsőmenetes hüvelyekkel)
- 2 szinten orsókkal
- 1 átkötési hely (30 mm átmérő)
- 8 daruzószem

Az M-zsalukapcsoknak, RS-zsalukapcsoknak, Uni-zsalukapcsoknak és a körben futó táblahornoknak köszönhetően az elemeket fokozatmentesen, stabilan és jól illeszkedve lehet összekapcsolni.

A behegesztett DW-anyák (menetes hüvelyek) egyszerű, gyors és biztos csatlakozási lehetőséget nyújtanak a tartozékok rögzítéséhez.

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-805-70	 RS külső elem.....	150/250	3,75369,5

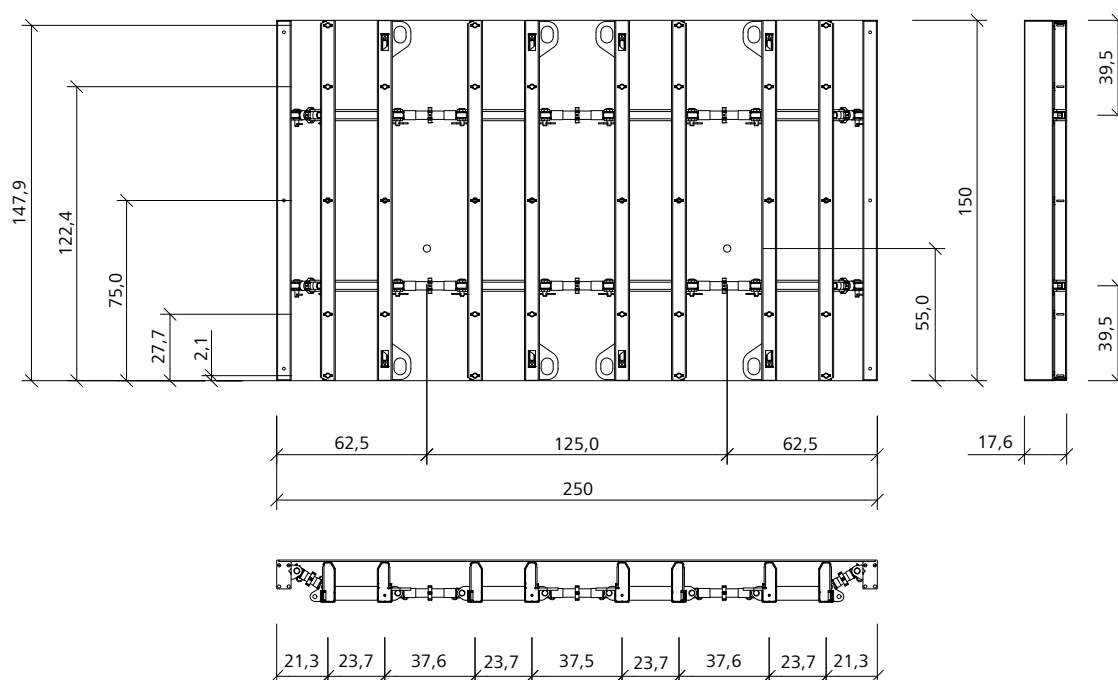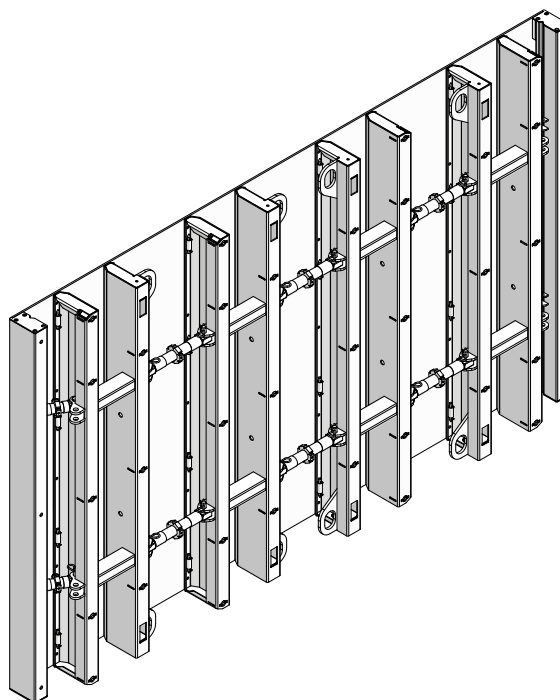

Íves rendszerzsalu



Elemmagasság = 150 cm

- 4 függőleges C-profil pár
- 5 magassági vonalon behegesztett DW-anyákkal (belsőmenetes hüvelyekkel)
- 2 szinten orsókkal
- 1 átkötési hely (30 mm átmérő)
- 8 daruzószem

Az M-zsalukapcsoknak, RS-zsalukapcsoknak, Uni-zsalukapcsoknak és a körben futó táblahornyoknak köszönhetően az elemeket fokozatmentesen, stabilan és jól illeszkedve lehet összekapcsolni.

A behegesztett DW-anyák egyszerű, gyors és biztos csatlakozási lehetőséget nyújtanak a tartozékok rögzítéséhez.

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-806-70	 RS belső elem.....	150/240	3,60 361,0

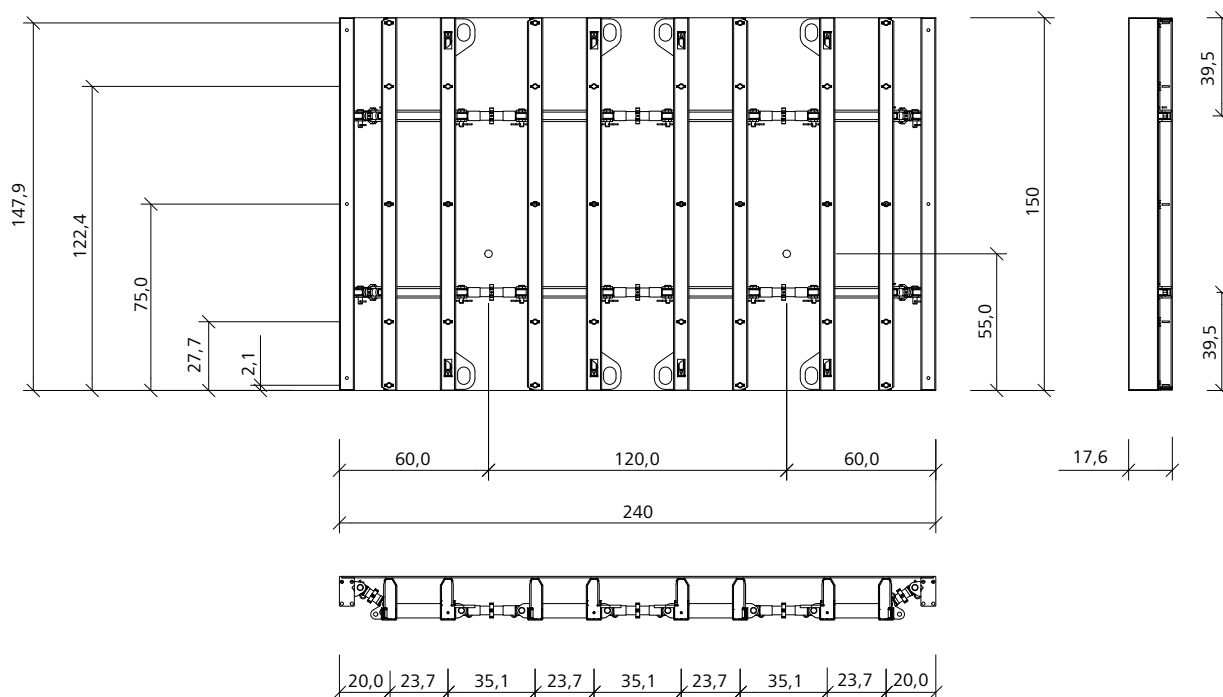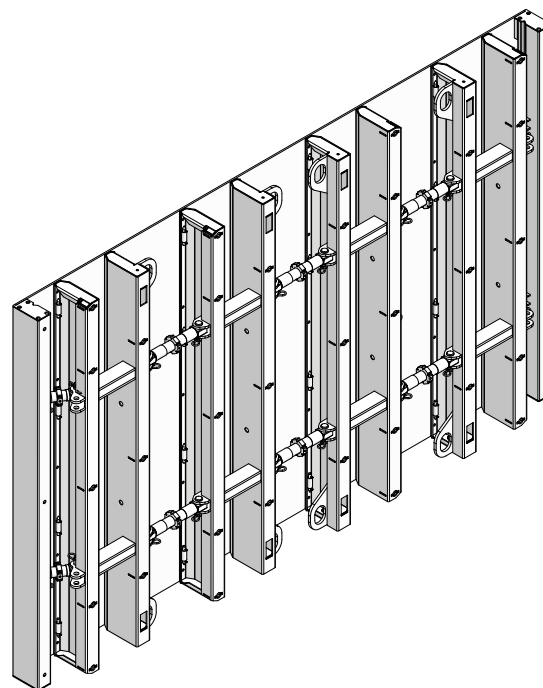

Íves rendszerzsalu


Elemmagasság = 300 cm

- 2 függőleges C-profil pár
- 6 magassági vonalon behegesztett DW-anyákkal (belsőmenetes hüvelyekkel)
- 2 szinten orsókkal
- 2 átkötési hely (30 mm átmérő)
- 4 daruzószem

Az M-zsalukapcsoknak, RS-zsalukapcsoknak, Uni-zsalukapcsoknak és a körben futó táblahornyoknak köszönhetően az elemeket fokozatmentesen, stabilan és jól illeszkedve lehet összekapcsolni.

A behegesztett DW-anyák egyszerű, gyors és biztos csatlakozási lehetőséget nyújtanak a tartozékok rögzítéséhez.

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-805-40	 RS külső elem.....300/125	3,75	364,0

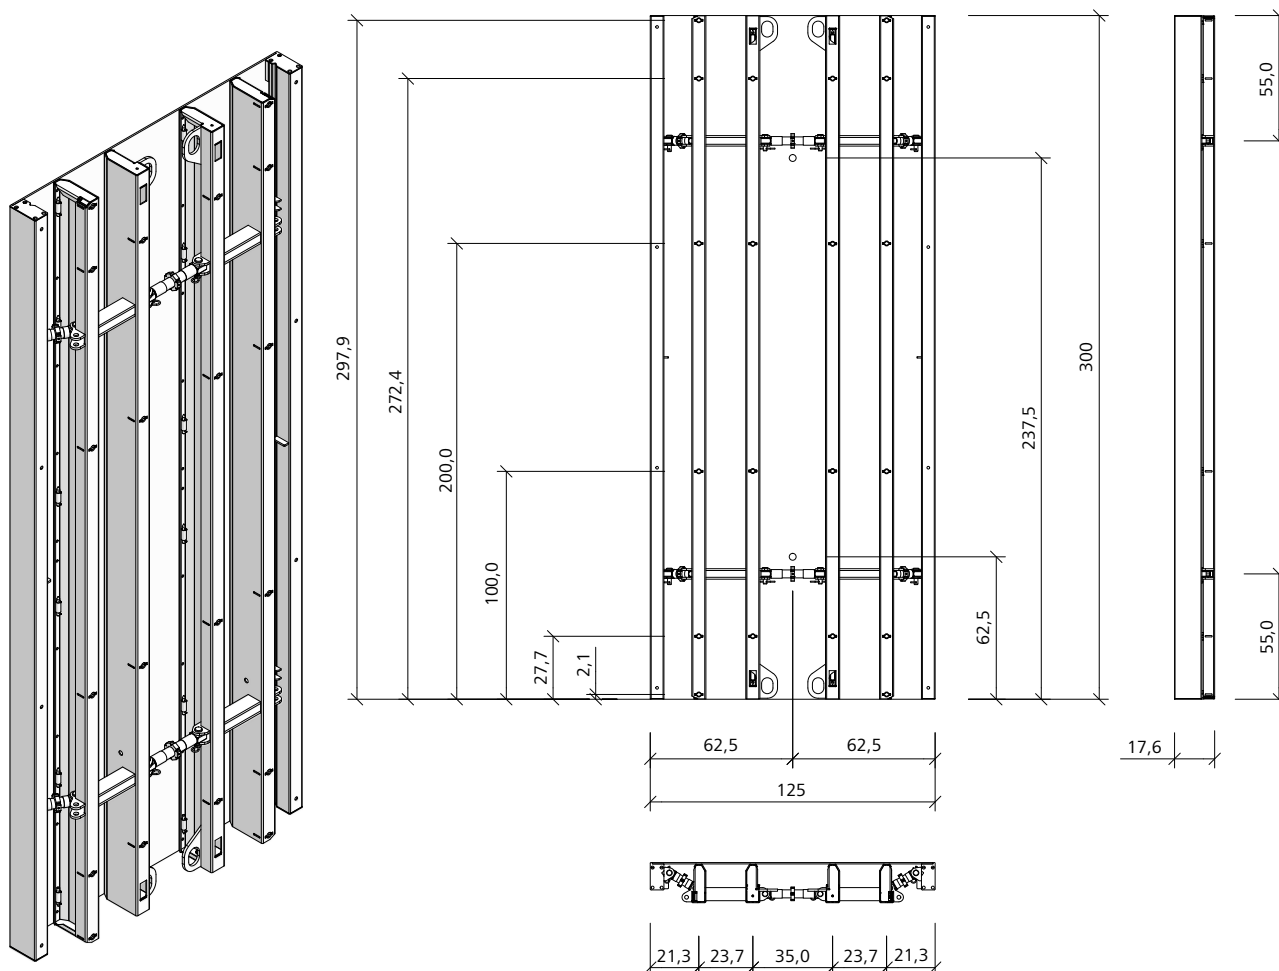

Íves rendszerzsalu


Elemmagasság = 300 cm

- 2 függőleges C-profil pár
- 6 magassági vonalon behegesztett DW-anyákkal (belsőmenetes hüvelyekkel)
- 2 szinten orsókkal
- 2 átkötési hely (30 mm átmérő)
- 4 daruzószem

Az M-zsalukapcsoknak, RS-zsalukapcsoknak, Uni-zsalukapcsoknak és a körben futó táblahornyoknak köszönhetően az elemeket fokozatmentesen, stabilan és jól illeszkedve lehet összekapcsolni.

A behegesztett DW-anyák egyszerű, gyors és biztos csatlakozási lehetőséget nyújtanak a tartozékok rögzítéséhez.

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-806-40	 RS belső elem.....300/120	3,60	356,0

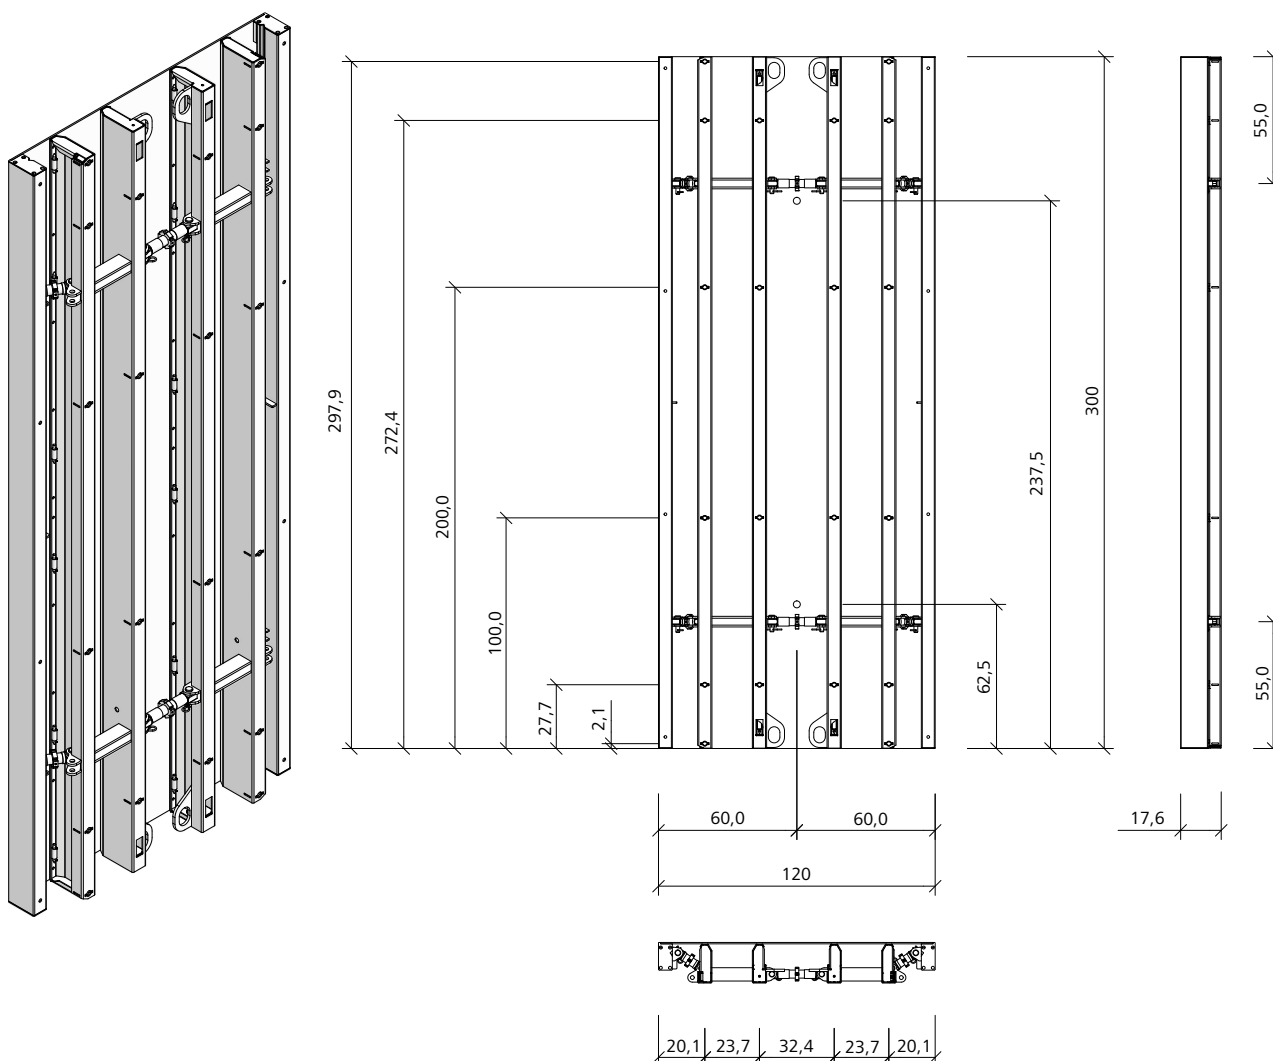

Íves rendszerzsalu



Elemmagasság = 300 cm

- 4 függőleges C-profil pár
- 6 magassági vonalon behegesztett DW-anyákkal (belsőmenetes hüvelyekkel)
- 2 szinten orsókkal
- 2 átkötési hely (30 mm átmérő)
- 8 daruzószem

Az M-zsalukapcsoknak, RS-zsalukapcsoknak, Uni-zsalukapcsoknak és a körben futó táblahornyoknak köszönhetően az elemeket fokozatmentesen, stabilan és jól illeszkedve lehet összekapcsolni.

A behegesztett DW-anyák egyszerű, gyors és biztos csatlakozási lehetőséget nyújtanak a tartozékok rögzítéséhez.

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-805-30	 RS külső elem.....	300/250	7,50 678,0

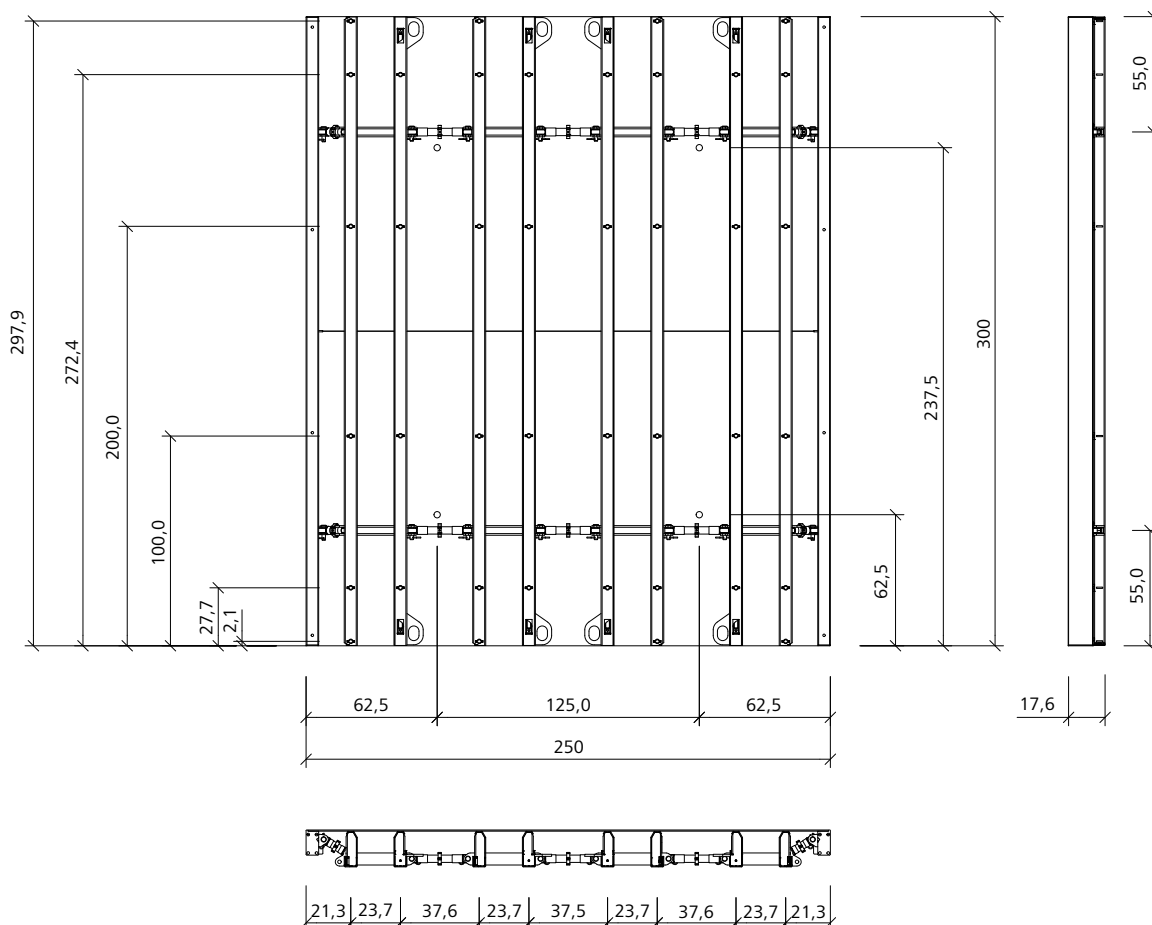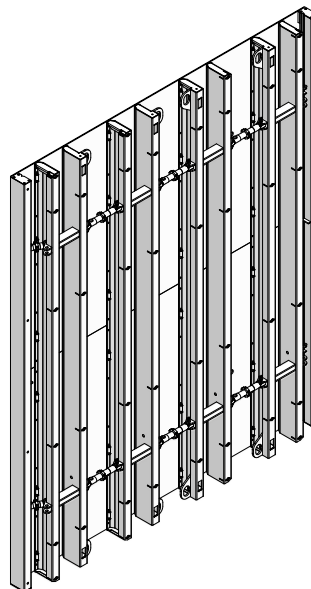

Íves rendszerzsalu



Elemmagasság = 300 cm

- 4 függőleges C-profil pár
- 6 magassági vonalon behegesztett DW-anyákkal (belsőmenetes hüvelyekkel)
- 2 szinten orsókkal
- 2 átkötési hely (30 mm átmérő)
- 8 daruzószem

Az M-zsalukapcsoknak, RS-zsalukapcsoknak, Uni-zsalukapcsoknak és a körben futó táblahornyoknak köszönhetően az elemeket fokozatmentesen, stabilan és jól illeszkedve lehet összekapcsolni.

A behegesztett DW-anyák egyszerű, gyors és biztos csatlakozási lehetőséget nyújtanak a tartozékok rögzítéséhez.

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-806-30	 RS belső elem.....	300/240	7,20 662,5

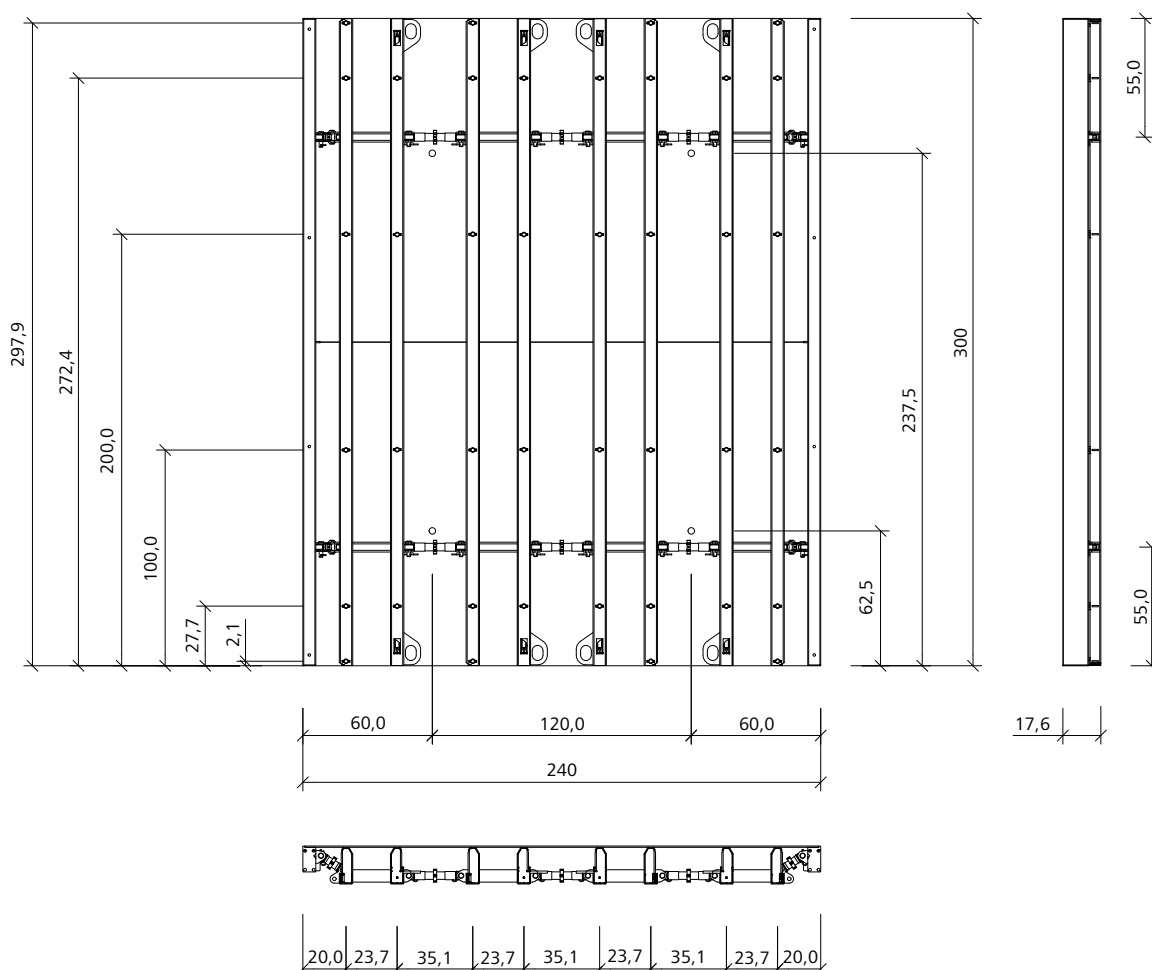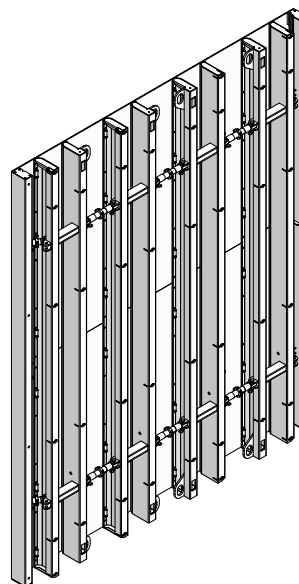

Íves rendszerzsalu


Elemmagasság = 350 cm

- 2 függőleges C-profil pár
- 6 magassági vonalon behegesztett DW-anyákkal (belsőmenetes hüvelyekkel)
- 2 szinten orsókkal
- 3 átkötési hely (30 mm átmérő)
- 4 daruzószem

Az M-zsalukapcsoknak, RS-zsalukapcsoknak, Uni-zsalukapcsoknak és a körben futó táblahornoknak köszönhetően az elemeket fokozatmentesen, stabilan és jól illeszkedve lehet összekapcsolni.

A behegesztett DW-anyák egyszerű, gyors és biztos csatlakozási lehetőséget nyújtanak a tartozékok rögzítéséhez.

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-805-20	 RS külső elem.....350/125	4,38	419,0

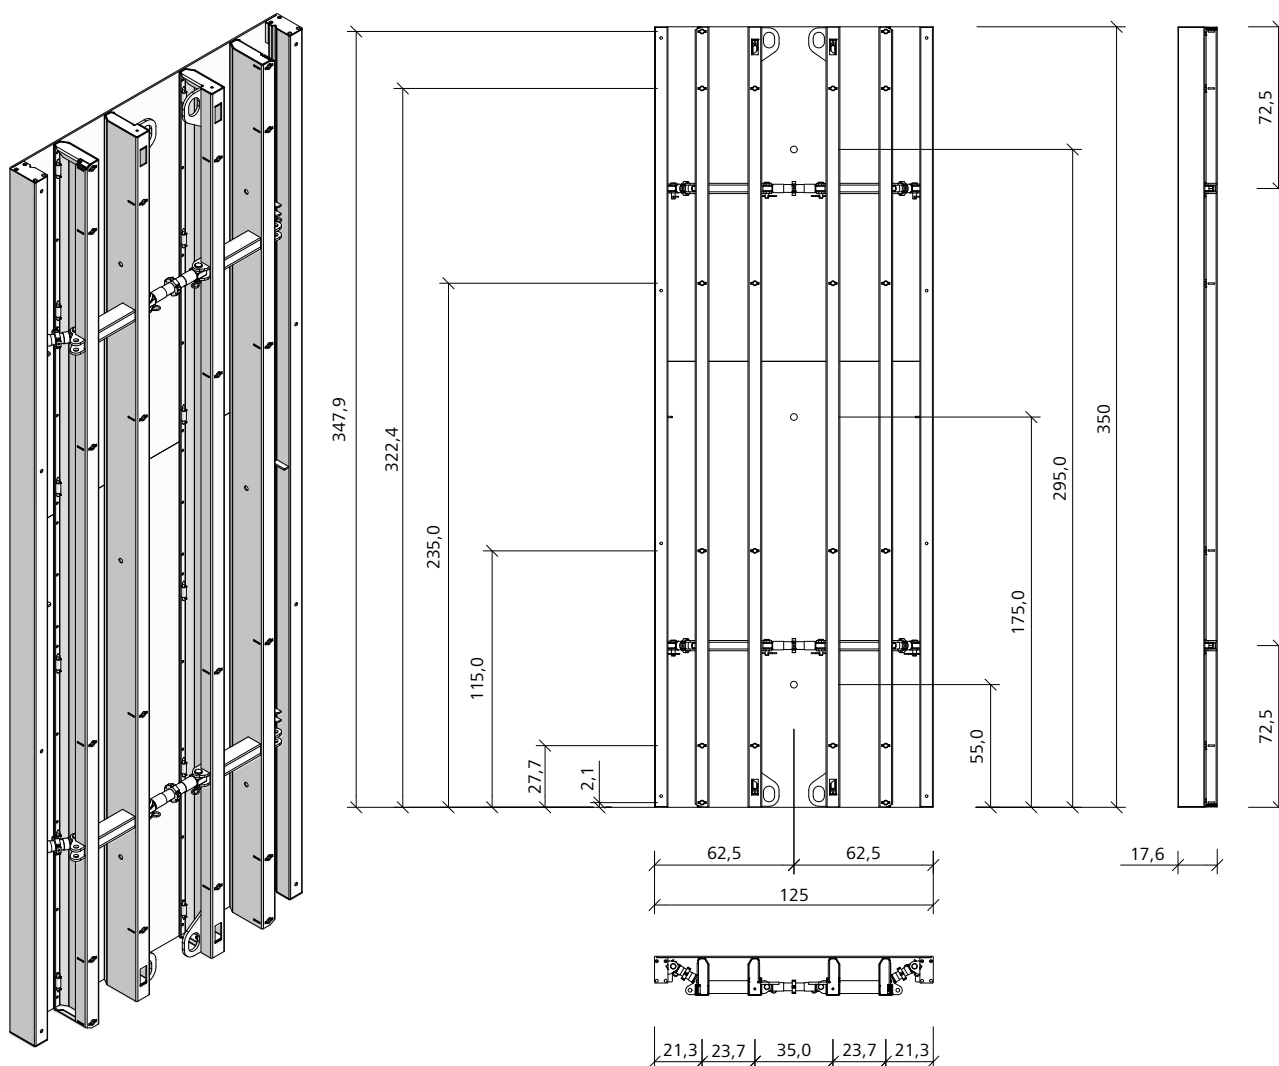

Íves rendszerzsalu



Elemmagasság = 350 cm

- 2 függőleges C-profil pár
- 6 magassági vonalon behegesztett DW-anyákkal (belsőmenetes hüvelyekkel)
- 2 szinten orsókkal
- 3 átkötési hely (30 mm átmérő)
- 4 daruzószem

Az M-zsalukapcsoknak, RS-zsalukapcsoknak, Uni-zsalukapcsoknak és a körben futó táblahornyoknak köszönhetően az elemeket fokozatmentesen, stabilan és jól illeszkedve lehet összekapcsolni.

A behegesztett DW-anyák egyszerű, gyors és biztos csatlakozási lehetőséget nyújtanak a tartozékok rögzítéséhez.

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-806-20	 RS belső elem.....350/120	4,20	409,5

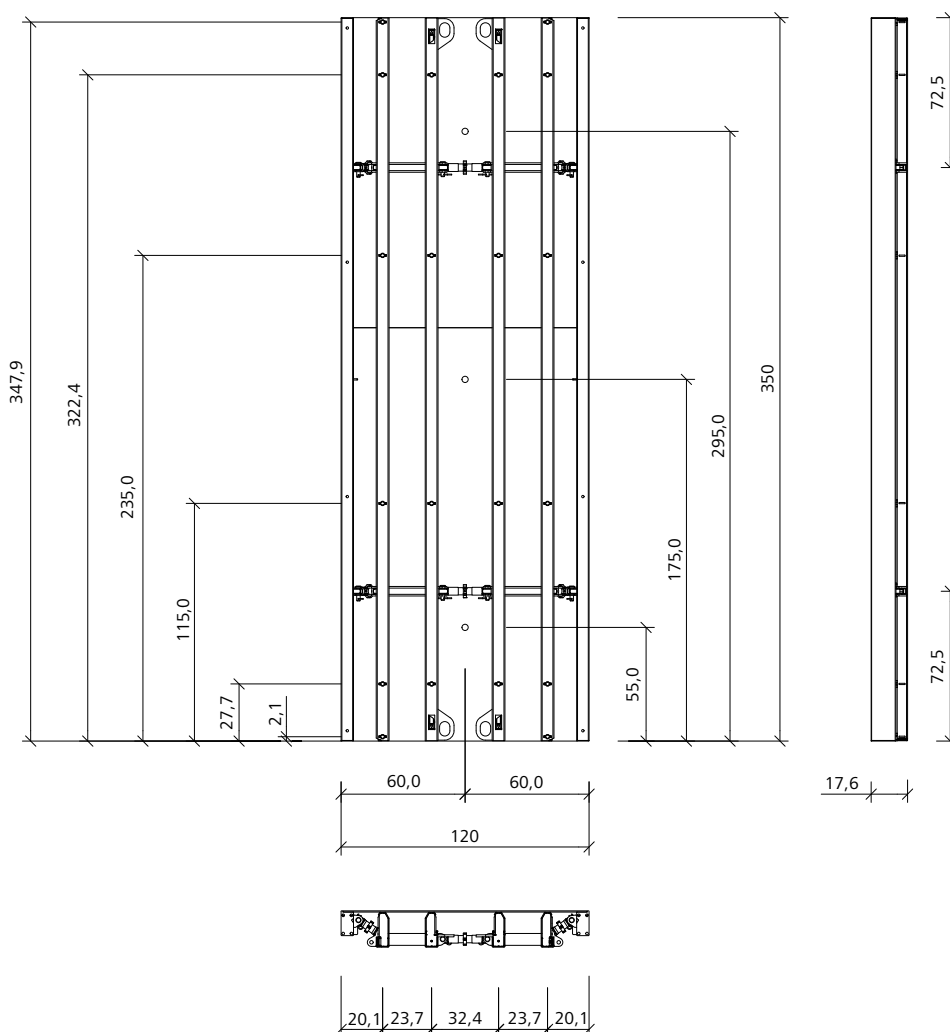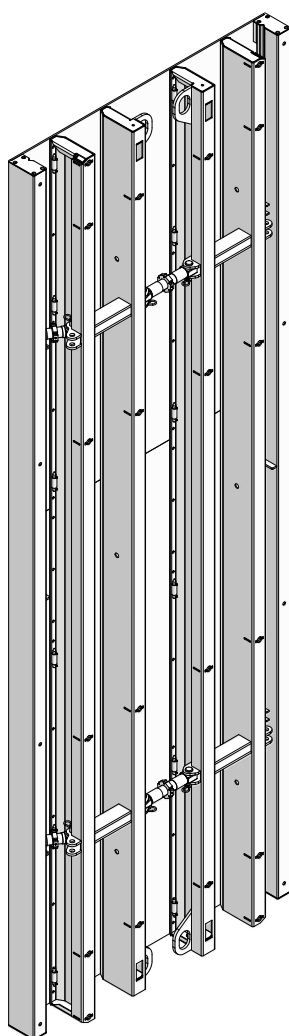

Íves rendszerzsalu



Elemmagasság = 350 cm

- 4 függőleges C-profil pár
- 6 magassági vonalon behegesztett DW-anyákkal (belsőmenetes hüvelyekkel)
- 2 szinten orsókkal
- 3 átkötési hely (30 mm átmérő)
- 8 daruzószem

Az M-zsalukapcsoknak, RS-zsalukapcsoknak, Uni-zsalukapcsoknak és a körben futó táblahornyoknak köszönhetően az elemeket fokozatmentesen, stabilan és jól illeszkedve lehet összekapcsolni.

A behegesztett DW-anyák egyszerű, gyors és biztos csatlakozási lehetőséget nyújtanak a tartozékok rögzítéséhez.

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-805-05	 RS külső elem..... 350/250	8,75	780,0

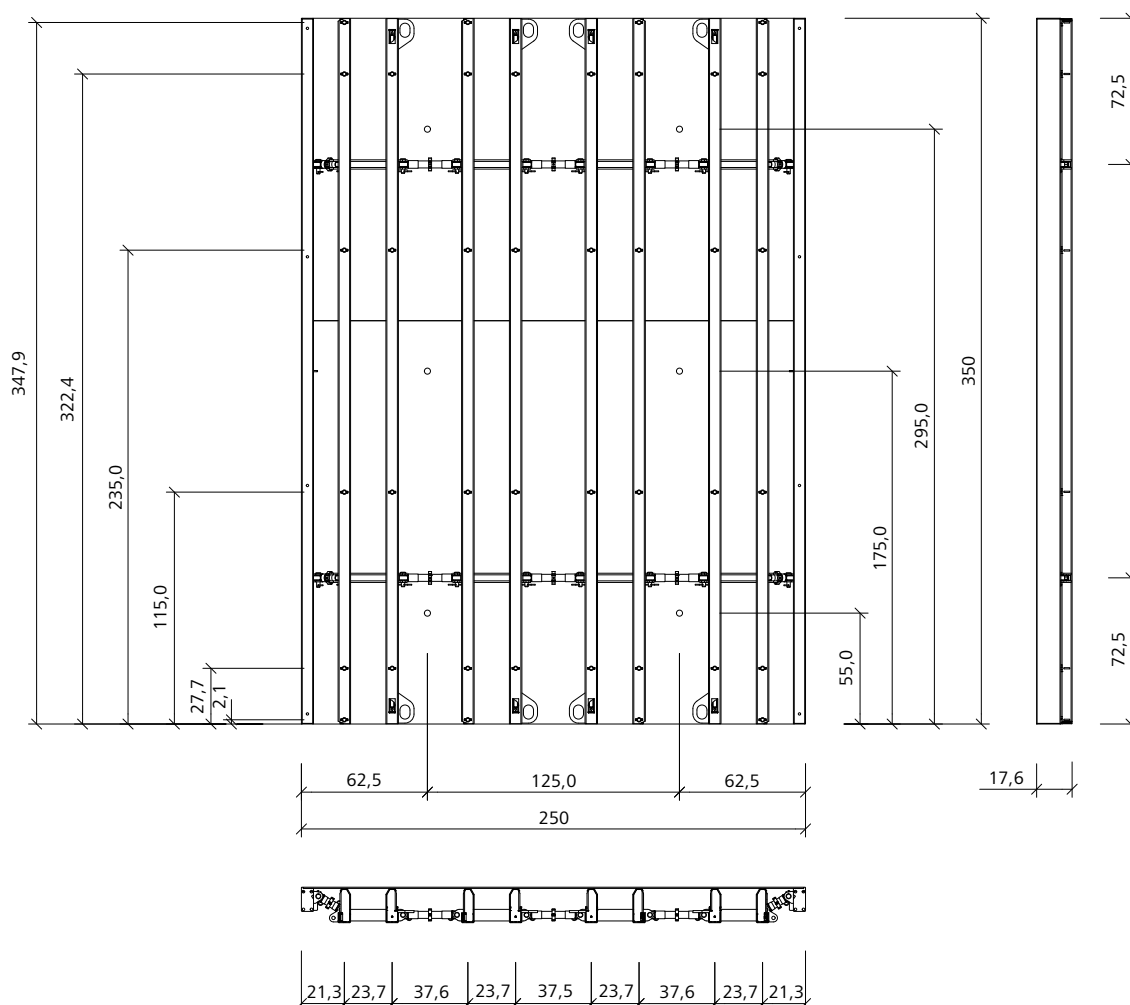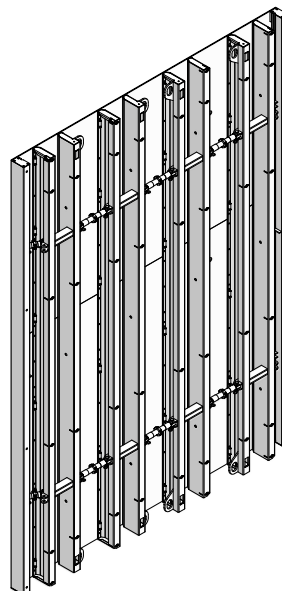

Íves rendszerzsalu



Elemmagasság = 350 cm

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-806-05	 RS belső elem.....350/240	8,40	761,0

- 4 függőleges C-profil pár
- 6 magassági vonalon behegesztett DW-anyákkal (belsőmenetes hüvelyekkel)
- 2 szinten orsókkal
- 3 átkötési hely (30 mm átmérő)
- 8 daruzószem

Az M-zsalukapcsoknak, RS-zsalukapcsoknak, Uni-zsalukapcsoknak és a körben futó táblahornyoknak köszönhetően az elemeket fokozatmentesen, stabilan és jól illeszkedve lehet összekapcsolni.

A behegesztett DW-anyák egyszerű, gyors és biztos csatlakozási lehetőséget nyújtanak a tartozékok rögzítéséhez.

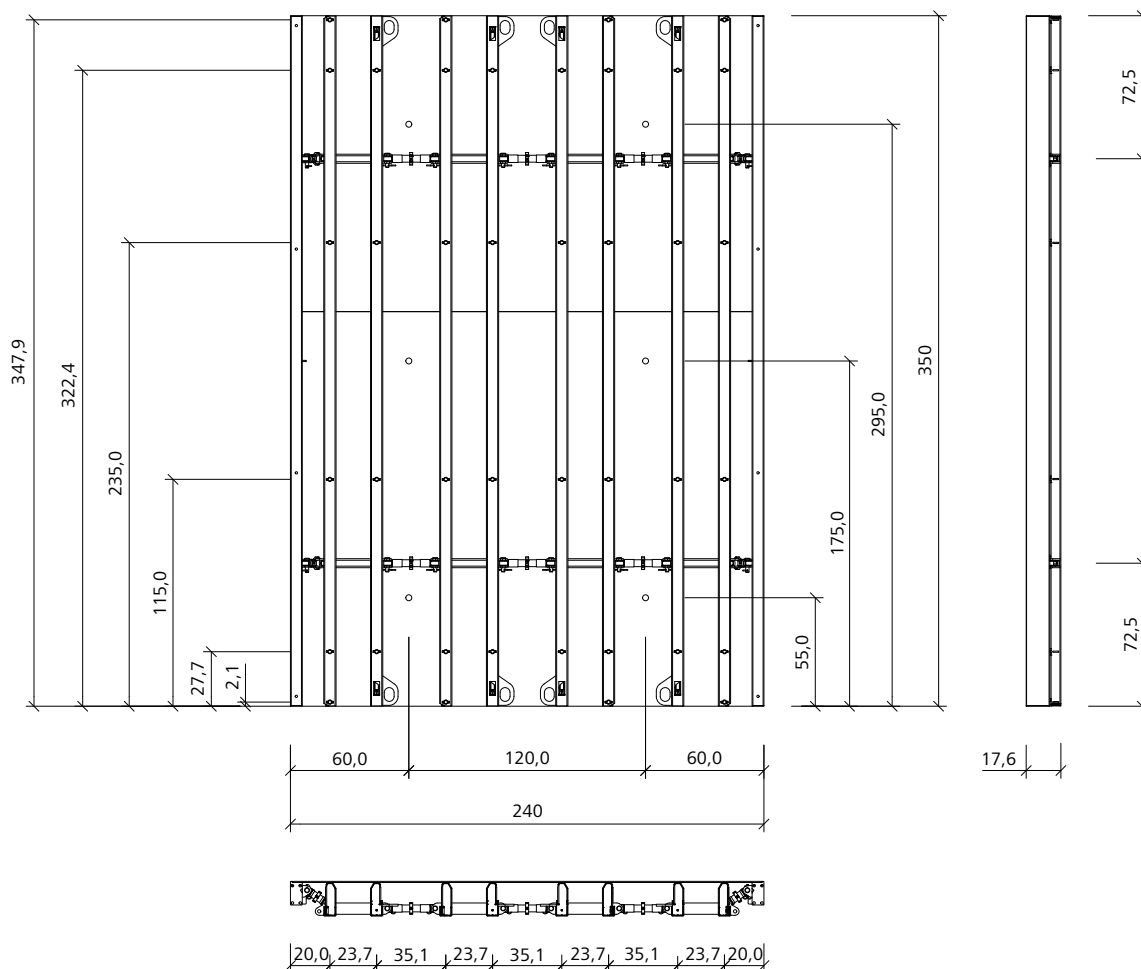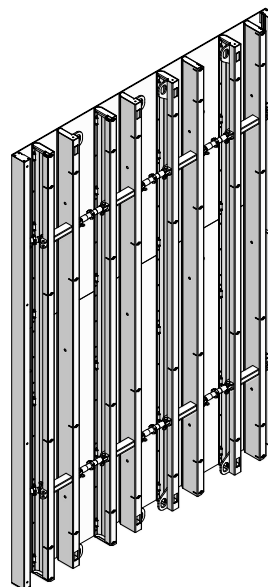

Íves rendszerzsalu



Zsalukapocs RS

Horganyzott, stabilan és jól illesztetten összeköti az íves elemeket.

Pofaszélesség 119–205 mm.

300 cm-es elemmagasságig táblatalálkozó-senként 2 zsalukapocsra, 350-es elemmagasságnál 3 zsalukapocsra van szükség.

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-807-70	 RS zsalukapocs.....		4,7

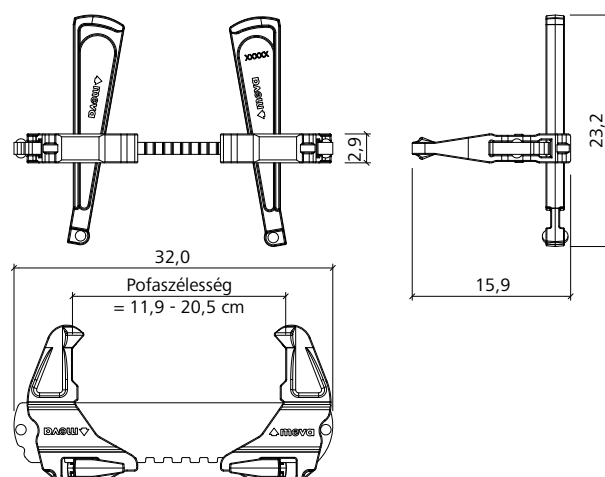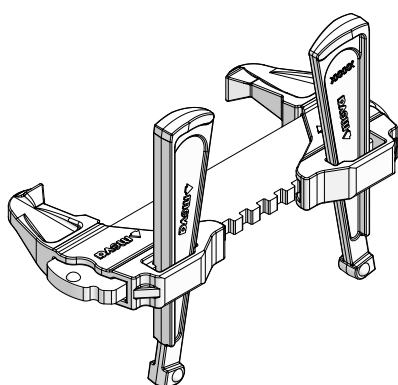



Zsalukapocs M

Horganyzott, stabilan és pontosan illeszkedve összeköti az íves elemeket.

Pofaszélesség 12 cm.

300 cm-es elemmagasságig táblatalálkozó-senként 2 zsalukapocsra, 350-es elemmagasságnál 3 zsalukapocsra van szükség.


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-400-71	 M zsalukapocs.....		3,0

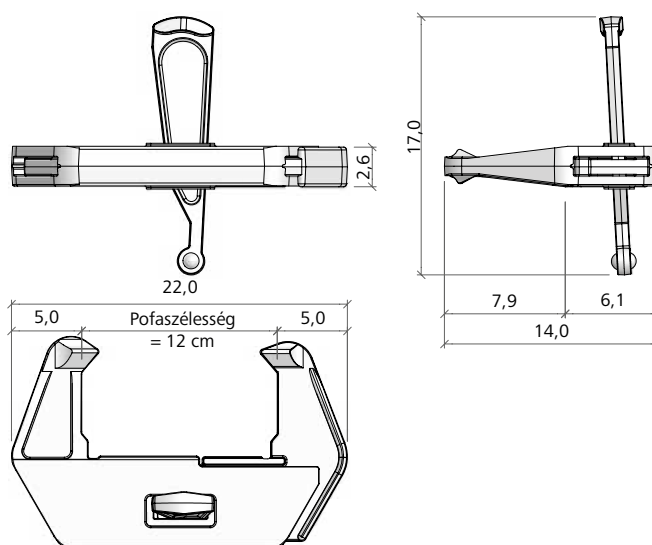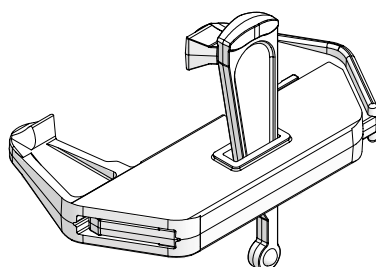


Íves rendszerzsalu

Kombi zsalukapocs csatlakozóval

Horganyzott, a támasztórudaknak a táblaillesztésnél történő rögzítésére 40 és 60 mm-es szélprofil vastagságú falzsalurendszerek esetén. Pofaszélesség 8, 10 és 12 cm.

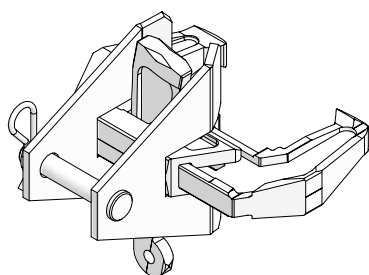

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-804-60	 Kupplungos kombi-kapocs		3,7

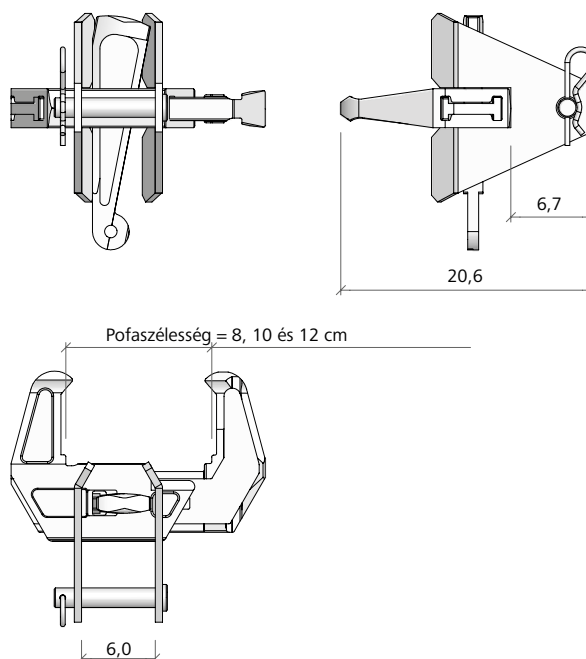

Unikapocs



Horganyzott, fokozatmentes falhossz kiegyenlítéshez.

Pofaszélesség:

22-es unikapocs: 22 cm-es, legfeljebb 10 cm áthidalásához

28-as unikapocs: 28 cm, legfeljebb 16 cm áthidalásához.


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-400-85	 Unikapocs 22		3,6
29-400-90	 Unikapocs 28		3,9

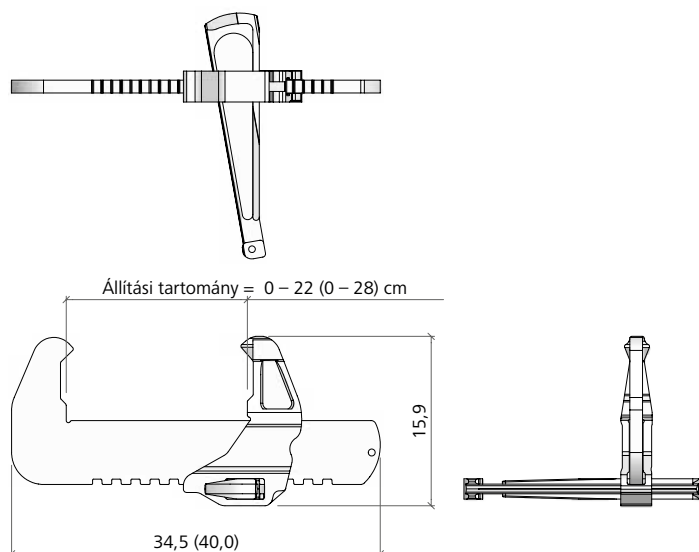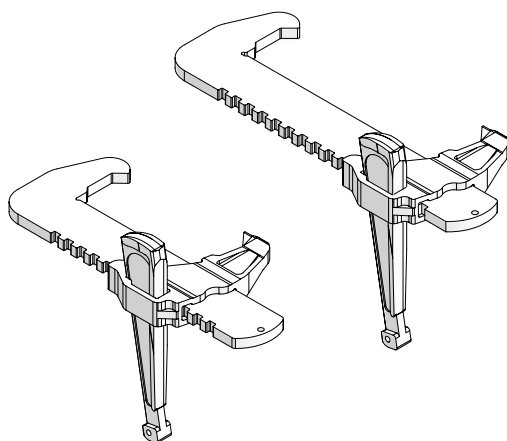


Íves rendszerzsalu

Tányéros orsó

Horganyzott, DW menettel, Ø 15, tartozékok rögzítésére (pl. oldaltámaszok, támasztórúdak, merevítő sínek stb.). Menethossz 18 cm.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-401-10	 Tányéros orsó 18.....		1,1

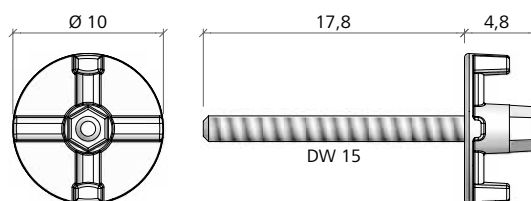


Ankersín RS

A sínre a Radius zsalu átkötésénél van szükség. A sín a talppal együtt képezi a zsalu átkötési helyét. A sánt hosszirányban el lehet tolni a talpon. A sín használatával az átkötőerő egyenletesen oszlik meg keretprofilon.

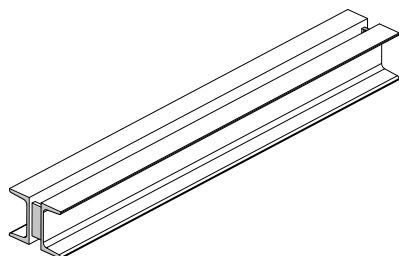


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-807-30	 RS ankersín		20,5

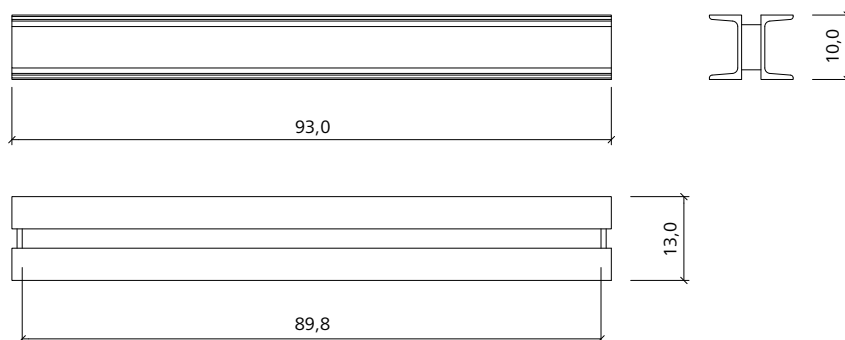


Ankersín rögzítő egység RS

Horganyzott. A talp az ankersín felfogására szolgál. A talpat két darab, rugók által tartott csappal kell a Radius keretprofil furatába rögzíteni. Mindkét csapot annyira kell összenyomni, hogy a furatba pattanjanak.





Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-807-25	 RS ankersín rögzítő egység		5,8

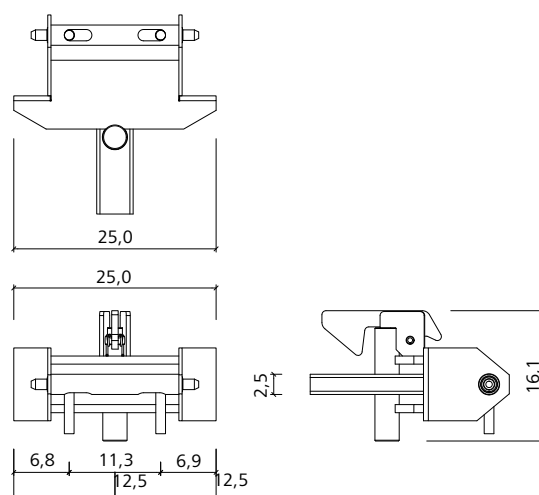

Íves rendszerzsalu

Elem fölötti átkötés RS



Horganyzott. Feszítési helyként használható íves zsaluelem felett minden dupla profilnál. A fejkert az acél zsaluhéj felett kell beakasztani, nyomás- és húzásálló. Állítási tartomány 150-500 mm.

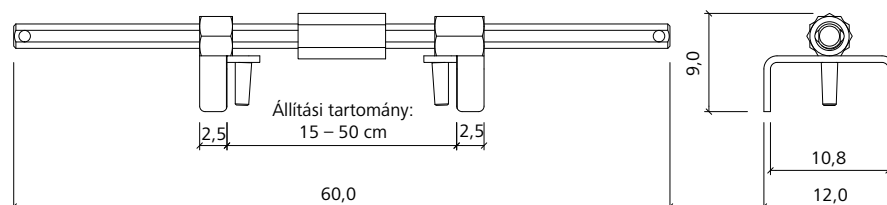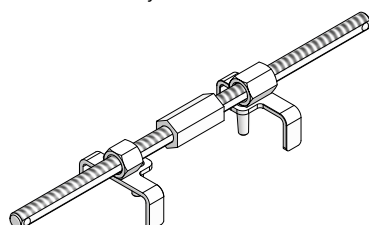

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-807-50	 RS elem fölötti átkötés	3,1	

Merevítő heveder RS



Horganyzott. Az RS merevítő sánt csak akkor kell használni, ha a Radius elemet magasítani akarjuk. A merevítő sín darabszámát a keretprofil fogadó határozzák meg (4 darab a 240-es és 250-es elemszélesség esetén; 2 darab a 125-ös és 120-as elemszélesség esetén). A zsalukapcsok karma a mélyedésekbe kapaszkodik, és így összeköti a két elemet. Kiegészítésképpen a találkozás mindkét oldalán egy 18-as tányéros orsóra van szükség a beállításához.

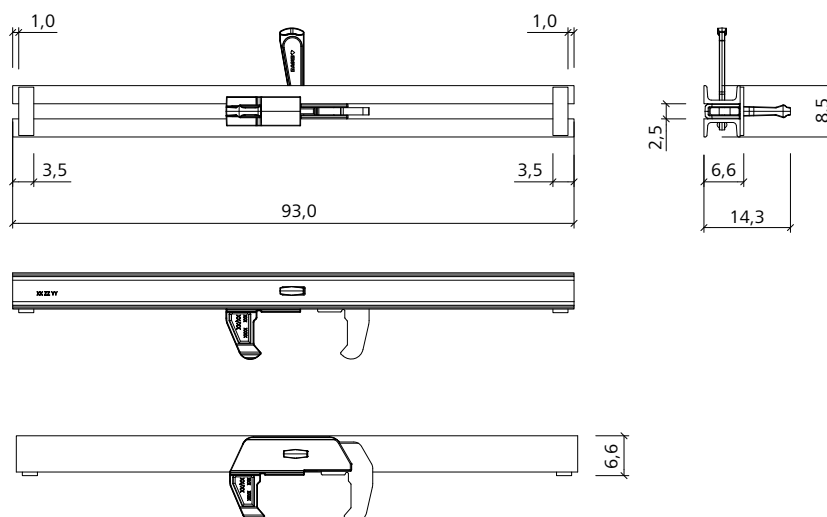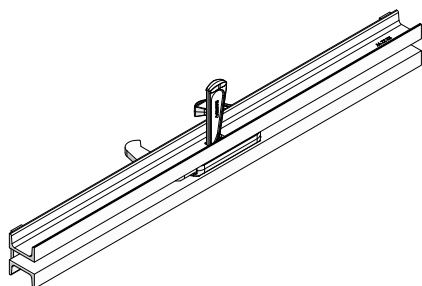

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-807-15	 RS merevítő heveder	12,2	

Kiegészítő állító orsó 270-390 RS

A Radius zsalu elemtalálkozásainál 5 m-nél nagyobb sugár esetén egy RS kiegészítő orsó is szükség van. A kiegészítő orsót a külső zsalun szabványos orsó sor magasságában az elem szélső orsójának lemezéhez kell rögzíteni rugós sasszeggel ellátott csapszeggel.

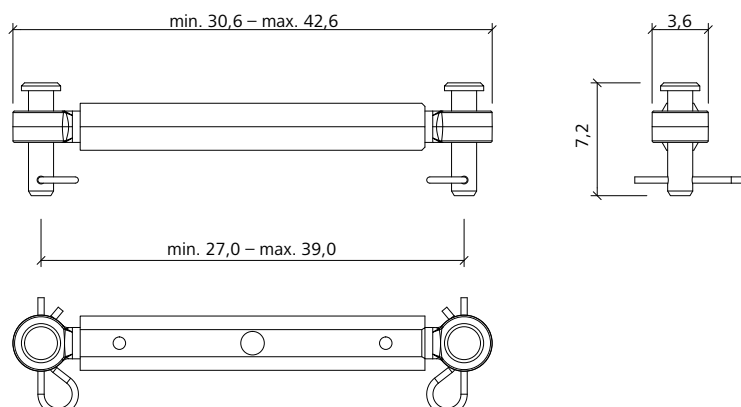


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-807-60	 RS kiegészítő állító orsó 270-390.....	1,8	


Íves rendszerzsalu

Láborsó RS

Az RS láborsót 18-as tányéros orsóval kell a Radius elem egyik behegesztett DW anyá-jába rögzíteni. A Radius elem magasságát a láborsó segítségével lehet beállítani.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-807-35	 RS láborsó.....		2,5

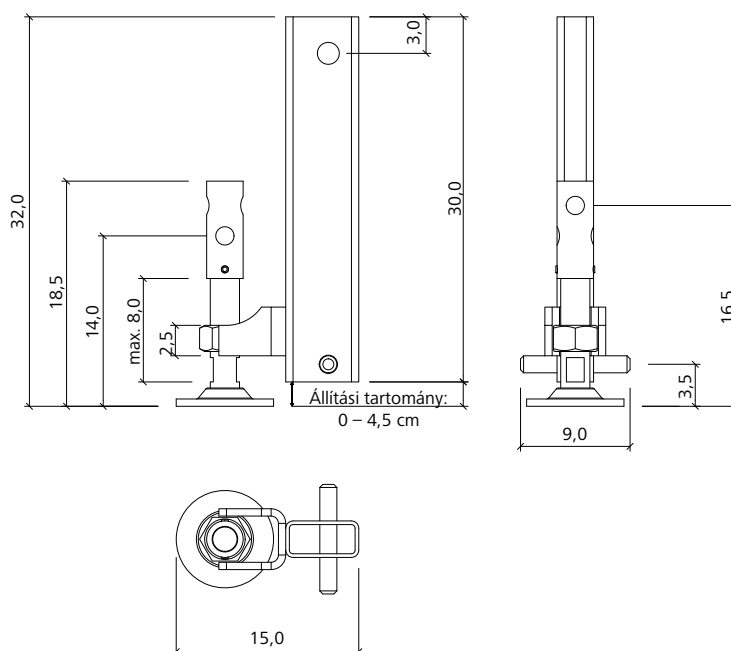


Racsnis kulcs RS

Az ívbeállításhoz a racsnit az elembe épített menetes állító orsóra kell felhelyezni. A racsnit minden menetes állító orsóhoz használható.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-807-40	 RS racsnis kulcs		1,5

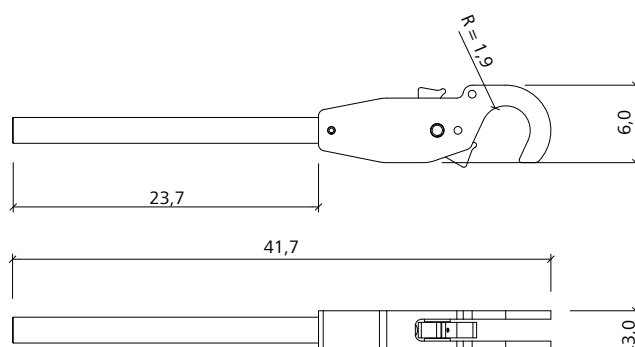


Falvéglezáró kapocs RS

Horganyzott. A betonozási ütemek széllezá-rásához, DW menetes orsóval, homlokhor-gonnyal, merevítő sínnel és tányéros anyával illetve csuklós tányéros anyával használható.



Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-807-10	 RS falvéglezáró kapocs		3,1

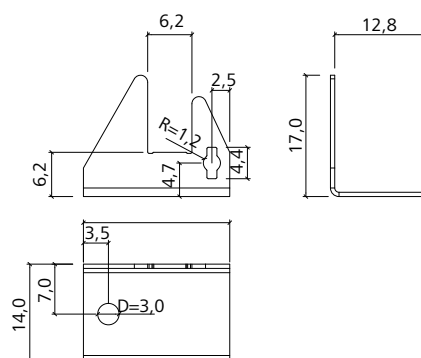


Íves rendszerzsalu


Falvéglezáró homlok horgony RS

Az RS homlokhorgony falvéglezárásokhoz használható.

A homlokhorgonyt a Radius elem szélső profiljának nyílásába kell rögzíteni, vagy a véglezáró kapocsra kell akasztani.





Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-807-55	 RS falvéglezáró homlok horgony	1,7	

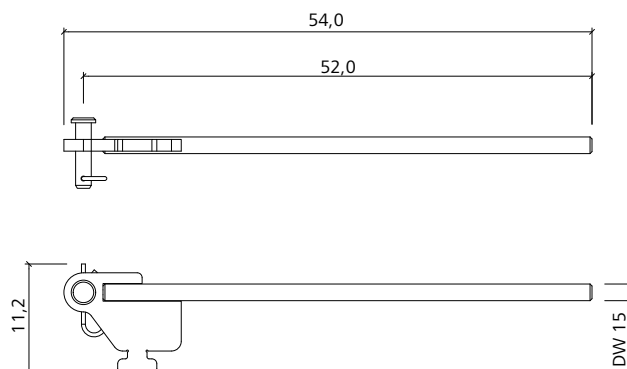

Merevítő heveder

Horganyzott, falvéglezáráshoz homlokhorgonnyal.

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-400-92	 Merevítő heveder 180 horg.	24,8	
29-201-75	 Merevítő heveder 125 horg.	10,5	

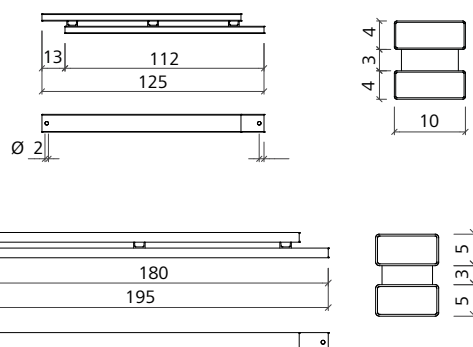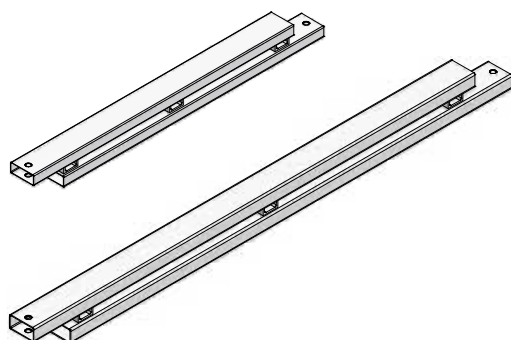

A merevítő hevederek statikai keresztmetszeti értékei


Megnevezés	A [cm ²]	W [cm ³]	I [cm ⁴]	E*I [kNm ²]
QR 44	18	45	224	470
MRS 180	18	45	224	470
ASR 125	12	27	136	286

A = felület
W = keresztmetszeti tényező
I = inercia nyomaték
E = Young-féle (rugalmassági) modulus


Íves rendszerzsalu

Mágnes RS 360 x 60 mm

A kirekesztések pozicionálásához a zsaluzaton rögzítési lehetőségek a mágnesen. A mágnesek csak a kirekesztéseket rögzítik; a kirekesztéseknek olyan stabilaknak kell lenniük, hogy meghajlás és elcsúszás nélkül ellenálljanak a frissbetonnyomásnak.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-807-65	 RS mágnes 360 x 60		5,4

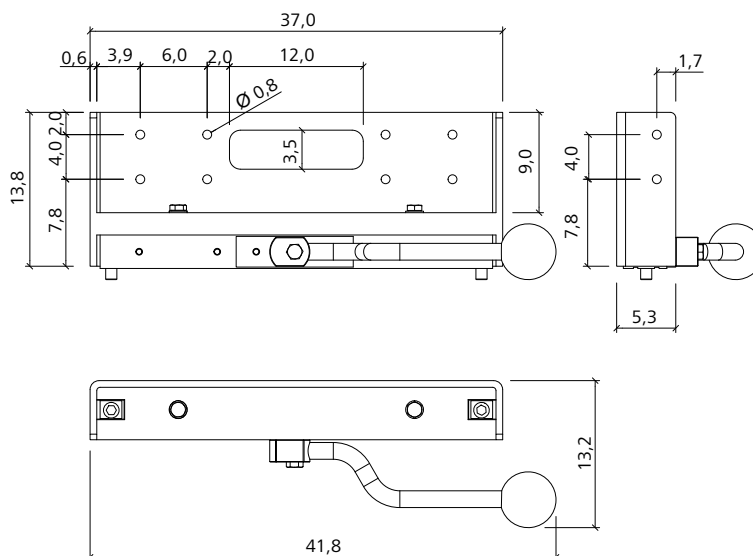


Mágnes RS d=60/80

Kiseb kirekesztésekhez vagy villanszerelési csatlakozódobozokhoz.
Kirekesztések 40 cm-ig: több mágnesre van szükség. A teljes tapadás csak a zsaluhéjhoz való nyomás után jön létre.






Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-807-67	 RS mágnes d=60/80		1,0

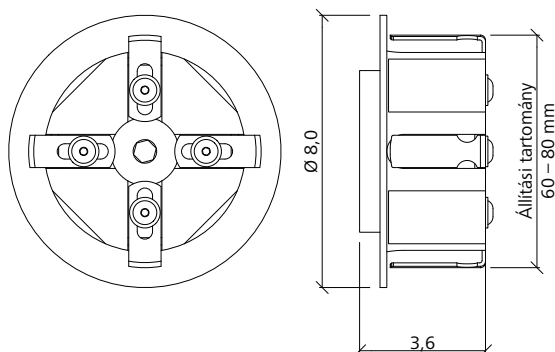

Sarokléc RS mágneses

Acél zsaluhéjhoz, pl. Radius íves zsalu.


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-903-07	 Sarokléc RS mágneses 20/20 l=2,00 m		3,2
29-903-02	 Sarokléc RS mágneses 15/15 l=2,00 m		2,2

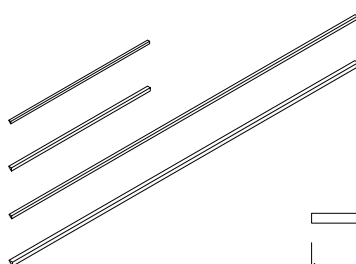


Íves rendszerzsalu

Menetes orsó DW 20/120

Nyers, DW menettel, Ø 20, DIN 18216, nem hegeszthető, az elemek rögzítéséhez kétoldali zsaluzatnál, megengedett húzóerő 160 kN.

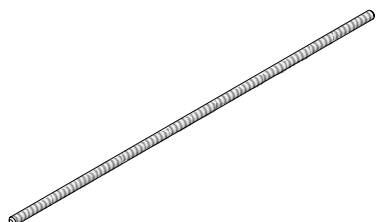


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-900-97	 Menetes orsó DW 20/120		3,0




Csuklós tányéros any 20/140

Kovácsolt, horganyzott, DIN 18216, DW menettel Ø 20 mm, tányér Ø 140 mm, max. hajlásszög 10°, kulcsméret 36 mm. Legnagyobb megengedett húzóerő 160 kN. Csökkenti az elemek bevonatának elhasználódását.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-900-05	 Csuklós tányéros any 20/140		2,4

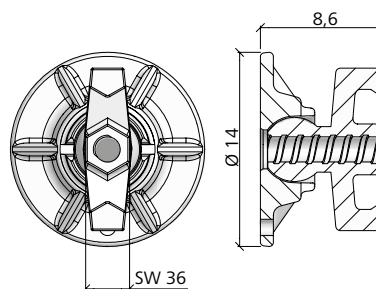


Racsnis kulcs SW 36

36 mm-es kulcsméret, 20/140-es csuklós tányéros anyák meghúzására és oldására.



Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-800-15	 Racsnis kulcs SW 36		3,3

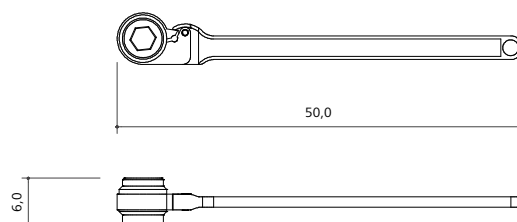


Vízzáró átkötőbetét 20

Nyers, elvesző beépülő alkatrész DW 20-as menetes orsóhoz, vízzáró átkötési helyekhez. Megengedett teherbírás: 160 kN



Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-903-30	 Vízzáró átkötőbetét DW 20		1,4

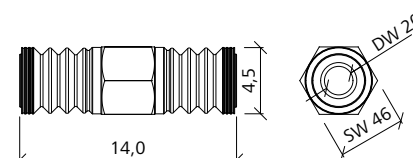


Íves rendszerzsalu

Oldaltámasz 250


Horganyzott, csuklókapcsolóval, a zsaluzat beállításához és megtámasztásához.

Egy R 250-es támasztórúdból (190–320), egy SRL 120-as (90–150) alsó támasztórúdból és egy dupla talpból áll.

A zsaluzatra csuklókapcsolóval és 18-as tányéros orsóval rögzíthető.

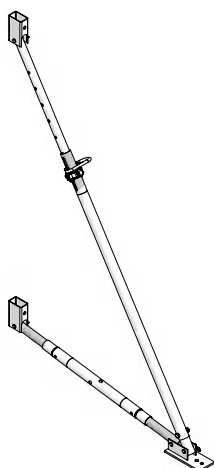


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-109-20	 R 250 oldaltámasz csuklókapcsolóval	31,5	

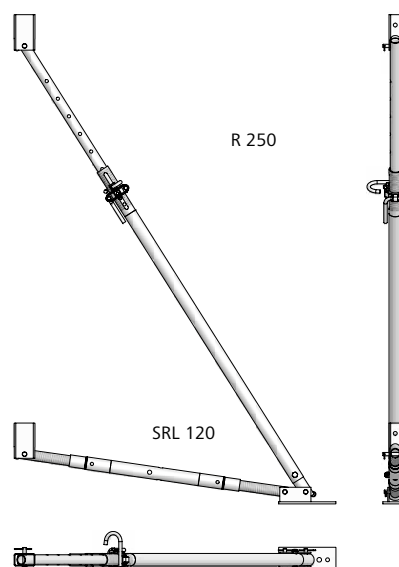


Csuklókapcsoló

Horganyzott, 16/90-es fejes csapszeggel és 4-es rugós sasszeggel. Oldaltámaszoknak és támasztórúdaknak a funkciós-bordákra történő rögzítéséhez, 18-as tányéros orsóval. Támasztórúdak csatlakoztatására, 48 mm-es csőátmérőig.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-804-85	Csuklókapcsoló	1,7	

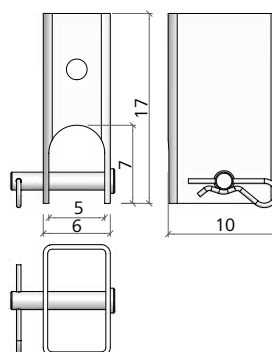


Dupla talp horg.

Horganyzott, 16/90-es fejes csapszeggel és 4-es rugós sasszeggel. Talplemez a 250-es oldaltámaszhoz. Támasztórúdak csatlakoztatására, 57 mm-es csőátmérőig.



Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-402-32	 Dupla talp horg. (RS Ø 57 mm-ig)	4,0	

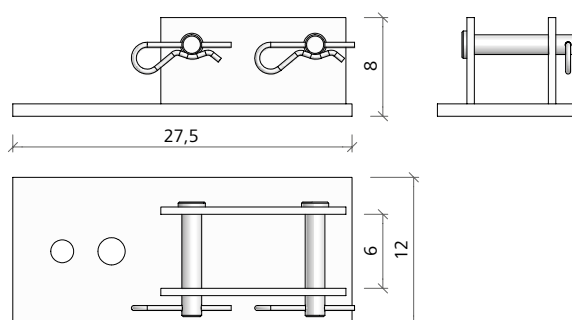


Íves rendszerzsalu


Betonozó konzol RS

Horganyzott, beakasztható, munka- és védőállvány, fent egy funkcióbordán lévő belsőmenetes hüvelybe kell elhelyezni, lent a kapocssal kell rögzíteni.

Az állványdeszkázatot a konzolhoz lehet rögzíteni. A munkaterület szélessége körülbelül 90 cm. Ezen kívül szükség van még állványkorlát oszlopra, vagy állványkorlátelemre is.

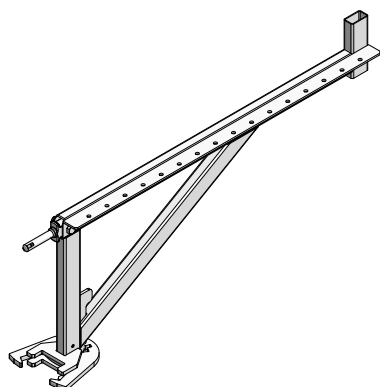


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
23-807-20	 RS betonozó konzol	6,7	

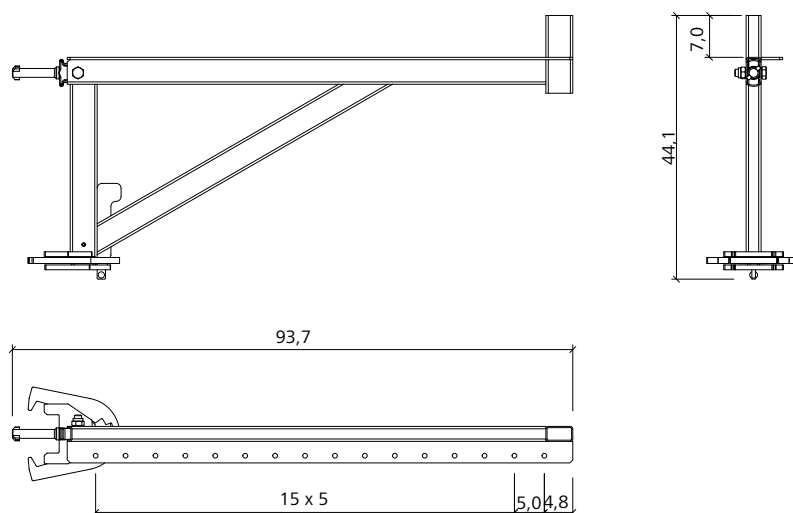


Korlátoszlop

Horganyzott, a betonozó konzolba dugható.

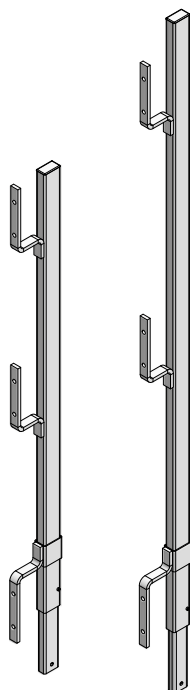

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-106-75	 Korlátoszlop 100 horg.....	3,7	
29-106-85	 Korlátoszlop 140 horg.....	4,7	

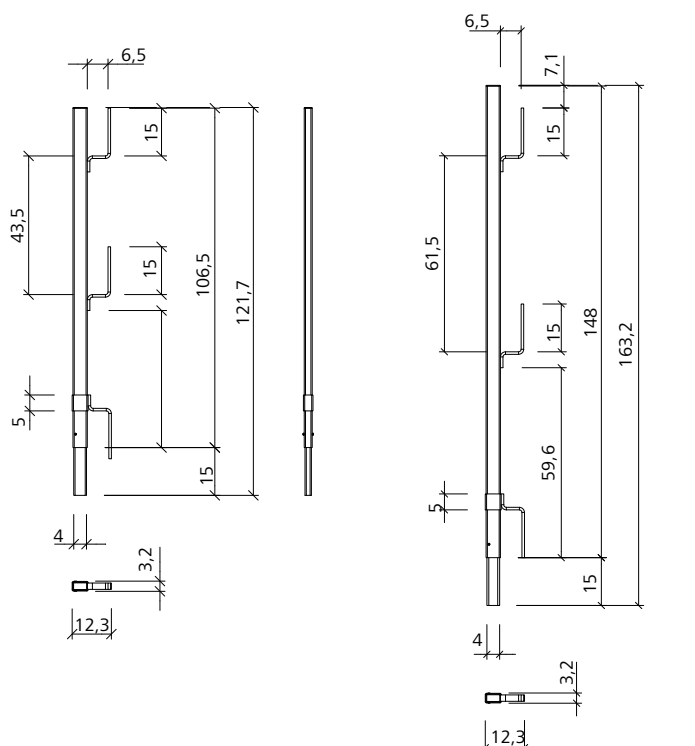


Íves rendszerzsalu

Állványkorlátelem 48

Horganyzott, összekötőelemmel a betonozó konzolba dugható, Ø 48 mm-es csővel állvány-cső-csatlakozások felszereléséhez.



Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-106-80	 Állványkorlátelem 48/120 UK horg.		5,5

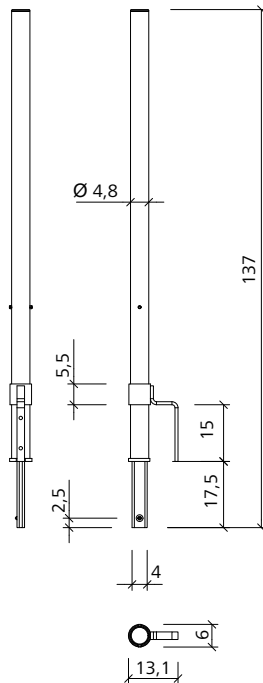

Jegyzetek

Grid of dots for notes.



MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Industriestraße 5 Tel.: +49 7456 692-01
72221 Haiterbach Fax: +49 7456 692-66
Deutschland info@meva.net

www.meva.net

MEVA Zsalurendszerek Zrt.

H - 1047 Budapest Tel. +36 1 272 22 22
Labdarúgó utca 19. Fax +36 1 369 5885
Magyarország magyar@meva.net